

产品型号：

本安装说明适用于 LIGNE PRO Large 嵌灯系列灯具, 型号包含 OR165DT*（下照有边）、OR175AT*（调角有边）、OR165WT*（洗墙有边）等, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同色温、不同面框、不同外观颜色信息。


注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
6. 保留说明书，以备使用参考。


灯具安装：

灯具规格型号	天花板开孔尺寸mm	最小安装空间mm (h)	天花板厚度mm
OR165DT-06*	91×48	90	5~25
OR175AT-06*	103×59	100	5~25
OR165DT-11*	167×48	90	5~25
OR165WT-11*		90	5~25
OR175AT-11*	180×59	100	5~25
OR165DT-22*	320×48	90	5~25
OR165WT-22*		90	5~25
OR175AT-22*	332×59	100	5~25
OR165DT-32*	469×48	90	5~25
OR165WT-32*		90	5~25
OR175AT-32*	486×59	100	5~25

1. 按灯具规格型号选择相应天花板开孔尺寸，在天花板上预先开好灯具安装孔，如图一所示。

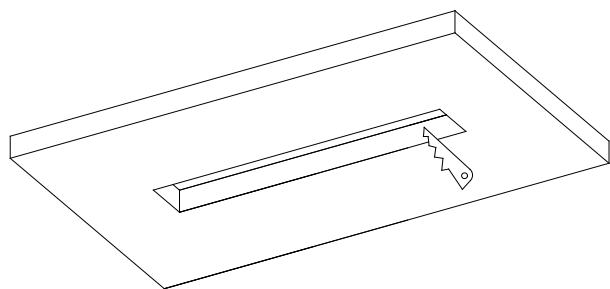

图一

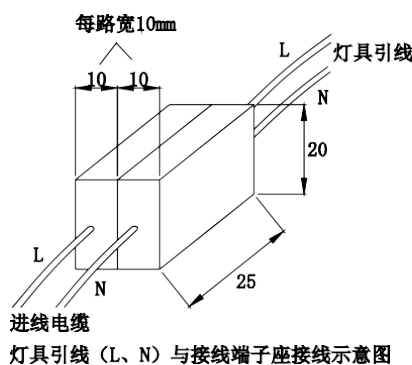

图二

2. 打开驱动输入端盒盖，将市电正负极分别插入接线端子的L、N极，接线完毕后需将盒盖装回；若灯具为调光型号，打开驱动输出端盒盖，将调光控制线插入接线端子的“10V+”“10V-”孔位，接线完毕后需将盒盖装回。
3. 灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图二示意图接线），每路接线端子座尺寸应不小于10x20x25mm。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


4.1 下照有边、洗墙有边安装

对于下照有边（OR165DT*）、洗墙有边（OR165WT*）型号灯具，接好线后，先将驱动通过天花板开孔放入天花板内部，再用手将安装弹片拧起，将灯具装入天花板开孔处，安装完成后确认灯具边缘与天花板平齐，如图三、图四所示。




4.2 调角有边安装

对于调角有边（OR175AT*）型号灯具，接好线后，先将驱动通过天花板开孔放入天花板内部，再用手将安装弹簧弹夹拧起，将灯具装入天花板开孔处，安装完成后确认灯具边缘与天花板平齐，如图五、图六、图七所示。其中图五为2、4、8头调角无边（OR175AT-06*、OR175AT-11*、OR175AT-22*）安装，图六为12头调角无边（OR175AT-32*）安装。

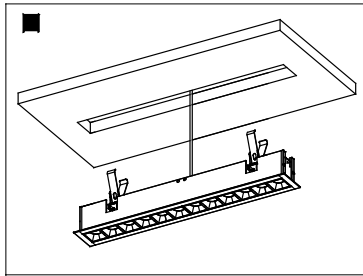

灯具调节角度：

1. 对于调角型号（OR175AT*）的灯具，可双向调整照明角度。将一字螺丝刀插入灯具两侧的槽中，允许在 $\pm 35^\circ$ 范围内进行调整照明角度，如图四所示。



由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

本页仅用于版本控制，请勿印刷！

序号	变更说明	变更人	变更日期
1			
2			
3			
4			
5			