


注意：

- 安装前请完整阅读说明书。
- 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
- 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
- 请保留本说明书用于将来维护作参考。
- 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。

安装方法：

接线盒：开口尺寸为 119X74mm。防水接头通过的防水电源线直径为 Φ 6-8mm。

1. 室外安装接线盒，必须保证其密封，不漏水。
2. 用两个螺丝将支架安装在接线盒上面，如图 1 所示。
3. 去除密封垫圈表面隔离纸，将其粘在灯具的背面（如图 2 所示）。
注意：室内安装，可以不用密封垫圈。
4. 灯具与接线盒电线连接如下：灯具黑色连接线接火线，白色连接线接零线，黄绿色连接线接地线（如图 3 所示）。
注意：可以多个灯具（多达 200）并联使用。
5. 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具。
注意：在室外安装时，需要保持安装位置干燥，为了防止灯具内部渗水，必须使用室外防水硅胶（GE RTV-162 或其它同规格产品）填充在灯具背面密封垫圈与安装表面之间的缝隙里。
6. 灯具在出厂时会预先将两个橡胶垫圈安装在两个螺丝孔的表面（如图 4 所示）。
（注：WAC 提供灯具，安装支架，密封垫圈，安装螺丝，橡胶垫圈）。

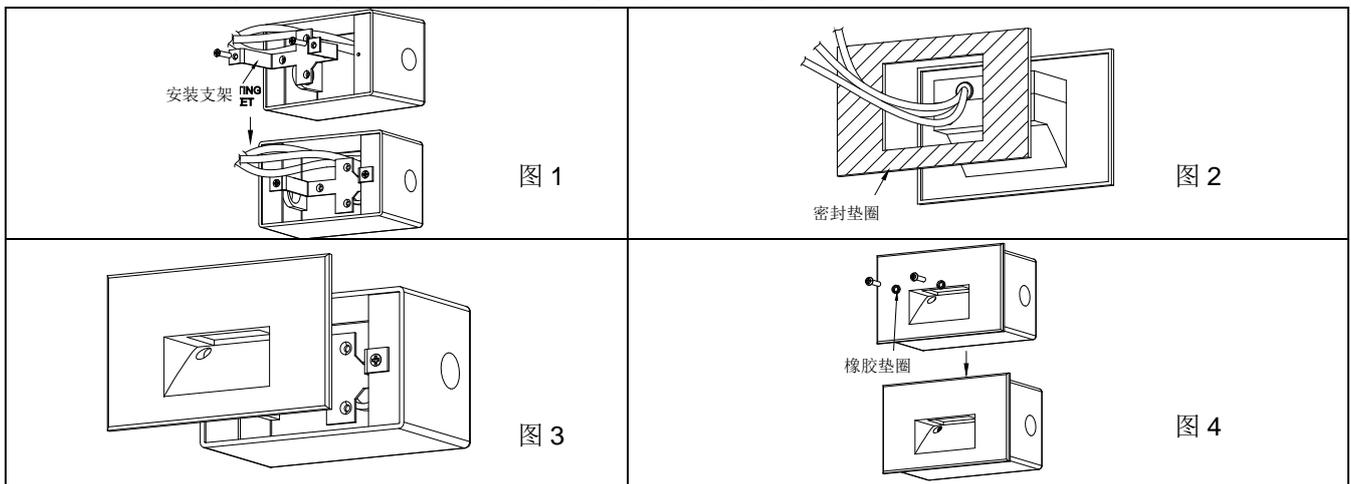

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）