

产品型号：

本安装说明适用于 LED 户外硬条灯：


ELW503-14ET/MT 系列、ELW505-28ET/MT 系列、ELW510-56ET/MT 系列。

注意事项：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

安装方法及步骤：

1. 此款线条灯的安装方式只适合横直安装，灯具通过不锈钢支架与安装面进行固定；
旋转固定L形不锈钢支架到一定角度，支架的固定孔距参考图1（自攻螺丝和塑胶壁虎施工方自备）
2. 从灯具中引出的电源线：棕线表示正极，蓝线表示负极，电源线通过接线盒与电源相连接，电源线的正、负极要与电源输出端的正、负极相连接，不可接反，参照灯具上的标贴接线，安装灯具时，两相邻灯具的端盖需要紧靠安装。

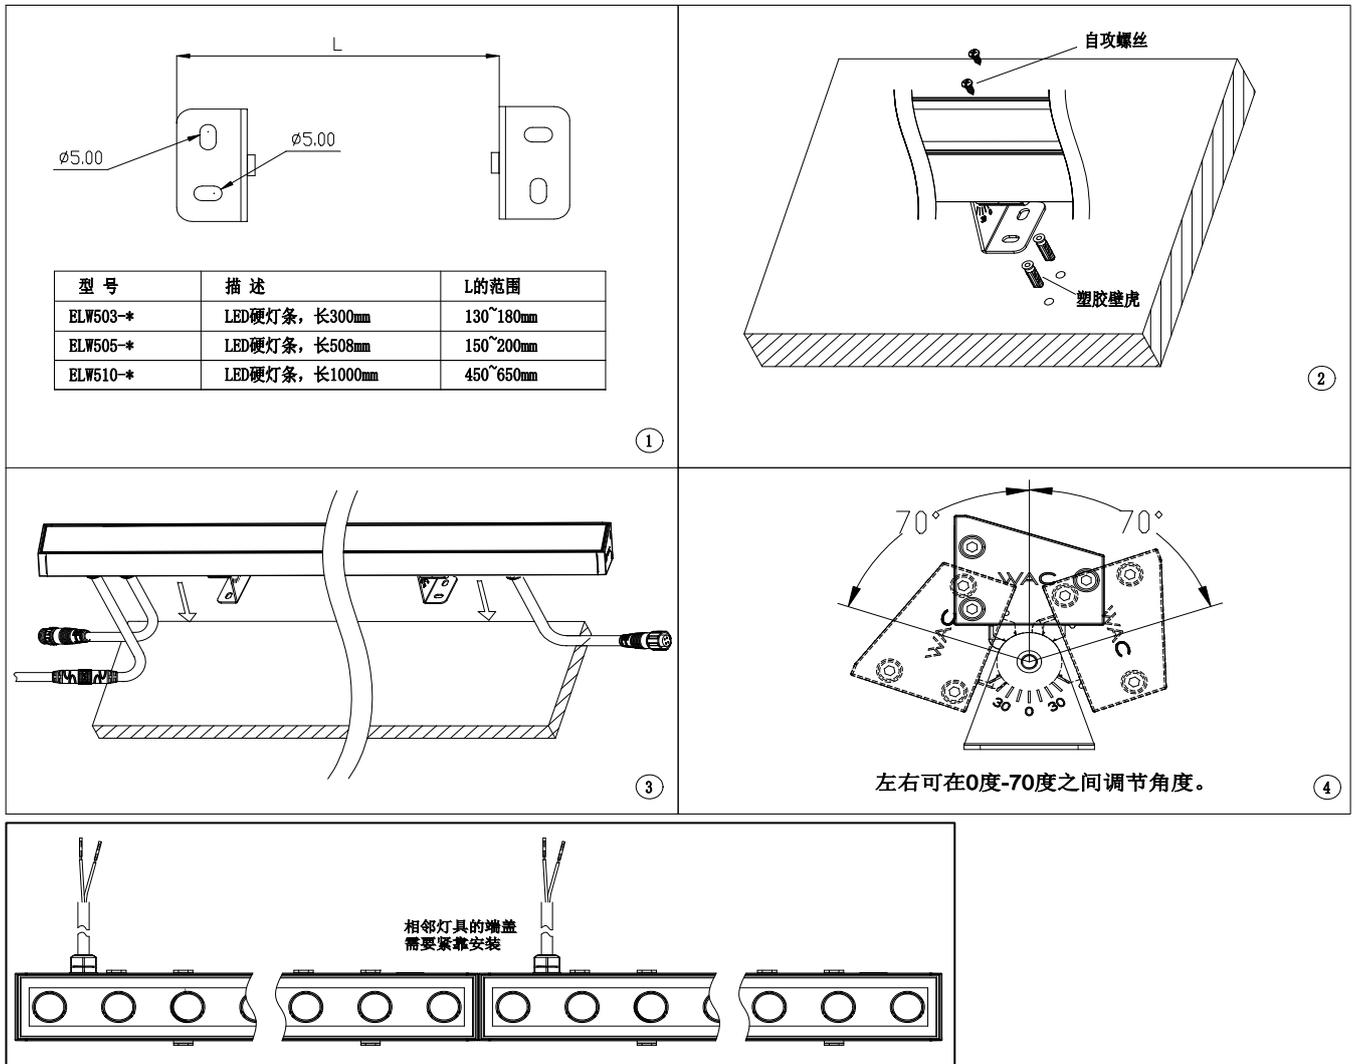

由“WAC” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权


中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）


3. 灯具接线方式；ON-OFF 版本只有一个 DC24V 电源输入线，DMX512 调光版本有一个 DC24V 电源输入线，一个信号进线，一个信号出线（接线参照电源线上标贴）

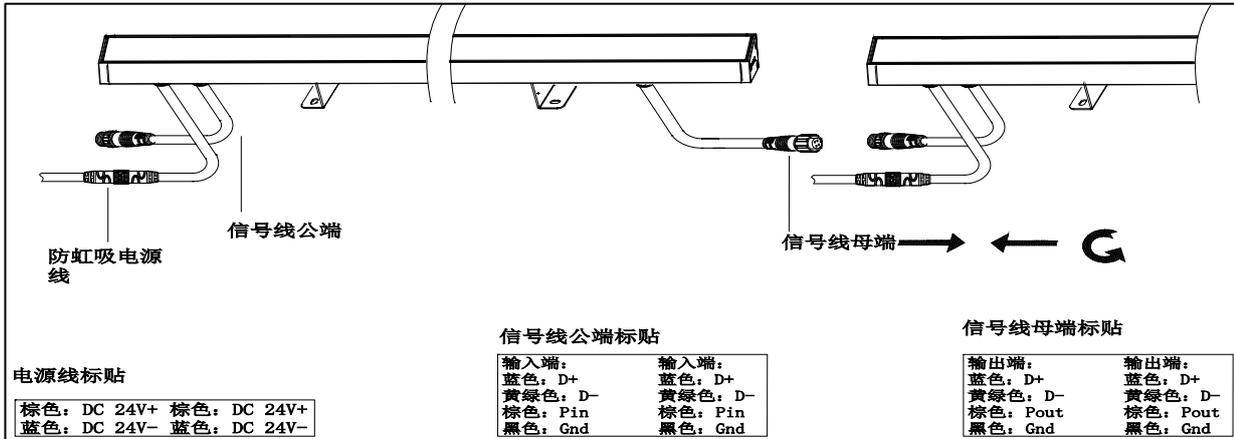

备注:

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配；
建议每一电源回路所接灯具数量不超过 25 盏；
接线处做好防水处理。

4. 恒压 24V/DC DMX512 调光灯具接线方式:

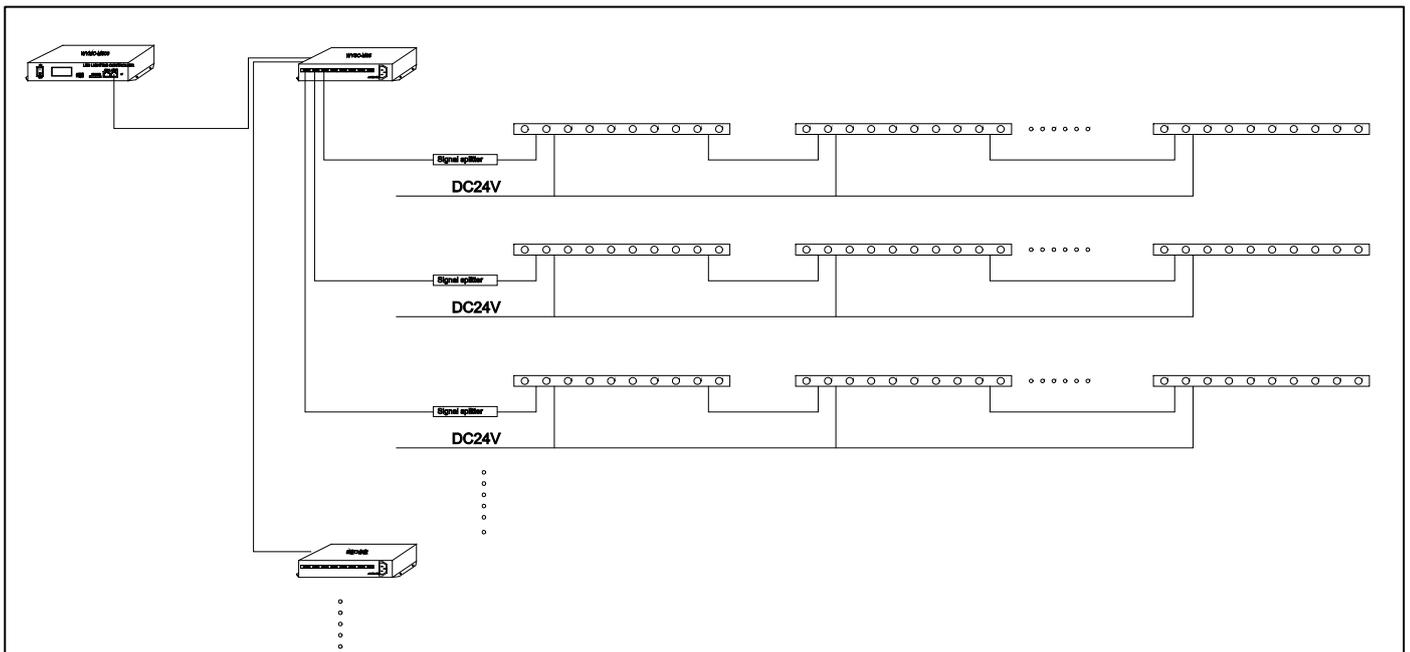

备注:

导线连接须使用 IP65 及以上级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配；
建议每一电源回路所接灯具数量不超过 25 盏，每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 170 盏；
接线处做好防水处理。

由“WAC” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部 : 华格照明科技（上海）有限公司

地址 : 中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品

地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）