

ULTRA- MODEL: SLN32

Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

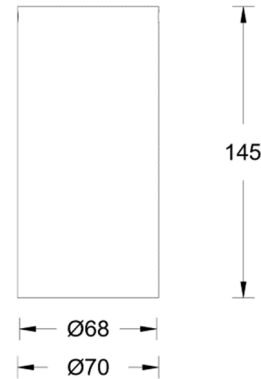

产品描述

ULTRA 系列 LED 圆形明装筒灯，灯具采用模组化设计，现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体，从而实现多种规格及出光方式的自由切换。光学方面采用了全新的隐光技术，良好的防眩光性能及颜色一致性控制，具有舒适的出光效果，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见配件表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 8W 682lm; 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
 - 3000K: 8W 720lm; 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
 - 3500K: 8W 752lm; 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
 - 4000K: 8W 765lm; 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
 - 5000K: 8W 774lm; 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V(须提前与项目现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.36Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SLN	3	2	LM08 COB 8W	E On-Off	S 8°	27 2700K	B Black	WT
Surface	3"	Round	LM07 COB 7W	D 0-10V	N 13°	30 3000K	S Specular	White
Mounted		Trimless	LM10 COB 10W	Dimming	1 18°	35 3500K		BK
Downlight			LM13 COB 13W		2 28°	40 4000K		Black
N series					3 36°	50 5000K		
					5 50°			

示例: SLN32-LM07E-N30SWT

注: 8°、13°和 18°出厂默认带蜂窝格栅。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-01-12

ULTRA- MODEL: SLN32

Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-11-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-11-BSL-ULTRA 柔光玻璃镜片		LENS-11-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-11-HCL-ULTRA 无边蜂窝格栅	
------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件; 其中 8°、13°和 18°出厂默认带无边蜂窝格栅。


配光曲线@3000K数据




型 号:	SLN32-LM07E-N30SWT
光 束 角:	13°
系统功率:	9W
系统光通量:	466lm
中心光强:	5571cd
系统光效:	52lm/W




型 号:	SLN32-LM10E-N30SWT
光 束 角:	13°
系统功率:	11W
系统光通量:	520lm
中心光强:	6220cd
系统光效:	47lm/W




型 号:	SLN32-LM13E-N30SWT
光 束 角:	13°
系统功率:	16W
系统光通量:	676lm
中心光强:	8086cd
系统光效:	42lm/W




型 号:	SLN32-LM07E-130SWT
光 束 角:	18°
系统功率:	9W
系统光通量:	721lm
中心光强:	5316cd
系统光效:	80lm/W




型 号:	SLN32-LM10E-130SWT
光 束 角:	18°
系统功率:	11W
系统光通量:	817lm
中心光强:	6028cd
系统光效:	74lm/W



型 号:	SLN32-LM13E-130SWT
光 束 角:	18°
系统功率:	16W
系统光通量:	1062lm
中心光强:	7836cd
系统光效:	66lm/W



型 号:	SLN32-LM07E-230SWT
光 束 角:	28°
系统功率:	9W
系统光通量:	715lm
中心光强:	3052cd
系统光效:	79lm/W



型 号:	SLN32-LM10E-230SWT
光 束 角:	28°
系统功率:	11W
系统光通量:	796lm
中心光强:	3396cd
系统光效:	72lm/W

ULTRA- MODEL: SLN32


Ceiling Mount Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: SLN32-LM13E-230SWT


光 束 角: 28°

系统功率: 15W

系统光通量: 1035lm

中心光强: 4511cd

系统光效: 69lm/W



型 号: SLN32-LM07E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 9W

系统光通量: 643lm

中心光强: 1497cd

系统光效: 71lm/W



型 号: SLN32-LM10E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 11W

系统光通量: 804lm

中心光强: 1857cd

系统光效: 73lm/W



型 号: SLN32-LM13E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 15W

系统光通量: 1024lm

中心光强: 2375cd

系统光效: 68lm/W



型 号: SLN32-LM07E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 9W

系统光通量: 425lm

中心光强: 574cd

系统光效: 47lm/W



型 号: SLN32-LM10E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 11W

系统光通量: 532lm

中心光强: 717cd

系统光效: 48lm/W



型 号: SLN32-LM13E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 15W

系统光通量: 677lm

中心光强: 914cd

系统光效: 45lm/W



型 号: SLN32-LM08E-S30SWT

光 束 角: 8°

系统功率: 10W

系统光通量: 375lm

中心光强: 9280cd

系统光效: 38lm/W