



安装声明:

1. 安装前请完整阅读说明书。
2. 灯具系统需由有资格的专业电工安装，并符合国家和地方的法律法规。
3. 为了减少火灾，触电和人员受伤的危险，在安装或修改系统前，必须关闭电源总开关。
4. 请保留本说明书用于将来维护作参考。
5. 不按说明书安装灯具而出现的故障，将没有质量保证。

安装配件(随机配送):



沙拉头螺丝
数量: 2 个



旋转线帽
数量:3 个



止附螺丝
数量:1 个



内六角扳手
数量:1 个

安装步骤与接线:

接线盒:开口尺寸为 74X118 mm。防水接头通过的防水电源线直径为 $\phi 6-8\text{mm}$ 。


- 1, 室外安装接线盒, 必须保证其密封, 不漏水。
- 2, 灯具与接线盒电线连接如下: 灯具棕色连接线接火线, 蓝色连接线接零线, 黄绿色连接线接地线, 接线盒上的地线与灯上面的地线以及输入地线接在一起 (如图 1 所示)。

注意:接好线后, 必须在线帽内灌满防水硅胶, 所有线材裸铜部分不可外露, 胶水固化过程中应避免胶水流动导致防水失效, 待胶水完全固化后才可以进行下一步安装, 可以多个灯具 (多达 200) 并联使用。

- 3, 将所有的电线与连接端子放入到接线盒内再安装灯具 (如图 2 所示)。

注意:在室外或室内潮湿环境安装时, 需要保持安装位置干燥, 为了防止灯具内部渗水, 必须使用室外防水硅胶 (GE RTV-162 或其它同规格产品) 填充在灯具背面与接线盒外表面之间的缝隙里 (如图 2 箭头所示)。

- 4, 安装面盖, 将面盖扣上 (如图 3) 并用配的内六角扳手, 把止附螺丝拧紧 (如图 4)。

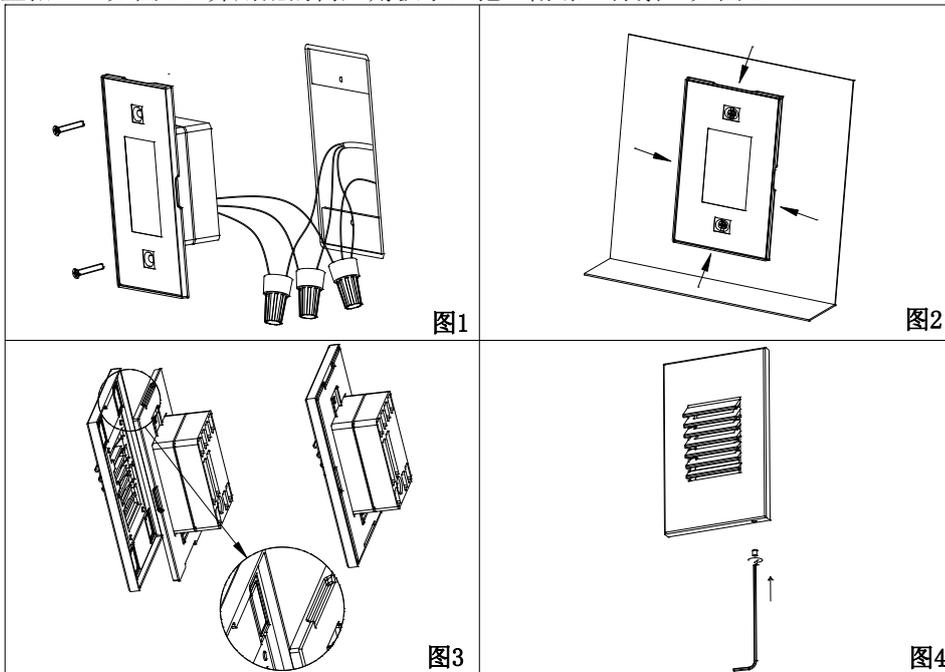

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权
 中国营销总部 : 華格照明科技(上海)有限公司
 地址 : 中国(上海)自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)
 中国工厂 : 东莞华明灯具有限公司出品
 地址 : 广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)