

PLANA PRO - MODEL: DLP13

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

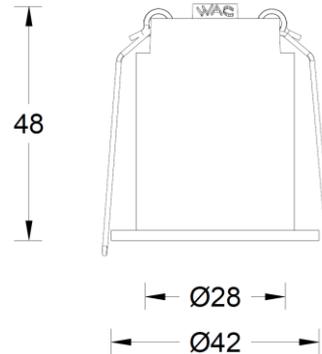

产品描述

PLANA 系列下照筒灯，外观精致简洁，采用 SUBROSA 隐光技术，具备精准的配光，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 蜂窝 (需单独订购)
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø36mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 170lm(2700K) / 175lm(3000K) / 185lm(4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光
- 产品重量: 约 0.15Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	1 1"	3 Round Trim	LD02 LED 2W	E On-Off N No Driver	27 2700K	S 8°	B Black	WT White
					30 3000K	1 15°	S Specular	
					40 4000K	2 24°		
						3 36°		
						5 50°		

示例: DLP13-LD02E-302BWT

PLANA PRO - MODEL: DLP13

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

LENS-08-HCL
无边蜂窝网格




注意: 蜂窝需安装于反射器背面, 均需单独订购。


配光曲线@3000K数据

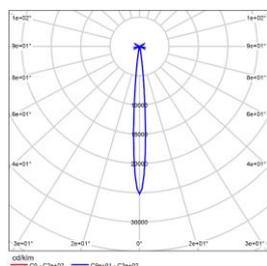


型号:	DLP13-LD02E-30SBWT
光束角:	8°
系统功率:	4W
系统光通量:	77lm
中心光强:	1932cd
系统光效:	19lm/W

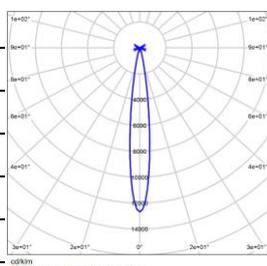


型号:	DLP13-LD02E-301BWT
光束角:	15°
系统功率:	4W
系统光通量:	104lm
中心光强:	1322cd
系统光效:	26lm/W

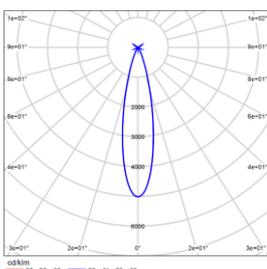

型号:	DLP13-LD02E-302BWT
光束角:	24°
系统功率:	4W
系统光通量:	139lm
中心光强:	699cd
系统光效:	35lm/W

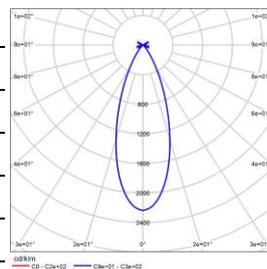

型号:	DLP13-LD02E-303BWT
光束角:	36°
系统功率:	4W
系统光通量:	125lm
中心光强:	279cd
系统光效:	31lm/W

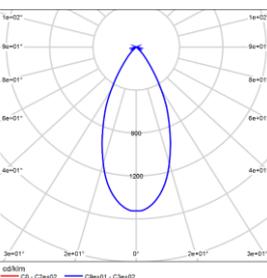

型号:	DLP13-LD02E-305BWT
光束角:	50°
系统功率:	4W
系统光通量:	112lm
中心光强:	171cd
系统光效:	28lm/W

PLANA PRO - MODEL: DLP13-LD06

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片




black



specular

线图

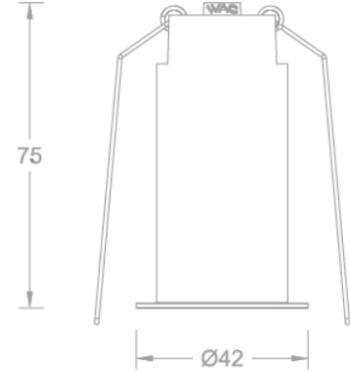

产品描述

PLANA 下照筒灯, 整灯精致简洁, 具备精准的配光, 采用 SUBROSA® 隐光技术, 同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø36mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 570lm/2700K; 600lm/3000K; 640lm/4000K;
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光、0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	1 1"	3 Round Trim	LD06 COB 6W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
				D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	
				N No Driver	3 36°	40 4000K		

示例: DLP13-LD06D-230BWT

配件

/


PLANA PRO - MODEL: DLP13-LD06
Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

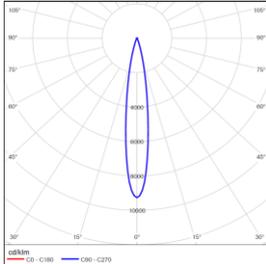

型号:	DLP13-LD06D-130BWT
光束角:	15°
系统功率:	8 W
系统光通量:	352 lm
中心光强:	3262 cd
系统光效:	44 lm/W

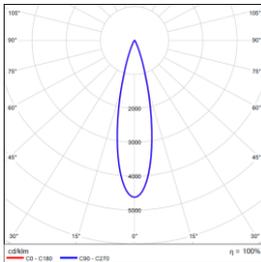

型号:	DLP13-LD06D-230BWT
光束角:	24°
系统功率:	8 W
系统光通量:	442 lm
中心光强:	2043 cd
系统光效:	55 lm/W

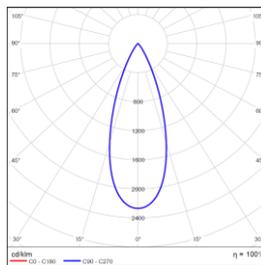

型号:	DLP13-LD06D-330BWT
光束角:	36°
系统功率:	8 W
系统光通量:	449 lm
中心光强:	1020 cd
系统光效:	56 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DLP23

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

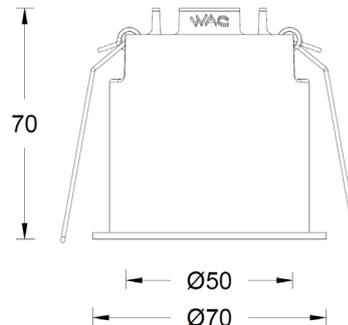

产品描述

PLANA 下照筒灯, 整灯精致简洁, 具备精准的配光, 采用 SUBROSA 隐光技术, 同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+Subrosa 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø63mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 800lm/8W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM (4000K 5SDCM)
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	2	3	LD08 LED 8W	E On-Off	27 2700K	1 15°	B Black	WT White
	2"	Round Trim		D 0-10V Dimming	30 3000K	2 24°	S Specular	
				40 4000K	3 36°			
				N No Driver	4 48°			

示例: DLP23-LD08E-302BWT

配件

/

PLANA PRO - MODEL: DLP23

Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

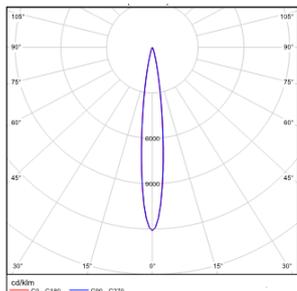


型号: DLP23-LD08E-301SWT
光束角: 15°
系统功率: 10 W
系统光通量: 546 lm
中心光强: 4548 cd
系统光效: 55lm/W

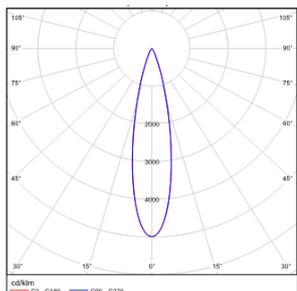

型号: DLP23-LD08E-302SWT
光束角: 24°
系统功率: 10 W
系统光通量: 554 lm
中心光强: 2022 cd
系统光效: 55 lm/W

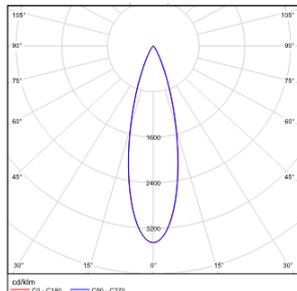

型号: DLP23-LD08E-303SWT
光束角: 36°
系统功率: 10 W
系统光通量: 542 lm
中心光强: 1138 cd
系统光效: 54 lm/W

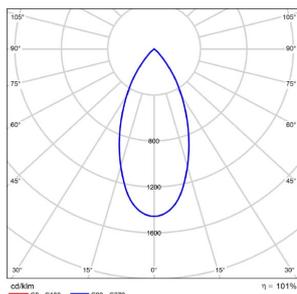

型号: DLP23-LD08E-304SWT
光束角: 48°
系统功率: 10 W
系统光通量: 498 lm
中心光强: 725 cd
系统光效: 50 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DLP33

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

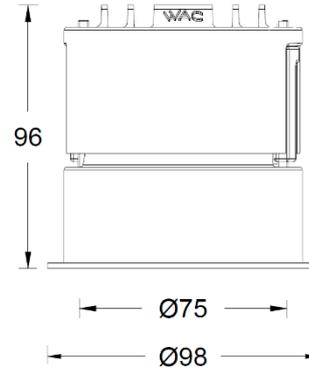

产品描述

PLANA 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø93mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 1971lm/18W ; 1463lm/13W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	3 3"	3 Round Trim	LM13	E On-Off	27 2700K	1 18°	B Black	WT White
			COB 13W	D 0-10V	30 3000K	2 28°	S Specular	
			LM18	Dimming	35 3500K	3 38°		
			COB 18W		40 4000K	4 48°		
			LM18	N No Driver	50 5000K	5 58°		
COB 18W								

示例: DLP33-LM18E-302BWT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-16

PLANA PRO - MODEL: DLP33


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

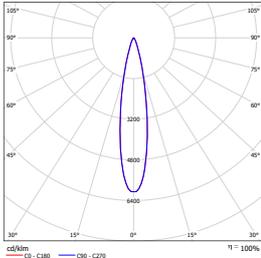


型号:	DLP33-LM13E-301SWT
光束角:	18°
系统功率:	15 W
系统光通量:	844 lm
中心光强:	5213 cd
系统光效:	56 lm/W

型号:	DLP33-LM18E-301SWT
光束角:	18°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1047 lm
中心光强:	6468 cd
系统光效:	50 lm/W

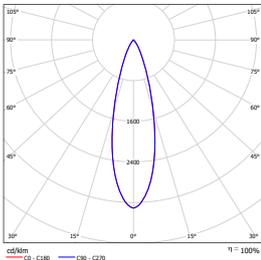


型号:	DLP33-LM13E-302SWT
光束角:	28°
系统功率:	15 W
系统光通量:	881 lm
中心光强:	2860 cd
系统光效:	59 lm/W

型号:	DLP33-LM18E-302SWT
光束角:	28°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1084 lm
中心光强:	3518 cd
系统光效:	52 lm/W

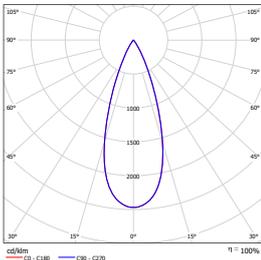


型号:	DLP33-LM13E-303SWT
光束角:	38°
系统功率:	15 W
系统光通量:	1015 lm
中心光强:	2477 cd
系统光效:	68 lm/W

型号:	DLP33-LM18E-303SWT
光束角:	38°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1241 lm
中心光强:	3028 cd
系统光效:	59 lm/W

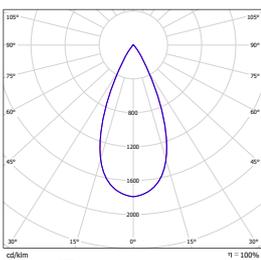

型号:	DLP33-LM13E-304SWT
光束角:	48°
系统功率:	15 W
系统光通量:	886 lm
中心光强:	1504 cd
系统光效:	59 lm/W

型号:	DLP33-LM18E-304SWT
光束角:	48°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1096 lm
中心光强:	1861 cd
系统光效:	52 lm/W

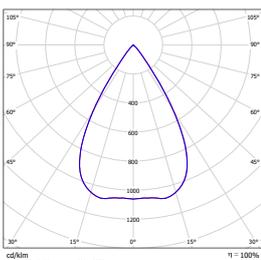

型号:	DLP33-LM13E-305SWT
光束角:	58°
系统功率:	15 W
系统光通量:	943 lm
中心光强:	1111 cd
系统光效:	63 lm/W

型号:	DLP33-LM18E-305SWT
光束角:	58°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1204 lm
中心光强:	1419 cd
系统光效:	57 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DLP43

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

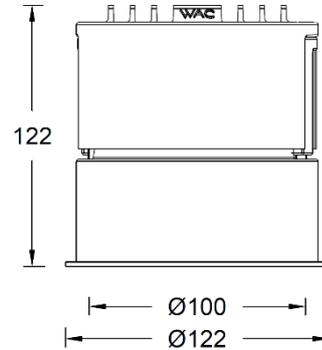

产品描述

PLANA 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø116mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 2300lm/18W ; 3100lm/25W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	4	3 Round Trim	LM18	E On-Off	27 2700K	2 20°	B Black S Specular	WT White
			COB 18W	D 0-10V Dimming	30 3000K	3 30°		
			LM25		35 3500K	4 40°		
			COB 25W		40 4000K	5 50°		
LM25	N No Driver	50 5000K	6 60°					
COB 25W								

示例: DLP43-LM18E-302BWT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-16

PLANA PRO - MODEL: DLP43


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

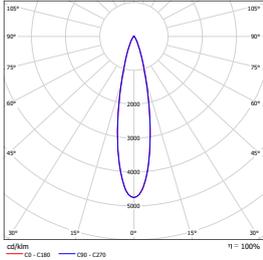


型号:	DLP43-LM18E-302SWT
光束角:	20°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1567 lm
中心光强:	7712 cd
系统光效:	75 lm/W

型号:	DLP43-LM25E-302SWT
光束角:	20°
系统功率:	29 W
系统光通量:	2106 lm
中心光强:	10366 cd
系统光效:	73 lm/W

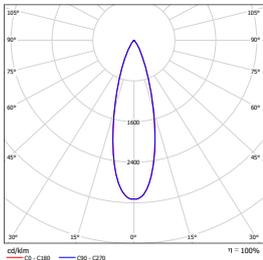


型号:	DLP43-LM18E-303SWT
光束角:	30°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1446 lm
中心光强:	4708 cd
系统光效:	69 lm/W

型号:	DLP43-LM25E-303SWT
光束角:	30°
系统功率:	29 W
系统光通量:	1921 lm
中心光强:	6253 cd
系统光效:	66 lm/W

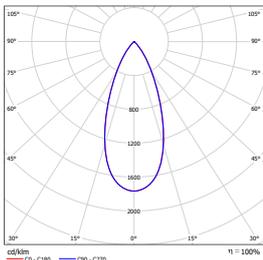


型号:	DLP43-LM18E-304SWT
光束角:	40°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1495 lm
中心光强:	2615 cd
系统光效:	71 lm/W

型号:	DLP43-LM25E-304SWT
光束角:	40°
系统功率:	29 W
系统光通量:	1981 lm
中心光强:	3464 cd
系统光效:	68 lm/W

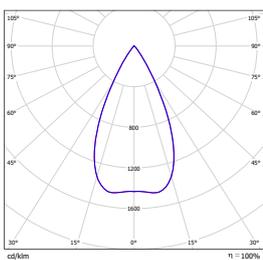

型号:	DLP43-LM18E-305SWT
光束角:	50°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1784 lm
中心光强:	2721 cd
系统光效:	85 lm/W

型号:	DLP43-LM25E-305SWT
光束角:	50°
系统功率:	29 W
系统光通量:	2348 lm
中心光强:	3581 cd
系统光效:	81 lm/W

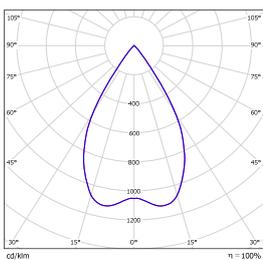

型号:	DLP43-LM18E-306SWT
光束角:	60°
系统功率:	21 W
系统光通量:	1706 lm
中心光强:	1978 cd
系统光效:	81 lm/W

型号:	DLP43-LM25E-306SWT
光束角:	60°
系统功率:	29 W
系统光通量:	2274 lm
中心光强:	2637 cd
系统光效:	78 lm/W

PLANA PRO - MODEL: DLP53

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

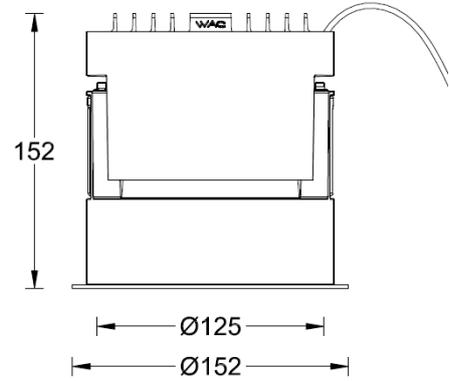

产品描述

PLANA 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø140mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K: 3830lm/32W ; 4500lm/40W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP Downlight P series	5"	3 Round Trim	LM32 COB 32W	E On-Off	27 2700K	1 15°	B Black	WT
			LM40 COB 40W	D 0-10V Dimming	30 3000K	2 24°	S Specular	White
			LM40 COB 40W	N No Driver	35 3500K	3 36°		
					40 4000K			
				50 5000K				

示例: DLP53-LM32E-302BWT

配件

/

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-01-15

PLANA PRO - MODEL: DLP53


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

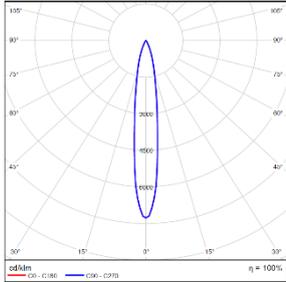


型号:	DLP53-LM32E-301SWT
光束角:	15°
系统功率:	35 W
系统光通量:	3017 lm
中心光强:	21993 cd
系统光效:	86 lm/W

型号:	DLP53-LM40E-301SWT
光束角:	15°
系统功率:	43 W
系统光通量:	3688 lm
中心光强:	26804 cd
系统光效:	86 lm/W

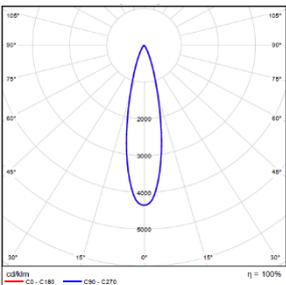

型号:	DLP53-LM32E-302SWT
光束角:	24°
系统功率:	35 W
系统光通量:	2885 lm
中心光强:	12543 cd
系统光效:	82 lm/W

型号:	DLP53-LM40E-302SWT
光束角:	24°
系统功率:	43 W
系统光通量:	3526 lm
中心光强:	15330 cd
系统光效:	82 lm/W

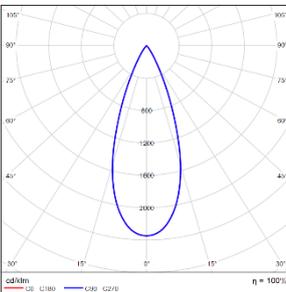

型号:	DLP53-LM32E-303SWT
光束角:	36°
系统功率:	35 W
系统光通量:	2950 lm
中心光强:	6924 cd
系统光效:	84 lm/W

型号:	DLP53-LM40E-303SWT
光束角:	36°
系统功率:	43 W
系统光通量:	3605 lm
中心光强:	8463 cd
系统光效:	84 lm/W