

产品型号：


本安装说明适用于 Aether 方形嵌灯系列, 产品型号为 KDA25*KDA35*KDA45*KDA55*KDA65*, 其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同色温、不同外观颜色信息。

安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方和灯泡上覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 透明防护玻璃如有开裂，请立即更换防护玻璃；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考。

灯具安装：**一，KDA25*KDA35*KDA45*安装方式如下：**

1. 确认天花板上有足够空间安装灯具(单位：mm)，见图（1），天花板的厚度 T（单位 mm）。
2. 在天花板上挖 L3*W3 的方孔(单位 mm)，见图（2）详细见图表。

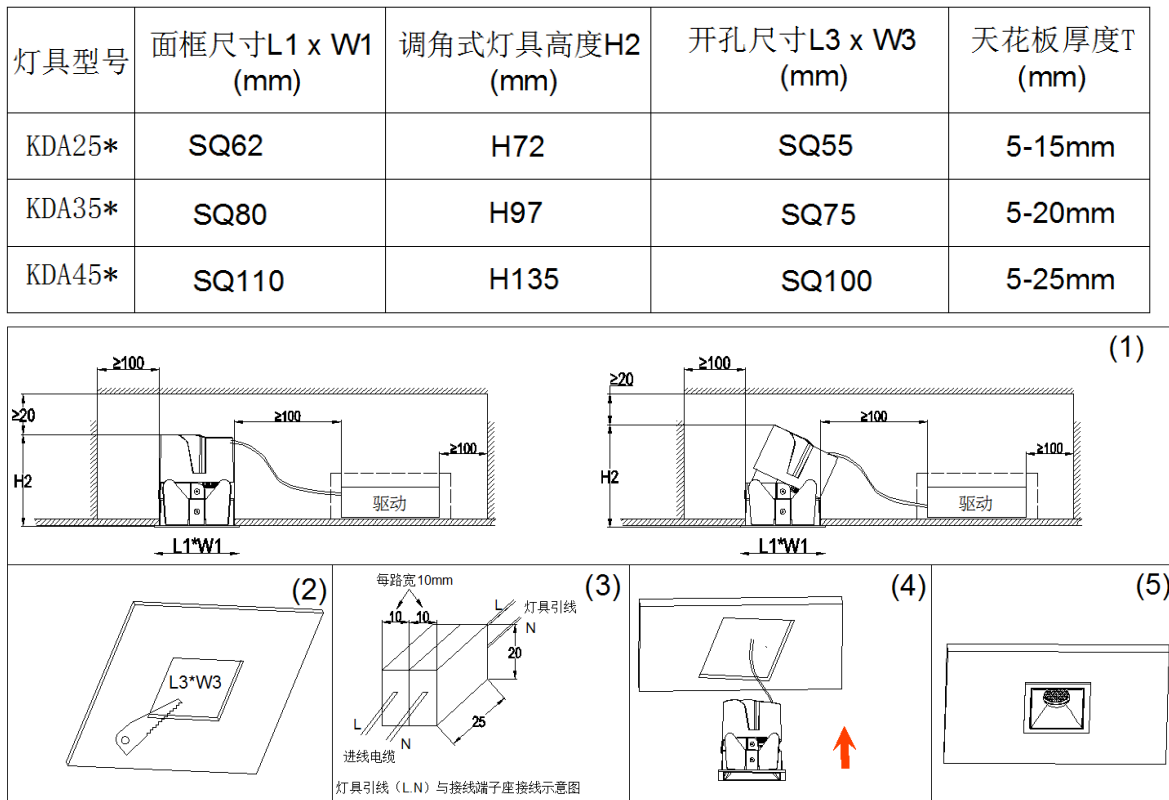

3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（参考图(3)示意图接线），每路端子座尺寸应不小于 10*20*25mm。
4. 让驱动器接好电源线，将电线、驱动器送入天花板，双手中指、无名指及小指托住灯具面框，拇指与食指把弹片向灯具的轴心方向按压，直至弹片进入天花板孔内。
(1) 不带电器系列灯具安装：灯具具有蓝棕引出线，不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器，其中客户自配的电器需要匹配光源；不同控制方式，灯具引出线数量及颜色不同（参考灯具线材上正负极性标贴），不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器需要匹配光源。
5. 双手托住灯具送入天花板挖孔内，直至灯具面板与天花板表面贴平。见图（5）

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

6. 调角灯具可水平，垂直调角。

- 由灯具出光口向上看到旋转框，用两只手指可以实现水平方向350° 旋转；
- 水平方向调好后，用食指顶调角方位上灯体，可实现0-25度调角；

二，KDA55*KDA65*安装方式如下：

1. 确认天花板上有足够空间安装灯具(单位：mm)，见图（1），天花板的厚度 T（单位 mm）。
2. 在天花板上挖 L3*W3 的方孔(单位 mm)，见图（2）详细见图表。

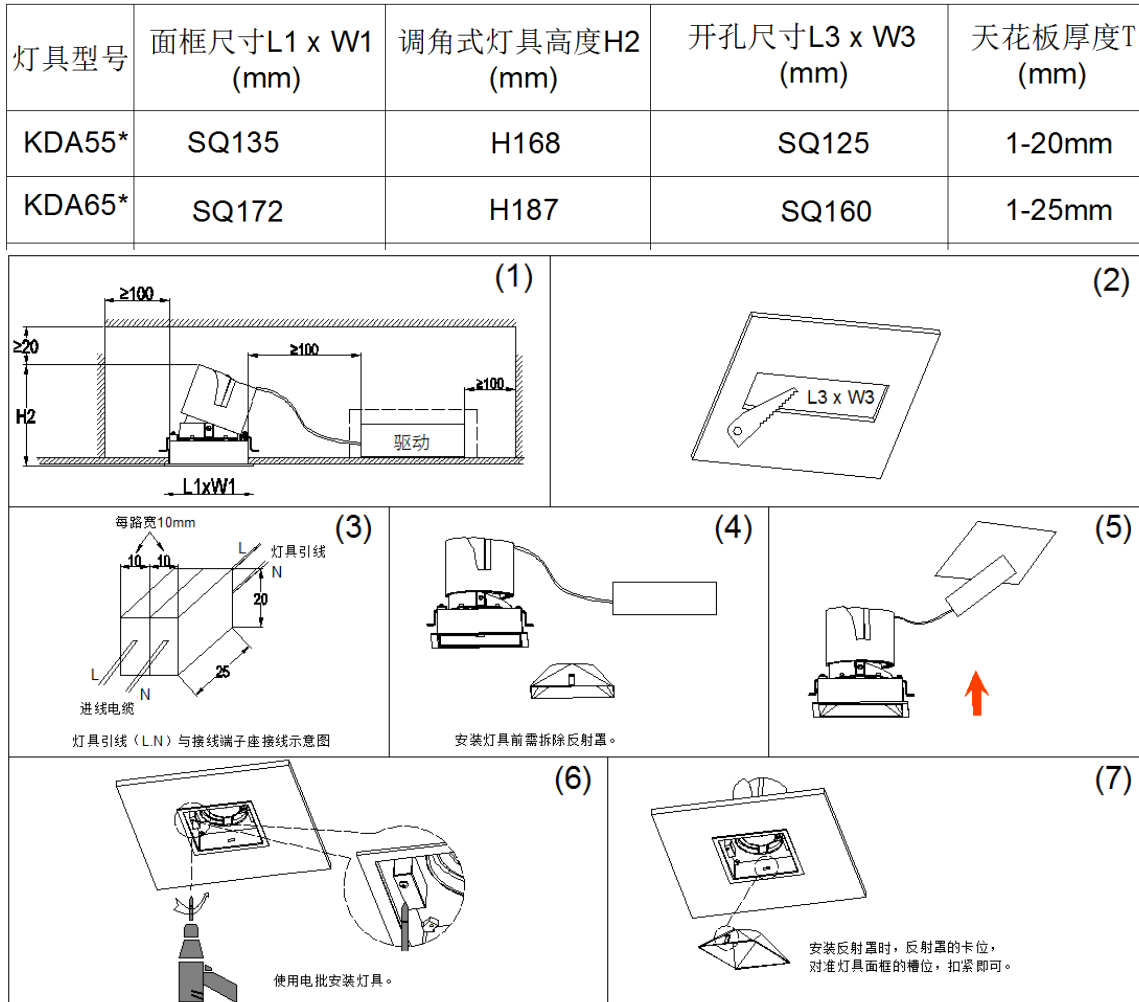

3. 若灯具的驱动自带引线，且此连接引线需要与一个独立的接线端子座进行连接（见图(3)示意图接线），每路端子座尺寸应不小于 10*20*25mm。
4. 安装灯具前先拆下反射罩，见图（4）。然后驱动器接好电源线，将电线、驱动器，灯具送入天花板，见图（5）。用电批转动灯具的弹夹直至灯具锁紧牢固，见图（6）。安装好反射罩，见图（7）。
 - （1）不带电器系列灯具安装：灯具具有蓝棕引出线，不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器，其中客户自配的电器需要匹配光源；不同控制方式，灯具引出线数量及颜色不同（参考灯具线材上正负极性标贴），不可直接接入 220V 交流电。客户自配电器需要匹配光源。
5. 调角灯具可水平，垂直调角。
 - 由灯具出光口向上看到旋转框，用两只手指可以实现水平方向350° 旋转；
 - 水平方向调好后，用食指顶调角方位上灯体，可实现0-25度调角；

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）