

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN38

3寸方形无边嵌入式可调色温下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

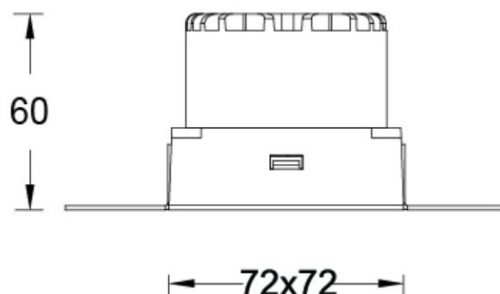

产品描述

ULTRA Tunable 系列 LED 方形无边嵌入式下照筒灯, 总高仅 60mm, 通过玻璃密封设计, 可做防雾或矮天花空间使用。灯具采用模组化设计, 现场可自由拆卸并更换反射器或安装面框, 从而实现多种规格及出光方式的自由切换, 安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术, 并配备色温可调控功能, 主要适用于酒店, 别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 水平 0-360°调节、竖直不可调节
- **配件/支架:** 见附件
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** 78*72mm
- **天花厚度:** 5mm~25mm
- **遮光角:** 35°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 1300lm
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN Downlight N series	3 3"	8 Rectangular Trimless	LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

示例: DLN38-LM13A-2CCSWT

注: 18°出厂默认带无边蜂窝格栅。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-02-16

ULTRA TUNABLE - MODEL: DLN38

3寸方形无边嵌入式可调色温下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

LENS-12-HCL-ULTRA
无边蜂窝格栅




注意: 配件需单独订购, 18°出厂默认带无边蜂窝格栅, 蜂窝安装于反射器背面。


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLN38-LM13A-1CCSWT
光 束 角:	18°
系统功率:	16W
系统光通量:	688lm
中心光强:	4588cd
系统光效:	43lm/W



型 号:	DLN38-LM13A-2CCSWT
光 束 角:	28°
系统功率:	16W
系统光通量:	1042lm
中心光强:	3976cd
系统光效:	65lm/W



型 号:	DLN38-LM13A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	16W
系统光通量:	923lm
中心光强:	2309cd
系统光效:	58lm/W



型 号:	DLN38-LM13A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	16W
系统光通量:	740lm
中心光强:	902cd
系统光效:	46lm/W