

产品型号：

本安装说明适用于Trinity链条灯安装ELS4*系列，其中“*”包含灯具不同功率、不同控制系统、不同出光角度、不同色温、不同外观颜色信息。


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具坠落；
5. 灯具仅限底面安装，如需顶面安装，需联系销售；
6. 保留说明书，以备使用参考。


产品特点：

可多维度调整投射方向，适用复杂应用场景，例如：近距离应用场景、圆弧应用场景、定角投射应用场景等等。


备注：图一仅供参考，客户根据实际应用场景进行相应的调整（场景需要配套相应安装配件参考图二）。



参考投射方向样式一

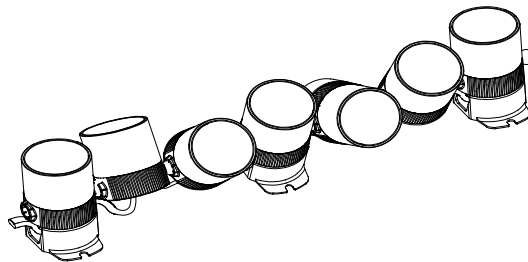

参考投射方向样式二

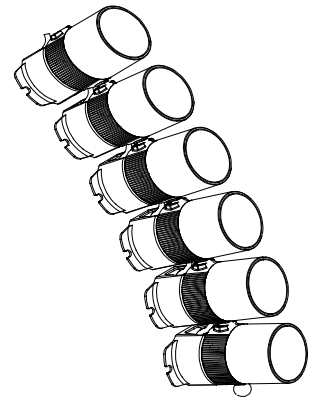

参考投射方向样式三

图一

如上的投射方向样式仅供参考，不代表实际使用的场景投射方向，客户需根据实际场景进行灵活调整。

丰富的安装支架配件：

Trinity 链条灯定位于高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯，可以用于多方向角度可调满足不同的应用场合；灯具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

客户可根据实际使用场景选用不同的安装支架配件（例如：固定支架、墙壁安装、调角支架等等），除固定支架是标配外，其它安装支架配件需要单独购买。




图二

Trinity 链条灯安装支架配件之间是可互换，根据实际使用情况进行互换安装支架配件

注意：互换配件时不可强行拆装，强行拆装会导致灯具底座损坏！

例如：墙壁安装与调角支架互换(调角支架需要 6 个灯为一组)

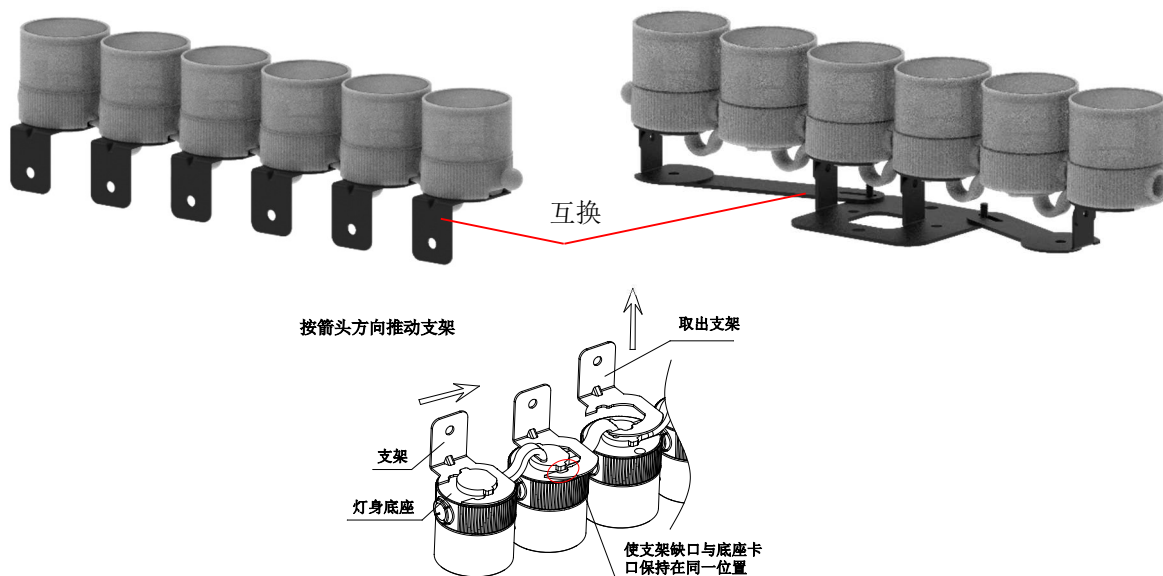

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

支架拆卸方法参考

灯具电源线有输入端和输出端方向区分，请按照线材上的标贴指示接线

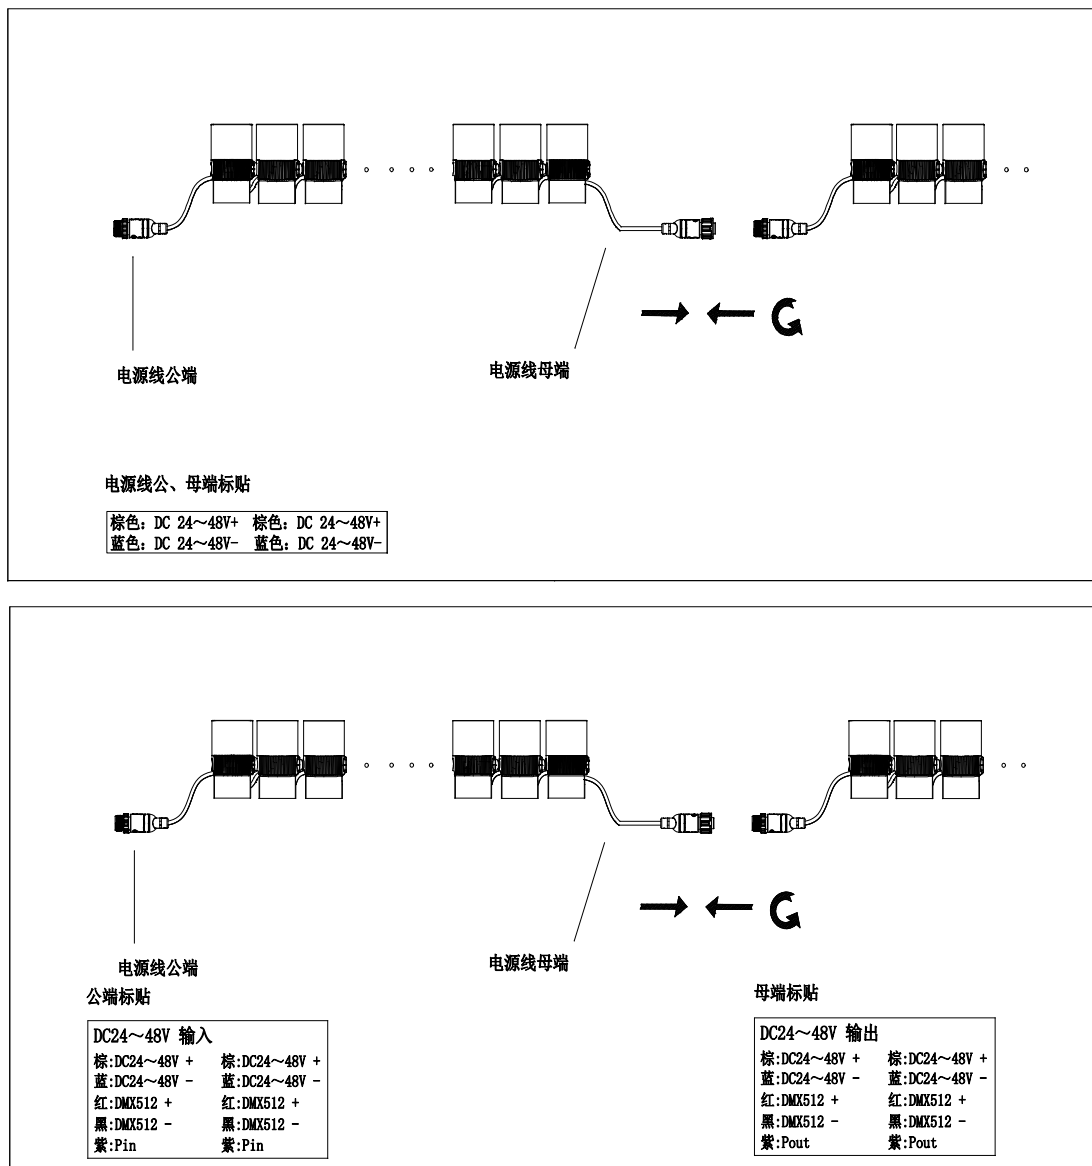

备注：导线连接须使用 IP65 及以上等级防水接线盒，接线盒的防水接头须和灯具引线相匹配，建议每一电源回路所接灯具拼接总长不超过 2 米，每一个 DMX 信号放大器所载灯具不超过 48 盏为宜。

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：華格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

灯具安装配件清单列表如下：

一类配件有直筒遮光罩以及斜口遮光罩，二类光学配件有条纹玻璃，柔光玻璃以及蜂窝网

一类遮光罩配件




直遮光罩



斜遮光罩

二类光学配件 （需配合一类遮光罩配件使用）



蜂窝网




非对称拉伸透镜片



对称拉伸透镜片

Trinity 光学配件类型说明以及安装说明

二类光学配件直接从底部放置到一类遮光罩配件相应位置上，二类光学配件安装数量为 1 个，同时一类遮光罩配件附上的螺丝需在安装后锁紧，确保遮光罩和灯身装配牢固。

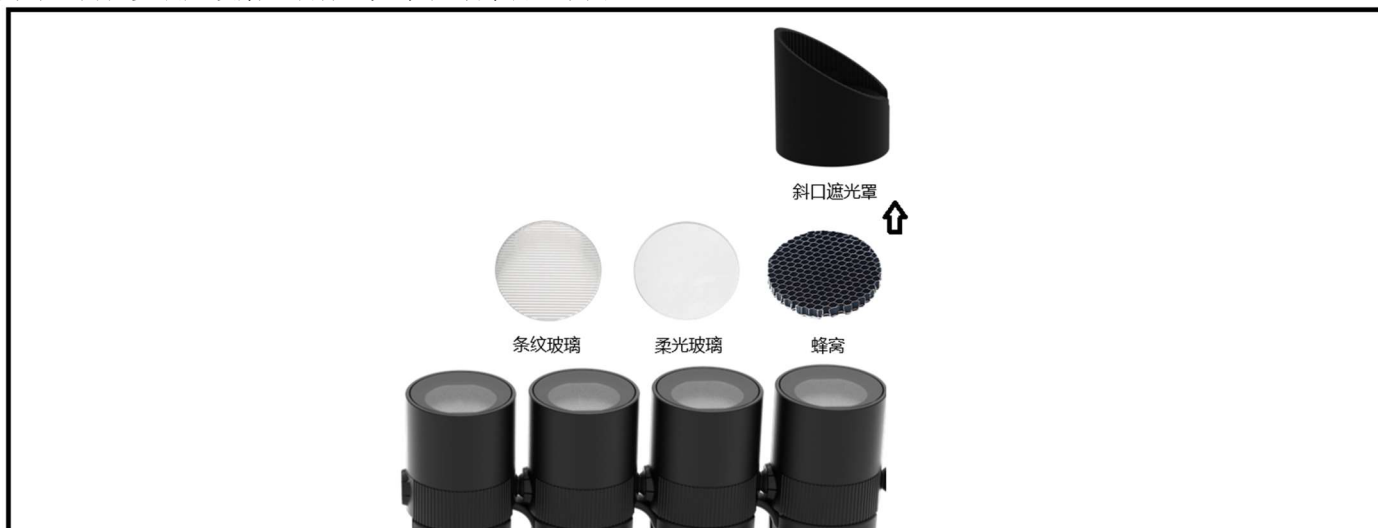

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）