



3-Circuit Track System

Recessed Track System

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



产品描述

三回路轨道系列与三回路轨道灯具配套使用，它由高纯度铝挤材料构成，具有性能优越，坚固耐用的特点，可以通过回路配件中的回路选择器进行方便快捷地选择。额定工作电压为 220V，三个回路共用一个零线，最大总负载电流可达 16A。配件丰富、功能多样，适用于多种类型天花的安装。

电性能

- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统额定电压为 220V。
- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统含三个单独的回路，最大总电流是 16amps.。
- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统使用坚固的铜合金母线，其矩形横截面积是 7mm²。
- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统具有通过连接和进电头（除了供电接头）产生进电的能力。

机械性能

- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统是铝挤结构。
- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统宽 56mm,高 33mm。
- 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统表面静电粉末喷涂，有黑色，白色和铂金色可供选择。

配件

- 1、 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统有 X, L, T 标准接头，以 90°和直线型连接轨道。I 型可以在水平面连接两节轨道。
- 2、 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统有可弯曲型接头，以 0° 到 90°角度在水平和竖直方向连接轨道。
- 3、 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统有尾盖来遮盖轨道末端。
- 4、 用于建筑照明的 WAC 嵌入式安装三回路轨道系统可通用除 WMT-RT 和 WCC-RTL 以外的吊装配件（Suspension Accessories）。

灯具接口

1. 灯具可以安装在轨道上或沿着轨道移动。
2. 安全连锁在安装和移动时锁紧灯具。
3. 两极分布保证整个轨道系统安全。
4. 灯具最大重量

灯具最大重量	吊杆/螺丝/吊环之间的最小间距
30kgs	310mm
20kgs	500mm
10kgs	1000mm

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)


14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

3-Circuit Track System

Recessed Track System

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

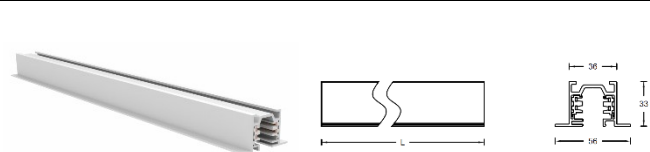


WT-RT-2

Model	Finish			Weight	Length(mm)
	BK	PT	WT		
WT1M-RT-2	.	.	.	1.15kg	1000mm
WT2M-RT-2	.	.	.	2.30kg	2000mm
WT3M-RT-2	.	.	.	3.45kg	3000mm

示例: WT1M-RT-2-WT

嵌入式铝轨，铝挤结构，轨道含三个可单独控制的回路，额定总电流为16A max，始终接地。

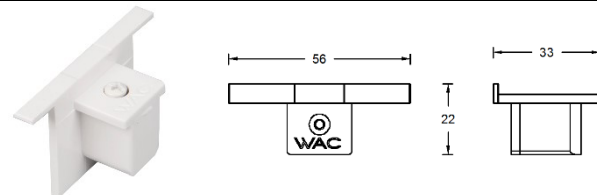


WEC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WEC-RT-2	.	.	.	0.01kg

示例: WEC-RT-2-WT

有框轨道尾盖，用以遮盖一套轨道的末端。

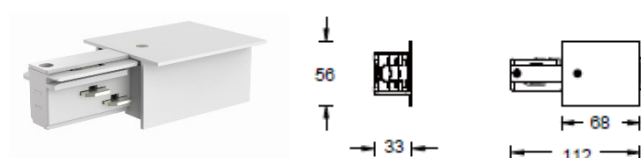


WEDL-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WEDL-RT-2	.	.	.	0.12kg

示例: WEDL-RT-2-WT

有框端部进电接头（地线左侧）。用以启动一套轨道。

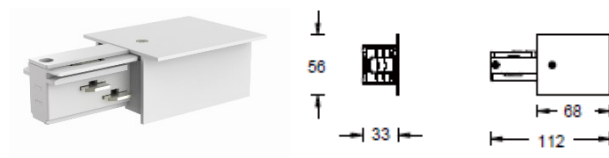


WEDR-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WEDR-RT-2	.	.	.	0.12kg

示例: WEDR-RT-2-WT

有框端部进电接头（地线右侧）。用以启动一套轨道。

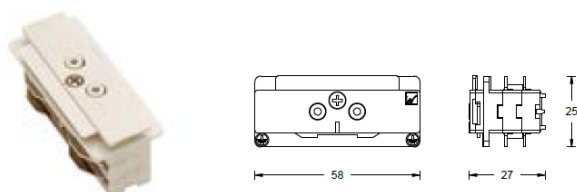

WPC

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WPC	.	.	.	0.03kg

示例: WPC-WT-C


直线联接头，直线形接头，用以连接两节轨道并使轨道间电流可流通，以尾端至尾端方式连接两节轨道。

3-Circuit Track System

Recessed Track System

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

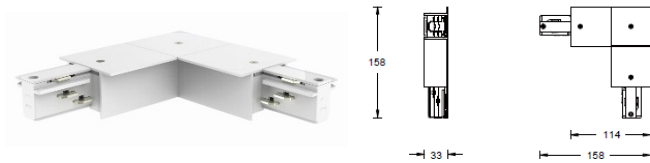


WLLC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WLLC-RT-2	.	.	.	0.35kg

示例: WLLC-RT-2-WT

有框 L 型连接头 (地线左侧) 向左方向以 90°角将两节轨道连接可通电。

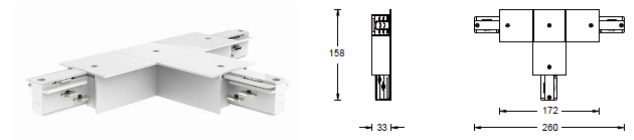


WLTC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WLTC-RT-2	.	.	.	0.49kg

示例: WLTC-RT-2-WT

有框 T 型连接头 (地线左侧) 将三节轨道分别以 90°角连接可通电。

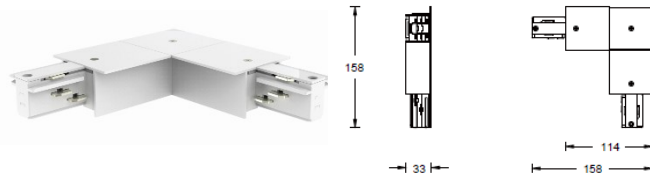


WRLC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WRLC-RT-2	.	.	.	0.35kg

示例: WRLC-RT-2-WT

有框 L 型连接头 (地线右侧) 向右方向以 90°角将两节轨道连接可通电。

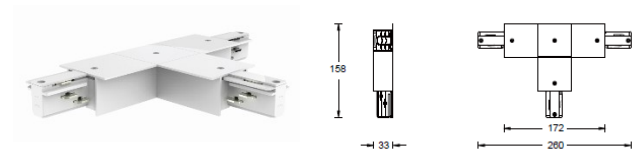


WRTC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WRTC-RT-2	.	.	.	0.49kg

示例: WRTC-RT-2-WT

有框 T 型连接头 (地线右侧) 将三节轨道分别以 90°角连接可通电。

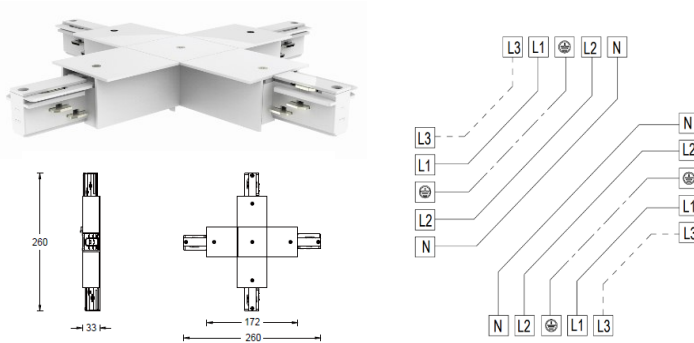


WXC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WXC-RT-2	.	.	.	0.62kg

示例: WXC-RT-2-WT

有框十字型连接头将 4 节轨道以十字型连接, 可两两通电。

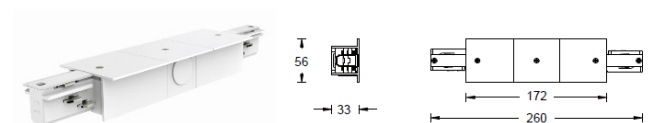

WIC-RT-2

Model	Finish			Weight
	BK	PT	WT	
WIC-RT-2	.	.	.	0.34kg

示例: WIC-RT-2-WT

有框 I 型连接头, 两节轨道之间的电流流入点, 以尾端至尾端方式连接两节轨道。

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598