

OCULARC WALL WASHER – ME&SR48W

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

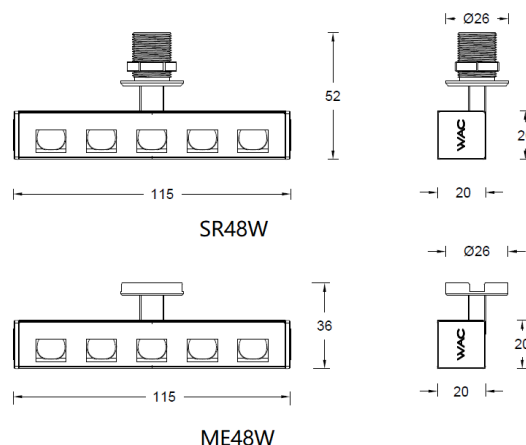

产品描述

Ocularc Wall Washer (以下简称 WW) 系列表面安装式灯具, 可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的光学技术, 可均匀洗亮被照面, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 安装尺寸: SR48W: 开孔 Ø17, 安装厚度 1-15mm
ME48W: 磁吸安装, 需在展柜合适位置安装铁质表面
- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 6W (5*1.2W)
- 光源光通量: 3000K: 600lm; 4000K: 630lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 恒流 400mA max (15VDC)
- 调光控制: 依电器决定
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME48W SR48W Ocularc WW	LD06 LED 6W	N Single wire M MTB	W Washer	9 90	30 3000K 40 4000K	BK Black
SR48W	LD06	N	W	9	30	BK

示例: SR48WLD06-N-W930BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-19

OCULARC WALL WASHER – ME&SR48W

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK

ME/SR48WLD06-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 ME/SR48WLD06-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头




注: ME/SR48WLD06-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。


4LD-350MA10D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 350mA (功率 5.3W), 6-30V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1 个展柜灯
尺寸(L*W*H): 121*41*22, mm

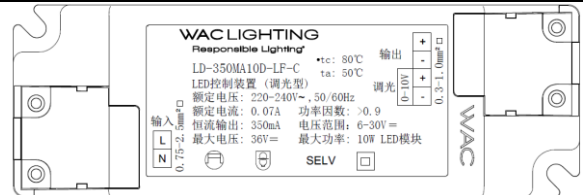

注: ME/SR48WLD06-N原灯具输入电线长度约0.5米。ME/SR48WLD06-N专用电器需单独订购 (5.3W) , 不含电缆

配光曲线@3000K数据

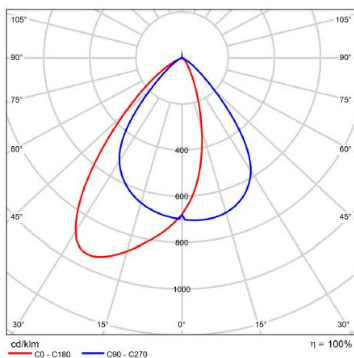

型 号:	SR48WLD06-N-W930
	ME48WLD06-N-W930
光 束 角:	Washer
系统功率:	不含电器
系统光通量:	312lm
中心 光强:	/
系统 光效:	52lm/W (光源6W时)