


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具松动、脱落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

表面安装：

1. 如图①所示，取出灯具上的安装支架，在安装位置上钻孔，安装壁虎；打开配件包，把水平仪装在安装支架上，（用于安装支架水平对位），用自攻螺丝把安装支架固定好（注意方向，有水平仪的一边靠近天花板）；
2. 灯具与灯具之间的安装尺寸参照②图所示；
3. 把钢缆绳固定在安装支架上③图所示；
4. 灯具接线：按灯具线材上的标贴接好线④图所示（接线处做好防水处理）；
5. 灯具安装：把灯具放入安装支架（对准缺口），然后把灯具向右移动，用六角扳手（Φ2.5mm）拧紧灯具侧面上固定螺丝即可（备注：灯体上可安装水平仪，用于灯具水平方向对位）⑤图所示；
6. 灯具调节：用内六角扳手（Φ4mm）松开灯具的调节固定螺丝，然后用手调节灯具到所需位置（上下 15° 可调），然后固定螺丝即可。

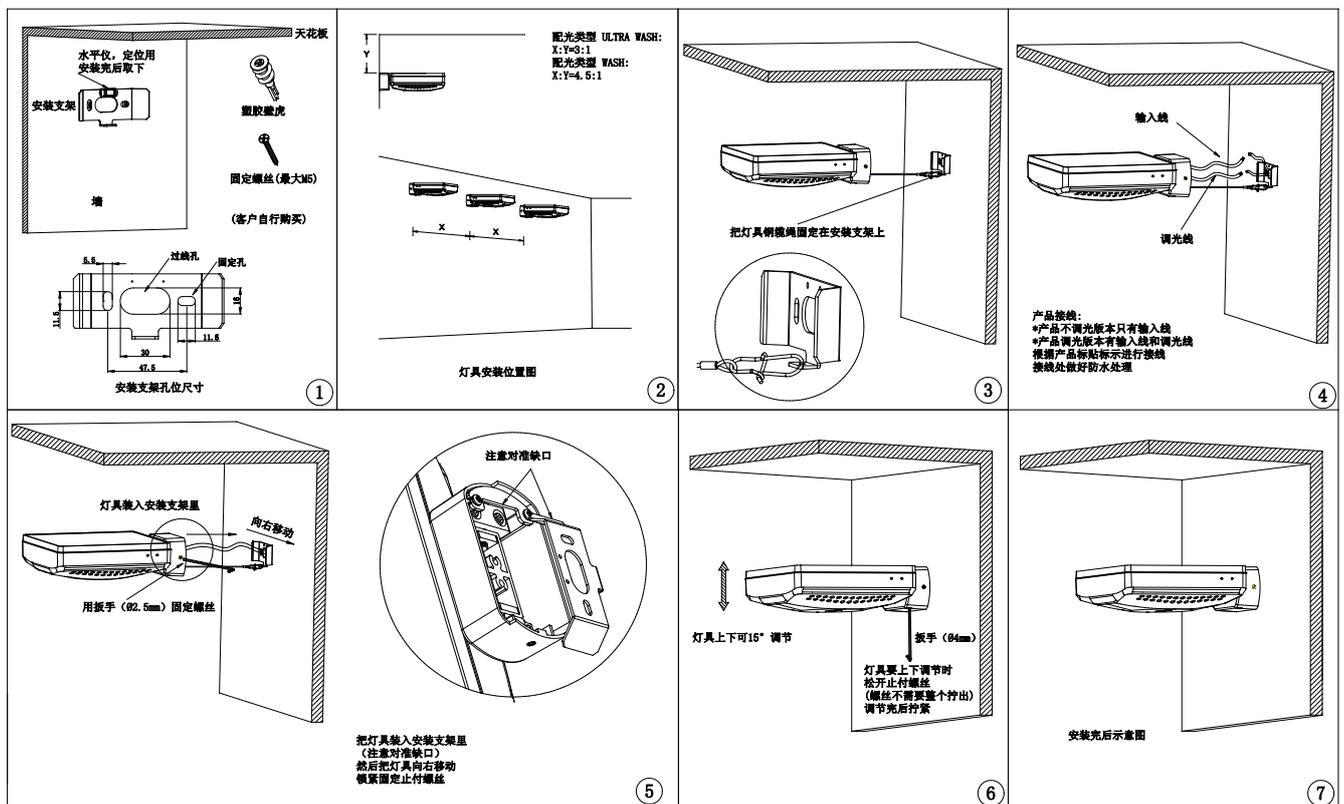

注明：

- 1、电缆线不附送，采用防水3芯电缆线，电缆线直径为05-09mm(接线器上的标识：火线L；零线N；地线)；

注意事项：

- 1、安装时发现玻璃防护罩有损坏的灯具需要更换；

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司


地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

接线示意图：

将市电电源输入线与灯具电源线、调光器与调光线连接在一起（仅调光型号有调光线）。注意：接线处必须做防水处理，黄绿线是地线（ \oplus ），棕色线是火线，蓝色线是零线，调光线红色是正，黑色是负，贴有“D+”、“D-”标识（仅调光型号）如图所示。

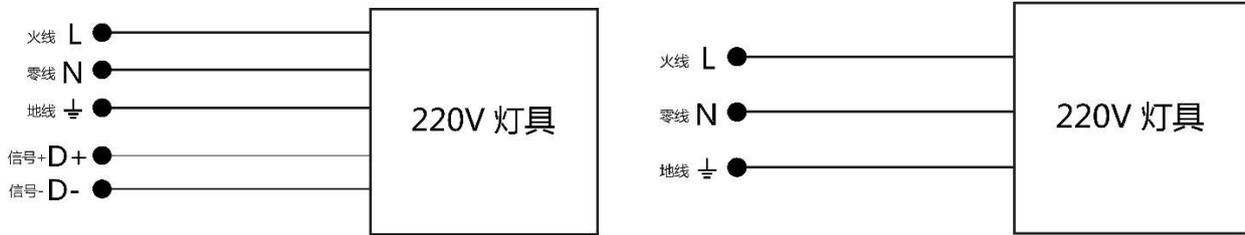

由“WAC”商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）