



B. 使用安装夹子

- 适用于非平坦的安装表面，木头或混凝土；
- 安装表面有两个安装螺钉孔的空间；
- 无边缘接触安装要求。

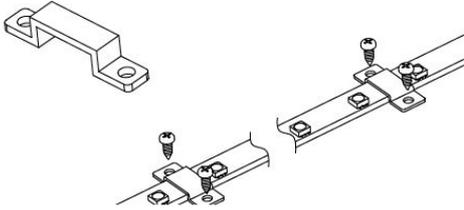


C. 使用安装夹子

- 适用于非平坦的安装表面，木头或混凝土；
- 适用于灯带两边接触安装。

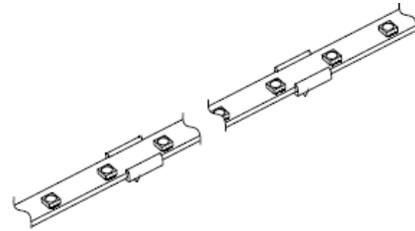


四、裁剪说明：

1. 剪断灯带时，请在灯带上的“剪刀位”进行裁剪，否则将引起单元不亮，且裁剪部位需用尾塞盖住，做防尘防水处理，如下图。
2. 灯带裁剪后，被剪断的灯带尾部再续接需要专门的工具，请谨慎裁剪。

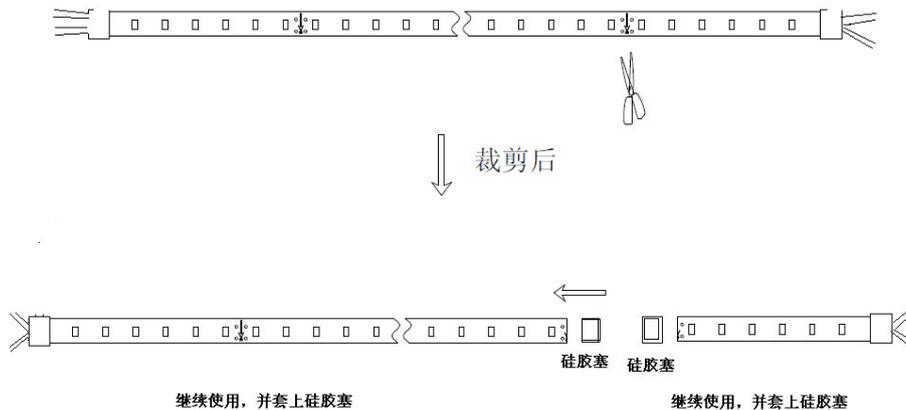

五、注意事项：

1. 选择尺寸合适的轨道，轻按压灯珠与灯珠中间空白部位至灯带轨道槽内，禁止从正面或侧面按压或挤压灯珠部位；
2. 安装过程中灯带弯折半径大于30mm以上，不能直角强折，安装过程拿取灯带时禁止对灯带进行对折、扭曲、强拧操作，安装过程中若因人为因素或轨道选用不当而导致灯带损坏，本公司概不承担责任。

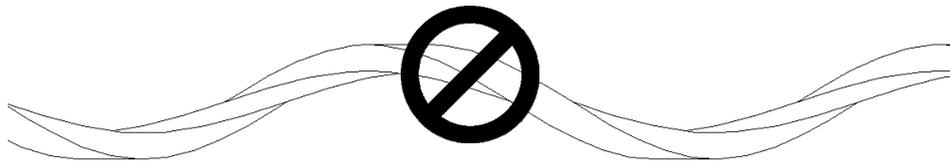

特别注意：严禁如图方式扭曲灯条

由“WAC” “WAC LIGHTING” “Responsible Lighting” 商标持有人美国 WAC Lighting 公司授权

中国营销总部：华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）