

FUEGO PRO- MODEL: EIR1S

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

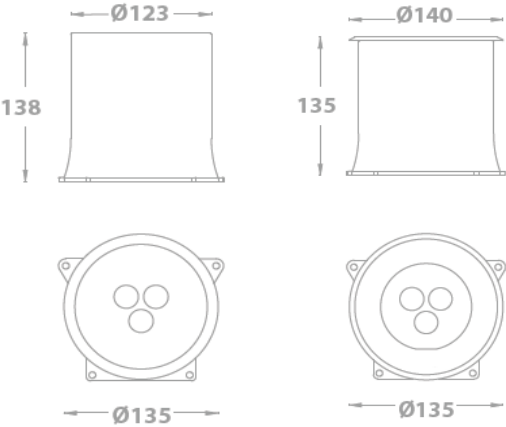

产品描述

IP67 的防水设计, FUEGO PRO 地埋灯配备了防冷凝的专利设计, 拥有对称以及非对称洗墙掠射和投射配光, 独特的可调节装置, 可进行现场出光方向调整, 调整范围为 0°~20°。24V 直流和 220V 交流两种接电版本可供选择。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋件、吸盘、布纹玻璃、蜂窝网
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 7W (Max)
- 光源光通量: 3000K 483lm; 4000K 513lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC or 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.98Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR1S	T Frameless F Frame	07 7(Max)	3	356	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply EL ON-OFF 220V/AC Power Supply	S 8° 1 15° 2 25° 4 45°	30 3000K 40 4000K	B Black (Frameless only) S Stainless Steel (Frame only)

示例: EIR1ST-07ET-S30-B

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

FUEGO PRO- MODEL: EIR1S

In-ground Luminaires






WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

ROUND	EMBEDEDE PART		SUCTION CUP	BEAM ELONGATOR	HONEYCOMB
Model	EIR1S Series		EIR1NT-SC001	EIR1ST-BEL001	EIR1ST-HCL001
EIR1ST	EIR1ST-RC001	EIR1ST-RC002			
					
EIR1SF	EIR1SF-RC001	EIR1SF-RC002			
					


配光曲线@3000K数据




型号:	EIR1ST-07EL-S30-B
光束角:	8°
系统功率:	9.1W
系统光通量:	394lm
中心光强:	/
系统光效:	43lm/W



型号:	EIR1ST-07EL-130-B
光束角:	15°
系统功率:	9.2W
系统光通量:	360lm
中心光强:	/
系统光效:	39lm/W



型号:	EIR1ST-07EL-230-B
光束角:	25°
系统功率:	8.7W
系统光通量:	347lm
中心光强:	/
系统光效:	40lm/W



型号:	EIR1ST-07EL-430-B
光束角:	45°
系统功率:	8.7W
系统光通量:	305lm
中心光强:	/
系统光效:	35lm/W