

FUEGO PRO- MODEL: EIR1M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

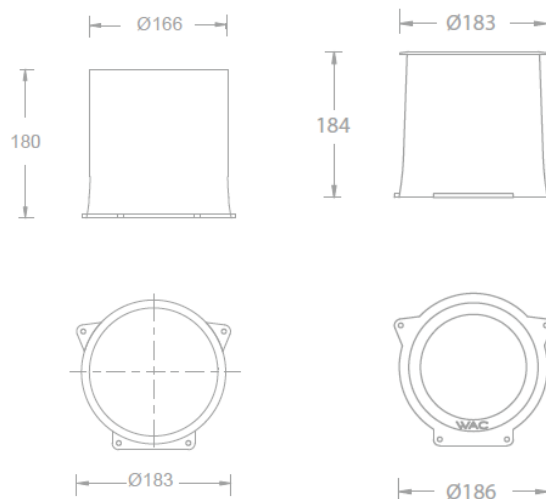
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

IP67 的防水设计, FUEGO PRO 地理灯配备了防冷凝的专利设计, 拥有对称以及非对称洗墙掠射和投射配光, 独特的可调节装置, 可进行现场出光方向调整, 调整范围为-20°~20°。24V 直流和 220V 交流两种接电版本可供选择。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋件、吸盘、布纹玻璃、蜂窝网
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 14W (Max)
- 光源光通量: 3000K 966lm; 4000K 1026lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V/DC or 220V/AC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2.38Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs Lumens (quantity)	Max (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR1M	T Frameless F Frame	14 14(Max)	6	815	ET ON-OFF 24V/DC Power Supply	S 7°	30 3000K 40 4000K	BK Black (Frameless only) SS Stainless Steel (Frame only)
					MT DMX512 Dimming 24V/DC Power Supply	1 13°		
					EL ON-OFF 220V/AC Power Supply	3 30°		
						4 40°		

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-09-15

FUEGO PRO- MODEL: EIR1M

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING








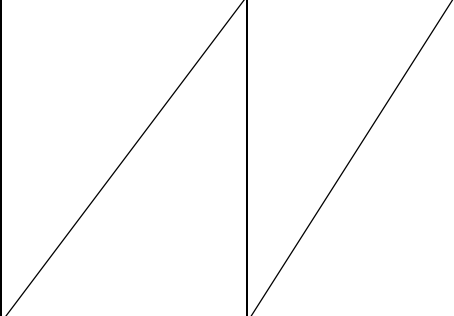
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

示例: EIR1MT-14EL-S30BK


配件

MEDIUM ROUND	EMBEDEDE PART		SUCTION CUP	BEAM ELONGATOR	HONEYCOMB
Model	EIR1M Series		EIR1NT-SC001	EIR1MT-BEL001	EIR1MT-HCL001
EIR1MT 	EIR1MT-RC001 	EIR1MT-RC002 			
EIR1MF 	EIR1MT-RC001 	EIR1MF-RC002 			


配光曲线@3000K数据




型号:	EIR1MT-14EL-S30BK
光束角:	7°
系统功率:	14.9W
系统光通量:	787lm
中心光强:	1
系统光效:	53lm/W



型号:	EIR1MT-14EL-130BK
光束角:	13°
系统功率:	14.9W
系统光通量:	804lm
中心光强:	1
系统光效:	54lm/W



型号:	EIR1MT-14EL-330BK
光束角:	30°
系统功率:	14.9W
系统光通量:	777.5lm
中心光强:	1
系统光效:	52lm/W



型号:	EIR1MT-14EL-430BK
光束角:	40°
系统功率:	14.9W
系统光通量:	709lm
中心光强:	1
系统光效:	48lm/W