

通用灯盘 - MODEL: OGR10312


Panel Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

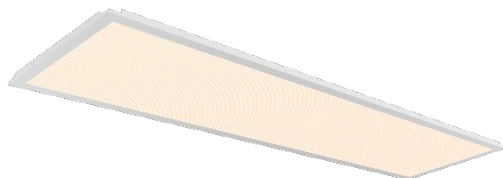

线图



产品描述

WAC 通用灯盘, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 拥有良好的散热性能. 使用防眩棱镜光学, 无可视眩光, UGR 小于 19, 具有良好的防眩光性能及出光均匀度. 使用 LED 光源颜色一致性控制, Ra90, 无频闪, 高光效节能. 具有舒适的出光效果, 适用于商业, 办公, 教室等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+棱镜板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP40
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 3000K:36W 4680lm;40W 5200lm;48W 6240lm
4000K:36W 4860lm;40W 5400lm;48W 6480lm
5000K:36W 4860lm;40W 5400lm;48W 6480lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K/5000K/Ra90
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V 控制(必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 2.28Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size (mm)	Power (W)	Driver	Beam Down	CCT	Finish
OGR1	0312 300*1200mm	36 36W	E ON-OFF	Y (棱镜板)	30 3000K	WT White
		40 40W	D 0-10V Dimming		40 4000K	
		48 48W			50 5000K	

示例: OGR10312-36E-Y40WT

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-12-25


通用灯盘 - MODEL: OGR10312

Panel Luminaires


项目名称:

灯位号:


配光曲线@4000K数据



型 号:	OGR10312-36E-Y40WT
光 束 角:	/
系统功率:	37.99W
系统光通量:	4451.2lm
中心光强:	/
系统光效:	117.16lm/W



型 号:	OGR10312-40E-Y40WT
光 束 角:	/
系统功率:	42.9W
系统光通量:	4830.6lm
中心光强:	/
系统光效:	112.52lm/W



型 号:	OGR10312-48E-Y40WT
光 束 角:	/
系统功率:	49.52W
系统光通量:	5481.1lm
中心光强:	/
系统光效:	110.67lm/W