

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-11

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

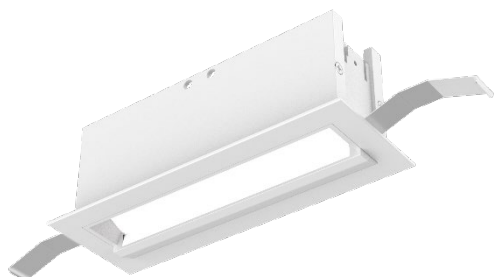

线图

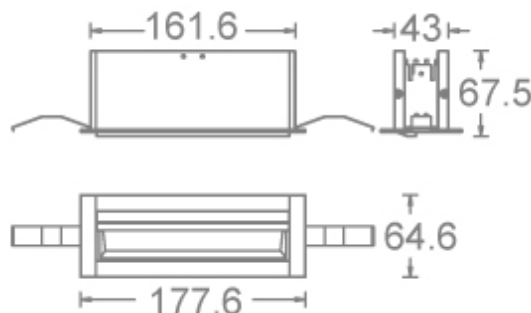

产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性洗墙灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 采用独创光学系统, 确保墙顶无暗区, 均匀洗墙, 同时具有良好的防眩效果. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □167mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 1331lm; 3000K 1375lm; 3500K 1430lm ; 4000K 1485lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.51Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165 R Recessed mounting 1 Series 65 Width	WT Wallwash Trim	11 11W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	W Wall Wash	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black W White	WT White BK Black

示例: OR165WT-11E-W40BWT

配件

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-11

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@4000K数据



型 号:	OR165WT-11E-W40BWT
光 束 角:	/
系统功率:	11.8W
系统光通量:	669lm
中心光强:	/
系统光效:	57lm/W

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-22

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

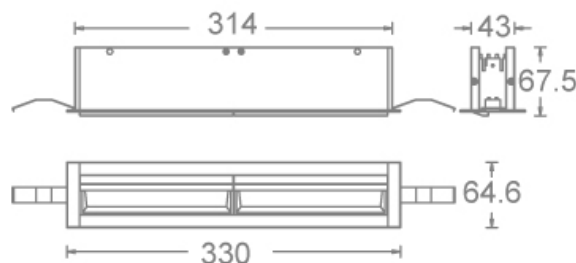

产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性洗墙灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 采用独创光学系统, 确保墙顶无暗区, 均匀洗墙, 同时具有良好的防眩效果. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □320mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 2662lm; 3000K 2750lm; 3500K 2860lm ; 4000K 2970lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.92Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	WT Wallwash Trim	22 22W	E ON-OFF	W Wall Wash	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V		30 3000K	W White	BK Black
1 Series			Dimming		35 3500K		
65 Width					40 4000K		

示例: OR165WT-22E-W40BWT

配件

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-22

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@4000K数据



型 号:	OR165WT-22E-W40BWT
光 束 角:	/
系统功率:	23.8W
系统光通量:	1467lm
中心光强:	/
系统光效:	62lm/W

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-32

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

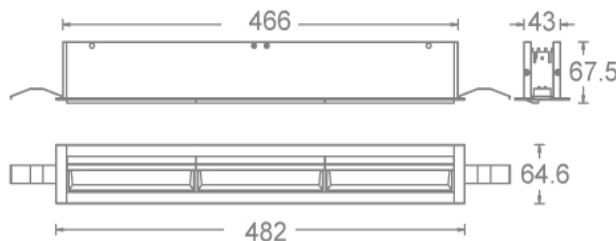

产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性洗墙灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 采用独创光学系统, 确保墙顶无暗区, 均匀洗墙, 同时具有良好的防眩效果. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □469mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 3872lm; 3000K 4000lm; 3500K 4160lm; 4000K 4320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	WT Wallwash Trim	32 32W	E ON-OFF	W Wall Wash	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V		30 3000K	W White	BK Black
1 Series			Dimming		35 3500K		
65 Width					40 4000K		

示例: OR165WT-32E-W40BWT

配件

配光曲线@4000K数据

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-01-05

LIGNE PRO - MODEL:OR165WT-32

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

