

# SHINE PRO - MODEL: EF3S

## Flood Luminaires


项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 尺寸图

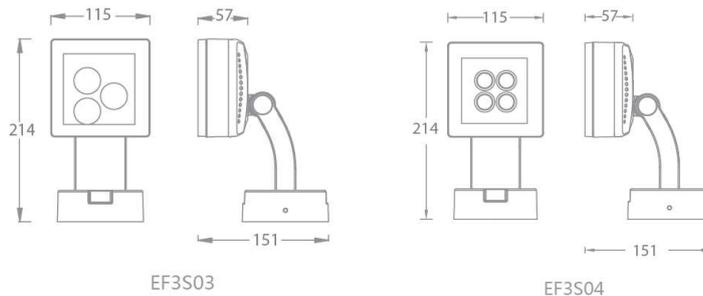

### 产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合 现在及未来建筑趋势。灯具配置了隐光模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，同时灯具的头部也能 0~90° 的调整，用心的设计了角度锁死结构，可以锁定调节的投射方向； SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，高显指 Ra90，可以满足不同的照明应用解决方案。

### 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向 -30-150°, 水平方向 0-355°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 10W Max
- 光源光通量: 3000K 1100lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: MONO 2700K,3000K,4000K Ra90  
RGBW W=3000K, RGBW W=4000K, RGBW W=5700K
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3S03	08 08W(Max)	3	526	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	V 4°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EF3S03-08EL-V27BK

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-02-08

# SHINE PRO – MODEL: EF3S

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

## Flood Luminaires

项目名称:

灯位号:


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3S04	10 10W(Max)	4	604	<b>EL</b> ON-OFF 220V AC Power Supply  <b>ML</b> DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	<b>S</b> 6° <b>1</b> 13° <b>2</b> 20° <b>3</b> 30° <b>J</b> 8°*27°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>BK</b> Black

示例: EF3S04-10EL-S27BK


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3S04	10 10W(Max)	4	305	<b>ML</b> DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	<b>1</b> 19° <b>2</b> 29° <b>3</b> 37° <b>5</b> 53° <b>F</b> 23°X36°	<b>F3</b> RGBW W=3000K <b>F4</b> RGBW W=4000K <b>F6</b> RGBW W=5700K	<b>BK</b> Black

示例: EF3S04-10ML-1F3BK

### 配件

Model	Item	Description	Pic	Description Dimensions
EF3S-WW1-BK	Wall Washer Visor	WW1		

### 配光曲线@3000K数据

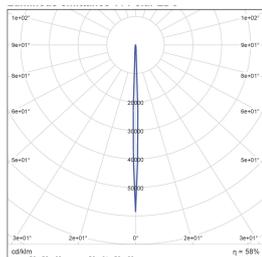

型号: EF3S03-08EL-V30BK


光束角: 4°

系统功率: 10.6W

系统光通量: 525.6 lm

中心光强: /

系统光效: 49.4 lm /W

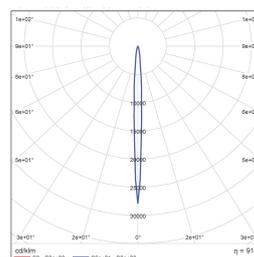

型号: EF3S04-10EL-S30BK

光束角: 6°

系统功率: 13.5W

系统光通量: 812 lm

中心光强: /

系统光效: 60.2 lm /W

WAC Lighting  
[www.waclighting.com](http://www.waclighting.com) (US)  
[www.waclighting.com.cn](http://www.waclighting.com.cn) (China)

Headquarters  
 44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
 Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd  
 14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
 Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-02-08

# SHINE PRO - MODEL: EF3S


## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号: EF3S04-10EL-130BK


光束角: 13°

系统功率: 13.5W

系统光通量: 757.4 lm

中心光强: /

系统光效: 56 lm/W

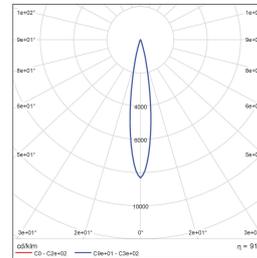

型号: EF3S04-10EL-230BK


光束角: 20°

系统功率: 13.6W

系统光通量: 768 lm

中心光强: /

系统光效: 56.89 lm/W

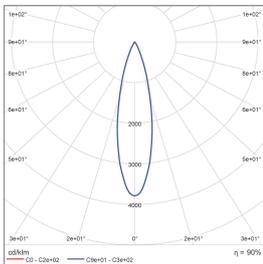

型号: EF3S04-10EL-330BK


光束角: 30°

系统功率: 13.5W

系统光通量: 757 lm

中心光强: /

系统光效: 56.15 lm/W

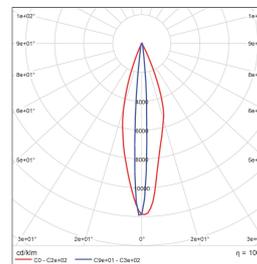

型号: EF3S04-10EL-J30BK


光束角: 8°x27°

系统功率: 13.5W

系统光通量: 787 lm

中心光强: /

系统光效: 58.5 lm/W

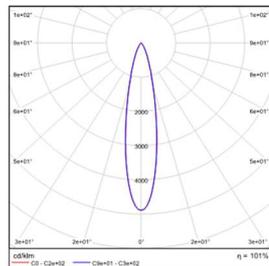

型号: EF3S04-10ML-1F3BK


光束角: 19°

系统功率: 10.2W

系统光通量: 243 lm

中心光强: /

系统光效: 23.9 lm/W

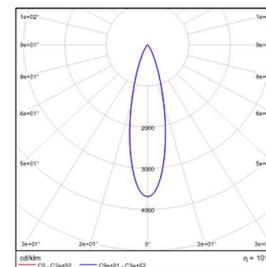

型号: EF3S04-10ML-2F3BK


光束角: 29°

系统功率: 10.1W

系统光通量: 253 lm

中心光强: /

系统光效: 25 lm/W

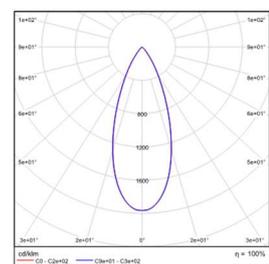

型号: EF3S04-10ML-3F3BK


光束角: 37°

系统功率: 10.2W

系统光通量: 305 lm

中心光强: /

系统光效: 30 lm/W

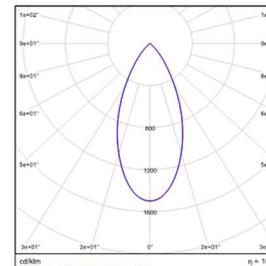

型号: EF3S04-10ML-5F3BK

光束角: 53°

系统功率: 10.2W

系统光通量: 240 lm

中心光强: /

系统光效: 23.6 lm/W