

VOLTA- MODEL: DLT21

2寸圆形窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

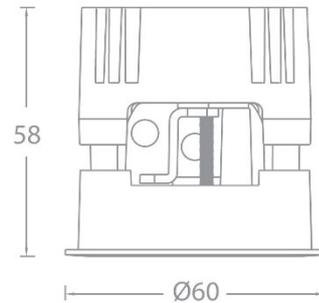

产品描述

VOLTA 系列 LED 圆形窄边嵌入式下照筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø55mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: HP LED
- 光源光通量: 2700K: 682lm ; 3000K: 720lm; 3500K: 752lm
4000K: 765lm ; 5000K: 774lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT Downlight T series	2 2"	1 Round Trim	LD08 LED 8W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
				D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
				Dimming	3 36°	35 3500K		
				A DALI	5 50°	40 4000K		
				N No Driver		50 5000K		

示例: DLT21-LD08E-230SWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-01-09

VOLTA- MODEL: DLT21

2寸圆形窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DLT21-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DLT21-HCL 无边蜂窝格栅	
---------------------------------	---	---------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据

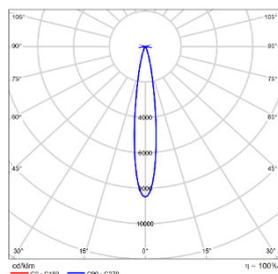


型号:	DLT21-LD08E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	10W
系统光通量:	397lm
中心光强:	3074cd
系统光效:	40lm/W

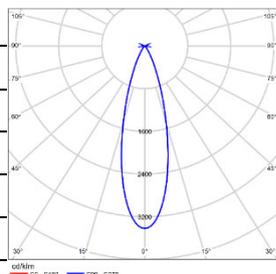

型号:	DLT21-LD08E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	10W
系统光通量:	455lm
中心光强:	1795cd
系统光效:	46lm/W

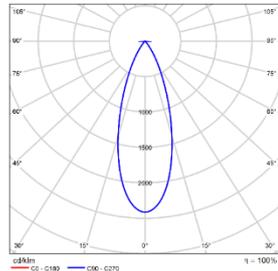

型号:	DLT21-LD08E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	10W
系统光通量:	445lm
中心光强:	1005cd
系统光效:	45lm/W

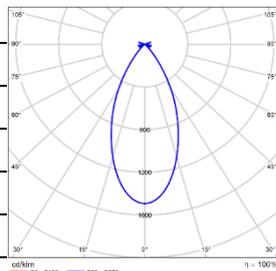

型号:	DLT21-LD08E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	10W
系统光通量:	302lm
中心光强:	426cd
系统光效:	30lm/W

VOLTA- MODEL: DLT31

3寸圆形窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

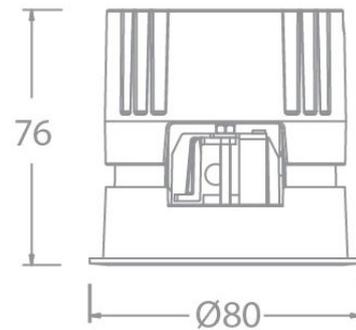

产品描述

VOLTA 系列 LED 圆形窄边嵌入式下照筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 8W 682lm; 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
 - 3000K: 8W 720lm; 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
 - 3500K: 8W 752lm; 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
 - 4000K: 8W 765lm; 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
 - 5000K: 8W 774lm; 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT Downlight T series	3 3"	1 Round Trim	LD08 LED 8W	E On-Off D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K	B Black	WT White
			LM07 COB 7W		1 15°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM10 COB 10W		2 24°	35 3500K		
			LM13 COB 13W	3 36°	40 4000K			
			LM13 COB 13W	N No Driver A DALI	5 50°	50 5000K		

示例: DLT31-LM13E-230SWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-09-07

VOLTA- MODEL: DLT31

3寸圆形窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:









灯位号:

配件

LENS-DLT31-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DLT31-HCL 无边蜂窝格栅	
---------------------------------	---	---------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购

配光曲线@3000K数据

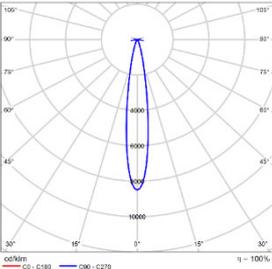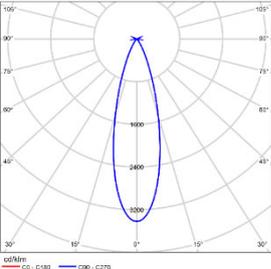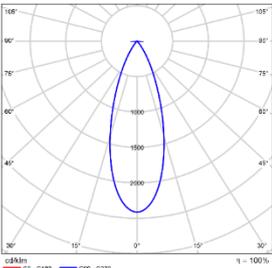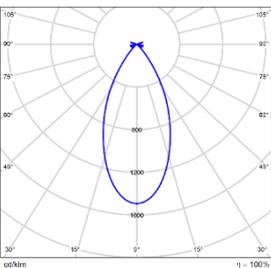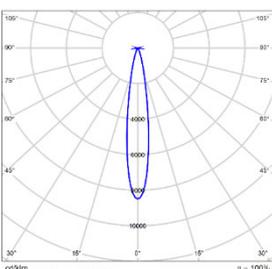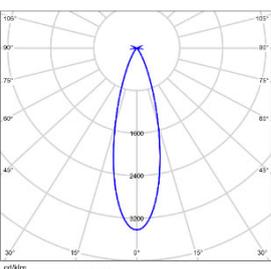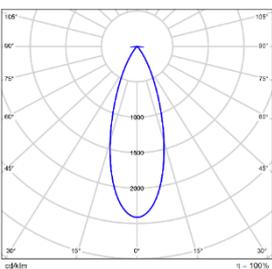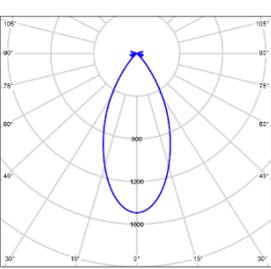	型 号: DLT31-LM07E-130SWT 光 束 角: 15° 系统功率: 8W 系统光通量: 438lm 中心光强: 3725cd 系统光效: 55lm/W		型 号: DLT31-LM07E-230SWT 光 束 角: 24° 系统功率: 8W 系统光通量: 554lm 中心光强: 1894cd 系统光效: 69lm/W
	型 号: DLT31-LM07E-330SWT 光 束 角: 36° 系统功率: 8W 系统光通量: 456lm 中心光强: 1101cd 系统光效: 57lm/W		型 号: DLT31-LM07E-530SWT 光 束 角: 50° 系统功率: 8W 系统光通量: 378lm 中心光强: 565cd 系统光效: 47lm/W
	型 号: DLT31-LM10E-130SWT 光 束 角: 15° 系统功率: 11W 系统光通量: 542lm 中心光强: 4604cd 系统光效: 49lm/W		型 号: DLT31-LM10E-230SWT 光 束 角: 24° 系统功率: 11W 系统光通量: 685lm 中心光强: 2341cd 系统光效: 62lm/W
	型 号: DLT31-LM10E-330SWT 光 束 角: 36° 系统功率: 11W 系统光通量: 564lm 中心光强: 1361cd 系统光效: 51lm/W		型 号: DLT31-LM10E-530SWT 光 束 角: 50° 系统功率: 11W 系统光通量: 467lm 中心光强: 698cd 系统光效: 42lm/W

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-09-07

VOLTA- MODEL: DLT31


3寸圆形窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

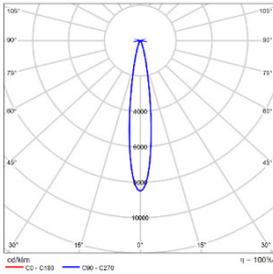


型号:	DLT31-LM13E-130SWT
光束角:	15°
系统功率:	15W
系统光通量:	710lm
中心光强:	6027cd
系统光效:	47lm/W

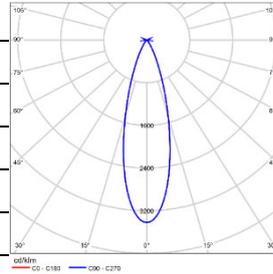


型号:	DLT31-LM13E-230SWT
光束角:	24°
系统功率:	15W
系统光通量:	896lm
中心光强:	3065cd
系统光效:	60lm/W

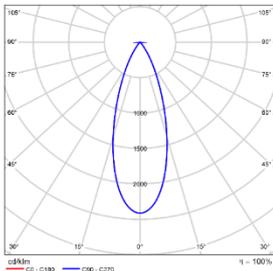

型号:	DLT31-LM13E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	15W
系统光通量:	738lm
中心光强:	1782cd
系统光效:	49lm/W

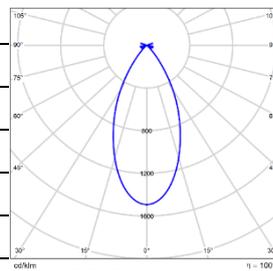

型号:	DLT31-LM13E-530SWT
光束角:	50°
系统功率:	15W
系统光通量:	612lm
中心光强:	914cd
系统光效:	41lm/W

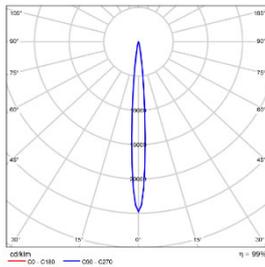

型号:	DLT31-LD08E-S30SWT
光束角:	8°
系统功率:	11W
系统光通量:	375lm
中心光强:	9280cd
系统光效:	34lm/W