

VOLTA TUNABLE - MODEL: DLT21

2寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA Tunable 系列 LED 圆形窄边嵌入式可调色温筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø55mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 700lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	2	1	LM07	A DALI	2 24°	CC 2700K-6000K	B Black	WT White
Downlight	2"	Round Trim	COB 7W	N No Driver	3 36°	(Tunable)	S Specular	BK Black
T series					5 50°			

示例: DLT21-LM07A-2CCSWT

配件

LENS-DLT21-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DLT21-HCL 无边蜂网格栅	
--------------------------	--	--------------------------	--

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-04-28

VOLTA TUNABLE - MODEL: DLT21

2寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据



型 号:	DLT21-LM07A-2CCSWT
光 束 角:	24°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	395lm
中心光强:	1992cd
系统光效:	47lm/W



型 号:	DLT21-LM07A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	380lm
中心光强:	769cd
系统光效:	45lm/W



型 号:	DLT21-LM07A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	8.4W
系统光通量:	348lm
中心光强:	499cd
系统光效:	41lm/W

VOLTA TUNABLE - MODEL: DLT31

3寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

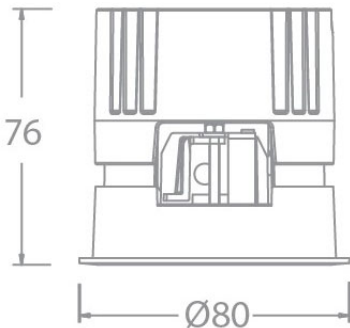

产品描述

VOLTA Tunable 系列 LED 圆形窄边嵌入式可调色温筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1300lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~6000K 可调, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	3	1	LM13	N No Driver	1 18°	CC	B Black	WT White
Downlight	3"	Round Trim	COB 13W	A DALI	2 28°	2700K~6000K	S Specular	BK Black
T series					3 38°	(Tunable)		
					5 50°			

示例: DLT31-LM13A-2CCSWT

配件

LENS-DLT31-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DLT31-HCL 无边蜂网格栅	
--------------------------	--	--------------------------	--

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-04-28

VOLTA TUNABLE - MODEL: DLT31

3寸圆形窄边嵌入式可调色温筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLT31-LM13A-1CCSWT
光 束 角:	18°
系统功率:	16W
系统光通量:	688lm
中心光强:	4588cd
系统光效:	43lm/W



型 号:	DLT31-LM13A-2CCSWT
光 束 角:	28°
系统功率:	16W
系统光通量:	1042lm
中心光强:	3976cd
系统光效:	65lm/W



型 号:	DLT31-LM13A-3CCSWT
光 束 角:	36°
系统功率:	16W
系统光通量:	923lm
中心光强:	2309cd
系统光效:	58lm/W



型 号:	DLT31-LM13A-5CCSWT
光 束 角:	50°
系统功率:	16W
系统光通量:	740lm
中心光强:	902cd
系统光效:	46lm/W