

FUEGO PRO- MODEL: EIL305

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

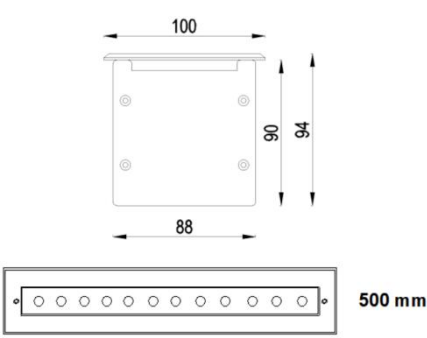

产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，特殊设计水汽隔离电线，有效防止水汽进入灯体内部。灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖, 不锈钢面框
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 12W (Max) 500mm
- 光源光通量: 2700K 1236lm; 3000K 1272lm; 4000K 1380lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.7Kg/500mm 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL305-12	500	12(Max)	12	1155	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 13° 2 20° 3 30° 4 40° F 25° x45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIL305-12ET-127SS

FUEGO PRO- MODEL: EIL305

Linear Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

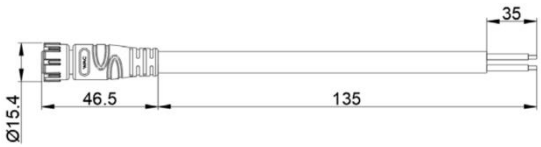Item	Description	Pic	Mounting
EIL2-PC-CT002F	ET Female connector		
EIL2-PC-CT002M	ET Male connector		
EIL2-CC-CT002F	MT Female connector		
EIL2-CC-CT002M	MT Male connector		


配光曲线@3000K数据




型 号:	EIL305-12MT-130SS
光 束 角:	13°
光源 功率:	14.5W/500mm
系统光通量:	730lm
中心 光强:	/
系统 光效:	50lm /W



型 号:	EIL305-12MT-230SS
光 束 角:	20°
光源 功率:	12.5W/500mm
系统光通量:	985lm
中心 光强:	/
系统 光效:	79lm /W



型 号:	EIL305-12MT-330SS
光 束 角:	30°
光源 功率:	13W/500mm
系统光通量:	1155lm
中心 光强:	/
系统 光效:	89lm /W



型 号:	EIL305-12MT-430SS
光 束 角:	40°
光源 功率:	12.3W/500mm
系统光通量:	1099lm
中心 光强:	/
系统 光效:	89lm /W

FUEGO PRO- MODEL: EIL305


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	EIL305-12MT-F30SS
光 束 角:	25°X45°
光源 功率:	13W/500mm
系统光通量:	956lm
中心 光强:	/
系统 光效:	74lm /W

FUEGO PRO- MODEL: EIL310

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

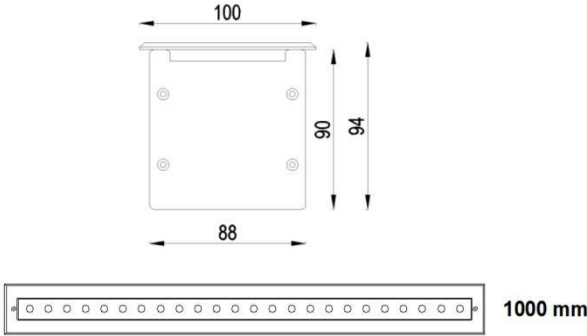

产品描述

Fuego Pro 系列地埋灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，特殊设计水汽隔离电线，有效防止水汽进入灯体内部。灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体，铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67/ IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 24W (Max) 1000mm
- 光源光通量: 2700K 2472lm; 3000K 2640lm; 4000K 2772lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
- 色温/显指: 2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3.1Kg/1000mm 不含包装

订购模型


Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL310-24	1000	24(Max)	24	2310	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	1 13° 2 20° 3 30° 4 40° F 25° x45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIL310-24ET-127SS


项目名称:

灯位号:


配件

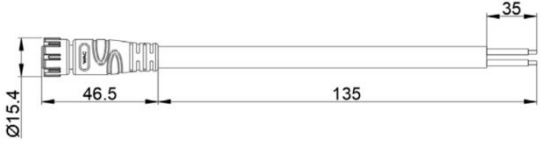Item	Description	Pic	Mounting
EIL2-PC-CT002F	ET Female connector		
EIL2-PC-CT002M	ET Male connector		
EIL2-CC-CT002F	MT Female connector		
EIL2-CC-CT002M	MT Male connector		


配光曲线@3000K数据




型 号:	EIL310-24MT-130SS
光 束 角:	13°
光源 功率:	29W/1000mm
系统光通量:	1460lm
中心 光强:	/
系统 光效:	50lm /W



型 号:	EIL310-24MT-230SS
光 束 角:	20°
光源 功率:	25W/1000mm
系统光通量:	1971lm
中心 光强:	/
系统 光效:	79lm /W



型 号:	EIL310-24MT-330SS
光 束 角:	30°
光源 功率:	26W/1000mm
系统光通量:	2310lm
中心 光强:	/
系统 光效:	89lm /W



型 号:	EIL310-24MT-430SS
光 束 角:	40°
光源 功率:	24.5W/1000mm
系统光通量:	2199lm
中心 光强:	/
系统 光效:	89lm /W

FUEGO PRO- MODEL: EIL310


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	EIL310-24MT-F30SS
光 束 角:	25°X45°
光源 功率:	26W/1000mm
系统光通量:	1913lm
中心 光强:	/
系统 光效:	74lm /W