

NEON - MODEL: FLSH

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

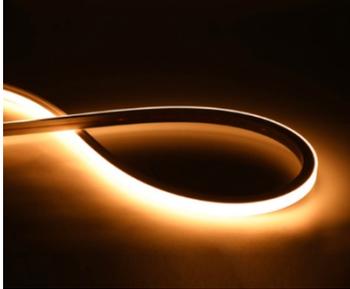

线图



产品描述

12*12 正弯霓虹灯带，采用一体挤出的特殊工艺，保证出光连续均匀，无光点，一体式端头注塑处理，支持无暗区拼接，IP65 和 IP67 两种规格，广泛应用于室内及户外的轮廓勾边以及造型营造等。

产品特性

- **主体材质:** 灯体一体挤出硅胶，优质 FPCB 灯板
- **光学系统:** 硅胶微结构
- **配件/支架:** 可单独订购安装配件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP65(两端裸线)
IP67(两端配防水接头)
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 1316lm@10W/m, 1775lm@15W/m
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K/Ra90
- **输入电压:** 24V DC
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **最小弯曲半径:** 100mm
- **控制方式:** ON-OFF(整段控制)/DMX512 1米8段
- **产品重量:** 约 0.4Kg/m, 不含包装

订购模型

Model	LED	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSH	10 10W/m	10 1m	G	E ON-OFF	27 2700K	S 侧出线	5 IP65	WT
H系列正弯	15 15W/m	20 2m	12*12mm	(整段控制)	30 3000K	B 底出线	7 IP67	White
霓虹灯带		30 3m	(30°)	M DMX512	35 3500K	F 正出线		
		40 4m		1米8段	40 4000K			
		50 5m			50 5000K			

示例: FLSH-1510G-E30F5WT

备注: 长度可按 0.1 米为单位提供, 型号举例: FLSH-1516G-E30F5WT ("16" 代表 1.6 米)

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-07-02

NEON - MODEL: FLSH

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

型号	描述	图片
FLSH-G-AC	H 系列 12mm 专用卡件 *默认 1M 附送 3pcs 卡件	
FLSH-G-CH	H 系列 12mm 专用固定轨道 长度 965mm *选配, 需要单独订购	

配光曲线@3000K数据



型号:	FLSH-1510G-E30S5WT
光束角:	30°
系统功率:	15W
系统光通量:	1208lm
中心光强:	1138cd
系统光效:	80lm/W