

FALCON SUBROSA® WALL WASHER


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

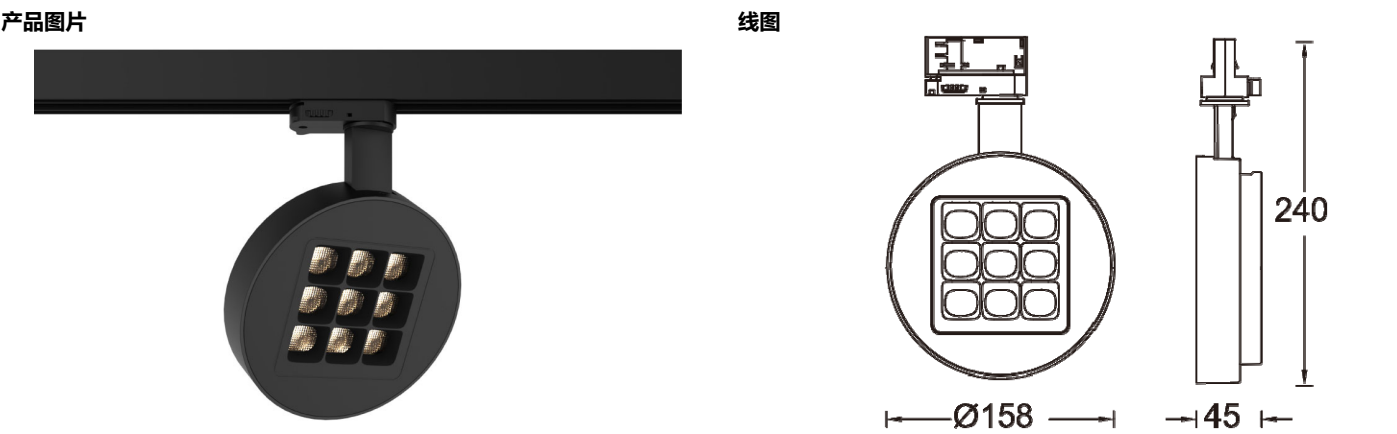

产品描述

FALCON SUBROSA® Wall Washer 系列（下文简称 WW）LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，灯具结构纤薄、立体，通过 WAC 精心的光学设计，提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器，可选择先进的无线调光控制功能，广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体，PC 光学器件
 - **光学系统:** 双重透镜+SUBROSA®反射器
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件；
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** 18W 或 27W 可选
 - **光源光通量:** 3000K: 1575lm(18W) / 2125lm(27W)
4000K: 1665lm(18W) / 2245lm(27W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
 - **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
 - **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL72W FALCON ROUND WW	LD18 LED 18W LD27 LED 27W	O On-boarding D 0-10V B Wireless A DALI	C SUBROSA® Wall Washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL72W	LD18	O	C	9	30	WT

示例: TL72WLD18-O-C930WT

FALCON SUBROSA® WALL WASHER

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-TL72W-SUBROSA 隐光投射组件 	LENS-TL72S-BD 四叶遮光板 
--	--

注意：隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据



型 号:	TL72WLD18-O-C930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	21W
系统光通量:	1172lm
中心 光强:	/
系统 光效:	56lm/W



型 号:	TL72WLD27-O-C930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	31W
系统光通量:	1641lm
中心 光强:	/
系统 光效:	53lm/W