

VOLO- MODEL: OP1NS


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

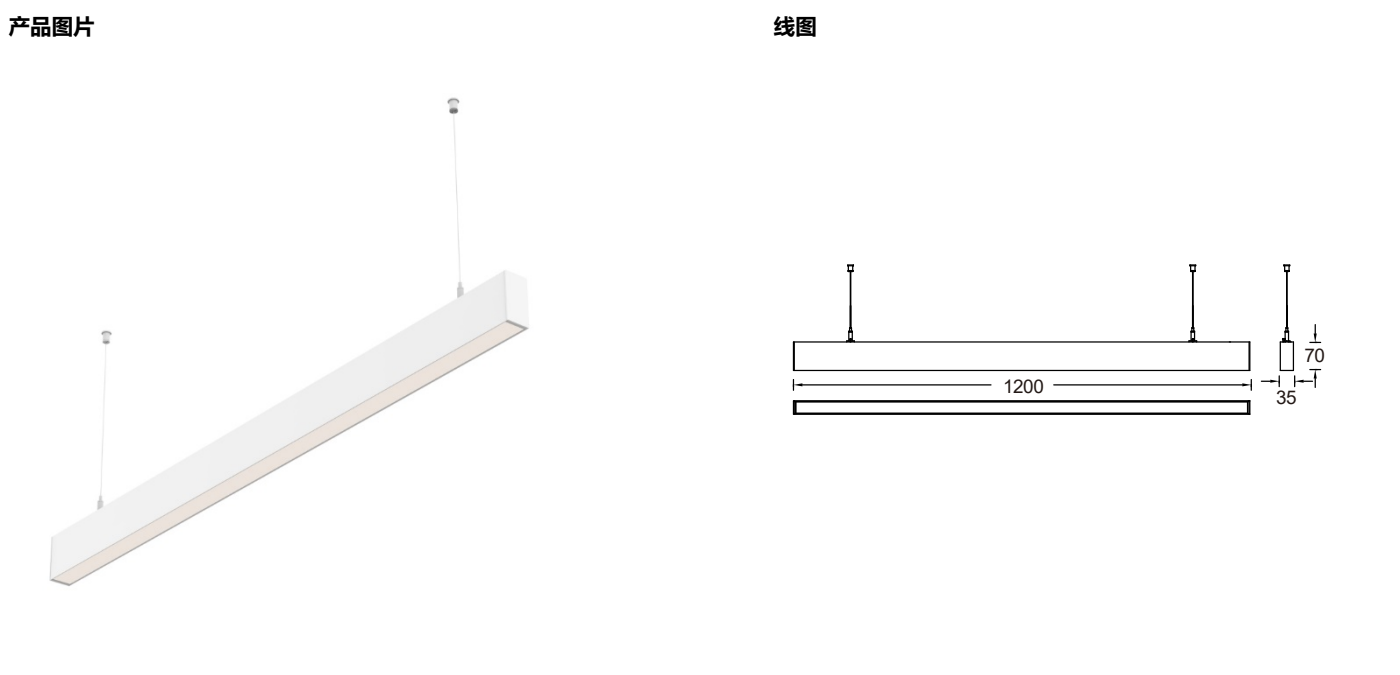

**产品描述**

VOLO 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能,防眩好,可首尾拼接,可定制长度。适用于商业办公场所的照明应用。

| 产品特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>• 主体材质:</div><div>铝合金挤出灯身</div></div> <div><div>• 光学系统:</div><div>防眩面板</div></div> <div><div>• 表面处理:</div><div>静电粉末喷涂</div></div> <div><div>• 投射方向:</div><div>/</div></div> <div><div>• 配件/支架:</div><div>/</div></div> <div><div>• 安规认证:</div><div>CCC</div></div> <div><div>• 防护等级:</div><div>IP20</div></div> <div><div>• 绝缘等级:</div><div>Class I</div></div> <div><div>• 环境温度:</div><div>-20℃~40℃</div></div> | <div><div>• 遮光角:</div><div>/</div></div> <div><div>• 光源类型:</div><div>SMD LED</div></div> <div><div>• 光源光通量:</div><div>/</div></div> <div><div>• 光源寿命:</div><div>&gt;50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)</div></div> <div><div>• 色温/显指:</div><div>3000K/ 3500K/4000K/5000K, Ra90</div></div> <div><div>• 光源色容差:</div><div>3 SDCM</div></div> <div><div>• 输入电压:</div><div>220V-240V AC / 50Hz</div></div> <div><div>• 调光控制:</div><div>ON-OFF/0-10V/DALI</div><div>必须与项目现场系统做匹配测试</div></div> <div><div>• 产品重量:</div><div>约 1.5Kg, 不含包装</div></div> |


订购模型

| Model | Comment                 | Length(mm) | Power<br>(W) | Driver                                | Beam               | CCT      | Finish   |
|-------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| OP1N  | S Single<br>Directional | 12 1200    | 25 25W       | E ON-OFF<br>D 0-10V Dimming<br>A DALI | P (雾面罩)<br>Y (棱晶罩) | 30 3000K | WT White |
|       |                         |            |              |                                       |                    | 35 3500K | BK Black |
|       |                         |            |              |                                       |                    | 40 4000K |          |
|       |                         |            |              |                                       |                    | 50 5000K |          |

示例: OP1NS-1225E-P30WT

项目名称:

灯位号:

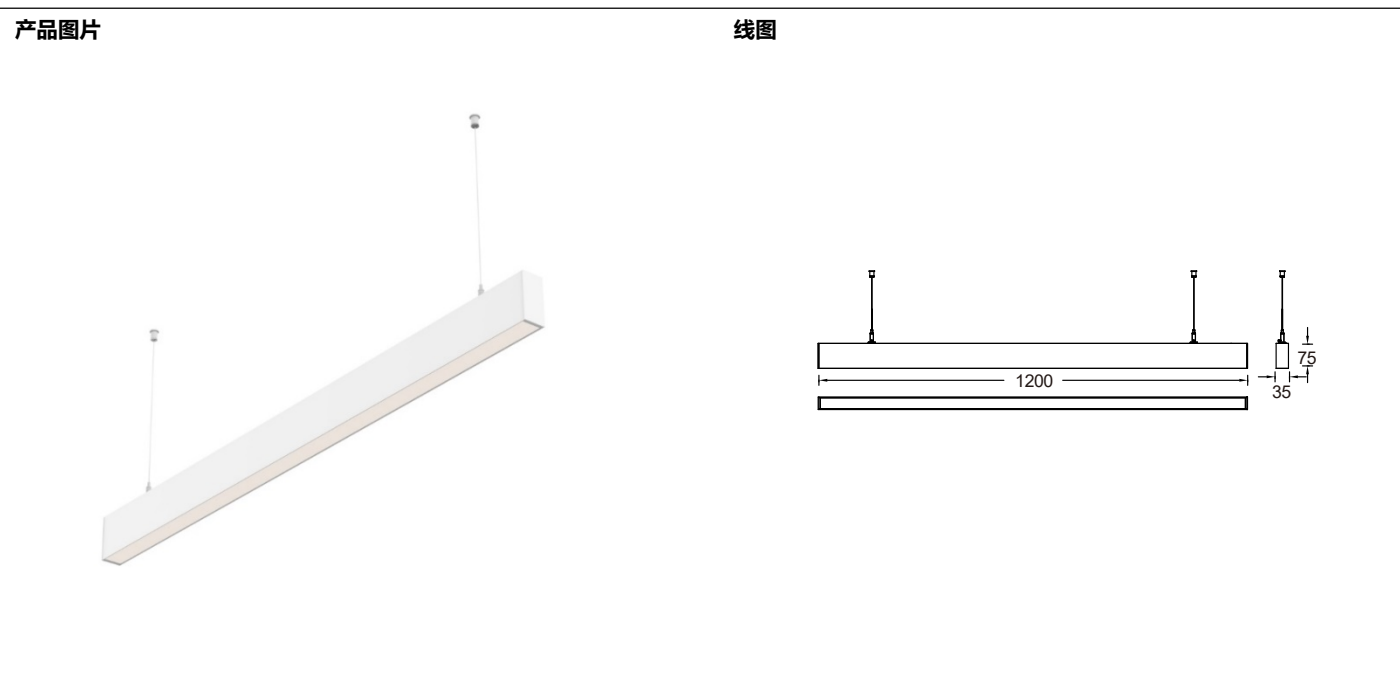

**产品描述**

VOLO 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能,防眩好,可首尾拼接,可定制长度。适用于商业办公场所的照明应用。

| 产品特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>• 主体材质:</div><div>铝合金挤出灯身</div><div>• 光学系统:</div><div>防眩面板</div><div>• 表面处理:</div><div>静电粉末喷涂</div><div>• 投射方向:</div><div>/</div><div>• 配件/支架:</div><div>/</div><div>• 安规认证:</div><div>CCC</div><div>• 防护等级:</div><div>IP20</div><div>• 绝缘等级:</div><div>Class I</div><div>• 环境温度:</div><div>-20℃~40℃</div></div> | <div><div>• 遮光角:</div><div>/</div><div>• 光源类型:</div><div>SMD LED</div><div>• 光源光通量:</div><div>/</div><div>• 光源寿命:</div><div>&gt; 50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)</div><div>• 色温/显指</div><div>3000K/ 3500K/4000K/5000K, Ra90</div><div>• 光源色容差</div><div>3 SDCM</div><div>• 输入电压:</div><div>220V-240V AC / 50Hz</div><div>• 调光控制:</div><div>ON-OFF/0-10V DALI</div><div>必须与项目现场系统做匹配测试</div><div>• 产品重量:</div><div>约1.5Kg, 不含包装</div></div> |

订购模型

| Model | Comment              | Length(mm) | Power<br>(W)         | Driver                                | Beam Up   | Beam Down | CCT      | Finish               |
|-------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| OP1N  | D Double Directional | 12 1200    | 35 25W下出光<br>+10W上出光 | E ON-OFF<br>D 0-10V Dimming<br>A DALI | F Frosted | P (雾面罩)   | 30 3000K | WT White<br>BK Black |
|       |                      |            |                      |                                       |           | Y (棱晶罩)   | 35 3500K |                      |
|       |                      |            |                      |                                       |           |           | 40 4000K |                      |
|       |                      |            |                      |                                       |           |           | 50 5000K |                      |

示例: OP1ND-1235E-FY40WT