


项目名称:

灯位号:

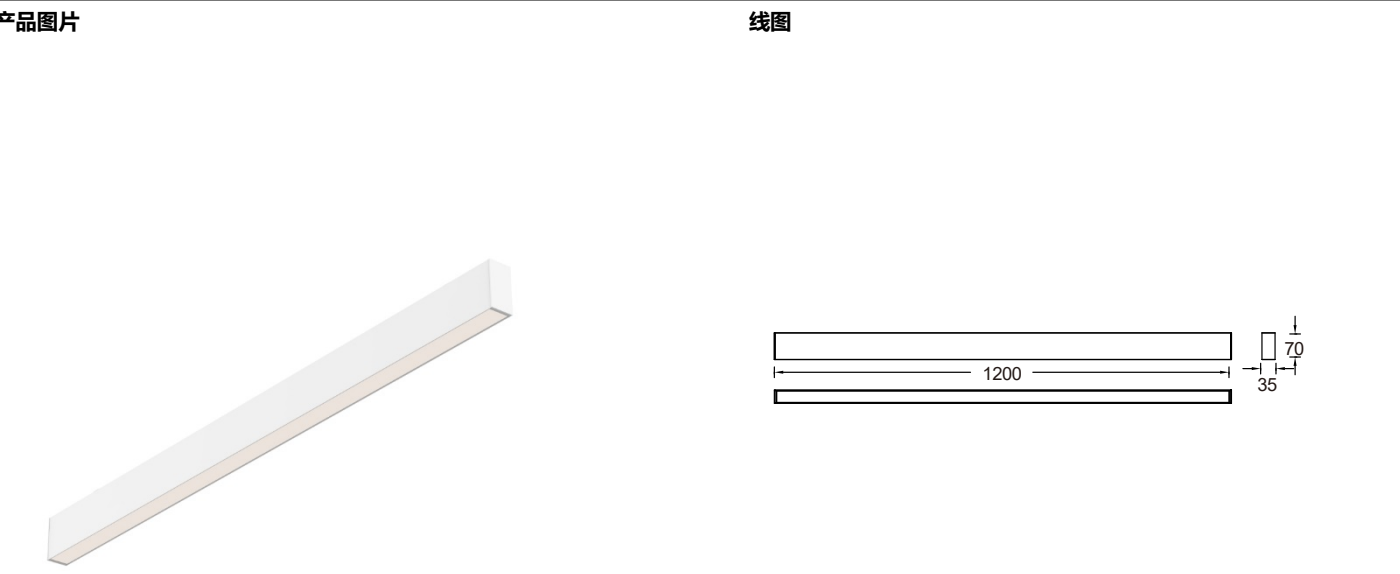

产品描述

VOLO 明装线性, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能, 防眩好, 可首尾拼接, 可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝合金挤出灯身 • 光学系统: 防眩面板 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: : / • 安规认证: CCC • 防护等级: IP20 • 绝缘等级: Class I • 环境温度: -20℃~40℃	• 遮光角: / • 光源类型: SMD LED • 光源光通量: / • 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90 • 光源色容差: 3 SDCM • 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz • 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI 必须与项目现场系统做匹配测试 • 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型						
Model	Length(mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OC1N	12 1200	25 25W	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI	P (雾面罩) Y (棱晶罩)	30 3000K	WT White BK Black
					35 3500K	
					40 4000K	
					50 5000K	

示例: OC1N-1225E-Y40WT