

VOLO- MODEL: OP1M

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

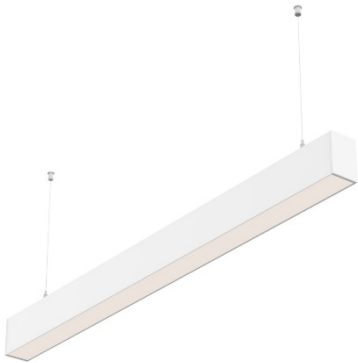

线图

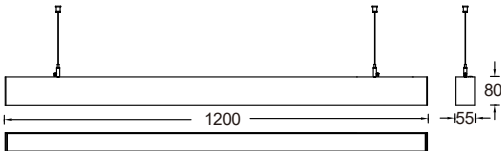

产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质： 铝合金挤出灯身
- 光学系统： 防眩面板
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class I
- 环境温度： -20℃~40℃

产品规格

- 遮光角： /
- 光源类型： SMD LED
- 光源光通量： /
- 光源寿命： >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压： 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量： 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP1M	S Single Directional	12 1200	35 35W	E On-Off	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
				A DALI		40 4000K	
						50 5000K	

示例：OP1MS-1235E-Y40WT

VOLO- MODEL: OP1M

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

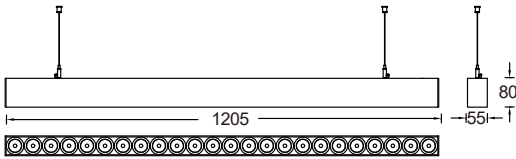

产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质： 铝合金挤出灯身
- 光学系统： 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class I
- 环境温度： -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角： /
- 光源类型： High Power LED
- 光源光通量： /
- 光源寿命： >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压： 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量： 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP1M	S Single Directional	12 1205	35 35W	E On-Off	2 24°	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	BK Black
				A DALI	4 45°	40 4000K	
						50 5000K	

示例：OP1MS-1235E-240WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

VOLO- MODEL: OP1M

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

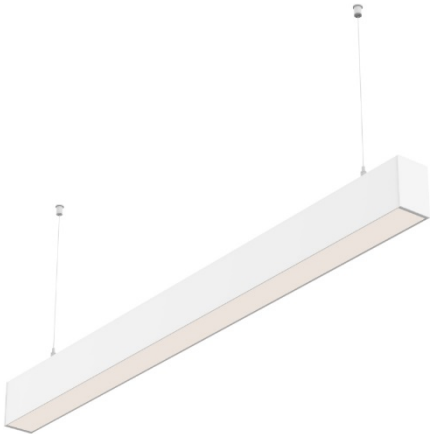

线图

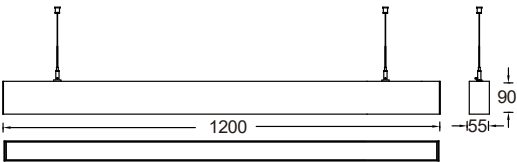

产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：防眩面板
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 安规认证：CCC
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class I
- 环境温度：-20°C~40°C

产品规格

- 遮光角：/
- 光源类型：SMD LED
- 光源光通量：/
- 光源寿命：> 50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差：3 SDCM
- 输入电压：220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制：ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量：约 2.2Kg，不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP1M	D Double Directional	12 1200	45 35W 下出光 +10W 上出光	E On-Off	F Frosted	P (雾面罩)	30 3000K	WT
				D 0-10V Dimming		Y (棱晶罩)	35 3500K	White
				A DALI			40 4000K	BK
							50 5000K	Black

示例：OP1MD-1245E-Y40WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

VOLO- MODEL: OP1M


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

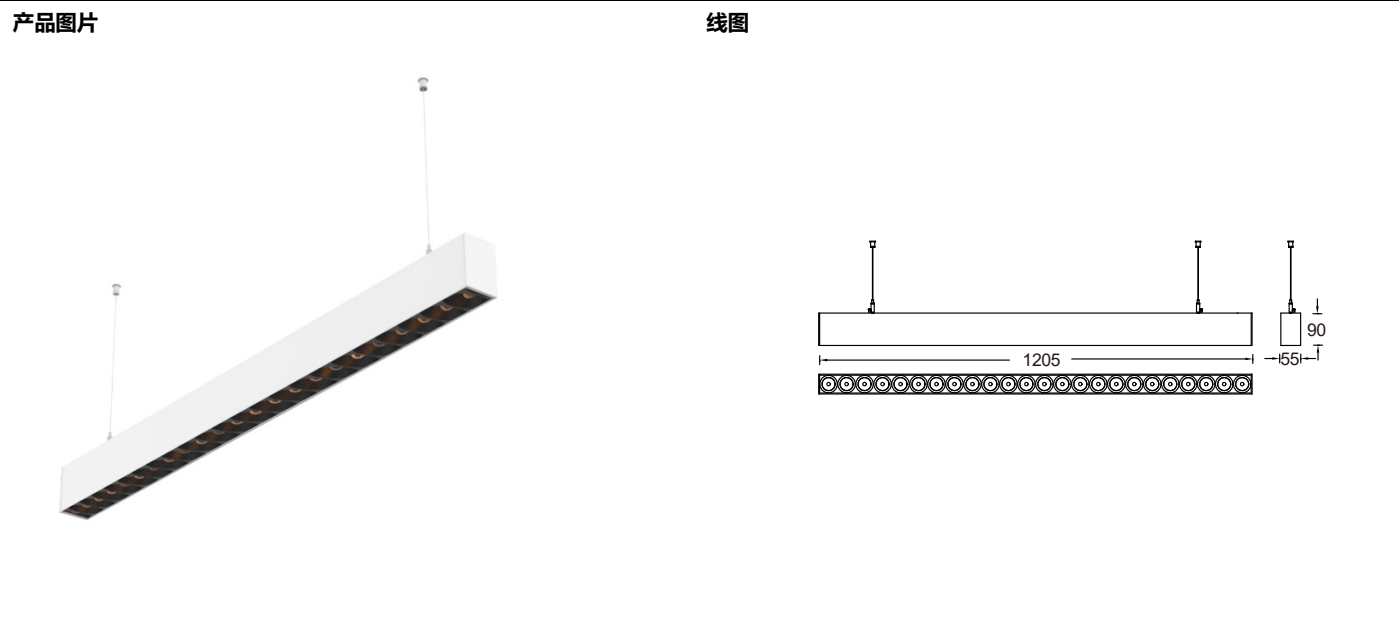

产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: > 50,000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP1M	D Double Directional	12 1205	45 35W 下出光+10W 上出光	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	2 24° 3 36° 4 45°	30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	WT White BK Black

示例: OP1MD-1245E-240WT