

VOLO- MODEL: OR1M

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

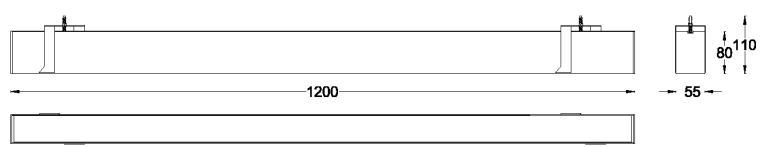

产品描述

VOLO 无边嵌装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质： 铝合金挤出灯身
- 光学系统： 防眩面板
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class I
- 环境温度： -20℃~40℃

产品规格

- 遮光角： /
- 光源类型： SMD LED
- 光源光通量： /
- 光源寿命： >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压： 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量： 约 2.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam	CCT	Finish
OR1M	12 1200	35 35W	E On-Off	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming	Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
			A DALI		40 4000K	
					50 5000K	

示例：OR1M-1235E-P40WT

VOLO- MODEL: OR1M

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

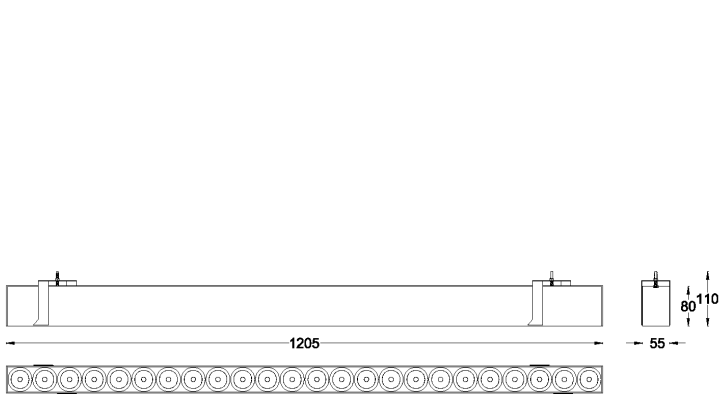

产品描述

VOLO 无边嵌装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam	CCT	Finish
OR1M	12 1205	35 35W	E On-Off	2 24°	30 3000K	WT White
			D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	BK Black
			A DALI	4 45°	40 4000K	
					50 5000K	

示例: OR1M-1235E-240WT