

# VOLO- MODEL: OP1L

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

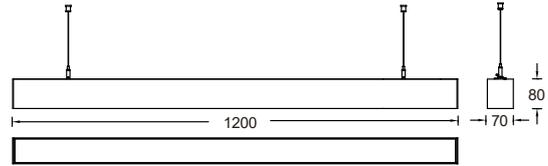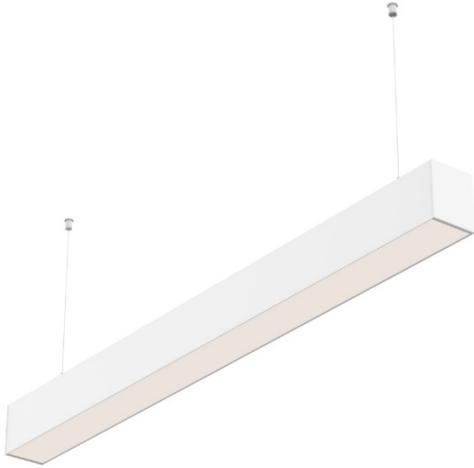

### 产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI  
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.7Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP1L	S Single Directional	12 1200	40 40W	E On-Off	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
				A DALI		40 4000K	
						50 5000K	

示例: OP1LS-1240E-P30WT

# VOLO- MODEL: OP1L

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

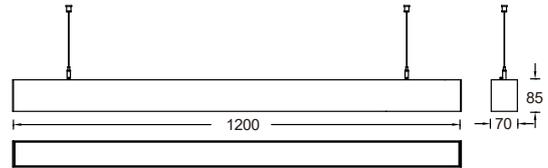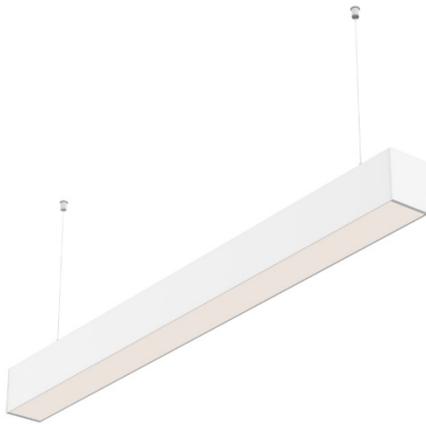

### 产品描述

VOLO 吊装线性，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性，高效节能，防眩好，可首尾拼接，可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI  
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 2.2Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (mm)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP1L	D Double Directional	12 1200	55 45W 下出光 +10W 上出光	E On-Off D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	P (雾面罩)	30 3000K	WT White BK Black
						Y (棱晶罩)	35 3500K	
							40 4000K	
							50 5000K	

示例: OP1LD-1255E-FY40WT