

TRINITY- - MODEL: ELS4


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

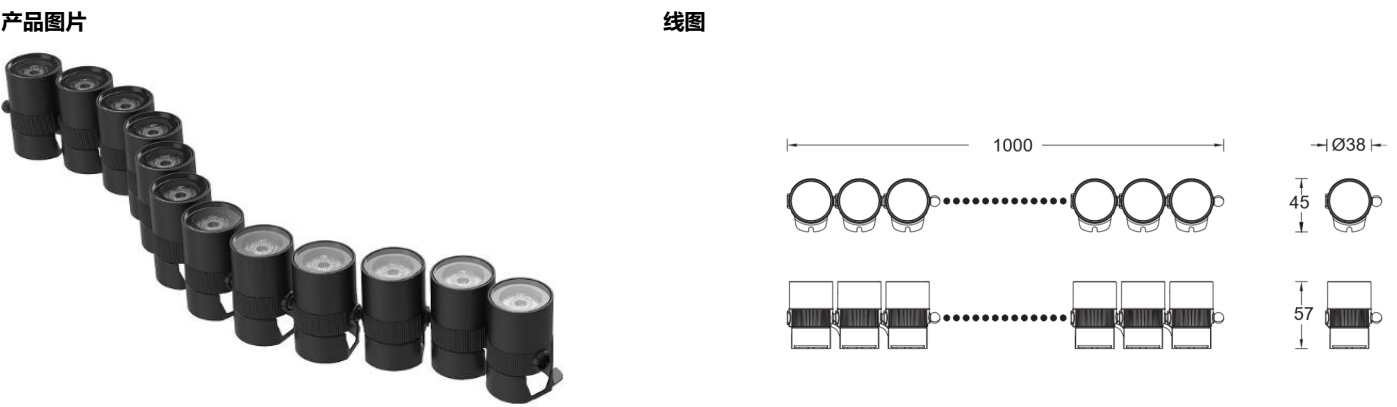

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: X 轴方向: $\pm 28^{\circ}$;
Y 轴方向: $0^{\circ} \sim -16^{\circ}$;
Z 轴方向: $\pm 45^{\circ}$
- 配件/支架: 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 36W/M
- 光源光通量: 3040lm
- 光源寿命: $>50000\text{h-L70 / B10-Ta}25^{\circ}\text{C(LM-80/TM-21)}$
- 色温/显指: RGBW 3000K / RGBW 4000K / RGBW 6000K , Ra80
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V~48V DC
- 调光控制: DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	282	MT DMX512 Dimming 24V~48V DC Power Supply	1 18° 2 28° 5 51° G 23°×32°	F30 RGBW(3000K) F40 RGBW(4000K) F60 RGBW(6000K)	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	565				
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	1129				

示例: ELS403-19MT-1F30BK

TRINITY- - MODEL: ELS4

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic.	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件 （需配合一类遮光罩配件使用）				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB002-BK (内含 6 个支架)	Hoops Bracket			
ELS4-FB003-BK (内含 6 个支架)	Wall Mounted Bracket			
ELS4-AB001-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket			
ELS4-AB002-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket W / SPIRK			

TRINITY- - MODEL: ELS4

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号 :	ELS410-78MT-1F30BK
光 束 角 :	18.1°
系 统 功 率 :	78W
系 统 光 通 量 :	1129lm
中 心 光 强 :	6295cd
系 统 光 效 :	14.5lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-2F30BK
光 束 角 :	27.3°
系 统 功 率 :	78W
系 统 光 通 量 :	828.9 lm
中 心 光 强 :	2201cd
系 统 光 效 :	10.6lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-5F30BK
光 束 角 :	50.8°
系 统 功 率 :	78W
系 统 光 通 量 :	1272.1lm
中 心 光 强 :	1431cd
系 统 光 效 :	16.3lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-GF30BK
光 束 角 :	23° x 32°
系 统 功 率 :	78W
系 统 光 通 量 :	1106.7 lm
中 心 光 强 :	3143cd
系 统 光 效 :	14.2lm /W

TRINITY- - MODEL: ELS4


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

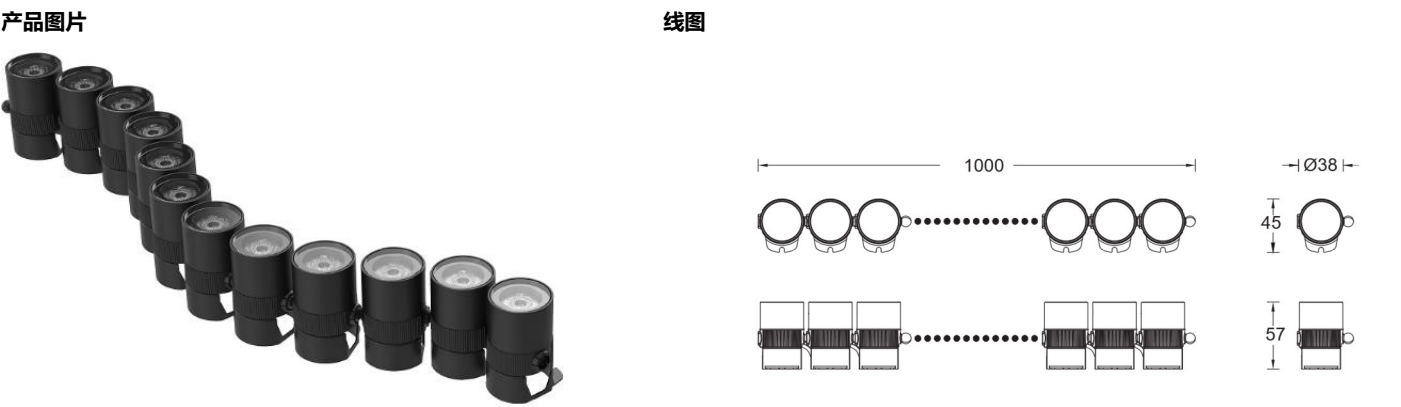

产品描述

Trinity 是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 柔性线性灯。精致小巧的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加适合现在及未来建筑趋势。多方向角度可调整，满足不同的应用场合；灯具具有多种配件可供选择，可以适合多样化的安装需求和照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: X 轴方向: $\pm 28^{\circ}$;
Y 轴方向: $0^{\circ} \sim -16^{\circ}$;
Z 轴方向: $\pm 45^{\circ}$
- 配件/支架: 插泥支架 / 旋转支架 / 抱箍支架 / 壁装支架 / 遮光罩
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 36W/M
- 光源光通量: 2700K 3600lm / 3000K 3780lm / 4000K 3960lm
- 光源寿命: $>50000\text{h}$ -L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K , Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V~48V DC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 1.5Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens(lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS403-19	250	19(Max)	6	730	ET ON-OFF 24V~48V DC Power Supply	S 9° 1 12° 2 20° 3 33°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELS405-39	500	39(Max)	12	1459	MT DMX512 Dimming 24V~48V DC Power Supply	5 51° E 14°×56°		
ELS410-78	1000	78 (Max)	24	2918				

示例: ELS403-19MT-S30BK

TRINITY- - MODEL: ELS4
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

Model	Item	Pic.	Mounting	Dimensions
一类遮光罩配件				
ELS4-WW1-BK	Wall Wash Visor		-	
ELS4-WW2-BK	Wall Wash Visor		-	
二类光学配件 (需配合一类遮光罩配件使用)				
ELS4-HC1	Honeycomb		-	-
ELS4-BEL1	Beam Elongated Lens Horizontal Direction			-
ELS4-BEL2	Beam Elongated Lens Vertical Direction			-
ELS4-BSL	Beam Elongated Lens		-	-
安装支架配件				
ELS4-FB002-BK (内含 6 个支架)	Hoops Bracket			
ELS4-FB003-BK (内含 6 个支架)	Wall Mounted Bracket			
ELS4-AB001-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket			
ELS4-AB002-BK (仅适用于 ELS403 产品)	Adjust Bracket W / SPIRK			

TRINITY- - MODEL: ELS4

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号 :	ELS410-78MT-130BK
光 束 角 :	11.6°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2918.9 lm
中 心 光 强 :	44680cd
系 统 光 效 :	36.8 lm /W




型 号 :	ELS410-78MT-230BK
光 束 角 :	20°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2845.9 lm
中 心 光 强 :	17234cd
系 统 光 效 :	35.9 lm /W




型 号 :	ELS410-78MT-330BK
光 束 角 :	32.9°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2619.1 lm
中 心 光 强 :	5683cd
系 统 光 效 :	33 lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-530BK
光 束 角 :	51°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2403.6 lm
中 心 光 强 :	2691cd
系 统 光 效 :	30.3 lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-E30BK
光 束 角 :	14°x56°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2241.8 lm
中 心 光 强 :	6193 cd
系 统 光 效 :	28.3 lm /W



型 号 :	ELS410-78MT-S30BK
光 束 角 :	9.5°
系 统 功 率 :	79.3W
系 统 光 通 量 :	2804.5 lm
中 心 光 强 :	64907 cd
系 统 光 效 :	35.4 lm /W