

SWALLOW III - MODEL: TL41HLM


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

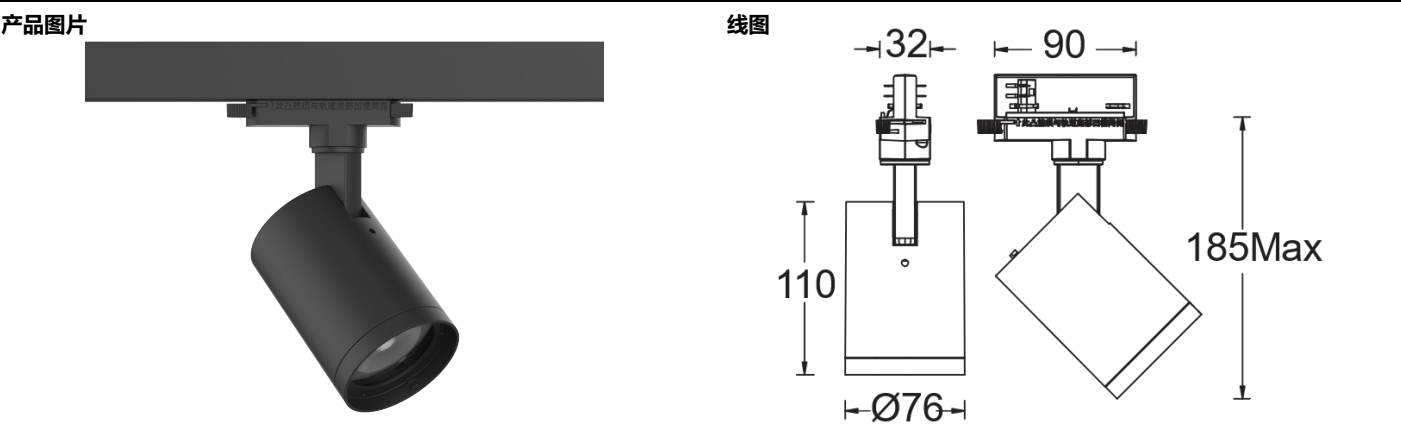

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，外形设计精致，由铝合金压铸制成灯身，无可视散热器，采用 COB 发光模组，提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择，可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体，绝缘耐压塑胶电器盒
 - **光学系统:** 透镜+变光镜片
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 详见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~40℃
 - **产品重量:** 约 0.7Kg，不含包装
- 产品规格**

 - **光源类型:** COB
 - **光源功率:** TL41HLM09(1x9W)或 TL41HLM12(1x12W)可选
 - **光源光通量:**
 - 3000K: 950lm (1x9W) / 1270lm (1x12W)
 - 3500K: 960lm (1x9W) / 1278lm (1x12W)
 - 4000K: 980lm (1x9W) / 1290lm (1x12W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
 - **光源色容差:** 2 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ；
内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、DALI
(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL41H SWALLOW III	LM09 LM12	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	1 15°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 55°			
			E 15*55°			
			G 25*55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL41HLM12-O-2930WT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL41-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL41-01BK		镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL41-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL41-02BK		镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL41-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL41-03BK	
	镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL41-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL41-05BK		镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL41-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL41-WWBK		镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL41-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL41-EEBK	
	镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL41-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL41-GGBK		一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL41HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL41HCM-BK			
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL41-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL41-SNT-BK				四叶遮光板(白色) LENS-TL41-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL41-BD-BK	
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK					

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。

SWALLOW III - MODEL: TL42HLM


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

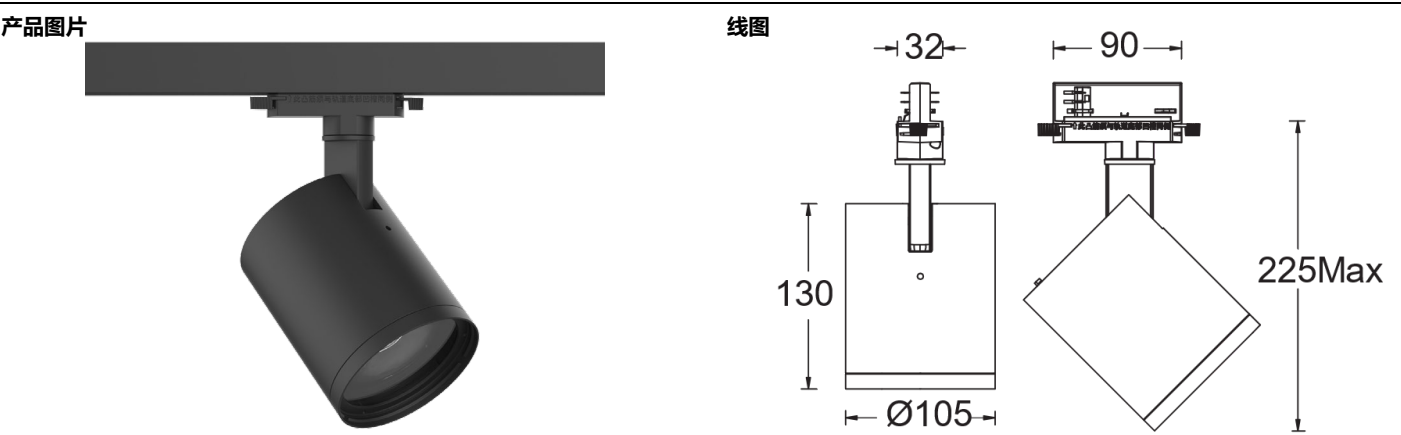

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，外形设计精致，由铝合金压铸制成灯身，无可视散热器，采用 COB 发光模组，提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择，可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体，绝缘耐压塑胶电器盒
 - **光学系统:** 透镜+变光镜片
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 详见配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~40℃
 - **产品重量:** 约 1.3Kg，不含包装
- 产品规格**

 - **光源类型:** COB
 - **光源功率:** TL42HLM12(1x12W)、TL42HLM18(1x18W) 或 TL42HLM25(1x25W)可选
 - **光源光通量:**
 - 3000K: 1420lm (1x12W) / 2120lm (1x18W) / 2690lm (1x25W)
 - 3500K: 1490lm (1x12W) / 2230lm (1x18W) / 2730lm (1x25W)
 - 4000K: 1560lm (1x12W) / 2330lm (1x18W) / 2880lm (1x25W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
 - **光源色容差:** 2 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ; 内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、 DALI (须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL42H SWALLOW III	LM12 LM18 LM25	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	1 15°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 55°			
			E 15*55°			
			G 25*55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL42HLM25-O-2930WT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL42-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL42-01BK		镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL42-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL42-02BK		镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL42-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL42-03BK	
	镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL42-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL42-05BK		镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL42-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL42-WWBK		镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL42-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL42-EEBK	
	镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL42-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL42-GGBK		一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL42HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL42HCM-BK			
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL42-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL42-SNT-BK				四叶遮光板(白色) LENS-TL42-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL42-BD-BK	
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK					

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。

SWALLOW III - MODEL: TL43HLM

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

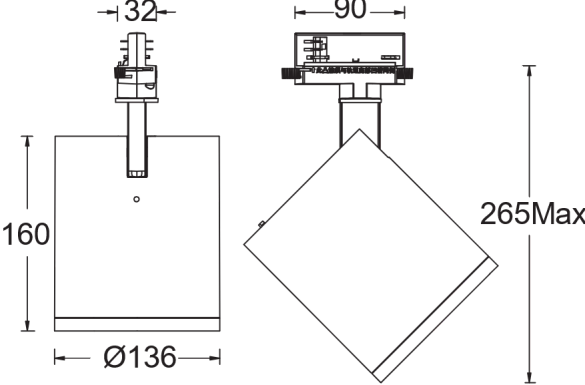

产品描述

SWALLOW III 系列 LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，外形设计精致，由铝合金压铸制成灯身，无可视散热器，采用 COB 发光模组，提供多种常用色温及优秀的显色性配置、并具有多种光束角的选择，可徒手更换不同光束角配件。可应用于博物馆、美术馆、展览馆、高档商业和住宅等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体，绝缘耐压塑胶电器盒
- **光学系统:** 透镜+变光镜片
- **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 详见配件表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.6Kg，不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** TL43HLM24(1x24W)、TL43HLM32(1x32W) 或 TL43HLM40(1x40W)可选
- **光源光通量:**
3000K:2610lm (1x24W) / 3350lm (1x32W) / 4120lm (1x40W)
3500K:2660lm (1x24W) / 3400lm (1x32W) / 4190lm (1x40W)
4000K:2690lm (1x24W) / 3450lm (1x32W) / 4250lm (1x40W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(≥Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置三回路旋钮调光(调光范围 10%~100%) ; 内置四线单回路旋钮+0-10V 二合一调光、DALI (须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL43H SWALLOW III	LM24 LM32 LM40	O On-board D 0-10V+On-board A DALI	1 15°	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 55°			
			E 15*55°			
			G 25*55°			
			W Wall Washer			

示例 / Example: TL43HLM32-O-2930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	镜片模组(白色),角度代码1 LENS-TL43-01WT 镜片模组(黑色),角度代码1 LENS-TL43-01BK 	镜片模组(白色),角度代码2 LENS-TL43-02WT 镜片模组(黑色),角度代码2 LENS-TL43-02BK 	镜片模组(白色),角度代码3 LENS-TL43-03WT 镜片模组(黑色),角度代码3 LENS-TL43-03BK 
	镜片模组(白色),角度代码5 LENS-TL43-05WT 镜片模组(黑色),角度代码5 LENS-TL43-05BK 	镜片模组(白色),角度代码W LENS-TL43-WWWT 镜片模组(黑色),角度代码W LENS-TL43-WWBK 	镜片模组(白色),角度代码E LENS-TL43-EEWT 镜片模组(黑色),角度代码E LENS-TL43-EEBK 
	镜片模组(白色),角度代码G LENS-TL43-GGWT 镜片模组(黑色),角度代码G LENS-TL43-GGBK 	一体式防眩蜂窝模组(白色) LENS-TL43HCM-WT 一体式防眩蜂窝模组(黑色) LENS-TL43HCM-BK 	
二类配件	一体式聚光筒(白色) LENS-TL43-SNT-WT 一体式聚光筒(黑色) LENS-TL43-SNT-BK 	四叶遮光板(白色) LENS-TL43-BD-WT 四叶遮光板(黑色) LENS-TL43-BD-BK 	
三类配件	安全吊绳(白色) PART-TL4ROPE-WT 安全吊绳(黑色) PART-TL4ROPE-BK 		

注意：一、二类配件可叠加使用，建议最多加装三个光学配件；
三类配件 TL41H/TL42H 需单独订购，TL43H 为默认自带。