

INVISILED E OUTDOOR- MODEL: FLSE


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

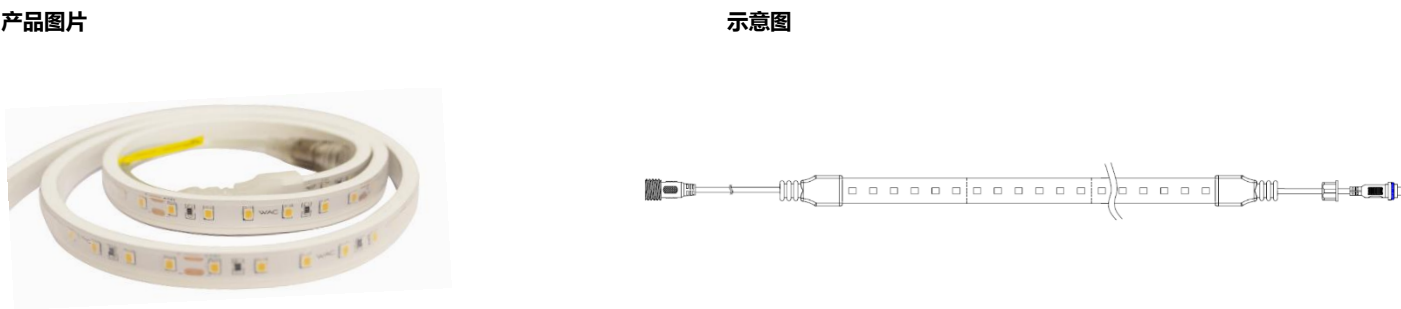

产品描述

InvisiLED E 系列 IP65 户外灯带，采用全新的双色挤出工艺，在保证出光无色温漂移的情况下，最大程度的增加灯带强度。专为小型暗槽、勾边装饰等场所设计，适用于半户外及户外非涉水环境安装使用。

产品特性

- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质挤出套管
- 防护等级：IP65
- 环境温度：-20℃~50℃

产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源功率：6W 10W 13W
- 光源寿命：>36000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K / 3000K / 3500K / 4000K , Ra90
- 系统光效：80lm/W
- 光源色容差：ANSI 3 Step
- 输入电压：24V DC
- 调光控制：支持 0-10V、DMX512、DALI 等调光控制模块
- 产品重量：约 0.16Kg/M，不含包装

订购模型

Model	LED	Length	CRI	CCT	Series
FLSE InvisiLED E series IP65	06 6W/M	10 1M 50 5M	9 Ra90	27 2700K	G2WT
	10 10W/M			30 3000K	
	13 13W/M			35 3500K	
				40 4000K	

Example：FLSE-0610-927G2WT

*其他色温及长度需求请咨询 WAC

INVISILED E OUTDOOR- MODEL: FLSE
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

配件

型号	描述	图片
FLSE-015-M	电源连接线，公头，15cm	
FLSE-015-F	电源连接线，母头，15cm	
LED-TO24-CH3-C	安装线槽，PC，长度 948mm	
LED-TO24-CH5-C	安装线槽，PC，长度 1494mm	

尺寸详图

