

# ACCENT C7 - MODEL: ELC7

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

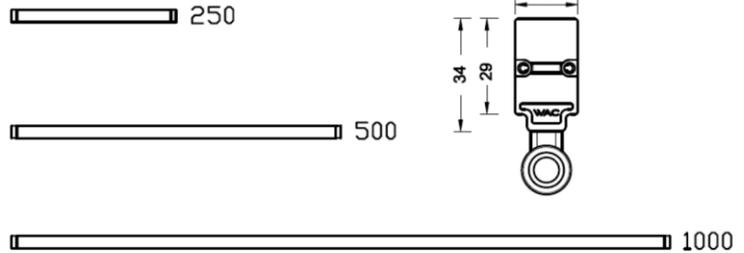
项目名称:

灯位号:

### 产品图片



### 线图



### 产品描述

BEACON X3系列灯具使用光效强, 寿命长的光源等间距排布设计, 保证了均匀的出光效果, 无颗粒感。线性灯具符合LEED户外照明功耗设计的要求。细长的灯体和整洁的外观确保轻松装配到外墙。BEACON灯具出线从照明设备的底部, 并是柔性的, 以满足项目要求的电力电缆。IP66防水等级。DC24V, 确保馈电、信号的有效传输, 线路损耗低。DMX512调光控制, 带自动编址功能。支架方便安装以及拆卸, 简化维护难度。同时垂直方向受支架的夹紧力, 很好保证了灯具在垂直方向不容易坠落。独特固定支架设计, 整合了安全绳, 提高使用安全系数。

### 产品特性

- 主体材质: PC94V0 塑料双色挤出灯体+PC94V0 端盖
- 光学系统: 一体挤出透镜
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: 固定支架 / 转动支架
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 12W Max / 1000mm
- 光源光通量: 3000K 1320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K / Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 0.95Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Length (mm)	Power	LEDs	Max Lumens	Control Systems	Beam	Phase Controller	CCT	Finish
ELC703	250	03 3(Max)	24	177	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	P 三面发光	0 W/O Phase	27 2700K	BK Black
ELC705	500	06 6(Max)	48	354				30 3000K	
ELC710	1000	12 12(Max)	96	709				40 4000K	

示例: ELC710-12ET-P030BK

# ACCENT C7 - MODEL: ELC7

## Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®







项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power	LEDs	Max Lumens	Control Systems	Beam	Phase Controller	CCT	Finish
ELC703	250	03 3(Max)	24	177	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	P 三面发光	1 1 Phase 8 8 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELC705	500	06 6(Max)	48	354					
ELC710	1000	12 12(Max)	96	709					

示例: ELC710-12MT-P130BK

### 配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions	Quantity Suggested
ELC7-FB001	Fix Bracket			n + 1 (n=Luminare QTY.)
ELC7-AB001	Adjust Bracket			2n (n=Luminare QTY.)
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 14m
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 14m
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 14m
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 14m

# ACCENT C7 - MODEL: ELC7

Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

## 配光曲线3000K数据



型号:	ELC710-12ET-P030BK
光束角:	136°
系统功率:	12.5 W
系统光通量:	709.4 lm
中心光强:	/
系统光效:	56.8 lm /W