

LANNE PRO - MODEL: ER22

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

#


灯位号:

#

产品图片



线图

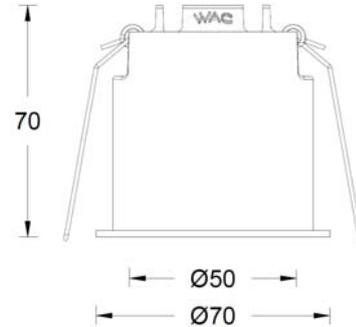

产品描述

LANNE PRO 下照筒灯, 整灯精致简洁, 具备精准的配光, 采用 SUBROSA 隐光技术, 同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+Subrosa 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø63mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM (4000K 5SDCM)
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光 / 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Comment | LED Power | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-------|------|---------|-----------|----------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| ER2 | 2 2" | F Frame | 08 8W | EL ON-OFF | 1 15° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | B Black S Specular | WT White |
| | | | | 220V AC Power Supply | 2 24° | | | |
| | | | | DL 0-10V Dimming | 3 36° | | | |
| | | | | 220V AC Power Supply | 4 48° | | | |

示例: ER22F-08EL-127BWT

LANNE PRO - MODEL: ER22


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号: ER22F-08EL-130BWT
光束角: 15°
系统功率: 10W
系统光通量: 480lm
中心光强: 5810cd
系统光效: 48lm/W



型号: ER22F-08EL-230BWT
光束角: 24°
系统功率: 10W
系统光通量: 470lm
中心光强: 2342cd
系统光效: 47lm/W



型号: ER22F-08EL-330BWT
光束角: 36°
系统功率: 10W
系统光通量: 462lm
中心光强: 1594cd
系统光效: 46lm/W



型号: ER22F-08EL-430BWT
光束角: 48°
系统功率: 10W
系统光通量: 419lm
中心光强: 775cd
系统光效: 42lm/W

LANNE PRO - MODEL: ER23

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

#


灯位号:

#

产品图片



线图

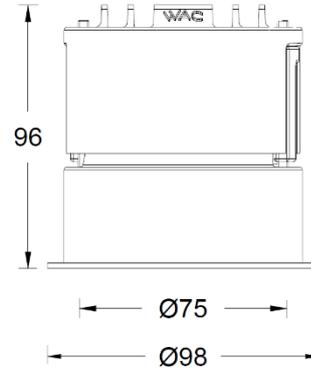

产品描述

LANNE PRO 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø93mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/ 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.05Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Comment | LED Power | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-------|------|---------|------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| ER2 | 3 3" | F Frame | 13 13W 18 18W | EL ON-OFF | 1 15° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | B Black S Specular | WT White |
| | | | | 220V AC Power Supply | 2 28° | | | |
| | | | | DL 0-10V Dimming | 3 38° | | | |
| | | | | 220V AC Power Supply | 4 45° | | | |
| | | | | | 5 58° | | | |

示例: ER23F-13EL-130BWT

LANNE PRO - MODEL: ER23


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号: ER23F-13EL-130BWT
光束角: 15°
系统功率: 14W
系统光通量: 844lm
中心光强: 5213cd
系统光效: 60 lm/W




型号: ER23F-13EL-230BWT
光束角: 28°
系统功率: 14W
系统光通量: 791lm
中心光强: 2860cd
系统光效: 56.6lm/W




型号: ER23F-13EL-330BWT
光束角: 38°
系统功率: 14W
系统光通量: 904lm
中心光强: 2477cd
系统光效: 65lm/W




型号: ER23F-13EL-430BWT
光束角: 45°
系统功率: 14W
系统光通量: 882lm
中心光强: 1504cd
系统光效: 62lm/W




型号: ER23F-13EL-530BWT
光束角: 58°
系统功率: 14W
系统光通量: 925lm
中心光强: 1111cd
系统光效: 67lm/W



型号: ER23F-18EL-130BWT
光束角: 15°
系统功率: 21W
系统光通量: 1047lm
中心光强: 6468cd
系统光效: 50 lm/W



型号: ER23F-18EL-230BWT
光束角: 28°
系统功率: 21W
系统光通量: 1084lm
中心光强: 3518cd
系统光效: 52lm/W




型号: ER23F-18EL-330BWT
光束角: 38°
系统功率: 21W
系统光通量: 1241lm
中心光强: 3028cd
系统光效: 59lm/W

LANNE PRO - MODEL: ER23
Recessed Ceiling Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



| | |
|--------|-------------------|
| 型号: | ER23F-18EL-430BWT |
| 光束角: | 45° |
| 系统功率: | 21W |
| 系统光通量: | 1096lm |
| 中心光强: | 1861cd |
| 系统光效: | 52lm/W |



| | |
|--------|-------------------|
| 型号: | ER23F-18EL-530BWT |
| 光束角: | 58° |
| 系统功率: | 21W |
| 系统光通量: | 1204lm |
| 中心光强: | 1419cd |
| 系统光效: | 57lm/W |

LANNE PRO - MODEL: ER24

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

#


灯位号:

#

产品图片



线图

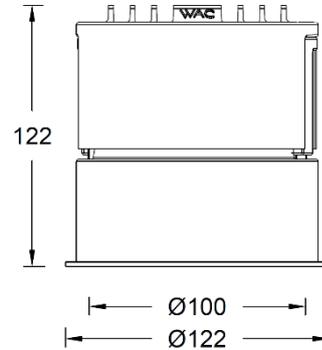

产品描述

LANNE PRO 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø116mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/ 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Comment | LED Power | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-------|------|---------|------------------|---|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| ER2 | 4 4" | F Frame | 18 18W 25 25W | EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply | 2 20° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | B Black S Specular | WT White |
| | | | | | 3 30° | | | |
| | | | | | 4 40° | | | |
| | | | | | 5 50° | | | |
| | | | | | 6 60° | | | |

示例: ER24F-18EL-230BWT

LANNE PRO - MODEL: ER24


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号: ER24F-18EL-230BWT
光束角: 20°
系统功率: 21W
系统光通量: 1445lm
中心光强: 7312cd
系统光效: 69 lm/W




型号: ER24F-18EL-330BWT
光束角: 30°
系统功率: 21W
系统光通量: 1332lm
中心光强: 4308cd
系统光效: 64lm/W




型号: ER24F-18EL-430BWT
光束角: 40°
系统功率: 21W
系统光通量: 1371lm
中心光强: 2315cd
系统光效: 66lm/W




型号: ER24F-18EL-530BWT
光束角: 50°
系统功率: 21W
系统光通量: 1660lm
中心光强: 2312cd
系统光效: 80lm/W




型号: ER24F-18EL-630BWT
光束角: 60°
系统功率: 21W
系统光通量: 1584lm
中心光强: 1678cd
系统光效: 76lm/W



型号: ER24F-25EL-230BWT
光束角: 20°
系统功率: 30W
系统光通量: 1446lm
中心光强: 10066cd
系统光效: 66lm/W



型号: ER24F-25EL-330BWT
光束角: 30°
系统功率: 30W
系统光通量: 1771lm
中心光强: 5953cd
系统光效: 60lm/W



型号: ER24F-25EL-430BWT
光束角: 40°
系统功率: 30W
系统光通量: 1817lm
中心光强: 3164cd
系统光效: 61.5lm/W

LANNE PRO - MODEL: ER24

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

#

灯位号:

#



型 号: ER24F-25EL-530BWT


光 束 角 : 50°

系 统 功 率 : 30W

系 统 光 通 量 : 2183lm

中 心 光 强 : 3281cd

系 统 光 效 : 74lm/W



型 号: ER24F-25EL-630BWT

光 束 角 : 60°

系 统 功 率 : 30W

系 统 光 通 量 : 2109lm

中 心 光 强 : 2337cd

系 统 光 效 : 71.2lm/W

LANNE PRO - MODEL: ER25

Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

#


灯位号:

#

产品图片



线图

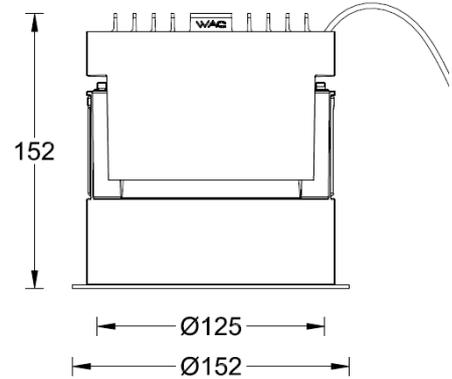

产品描述

LANNE PRO 筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+ SUBROSA®隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø145mm
- 天花厚度: 1mm~40mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 4500lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/ 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 2.3Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Comment | LED Power | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-------|------|---------|-----------|----------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| ER2 | 5 5" | F Frame | 32 32W | EL ON-OFF | 1 15° | 27 2700K | B Black S Specular | WT White |
| | | | | 220V AC Power Supply | 2 24° | 30 3000K | | |
| | | | 40 40W | DL 0-10V Dimming | 3 36° | 40 4000K | | |

示例: ER25F-32EL-130BWT

LANNE PRO - MODEL: ER25


Recessed Ceiling Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号: ER25F-32EL-130BWT
光束角: 15°
系统功率: 35W
系统光通量: 3010lm
中心光强: 21693cd
系统光效: 86lm/W




型号: ER25F-32EL-230BWT
光束角: 24°
系统功率: 35W
系统光通量: 2870lm
中心光强: 12243cd
系统光效: 82lm/W




型号: ER25F-32EL-330BWT
光束角: 36°
系统功率: 35W
系统光通量: 2905lm
中心光强: 6624cd
系统光效: 83lm/W



型号: ER25F-32EL-130BWT
光束角: 15°
系统功率: 43W
系统光通量: 3683lm
中心光强: 26504cd
系统光效: 86lm/W



型号: ER25F-40EL-230BWT
光束角: 24°
系统功率: 43W
系统光通量: 3537lm
中心光强: 15030cd
系统光效: 82.3lm/W



型号: ER25F-40EL-330BWT
光束角: 36°
系统功率: 43W
系统光通量: 3605lm
中心光强: 8163cd
系统光效: 83.7lm/W