

FALCON SQUARE - MODEL: TL64H

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

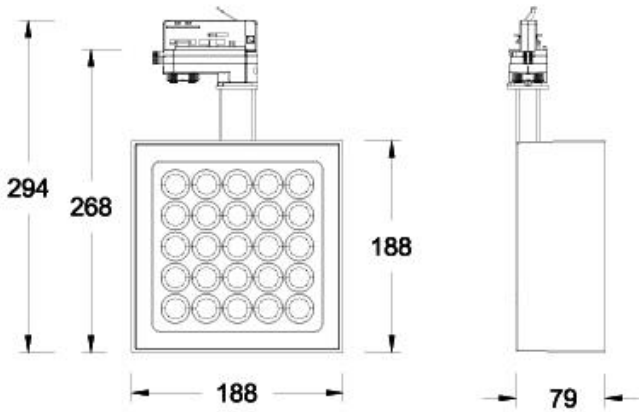

产品描述

FALCON Square 系列 LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，灯具结构简洁，采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，并具备 35°防眩角，达到极致的防眩效果；可提供多种不同配光形式，并可搭载多种光学配件，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体，PC 光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~355°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装三个光学配件，每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 50W 或 70W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 4650lm(50W) / 6000lm(70W)
4000K: 4900lm(50W) / 6300lm(70W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; >Ra95 和>Ra90 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10~100%)、 DALI、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 2.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL64H FALCON SQUARE	LD50 LED 50W LD70 LED 70W	O On-board D 0-10V Dimming A DALI	S 7° 1 14° 2 20° 3 30° 4 40° E 10°30°	9 90 A 95	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL64H	LD70	O	2	9	30	WT

示例: TL64HLD70-O-2930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-01

FALCON SQUARE - MODEL: TL64H

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


一类配件	LENS-TL64H-T- "typ." 薄膜镜片	型号注释: "typ." 代表: 光束扩散镜片 "10D/20D/30D/40D/55D" 或拉伸镜片 "1060D" 示例: LENS-TL64H-T-10D	
二类配件	LENS-TL64H-FR 磨砂玻璃镜片	LENS-TL64H-BSL 柔光玻璃镜片	LENS-TL64H-HCM 防眩光蜂网格栅
三类配件	LENS-TL64-BD 四叶遮光板		

注意: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个; 增加薄膜镜片后的光束角请咨询 WAC


配光曲线@3000K数据




型 号:	TL64HLD50-O-S930
光 束 角:	7°
系统功率:	58W
系统光通量:	1555lm
中心 光强:	53235cd
系统 光效:	27lm/W




型 号:	TL64HLD50-O-1930
光 束 角:	14°
系统功率:	58W
系统光通量:	2535lm
中心 光强:	36680cd
系统 光效:	44lm/W




型 号:	TL64HLD50-O-2930
光 束 角:	20°
系统功率:	58W
系统光通量:	3180lm
中心 光强:	22348cd
系统 光效:	55lm/W



型 号:	TL64HLD50-O-3930
光 束 角:	30°
系统功率:	58W
系统光通量:	2962lm
中心 光强:	11408cd
系统 光效:	51lm/W



型 号:	TL64HLD50-O-4930
光 束 角:	40°
系统功率:	58W
系统光通量:	2669lm
中心 光强:	7123cd
系统 光效:	46lm/W



型 号:	TL64HLD50-O-E930
光 束 角:	10*30°
系统功率:	58W
系统光通量:	2951lm
中心 光强:	24943cd
系统 光效:	51lm/W

FALCON SQUARE - MODEL: TL64H


W Track Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	TL64HLD70-O-S930
光 束 角:	7°
系统功率:	78W
系统光通量:	1861lm
中心 光强:	64139cd
系统 光效:	24lm/W




型 号:	TL64HLD70-O-1930
光 束 角:	14°
系统功率:	78W
系统光通量:	3054lm
中心 光强:	44193cd
系统 光效:	39lm/W




型 号:	TL64HLD70-O-2930
光 束 角:	20°
系统功率:	78W
系统光通量:	3831lm
中心 光强:	26925cd
系统 光效:	49lm/W



型 号:	TL64HLD70-O-3930
光 束 角:	30°
系统功率:	78W
系统光通量:	3570lm
中心 光强:	13745cd
系统 光效:	46lm/W



型 号:	TL64HLD70-O-4930
光 束 角:	40°
系统功率:	78W
系统光通量:	3217lm
中心 光强:	8582cd
系统 光效:	41lm/W



型 号:	TL64HLD70-O-E930
光 束 角:	10°x30°
系统功率:	78W
系统光通量:	3556lm
中心 光强:	30052cd
系统 光效:	46lm/W

注: 当灯具出光面平行于被照面时, 10°*30° 表示横向拉伸光斑