

LIGNE PRO - MODEL:OR165DT-06

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

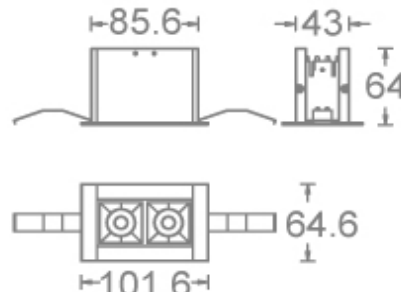
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性下照灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 运用独创的 SUBROSA 防眩光设计, 深防眩, 具备多种配光. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □91mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 726lm; 3000K 750lm; 3500K 780lm ; 4000K 810lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.32Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	06 6W	E ON-OFF	1 16°	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V Dimming	3 36°	30 3000K	S Specular	BK Black
1 Series				4 46°	35 3500K	G Gold	
65 Width					40 4000K	H Haze	




示例: OR165DT-06E-140BWT

配件

项目名称:

灯位号:

配光曲线@4000K数据

配光资料 1 / 配光曲线 (极坐标) 	型 号: OR165DT-06E-140BWT 光 束 角: 16° 系统功率: 6.9W 系统光通量: 612lm 中心光强: 2865 系统光效: 89lm/W	配光资料 1 / 配光曲线 (极坐标) 	型 号: OR165DT-06E-340BWT 光 束 角: 36° 系统功率: 6.8W 系统光通量: 612lm 中心光强: 1419 系统光效: 90lm/W
配光资料 1 / 配光曲线 (极坐标) 	型 号: OR165DT-06E-440BWT 光 束 角: 46° 系统功率: 6.8W 系统光通量: 612lm 中心光强: 1039 系统光效: 90lm/W		

LIGNE PRO - MODEL:OR165DT-11

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

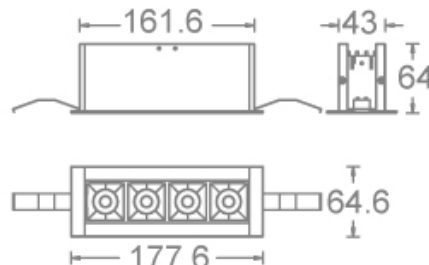
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性下照灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 运用独创的 SUBROSA 防眩光设计, 深防眩, 具备多种配光. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □167mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 1331lm; 3000K 1375lm; 3500K 1430lm ; 4000K 1485lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.52Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	11 11W	E ON-OFF	1 16°	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V Dimming	3 36°	30 3000K	S Specular	BK Black
1 Series				4 46°	35 3500K	G Gold	
65 Width					40 4000K	H Haze	




示例: OR165DT-11E-140BWT

配件

项目名称:

灯位号:

配光曲线@4000K数据

	型 号: OR165DT-11E-140BWT 光 束 角: 16° 系统功率: 11.9W 系统光通量: 1227lm 中心光强: 5950 系统光效: 103lm/W		型 号: OR165DT-11E-340BWT 光 束 角: 36° 系统功率: 11.9W 系统光通量: 1231lm 中心光强: 2848 系统光效: 104lm/W
	型 号: OR165DT-11E-440BWT 光 束 角: 46° 系统功率: 11.9W 系统光通量: 1240lm 中心光强: 2094 系统光效: 105lm/W		

LIGNE PRO - MODEL:OR165DT-22

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

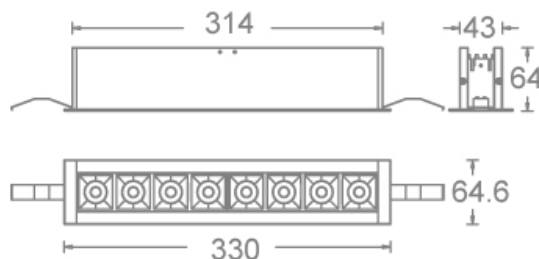
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性下照灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 运用独创的 SUBROSA 防眩光设计, 深防眩, 具备多种配光. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □320mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 2662lm; 3000K 2750lm; 3500K 2860lm ; 4000K 2970lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.92Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	22 22W	E ON-OFF	1 16°	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V Dimming	3 36°	30 3000K	S Specular	BK Black
1 Series				4 46°	35 3500K	G Gold	
65 Width					40 4000K	H Haze	

示例: OR165DT-22E-140BWT

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-01-12

LIGNE PRO - MODEL:OR165DT-22

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@4000K数据



型 号:	OR165DT-22E-140BWT
光 束 角:	16°
系统功率:	23.9W
系统光通量:	2418lm
中心光强:	11825
系统光效:	101lm/W



型 号:	OR165DT-22E-340BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	23.8W
系统光通量:	2395lm
中心光强:	6016
系统光效:	101lm/W



型 号:	OR165DT-22E-440BWT
光 束 角:	46°
系统功率:	23.7W
系统光通量:	2414lm
中心光强:	4450
系统光效:	102lm/W

LIGNE PRO - MODEL:OR165DT-32

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

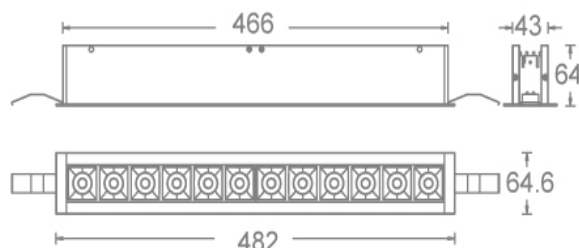
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

LIGNE PRO 嵌入式线性下照灯具, 使用铝型材灯体, 外观简洁大气美观. 使用 LED 光源, 高光效, 高显指. 运用独创的 SUBROSA 防眩光设计, 深防眩, 具备多种配光. 主要适用于公共空间、商业、办公、展示照明等场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □469mm*48mm
- 天花厚度: 5-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 2700K 3872lm; 3000K 4000lm; 3500K 4160lm ; 4000K 4320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V (必须提前与项目现场系统做匹配测试)
- 产品重量: 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	32 32W	E ON-OFF	1 16°	27 2700K	B Black	WT White
R Recessed mounting			D 0-10V Dimming	3 36°	30 3000K	S Specular	BK Black
1 Series				4 46°	35 3500K	G Gold	
65 Width					40 4000K	H Haze	

示例: OR165DT-32E-140BWT

配件

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050




WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-01-12

项目名称:

灯位号:

配光曲线@4000K数据

	型 号: OR165DT-32E-140BWT 光 束 角: 16° 系统功率: 35.6W 系统光通量: 3706lm 中心光强: 16833 系统光效: 104lm/W		型 号: OR165DT-32E-340BWT 光 束 角: 36° 系统功率: 35.5W 系统光通量: 3723lm 中心光强: 8520 系统光效: 105m/W
	型 号: OR165DT-32E-440BWT 光 束 角: 46° 系统功率: 35.7W 系统光通量: 3737lm 中心光强: 6452 系统光效: 105lm/W		