

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL65W


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

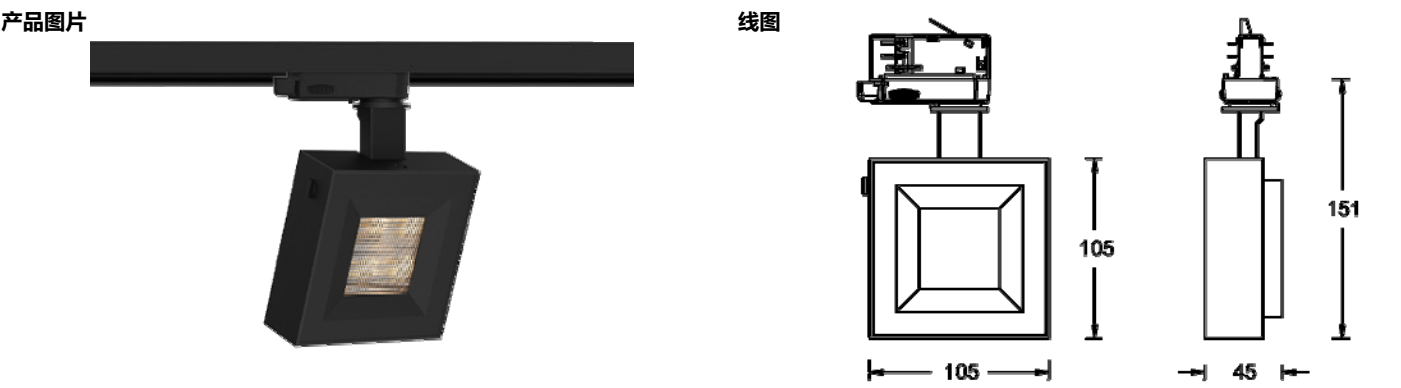

产品描述

FALCON Square Wall Washer 系列（下文简称 WW）LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，灯具结构纤薄、立体，通过 WAC 精心的光学设计，提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器，可选择先进的无线调光控制功能，广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体，PC 光学器件
 - **光学系统:** 双重透镜
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件；
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** 8W 或 12W 可选
 - **光源光通量:** 3000K: 700lm(8W) / 875lm(12W)
4000K: 740lm(8W) / 925lm(12W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
 - **调光控制:** 旋钮调光(范围 10%~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 和旋钮二合一调光(须提前与项目现场做匹配测试)
 - **产品重量:** 约 0.6Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL65W FALCON SQUARE WW	LD08 LED 8W LD12 LED 12W	O On-boarding D 0-10V&On-boarding B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL65W	LD08	O	W	9	30	WT

示例: TL65WLD08-O-W930WT

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL65W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-TL65W-SUBROSA 隐光投射组件		LENS-TL65-BD 四叶遮光板	
------------------------------	---	-----------------------	---

注意：隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据



型 号:	TL65WLD08-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	10W
系统光通量:	449lm
中心 光强:	/
系统 光效:	45lm/W



型 号:	TL65WLD12-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	16W
系统光通量:	628lm
中心 光强:	/
系统 光效:	39lm/W

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL66W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

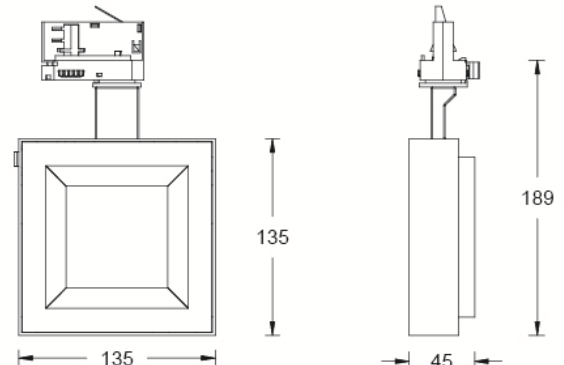

产品描述

FALCON Square Wall Washer 系列（下文简称 WW）LED 轨道射灯，适配于 W 三回路轨道，灯具结构纤薄、立体，通过 WAC 精心的光学设计，提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器，可选择先进的无线调光控制功能，广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- 光学系统: 双重透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装防眩光配件;
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 18W 或 27W 可选
- 光源光通量: 3000K: 1575lm(18W) / 2125lm(27W)
4000K: 1665lm(18W) / 2245lm(27W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220~240VAC / 50Hz
- 调光控制: 旋钮调光(范围 10%~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 和旋钮二合一调光(须提前与项目现场做匹配测试)
- 产品重量: 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL66W FALCON SQUARE WW	LD18 LED 18W LD27 LED 27W	O On-boarding D 0-10V&On-boarding B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL66W	LD18	O	W	9	30	WT

示例: TL66WLD18-O-W930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-28

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL66W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:



灯位号:

配件

LENS-TL66W-SUBROSA 隐光投射组件		LENS-TL66-BD 四叶遮光板	
-------------------------------------	---	------------------------------	---

注意：隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据

	型 号：TL66WLD18-O-W930 光 束 角：Wall Washer 系统功率：21W 系统光通量：1172lm 中心 光强：/ 系统 光效：56lm/W		型 号：TL66WLD27-O-W930 光 束 角：Wall Washer 系统功率：31W 系统光通量：1641lm 中心 光强：/ 系统 光效：53lm/W
---	---	---	---

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL67W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

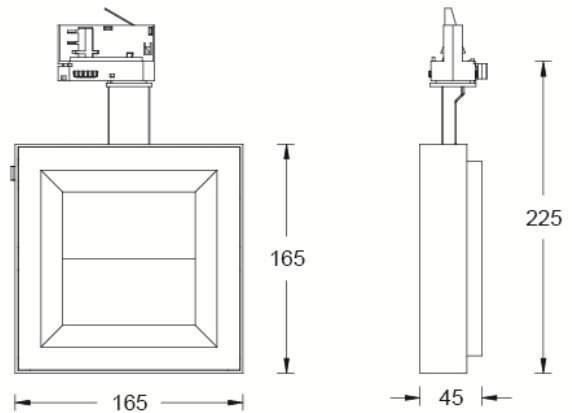

产品描述

FALCON Square Wall Washer 系列 (下文简称 WW) LED 轨道射灯, 适配于 W 三回路轨道, 灯具结构纤薄、立体, 通过 WAC 精心的光学设计, 提供了精准的洗墙配光效果。灯具内置高品质 LED 恒流电器, 可选择先进的无线调光控制功能, 广泛应用于博物馆、美术馆、科技馆等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体, PC 光学器件
- **光学系统:** 双重透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 最多可加装防眩光配件;
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 32W 或 43W 可选
- **光源光通量:** 3000K: 2800lm(32W) / 2960lm(42W)
4000K: 3500lm(32W) / 3700lm(42W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮调光(范围 10%~100%)、无线调光(需搭载 WAC 系统)、DALI、0-10V 和旋钮二合一调光(须提前与项目现场做匹配测试)
- **产品重量:** 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL67W FALCON SQUARE WW	LD32 LED 32W LD43 LED 43W	O On-boarding D 0-10V&On-boarding B Wireless A DALI	W Wall washer	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	WT White BK Black
TL67W	LD32	O	W	9	30	WT

示例: TL67WLD32-O-W930WT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-28

FALCON SQUARE WW - MODEL: TL67W

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-TL67W-SUBROSA 隐光投射组件		LENS-TL67-BD 四叶遮光板	
------------------------------	---	-----------------------	---

注意：隐光投射组件安装时请参考说明书

配光曲线@3000K数据



型 号:	TL67WLD32-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	36W
系统光通量:	1814lm
中心 光强:	/
系统 光效:	50lm/W



型 号:	TL67WLD43-O-W930
光 束 角:	Wall Washer
系统功率:	48W
系统光通量:	2302lm
中心 光强:	/
系统 光效:	48lm/W