

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

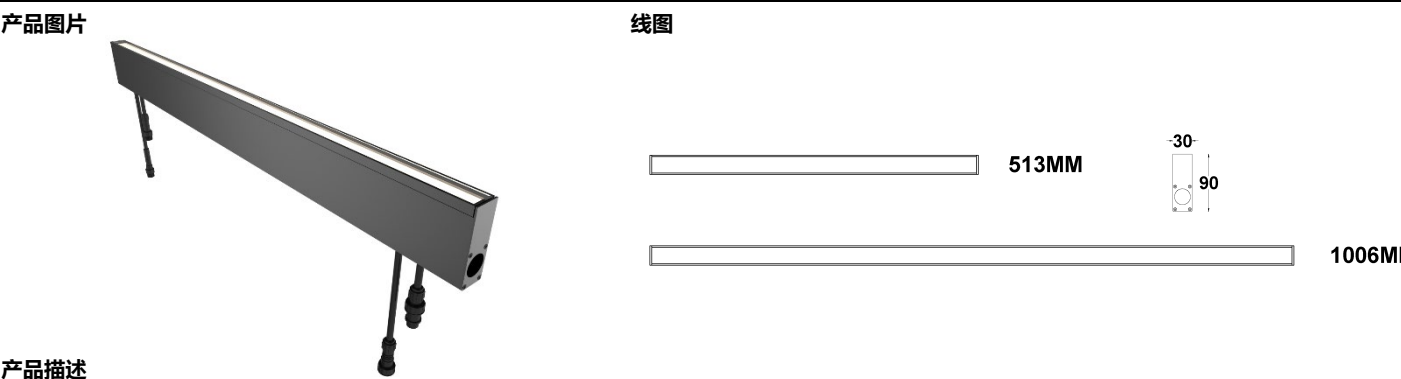
In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：



产品描述

Fuego Pro 系列地理灯，完美嵌入安装，出光一致性佳，面出光，无可见光源颗粒感，灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部、装饰照明。

- 产品特性**

 - 主体材质：铝挤型灯体，铝压铸端盖
 - 光学系统：乳白色光学玻璃
 - 表面处理：静电粉末喷涂
 - 投射方向：/
 - 配件/支架：含预埋件
 - 安规认证：CQC
 - 防护等级：IP67
 - 绝缘等级：Class III
 - 环境温度：-20°C~50°C
- 产品规格**

 - 光源类型：SMD
 - 光源功率：11W (Max)
 - 光源光通量：2700K 1100lm; 3000K 1200lm; 4000K 1300lm
 - 光源寿命：>50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80 / TM-21)
 - 色温/显指：2700K, Ra80 / 3000K, Ra80 / 4000K, Ra80 /RGB
 - 光源色容差：3 SDCM
 - 输入电压：24V DC
 - 调光控制：ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - 产品重量：约 2.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
EIL210-12	1006	11(Max)	120	764	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	F Frosted	0 W/O Phase	27 2700K	BK Black GY Gray
								30 3000K	
EIL205-06	513	6(Max)	60	357				40 4000K	

示例：EIL210-12ET-F027BK

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

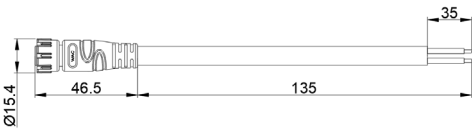

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Phase Controller (m)	CCT	Finish
EIL210-12	1006	11(Max)	120	764	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	F Frosted	1 1 Phase 4 4 Phase	27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB	BK Black GY Gray
EIL205-06	513	6(Max)	60	357					

示例: EIL210-12MT-F127BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting
EIL2-RC059-BK	Recessed casing 513mm BK		
EIL2-RC059-GY	Recessed casing 513mm GY		
EIL2-RC100-BK	Recessed casing 1006mm BK		
EIL2-RC100-GY	Recessed casing 1006mm GY		
EIL2-PC-CT002F	ET Female connector		
EIL2-PC-CT002M	ET Male connector		
ELC3-SC-CT002F	MT Female connector		
ELC3-SC-CT002M	MT Male connector		

FUEGO PRO- MODEL: EIL2

In-ground Luminaires



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号:	EIL210-12ET-F027BK		
	光 束 角:	115°		
	系统 功率:	13.4W		
	系统光通量:	763.6 lm		
	中心 光强:	/		
	系统 光效:	56.8 lm /W	型 号:	EIL205-06ET-F027BK
			光 束 角:	115°
			系统 功率:	6.8W
			系统光通量:	357 lm
			中心 光强:	/
			系统 光效:	52.5 lm /W