

OCULARC FOCUS - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 可进行光束角度的无级调节, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 2*1W
- 光源光通量: 3000K: 2*105lm; 4000K: 2*110lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.12Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL45F Ocularc Focus	LD02 LED 2*1W	O On-boarding E ON-OFF ^①	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: SL45FLD02-O-F930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系 WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

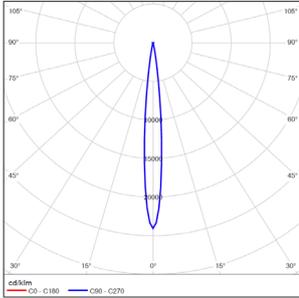


型号:	SL45FLD02-O-F930(min)
光束角:	10°
系统功率:	2*1.5W
系统光通量:	2*14lm
中心光强:	2*340cd
系统光效:	9lm/W

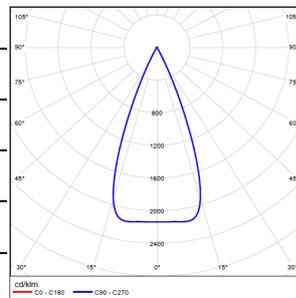

型号:	SL45FLD02-O-F930(max)
光束角:	40°
系统功率:	2*1.5W
系统光通量:	2*37lm
中心光强:	2*78cd
系统光效:	25lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL45FLD02-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

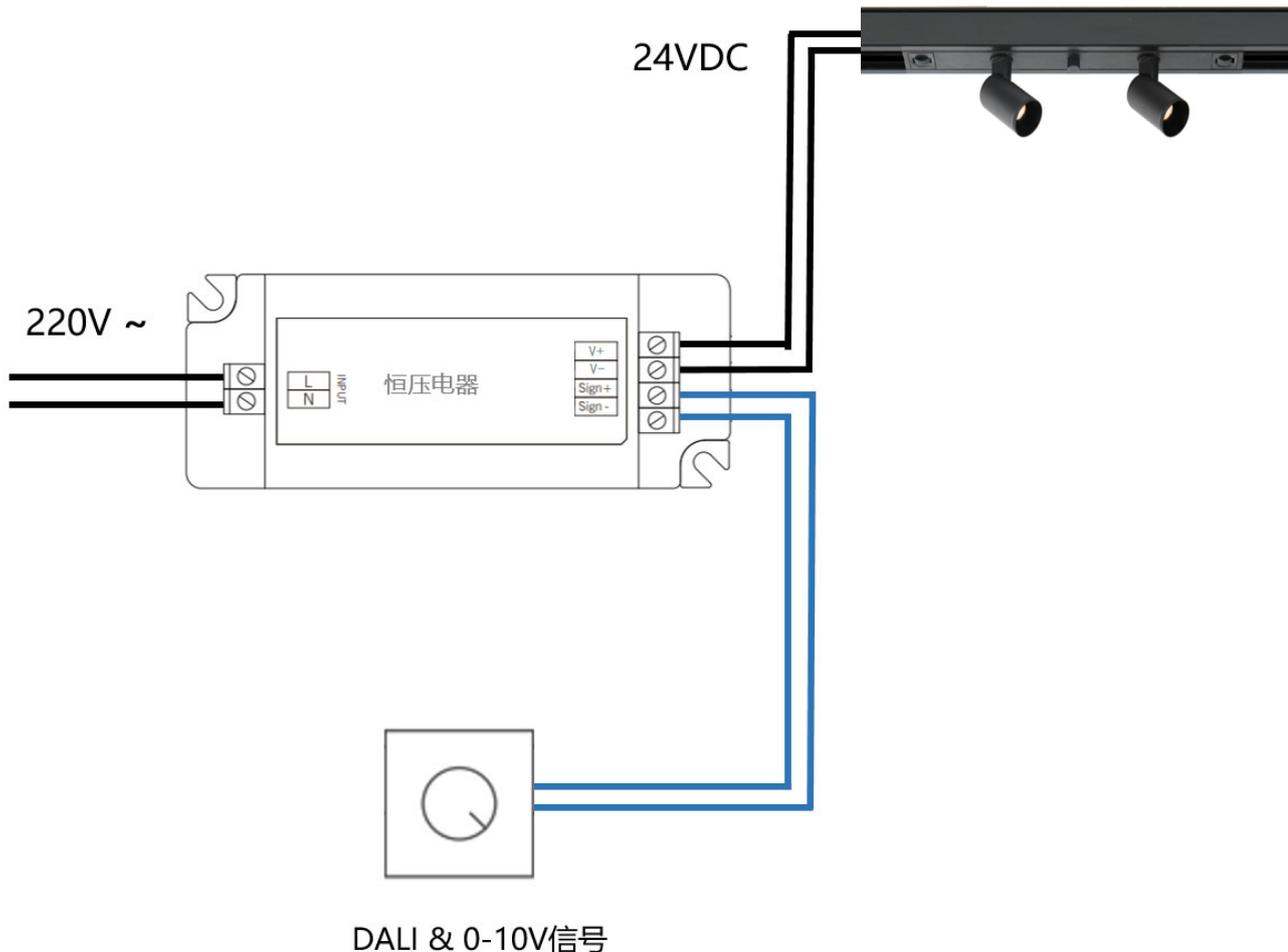

OCULARC FOCUS - MODEL: SL46F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

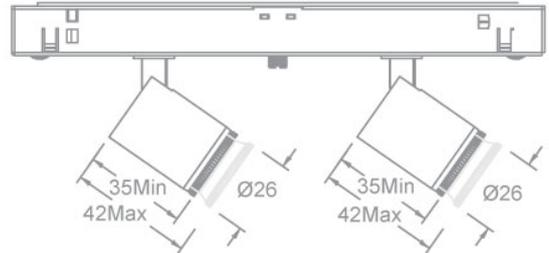

产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具，适配于 WAC mini 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 2*3W
- 光源光通量: 3000K: 2*250lm; 4000K: 2*265lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.15Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL46F Ocularc Focus	LD06 LED 2*3W	O On-boarding E ON-OFF®	F 6-40°	9 90	30 3000K 40 4000K	BK Black
			F 8-40°	A 97		

示例: SL46FLD06-O-F930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系 WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL46F

Mini Track Luminaires (24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

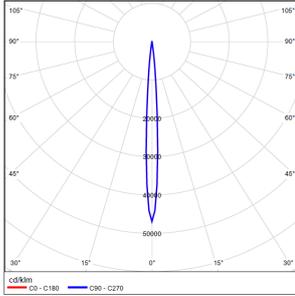


型号:	SL46FLD06-O-F930(min)
光束角:	6°
系统功率:	2*4W
系统光通量:	2*44lm
中心光强:	2*2069cd
系统光效:	11lm/W

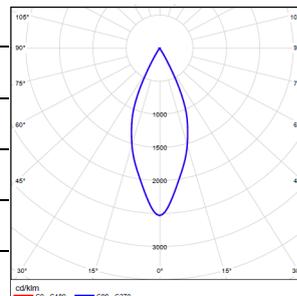

型号:	SL46FLD06-O-F930(max)
光束角:	40°
系统功率:	2*4W
系统光通量:	2*138lm
中心光强:	2*348cd
系统光效:	35lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL46FLD06-E)

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

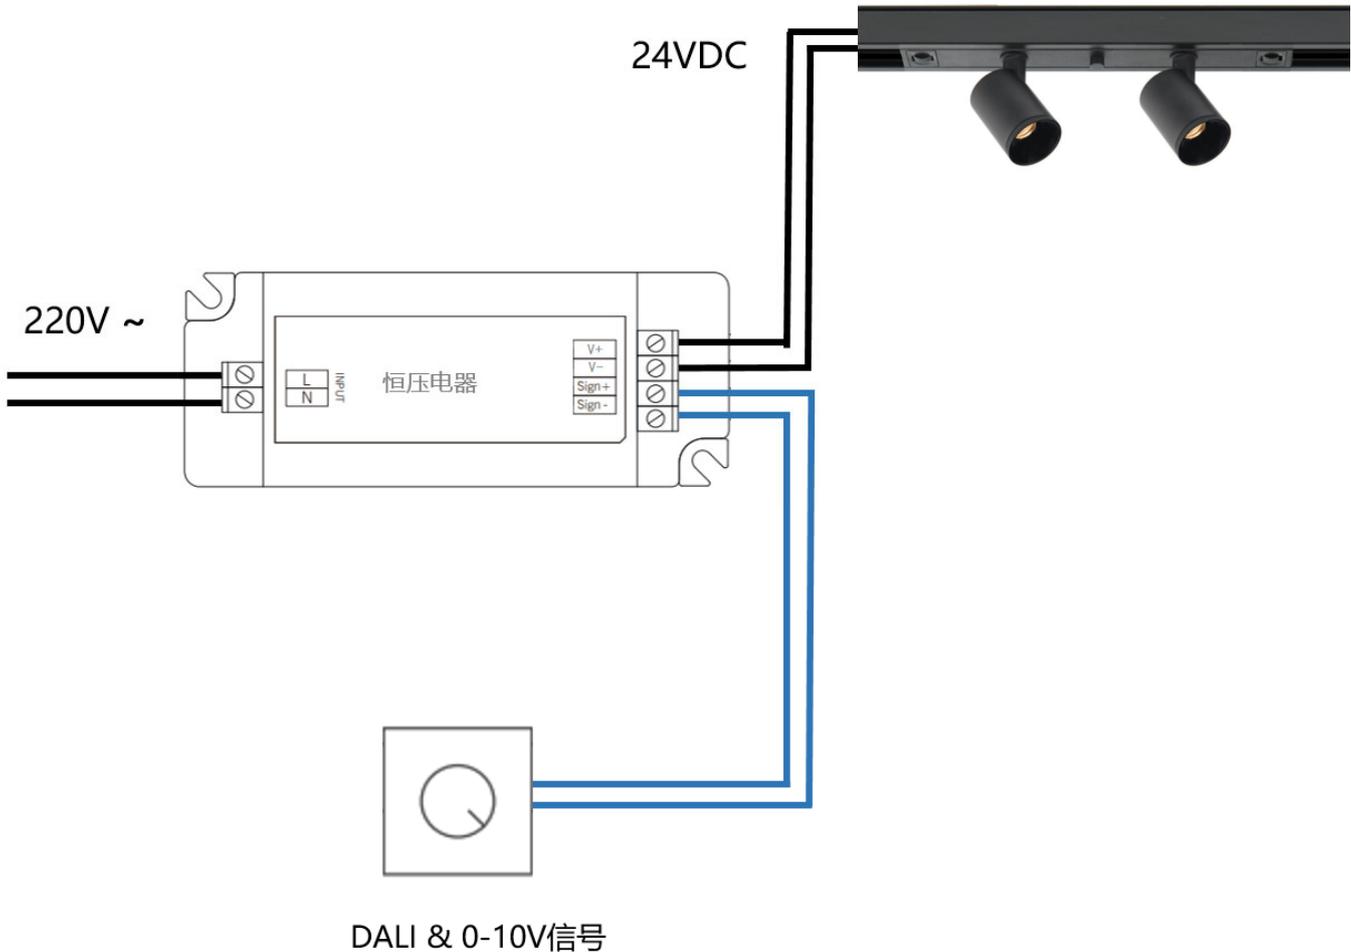

OCULARC FOCUS - MODEL: SL47F

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

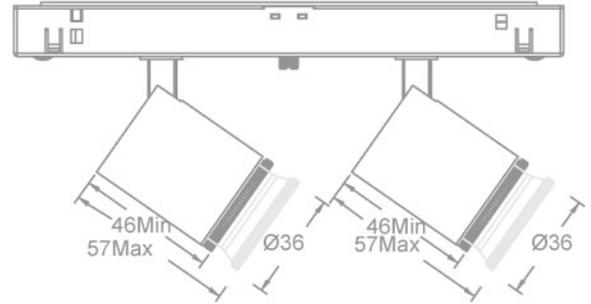

产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 可进行光束角度的无级调节, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 2*5W
- 光源光通量: 3000K: 2*480lm; 4000K: 2*520lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL47F	LD10	O On-boarding	F 8-40°	9 90	30 3000K	BK Black
Ocularc Focus	LED 2*5W	E ON-OFF ^①		A 97	40 4000K	

示例: SL47FLD10-O-F930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压器 (调光方式由恒压器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道连接器 MI-BK-C		L型轨道连接器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL47F


Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

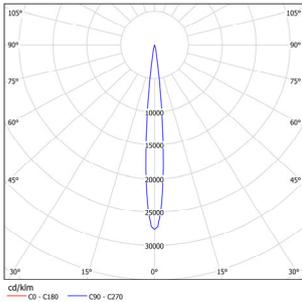


型号:	SL47FLD10-O-F930(min)
光束角:	8°
系统功率:	2*5.5W
系统光通量:	2*58lm
中心光强:	2*1599cd
系统光效:	11lm/W

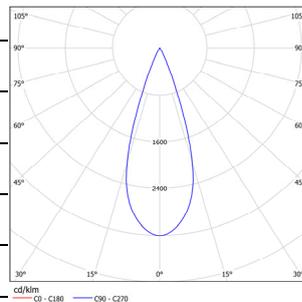

型号:	SL47FLD10-O-F930(max)
光束角:	40°
系统功率:	2*5.5W
系统光通量:	2*167lm
中心光强:	2*536cd
系统光效:	30lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL47FLD10-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

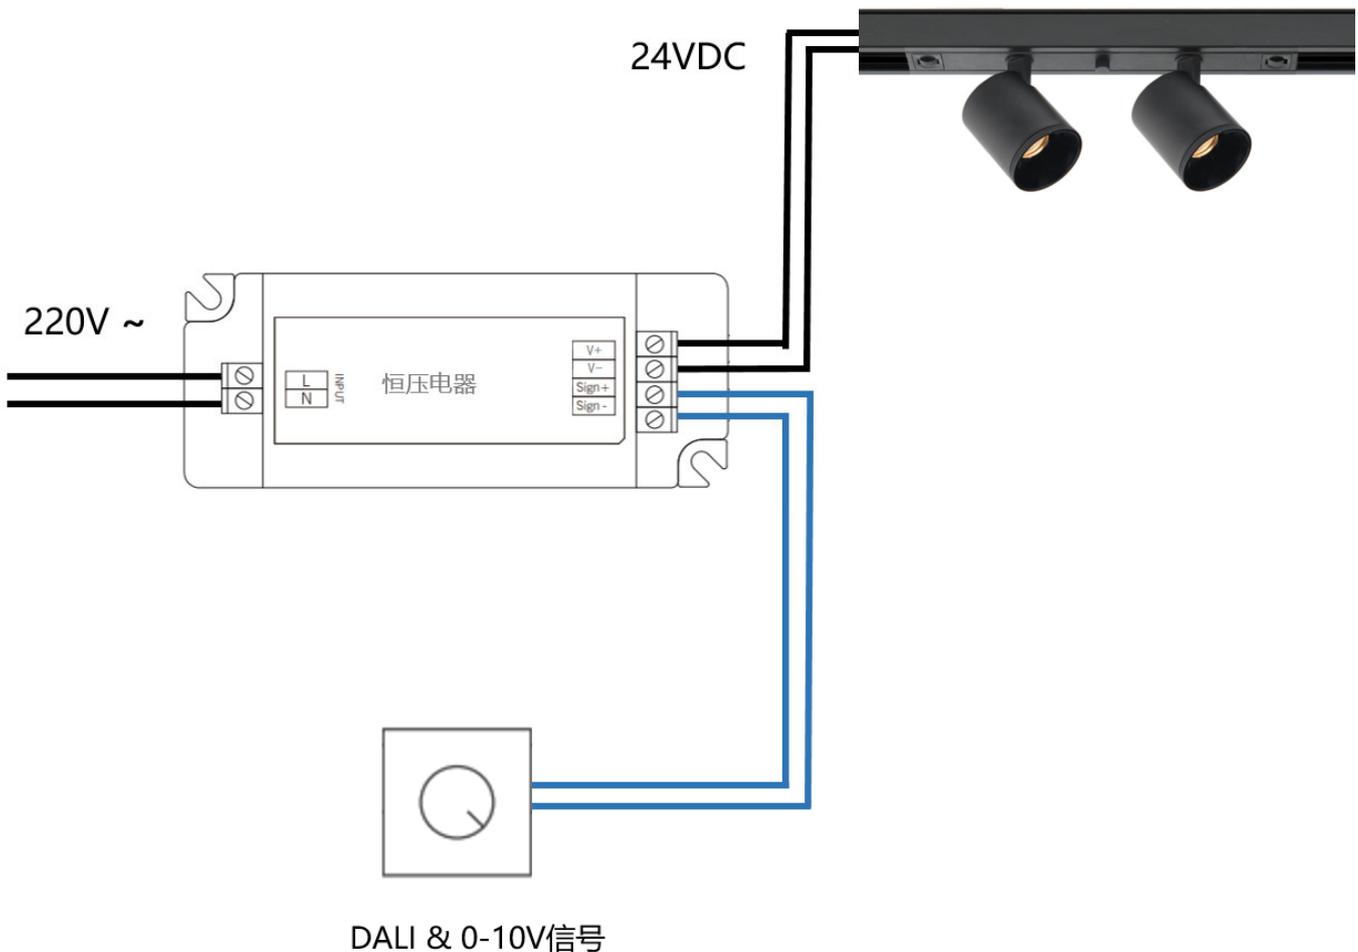

OCULARC FOCUS - MODEL: SL48F

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

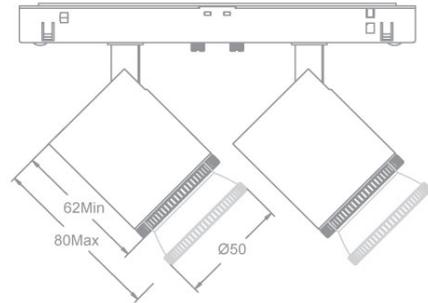

产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 可进行光束角度的无级调节 (拉拔方式), 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 2*10W
- 光源光通量: 3000K: 2*950lm; 4000K: 2*1000lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL48F	LD20	O On-boarding	F 7-60°	9 90	30 3000K	BK Black
Ocularc Focus	LED 2*10W	E ON-OFF®		A 97	40 4000K	
SL48F	LD20	O	F	9	30	BK

示例: SL48FLD20-O-F930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
L型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL48F

Mini Track Luminaires(24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

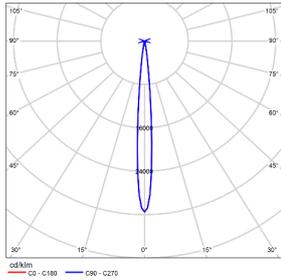

型号:	SL48FLD20-O-F930(min)
光束角:	7°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*211lm
中心光强:	2*6643cd
系统光效:	19lm/W

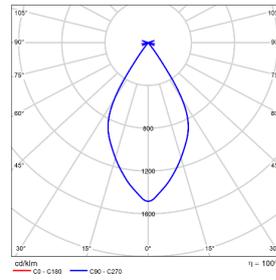

型号:	SL48FLD20-O-F930(max)
光束角:	60°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*440lm
中心光强:	2*653cd
系统光效:	40lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL48FLD20-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

