

OCULARC - MODEL: SL48S

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

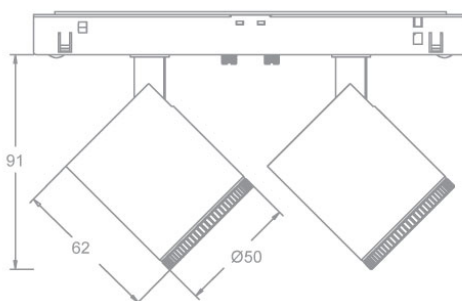

产品描述

Ocularc 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 提供 4 种定角度选择, 以满足不同的应用环境需求, 可广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆, 黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 2*10W
- **光源光通量:** 3000K: 2*950lm; 4000K: 2*1000lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- **产品重量:** 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL48S Ocularc	LD20 LED 2*10W	O On-boarding E ON-OFF ^①	1 15° 2 24° 3 36° 6 60°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL48S	LD20	O	2	9	30	BK

示例: SL48SLD20-O-2930BK

注释: 除 15°自带蜂窝外, 其余不含蜂窝; ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C
--	--	------------------------------

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC - MODEL: SL48S

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

I型轨道连接器
MI-BK-C




L型轨道连接器
ML-BK-C




注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系WAC。


配光曲线@3000K数据




型 号:	SL48SLD20-O-1930BK
光 束 角:	15°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*347lm
中心 光强:	2*3556cd
系统 光效:	32lm/W



型 号:	SL48SLD20-O-2930BK
光 束 角:	24°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*471lm
中心 光强:	2*2018cd
系统 光效:	43lm/W



型 号:	SL48SLD20-O-3930BK
光 束 角:	36°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*427lm
中心 光强:	2*953cd
系统 光效:	39lm/W



型 号:	SL48SLD20-O-6930BK
光 束 角:	60°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*402lm
中心 光强:	2*418cd
系统 光效:	37lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL48SLD20-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

