

LEDME II - MODEL: SLIR5FLM

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

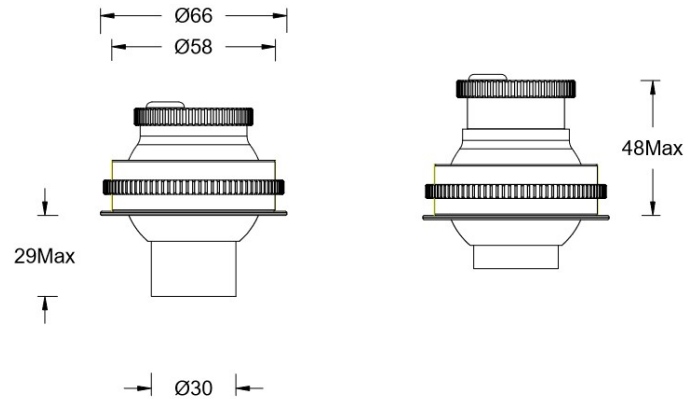

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术, 搭配精准的可调焦配光设计, 可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整。根据不同展柜或应用场景, 创造性的采用了专利结构设计, 可同时支持从前面或从后面进行调焦操作 (一灯两用), 以满足不同展览的需求, 适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 可变焦光学透镜+SUBROSA
- 表面处理: 液体喷涂, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平任意方向调节; 竖直-30~30°调节
- 配件/支架: 可选配延长线
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø60mm
- 安装厚度: 1~13mm
- 光源类型: High-Power LED
- 光源功率: 6W
- 光源光通量: 480lm(3000K) / 510lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K, Ra90或Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V DC (恒流驱动 500mA Max)
- 调光控制: 匹配 WAC 专用电器, 详见配件
- 产品重量: 约 0.17Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR5F LEDme II	LM LED 6W	M MTB driver N Single wire	F 8°~ 40°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR5F	LM	M	F	9	30	BK

示例 / Example: SLIR5FLM-M-F930BK

注: 型号中不包含电器

LEDME II - MODEL: SLIR5FLM

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK

专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 SLIR5 展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头




注: SLIR5原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。


4LD-500MA10D-LF-C

SLIR5FLM-N 专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 500mA, 3~20V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1 个展柜灯
尺寸(L*W*H): 121*41*22 mm

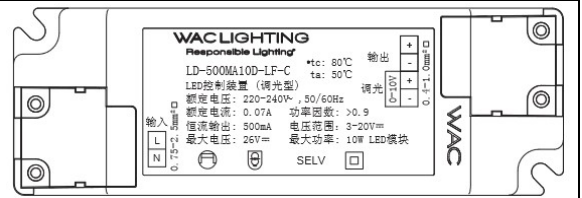


注: SLIR5FLM-N原灯具输入电线长度约0.3米。SLIR5FLM-N专用电器需单独订购, 不含电缆

配光曲线@3000K数据



型 号:	SLIR5FLM 窄角
光 束 角:	8°
系统功率:	不含电器
系统光通量:	78lm
中心 光强:	3098cd
系统 光效:	/



型 号:	SLIR5FLM 宽角
光 束 角:	40°
系统功率:	不含电器
系统光通量:	199lm
中心 光强:	560cd
系统 光效:	/

LEDME II - MODEL: SLIR5FLM-*R

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

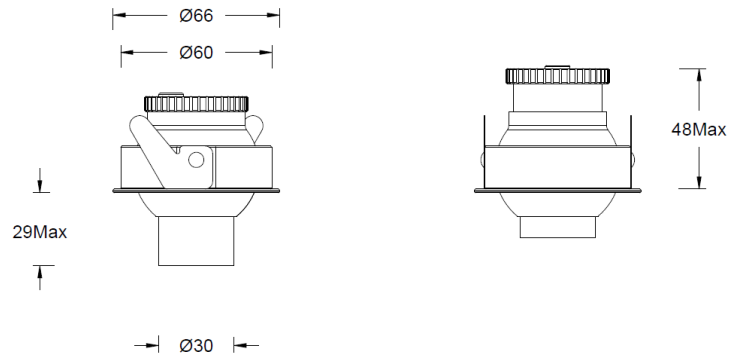

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术, 搭配精准的可调焦配光设计, 可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整。根据不同展柜或应用场景, 创造性的采用了专利结构设计, 可同时支持从前面或从后面进行调焦操作 (一灯两用), 以满足不同展览的需求, 适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 可变焦光学透镜+SUBROSA
- 表面处理: 液体喷涂, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平任意方向调节; 竖直-30°~30°调节
- 配件/支架: 可选配延长线
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø62mm
- 安装厚度: 5~15mm
- 光源类型: High-Power LED
- 光源功率: 6W
- 光源光通量: 480lm(3000K) / 510lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K , Ra90或Ra97(>Ra95)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220~240VAC / 50Hz
- 调光控制: 不调光、0-10V 调光(须提前与项目现场做匹配性)
- 产品重量: 约 0.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR5F LEDme II	LM LED 6W	NR Single Wire ER ON-OFF DR 0-10V Dimming	F 8°~ 40°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black WT White
SLIR5F	LM	NR	F	9	30	BK

示例 / Example: SLIR5FLM-NR-F930BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2020-11-19

LEDME II - MODEL: SLIR5FLM-*R

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

/

配光曲线@3000K数据



型 号:	SLIR5FLM 窄角
光 束 角:	8°
系统功率:	7.5W
系统光通量:	78lm
中心 光强:	3098cd
系统 光效:	10lm/W



型 号:	SLIR5FLM 宽角
光 束 角:	40°
系统功率:	7.5W
系统光通量:	199lm
中心 光强:	560cd
系统 光效:	27lm/W