

OCULARC FOCUS - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具，适配于 WAC mini 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 1W
- **光源光通量:** 3000K: 105lm; 4000K: 110lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器，并与调光系统做好匹配)
- **产品重量:** 约 0.06Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL45F Ocularc Focus	LD01 LED 1W	O On-boarding E ON-OFF®	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL45F	LD01	O	F	9	30	BK

示例 / Example: SL45FLD01-O-F930BK

注释：①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C
I型轨道接驳器 MI-BK-C 		L型轨道接驳器 ML-BK-C

注意：低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖（End Cap）；低压轨道若需吊挂式安装，请联系 WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

OCULARC FOCUS - MODEL: SL45F

Mini Track Luminaires (24V)



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号: SL45FLD01-O-F930(min) 光 束 角: 10° 系统功率: 1.5W 系统光通量: 14lm 中心 光强: 340cd 系统 光效: 9lm/W		型 号: SL45FLD-O-F930(max) 光 束 角: 40° 系统功率: 1.5W 系统光通量: 37lm 中心 光强: 78cd 系统 光效: 25lm/W
--	--	--	--

系统调光接线示意图（灯具型号：SL45FLD01-E）

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

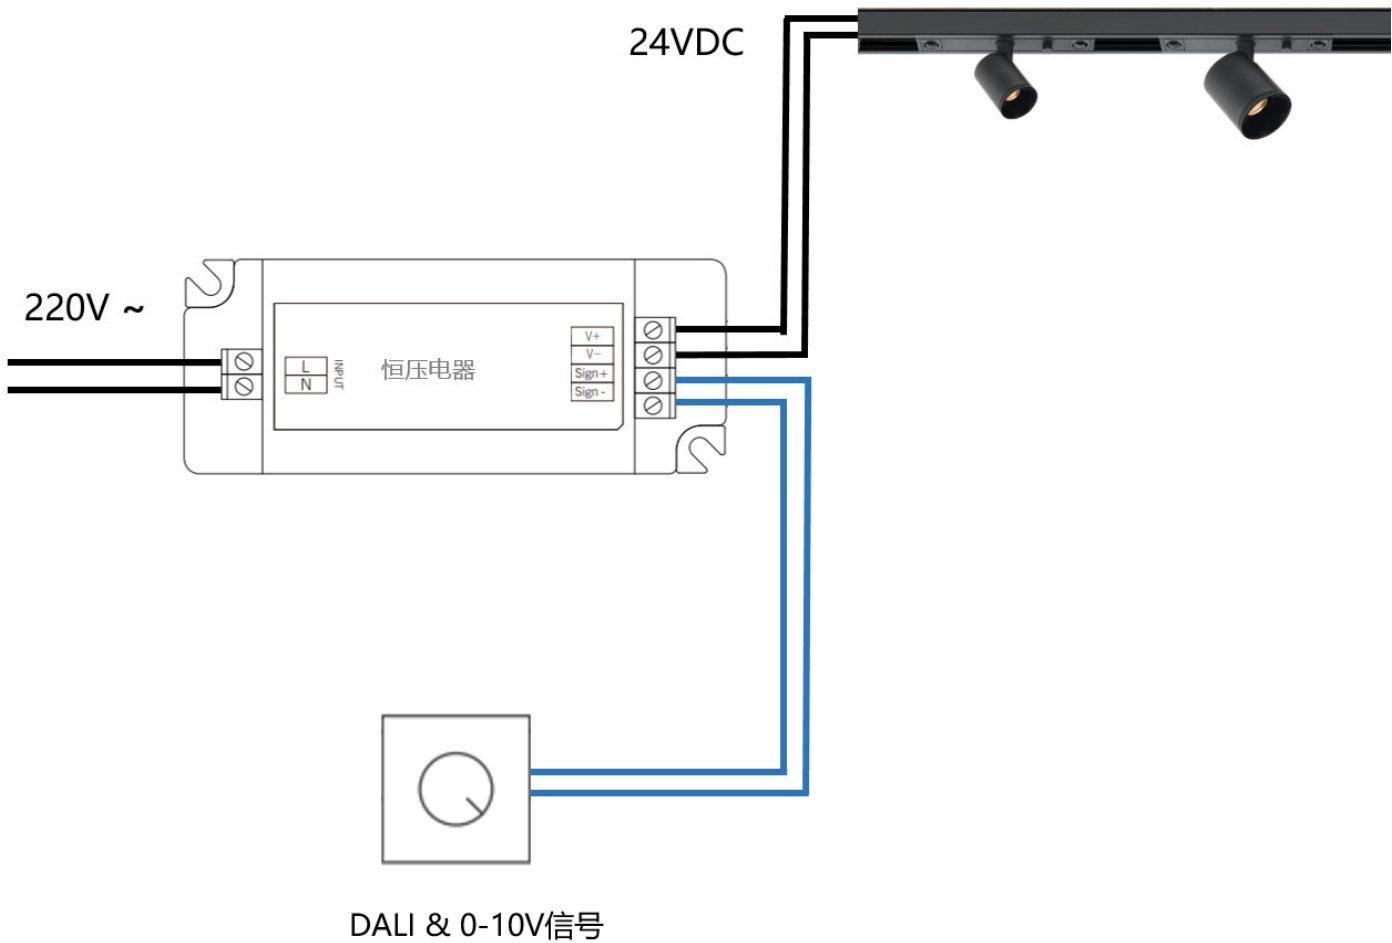

OCULARC FOCUS - MODEL: SL46F

Mini Track Luminaires (24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Ocularc Foucs 系列低压轨道灯具，适配于 WAC mini 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
 - **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
 - **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 见附表
 - **安规认证:** CQC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class III
 - **环境温度:** -20℃~40℃
- 产品规格**

 - **光源类型:** HP LED
 - **光源功率:** 3W
 - **光源光通量:** 3000K: 250lm; 4000K: 265lm
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
 - **光源色容差:** 3 SDCM
 - **输入电压:** 24VDC
 - **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器，并与调光系统做好匹配)
 - **产品重量:** 约 0.07Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL46F Ocularc Focus	LD03 LED 3W	O On-boarding E ON-OFF®	F 6-40°	9 90	30 3000K	BK Black
			F 8-40°	A 97	40 4000K	
SL46F	LD03	O	F	9	30	BK

示例 / Example: SL46FLD03-O-F930BK

注释：①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C
I型轨道接驳器 MI-BK-C 		L型轨道接驳器 ML-BK-C

注意：低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖（End Cap）；低压轨道若需吊挂式安装，请联系 WAC。

OCULARC FOCUS - MODEL: SL46F

Mini Track Luminaires (24V)



WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配光曲线@3000K数据

	型 号: SL46FLD03-O-F930(min) 光 束 角: 6° 系统功率: 4W 系统光通量: 44lm 中心 光强: 2069cd 系统 光效: 11lm/W		型 号: SL46FLD03-O-F930(max) 光 束 角: 40° 系统功率: 4W 系统光通量: 138lm 中心 光强: 348cd 系统 光效: 35lm/W
--	---	--	--

系统调光接线示意图（灯具型号：SL46FLD03-E）

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

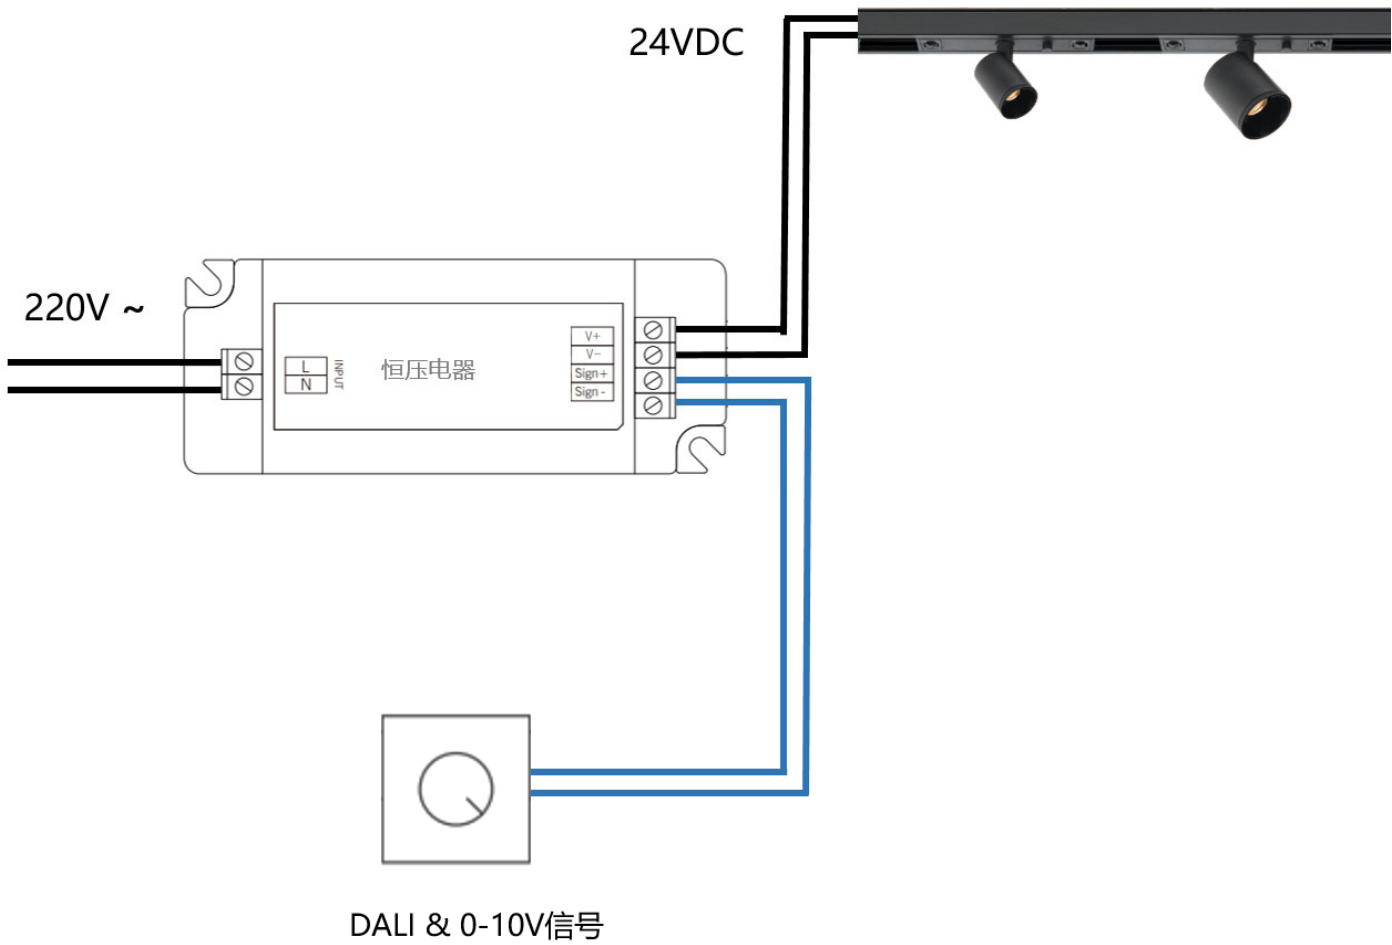

OCULARC FOCUS - MODEL: SL47F

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具, 适配于 WAC mini 轨道系统, 灯具灵动、小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 可进行光束角度的无级调节, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆, 黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节; 竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 5W
- **光源光通量:** 3000K: 480lm; 4000K: 520lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器, 并与调光系统做好匹配)
- **产品重量:** 约 0.10Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL47F	LD05 LED 5W	O On-boarding E ON-OFF®	F 8-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL47F	LD05	O	F	9	30	BK

示例: SL47FLD05-O-F930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C	
I型轨道接驳器 MI-BK-C		L型轨道接驳器 ML-BK-C	

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap); 低压轨道若需吊挂式安装, 请联系WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL47F

Mini Track Luminaires(24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据




型 号:	SL47FLD05-O-F930(min)
光 束 角:	8°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	58lm
中心 光强:	1599cd
系统 光效:	11lm/W



型 号:	SL47FLD05-O-F930 (max)
光 束 角:	40°
系统功率:	5.5W
系统光通量:	167lm
中心 光强:	536cd
系统 光效:	30lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL47FLD05-E)

此回路灯具可支持系统调光，接线示意图如下（调光方式由恒压电器决定），需提前做好调光匹配性测试。

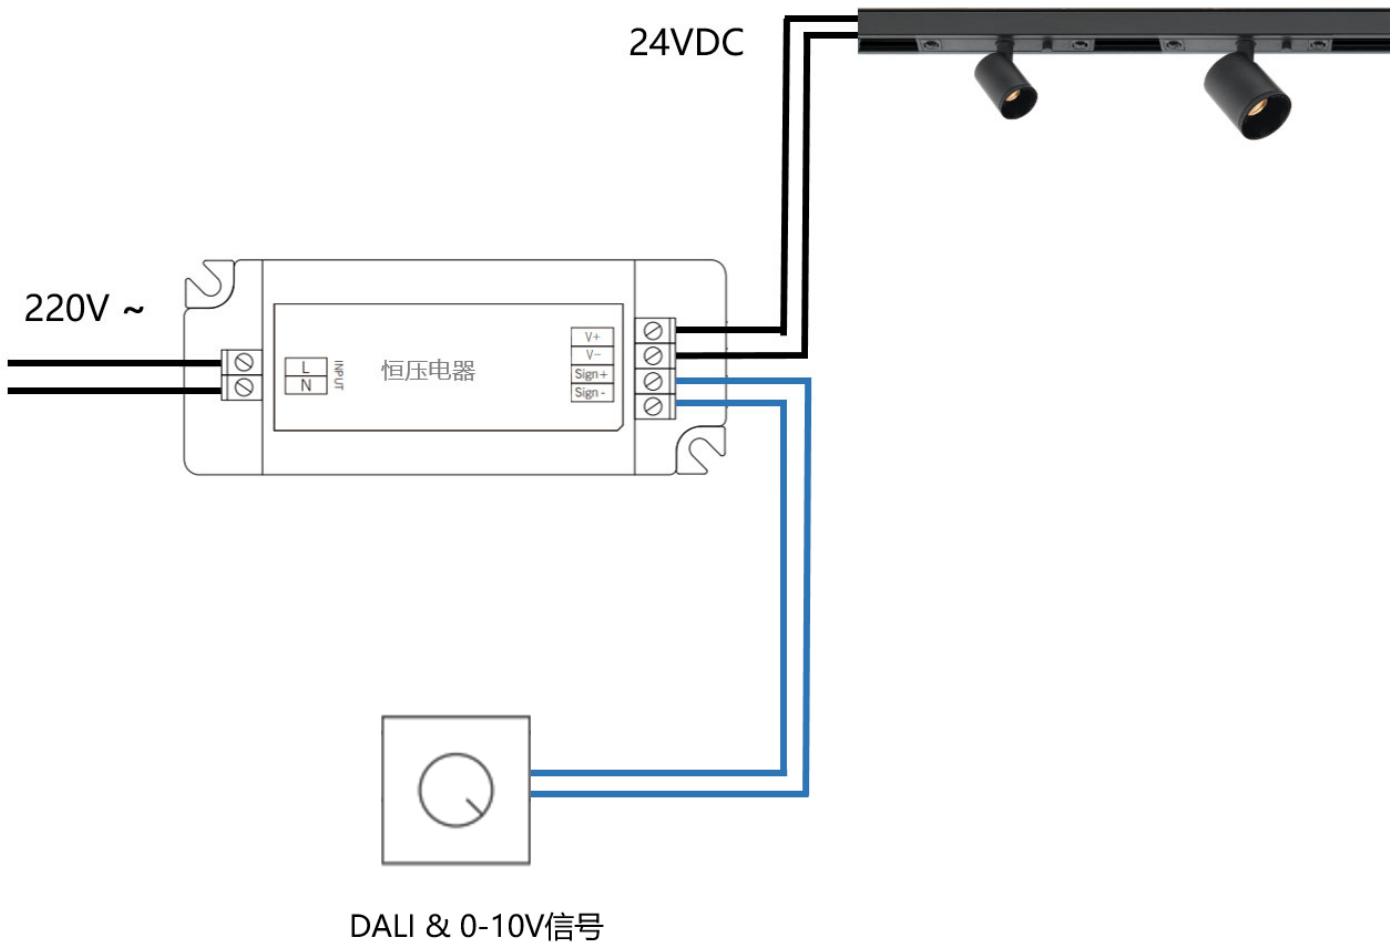

OCULARC FOCUS - MODEL: SL48F

Mini Track Luminaires(24V)

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Ocularc Focus 系列低压轨道灯具，适配于 WAC mini 轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节（拉拔方式），满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节；竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 10W
- **光源光通量:** 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** On-boarding 旋钮调光(范围 10%~100%) 或 ON-OFF(支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器，并与调光系统做好匹配)
- **产品重量:** 约 0.2Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL48F Ocularc Focus	LD10 LED 10W	O On-boarding E ON-OFF®	F 7-60°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL48F	LD10	O	F	9	30	BK

示例: SL48FLD10-O-F930BK

注释: ①支持系统调光，需搭配外置可调光恒压电器（调光方式由恒压电器决定）

配件

低压轨道Mini track 可提供1m、2m、3m规格 MT1M-BK-C 1m轨道 MT2M-BK-C 2m轨道 MT3M-BK-C 3m轨道		轨道供电端 MLE-BK-C
I型轨道接驳器 MI-BK-C 	L型轨道接驳器 ML-BK-C 	

注意：低压轨道采用表面式安装，自带两个端盖（End Cap）；低压轨道若需吊挂式安装，请联系WAC。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SL48F

Mini Track Luminaires(24V)


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型 号:	SL48FLD10-O-F930(min)
光 束 角:	7°
系统功率:	11W
系统光通量:	211lm
中心 光强:	6643cd
系统 光效:	19lm/W



型 号:	SL48FLD10-O-F930(max)
光 束 角:	60°
系统功率:	11W
系统光通量:	440lm
中心 光强:	653cd
系统 光效:	40lm/W

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL48FLD10-E)

此回路灯具可支持系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

