

OCULARC FOCUS - MODEL: SR45F/ME45F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

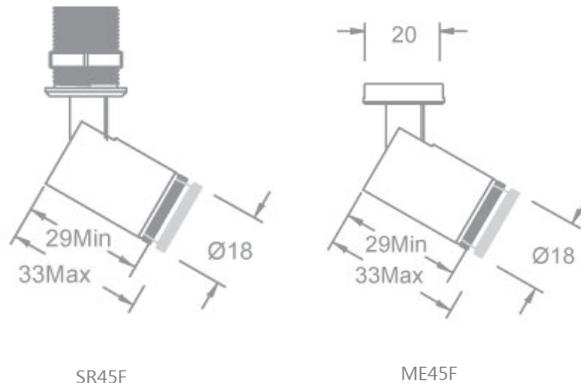

产品描述

Ocularc Focus 系列表面安装式灯具，可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30° 防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **安装尺寸:** SR45F: 开孔 $\phi 17$, 安装厚度 1-15mm
ME45F: 磁吸安装, 需在展柜合适位置安装铁质表面
- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 1W
- **光源光通量:** 3000K: 105lm; 4000K: 110lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 恒流 350mA max (3VDC)
- **调光控制:** 可匹配 MTB 电源分线器 (1W), 详见其规格书 (单独订购)
- **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME45F SR45F Ocularc Focus	LD01 LED 1W	M MTB driver N Single wire	F 10-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SL45F	LD01	M	F	9	30	BK

示例 / Example: ME45FLD01-M-F930BK

注: 灯具不含电器, 需单独订购

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC FOCUS - MODEL: SR45F/ME45F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK

ME/SR45FLD01-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 ME/SR45FLD01-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头



注: ME/SR45FLD01-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

4LD-350MA10D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 350mA, 6-30V


支持 0-10V 调光, 可驱动 2-8 个展柜灯 (串联)

尺寸(L*W*H): 121*41*22, mm




注: ME/SR45FLD01-N原灯具输入电线长度约0.5米。ME/SR45FLD01-N专用电器需单独订购, 不含电缆

配光曲线@3000K数据

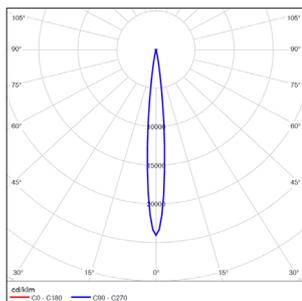

型号:	SR45FLD01-M-F930(min)
光束角:	10°
系统功率:	Exclude driver
系统光通量:	14lm
中心光强:	340cd
系统光效:	/

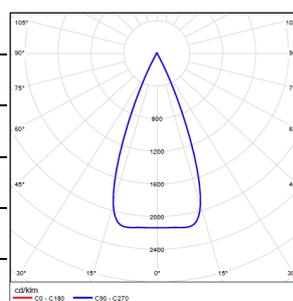

型号:	SR45FLD-M-F930(max)
光束角:	40°
系统功率:	Exclude driver
系统光通量:	37lm
中心光强:	78cd
系统光效:	/

OCULARC FOCUS - MODEL: SR46F/ME46F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


产品图片



线图

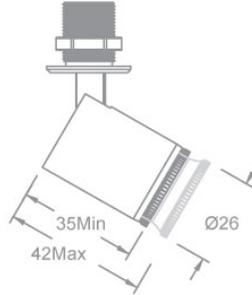

SR46F

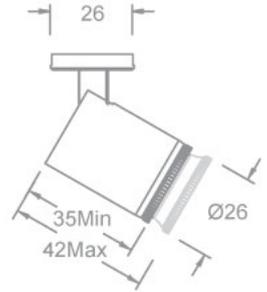

ME46F

产品描述

Ocularc Focus 系列表面安装式灯具，可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30° 防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 安装尺寸: SR46F: 开孔 ϕ 17, 安装厚度 1-15mm
ME46F: 磁吸安装, 需在展柜合适位置安装铁质表面
- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 3W
- 光源光通量: 3000K: 250lm; 4000K: 265lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 恒流 1000mA max (3VDC)
- 调光控制: 可匹配 MTB 电源分线器 (3W), 详见其规格书 (单独订购)
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME46F	LD03 LED 3W	M MTB driver	F 6-40°	9 90	30 3000K	BK Black
SR46F		N Single wire	F 8-40°	A 97	40 4000K	
SL46F	LD03	M	F	9	30	BK

示例 / Example: ME46FLD03-M-F930BK

注: 灯具不含电器, 需单独订购

OCULARC FOCUS - MODEL: SR46F/ME46F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK


ME/SR46FLD03-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 ME/SR46FLD03-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头




注: ME/SR46FLD03-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。

配光曲线@3000K数据

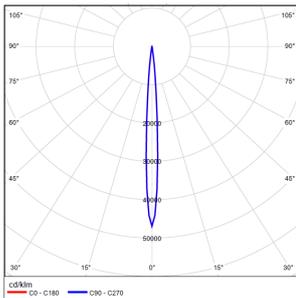

型号:	SR46FLD03-M-F930(min)
光束角:	6°
系统功率:	Exclude driver
系统光通量:	44lm
中心光强:	2069cd
系统光效:	/

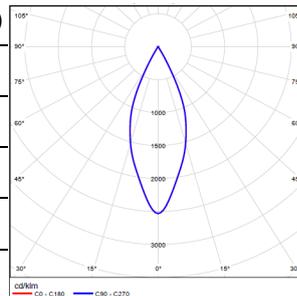

型号:	SR46FLD03-M-F930(max)
光束角:	40°
系统功率:	Exclude driver
系统光通量:	138lm
中心光强:	348cd
系统光效:	/

OCULARC FOCUS - MODEL: SR47F/ME47F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

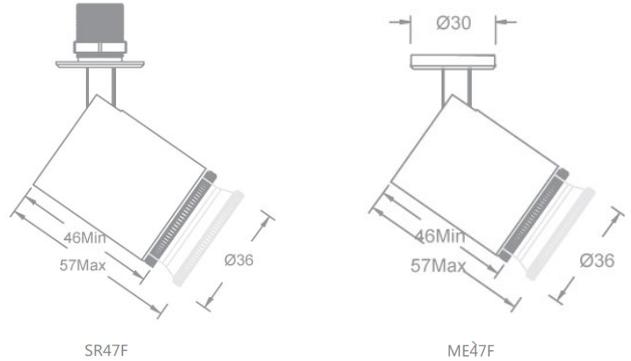

产品描述

Ocularc Focus 系列表面安装式灯具，可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30° 防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节，满足不同的应用环境需求，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜+SUBROSA 反射器
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节；竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** /
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **安装尺寸:** SR47F: 开孔 Ø17, 安装厚度 1-15mm
ME47F: 磁吸安装，需在展柜合适位置安装铁质表面
- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 5W
- **光源光通量:** 3000K: 480lm; 4000K: 520lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 恒流 400mA max (12VDC)
- **调光控制:** 可匹配 MTB 电源分线器 (5W)，详见其规格书 (单独订购)
- **产品重量:** 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME47F						
SR47F	LD05 LED 5W	M MTB driver N Single wire	F 8-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
Ocularc Focus						
SR47F	LD05	M	F	9	30	BK

示例: SR47FLD05-M-F930BK

OCULARC FOCUS - MODEL: SR47F/ME47F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK

ME/SR47FLD05-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 ME/SR47FLD05-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头



注: ME/SR47FLD05-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。


4LD-350MA10D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 350mA (功率 4.5W), 6-30V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1-2 个展柜灯 (串联)
尺寸(L*W*H): 121*41*22, mm




注: ME/SR47FLD05-N原灯具输入电线长度约0.5米。ME/SR47FLD05-N专用电器需单独订购 (4.5W), 不含电缆

配光曲线@3000K数据

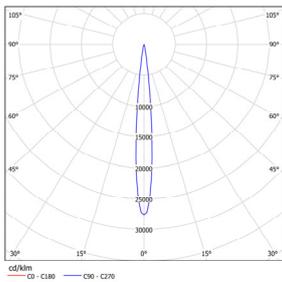

型号:	SR47FLD05-M-F930(min)
光束角:	8°
系统功率:	5W (灯具不含电器)
系统光通量:	58lm
中心光强:	1599cd
系统光效:	13lm/W

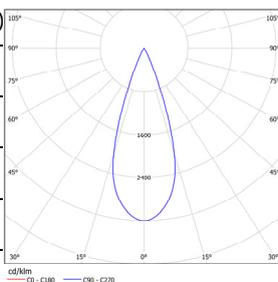

型号:	SR47FLD05-M-F930 (max)
光束角:	40°
系统功率:	5W (灯具不含电器)
系统光通量:	167lm
中心光强:	536cd
系统光效:	36lm/W

OCULARC FOCUS - MODEL: ME48F/SR48F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

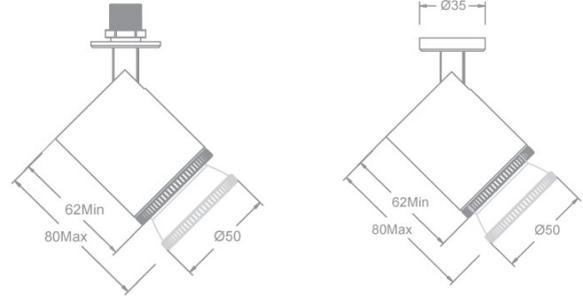

SR48F

ME48F

产品描述

Ocularc Focus 系列表面安装式灯具，可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30°防眩角，达到极致的防眩效果；可进行光束角度的无级调节（拉拔方式），以满足不同的应用环境需求，可广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节；竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **安装尺寸:** SR48F 为嵌入式开孔安装，孔径 $\Phi 17$ ，安装厚度 1-15mm
ME48F 磁吸安装，需在展柜合适位置安装铁质表面
- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 10W
- **光源光通量:** 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 恒流 800mA max (压降 12VDC)
- **调光控制:** 可外置驱动，详见配件规格书（需单独订购）
- **产品重量:** 约 0.2Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME48F SR48F Ocularc Focus	LD10 LED 10W	N Single wire *	F 7-60°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
ME48F	LD10	N	F	9	30	BK

示例: ME48FLD10-N-F930BK

注释: * 灯具均不含驱动电器，需单独订购（调光方式由电器决定）。原灯具外露电线约 0.5m 长。

OCULARC FOCUS - MODEL: ME48F/SR48F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

LD-070MA14D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240VAC / 50Hz, 输出 700mA (功率 9W), 8-12V


支持 0-10V 调光, 可驱动 1 个展柜灯

尺寸(L*W*H): 115*43*25, mm




注: 电器需单独订购, 不含电线

配光曲线@3000K数据

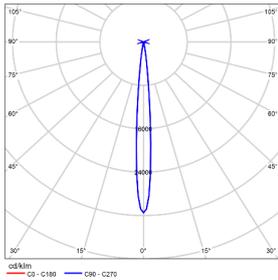

型号:	SR48FLD10-N-F930(min)
光束角:	7°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	211lm
中心光强:	6643cd
系统光效:	21lm/W

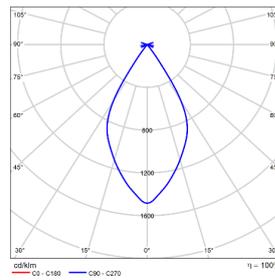

型号:	SR48FLD10-N-F930(max)
光束角:	60°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	440lm
中心光强:	653cd
系统光效:	44lm/W