


WASH - MODEL: ELW5
Linear Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

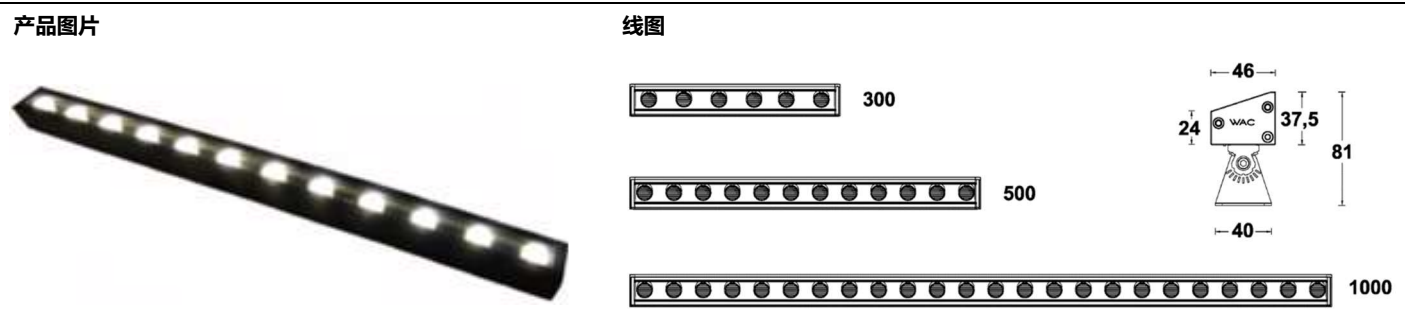

产品描述

Beacon-Wash 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Wash 系列灯具从底部出线, 特殊配置的 Gore 呼吸阀, 可有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 旋转支架, 角度调节范围+/-70°
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP66
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 52.8W (Max) /1000mm
- 光源光通量: 2700K 3564lm; 3000K 3864lm; 4000K 4104lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K /3000K /4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 2.6Kg, 不含包装

订购模型


Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	Power Feed Type	CCT	Finish
ELW503-14	300	14(Max)	6	949	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	W Washer (1: 5)	B Bottom	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
ELW505-28	500	28(Max)	12	1898					
ELW510-56	1000	56(Max)	24	3795					

示例: ELW510-56ET-WB30BK

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K 数据



型 号:	ELW510-56ET-WB30BK
光 束 角:	16°x65° 偏光22°
系统 功率:	56W/1000mm
系统光通量:	3655lm
中心 光强:	/
系统 光效:	68.3lm/W