

PLANA PRO- MODEL: SDL22

2寸吸顶式明装筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

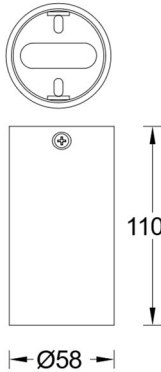

产品描述

PLANA PRO 吸顶式明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。 主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见配件表，需单独订购
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1100lm/3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	2	2	LM10	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	2"	Round	COB 10W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless		Dimming	3 36°	35 3500K		
Downlight					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL22-LM10E-230SWT

配件

LENS-SDL22-HCM
蜂窝格栅(带卡扣)

PLANA PRO- MODEL: SDL22

2寸吸顶式明装筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号:	SDL22-LM10E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	12W
系统光通量:	751lm
中心光强:	6612cd
系统光效:	63lm/W



型 号:	SDL22-LM10E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	12W
系统光通量:	1054lm
中心光强:	5452cd
系统光效:	88lm/W



型 号:	SDL22-LM10E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	12W
系统光通量:	1054lm
中心光强:	2554cd
系统光效:	88lm/W



型 号:	SDL22-LM10E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	12W
系统光通量:	742lm
中心光强:	1176cd
系统光效:	62lm/W

PLANA PRO- MODEL: SDL32

3寸吸顶式明装筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

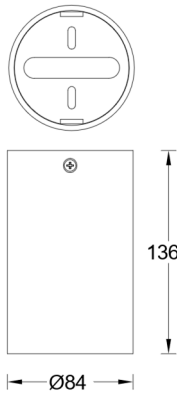

产品描述

PLANA PRO 吸顶式明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。 主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见配件表，需单独订购
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1600lm/13W/3000K, 2200lm/18W/3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	3	2	LM13 COB 13W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	3"	Round	LM18 COB 18W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless		Dimming	3 36°	35 3500K		
Downlight					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL32-LM18E-230SWT

配件

LENS-SDL32-HCM
蜂窝格栅(带卡扣)


PLANA PRO- MODEL: SDL32

3寸吸顶式明装筒灯


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型 号:	SDL32-LM18E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	21W
系统光通量:	1417lm
中心光强:	16998cd
系统光效:	67lm/W



型 号:	SDL32-LM18E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	21W
系统光通量:	1813lm
中心光强:	9028cd
系统光效:	86lm/W



型 号:	SDL32-LM18E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	21W
系统光通量:	1765lm
中心光强:	4005cd
系统光效:	84lm/W



型 号:	SDL32-LM18E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	21W
系统光通量:	1286lm
中心光强:	1814cd
系统光效:	61lm/W

PLANA PRO- MODEL: SDL42

4寸吸顶式明装筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

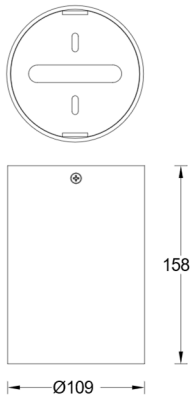

产品描述

PLANA PRO 吸顶式明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。 主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见配件表，需单独订购
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2200lm/18W/3000K, 3000lm/25W/3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	4	2	LM18 COB 18W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	4"	Round	LM25 COB 25W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless		Dimming	3 36°	35 3500K		
Downlight					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL42-LM25E-230SWT

配件


LENS-SDL42-HCM
蜂窝格栅(带卡扣)

4寸吸顶式明装筒灯


项目名称:

灯位号:


系统光效: 81lm/W



系统光效： 88lm/W



系统光效: 86lm/W



系统光效: 81lm/W

PLANA PRO- MODEL: SDL52

5寸吸顶式明装筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

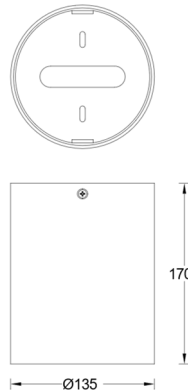

产品描述

PLANA PRO 吸顶式明装筒灯，整灯精致简洁，具备精准的配光，采用 SUBROSA 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。 主要适用于酒店及商业公共空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 见配件表，需单独订购
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3900lm/32W/3000K, 4800lm/40W/3000K
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SDL	5	2	LM32 COB 32W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Surface	5"	Round	LM40 COB 40W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Mount		Trimless		Dimming	3 36°	35 3500K		
Downlight					5 50°	40 4000K		
						50 5000K		

示例: SDL52-LM40E-230SWT

配件

LENS-SDL52-HCM
蜂窝格栅(带卡扣)

PLANA PRO- MODEL: SDL52

5寸吸顶式明装筒灯

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据

