

SLANA LINEAR- MODEL: ES301G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING




Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

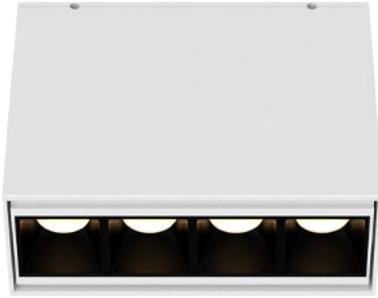

产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，220V AC 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 3000K 1000lm/4000K 1100lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.55Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Driver | Beam | CCT | Finish |
|--|----------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| ES301G Linear Graze Slana series | 119 | 08 08(Max) | 4 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply | 1 15° 2 26° 3 36° | 30 3000K 40 4000K | WT White |

示例: ES301G-08EL-130WT

SLANA LINEAR- MODEL: ES301G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES301G-08EL-130WT


光束角: 16°

系统功率: 10W

系统光通量: 505lm

中心光效: /

系统光效: 51lm/W



型号: ES301G-08EL-230WT


光束角: 27°

系统功率: 10W

系统光通量: 465lm

中心光效: /

系统光效: 47lm/W



型号: ES301G-08EL-130WT

光束角: 35°

系统功率: 10W

系统光通量: 437lm

中心光效: /

系统光效: 44lm/W

SLANA LINEAR- MODEL: ES303G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

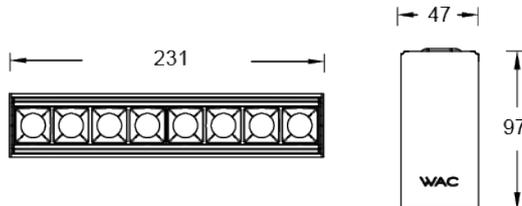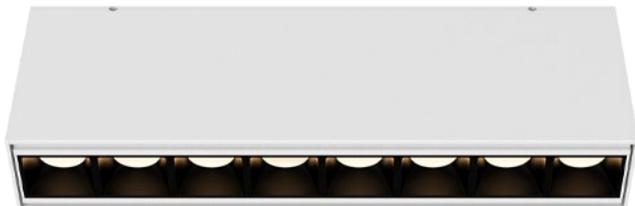

产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，220V AC 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 3000K 2000lm/4000K 2200lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF 或 0-10V
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Driver | Beam | CCT | Finish |
|--|----------------|--------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|----------|
| ES303G Linear Graze Slana series | 231 | 16 16 (Max) | 8 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply | 1 15° 2 26° 3 36° | 30 3000K 40 4000K | WT White |

示例: ES303G-16EL-130WT

SLANA LINEAR- MODEL: ES303G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES303G-16EL-130WT


光束角: 15.8°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 958 lm

中心光效: /

系统光效: 48.6 lm /W



型号: ES303G-16EL-230WT


光束角: 26.9°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 962.3 lm

中心光效: /

系统光效: 48.9 lm /W



型号: ES303G-16EL-330WT

光束角: 35°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 851 lm

中心光效: /

系统光效: 43.2 lm /W

SLANA LINEAR- MODEL: ES305G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

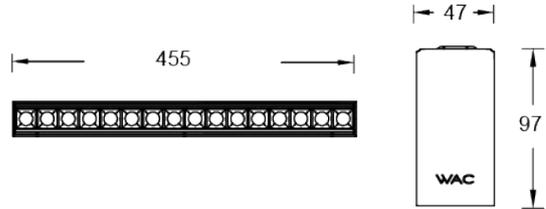

产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，220V AC 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: 3000K 4000lm/4000K 4400lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF 或 0-10V Dimming
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Driver | Beam | CCT | Finish |
|---|----------------|--------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|
| ES305G Linear Graze Slana series | 455 | 32 32 (Max) | 16 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply | 1 15° 2 26° 3 36° | 30 3000K 40 4000K | WT White |

示例: ES305G-32EL-130WT

SLANA LINEAR- MODEL: ES305G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES305G-32EL-130WT


光束角: 15.9°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1920 lm

中心光效: /

系统光效: 52.5 lm /W



型号: ES305G-32EL-230WT


光束角: 26.9°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1871 lm

中心光效: /

系统光效: 51.1 lm /W



型号: ES305G-32EL-330WT

光束角: 36°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1642 lm

中心光效: /

系统光效: 44.88 lm /W