

WAC  
HOSPITALITY & LIGHTING

40 / YEARS  
OF  
EXCELLENCE



# CONTENTS

## 01

About WAC  
关于WAC Pg 01-12

## 02

Project Cases  
项目案例 Pg 13-30

## 03

Hospitality  
& Lighting  
酒店与照明 Pg 31-38

## 04

Lighting  
Technology  
灯具技术 Pg 39-48

## 05

Products  
Introduction  
产品介绍 Pg 49-290

# 01

## ABOUT WAC

# 以责任，耀文明

照明是一种技术，驾驭灵感之光；  
照明是一种艺术，焕发人文之美；  
照明是一种责任，助您选择一种可持续的生活方式。

WAC 华格源自北美，深耕中国市场。将国际先进的照明技术，运用到国家级博物馆和艺术场馆中，赋予古物新生，并将博物馆照明技术延伸到酒店、商业、教育、办公、建筑、景观、住宅等领域。

以责任，耀文明，WAC 华格以博物馆级别的照明，点亮非凡空间！

# WAC 全球

自 1984 年在纽约创立 WAC 品牌以来，一直秉持着“责任照明”的理念，用卓越的技术实力与杰出的领导能力，将品牌发展成全球领先的照明企业。在竞争激烈的照明领域，WAC 充分展现出坚韧不拔的创业意志，优质产品不断推陈出新，一次又一次引领照明科技的发展，研发出适应时代、技术革新的产品。

WAC 一直致力于提升行业设计与生产水平，坚持自主产品的研发与制造，在光学设计、结构开发、电子开发、研究、测试实验室以及生产设备的投入不断扩大，如今已然成长为独一无二的世界级照明品牌。

WAC 从最初根植于社区的小型企业，发展为如今拥有强大研发和生产实力的全球性公司，专注以最新的 LED 照明技术，持续为博物馆、高端酒店、商业、建筑、景观、住宅等领域提供多样化的照明解决方案。



WAC 中国


WAC 亚太区总部，成立于 2010 年，位于国际化大都市—上海，取名“华格”，寓意放眼世界，立足中国，以国际化视野与水准，打造中国的高品质照明。中国区总部设在上海，负责管理与市场开拓和销售网络有关的各项事务，在北京、深圳、成都、武汉、杭州、广州、西安设有完善的销售网络。

专业且充满热情的服务团队，给予空间高级定制般的灯光体验。以深厚的技术底蕴，为博物馆、高端酒店、商业、建筑、景观、住宅等空间提供可持续照明解决方案和技术应用。


秉持“行动本土化，思维全球化”的理念，WAC 华格在国内拥有专属的研发中心及工厂，以创新的技术、卓越的品质和一流的服务，为多元空间创造非凡的灯光体验。

# 发展历程

1984 年，从根植于社区的零售业起步，Tony 和 Tai Wang 在纽约创立了 WAC，后来我们相继在美国达拉斯、西岸加州建立永久展厅、分公司、办公室等，规模不断壮大，用杰出的领导力将集团发展成为如今全球领先的照明品牌。

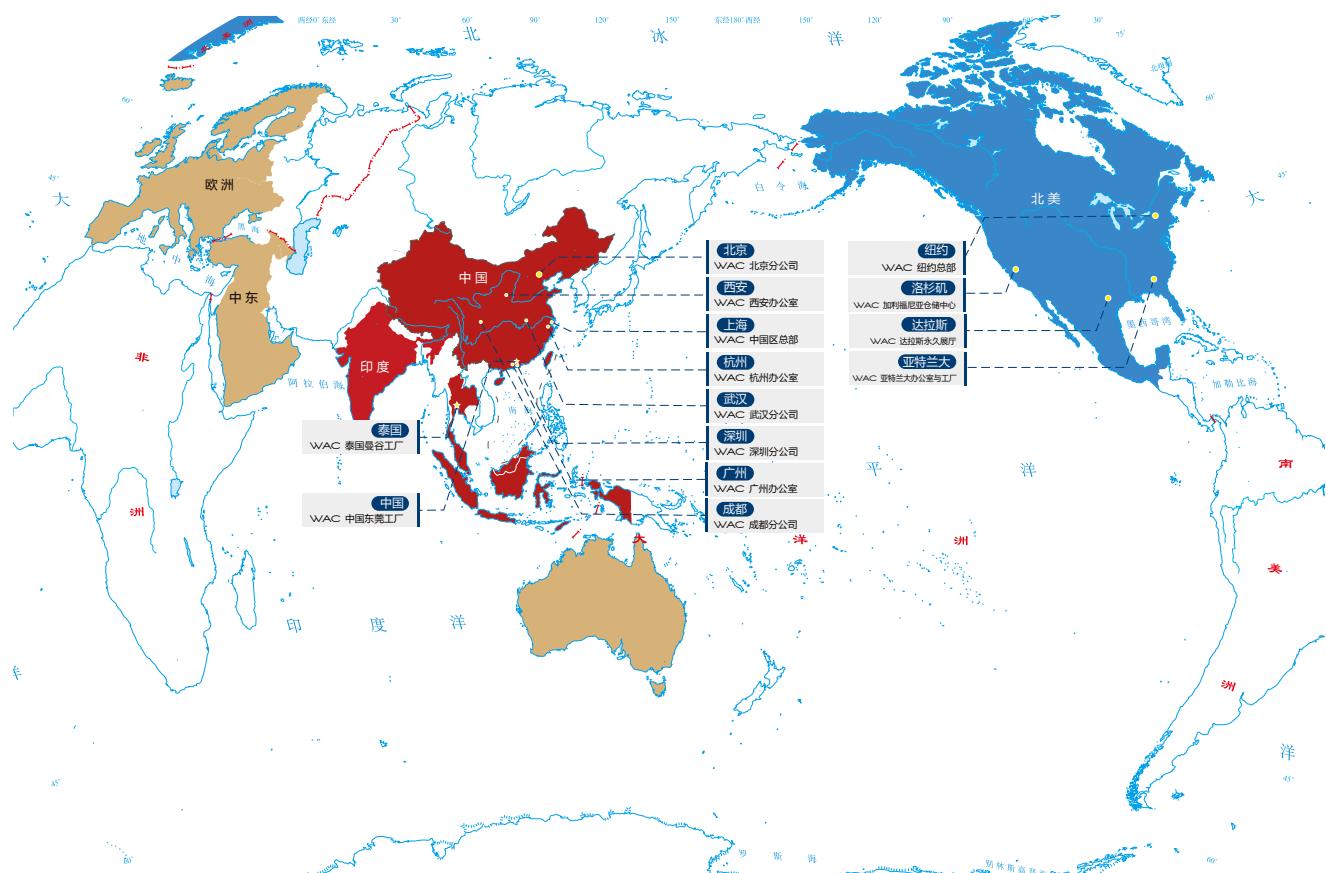



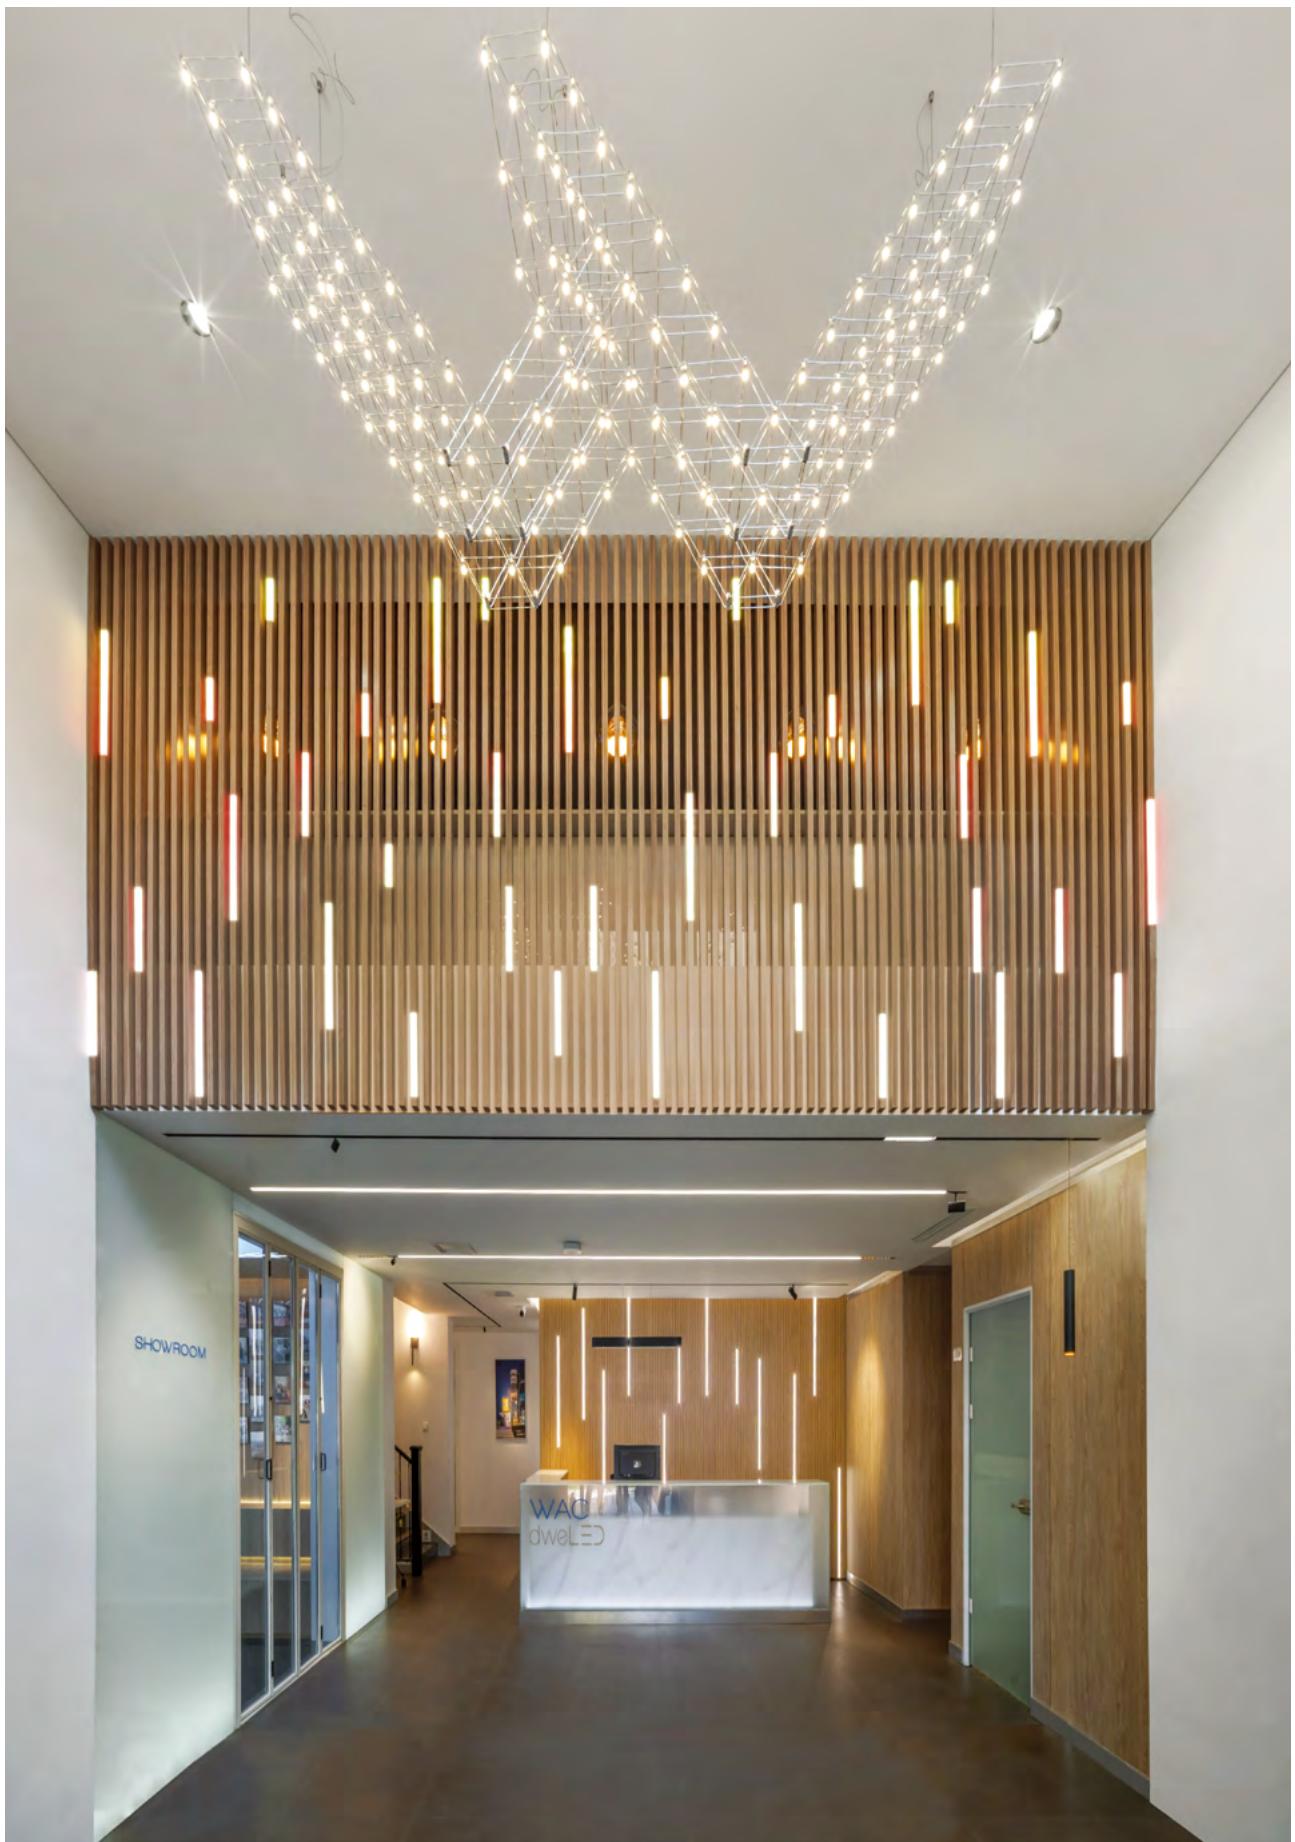

## WAC 中国展厅


WAC 中国上海展厅，是一座融合了场景、产品、技术与氛围的综合性展示殿堂。在这里，不仅产品以最佳的姿态展现，场景也被精心设计，以匹配产品的使用环境和氛围。高科技元素的融入，使得展厅更具现代化与科技感，让参观者能够直观感受产品的前沿魅力。



# 生产制造



- 1997 年，在东莞建立了全球生产基地
- 2007 年，制造基地全面扩建升级
- 建筑面积：70,000 平方米
- 顶尖加工制作能力，具备精密灯具零部件生产能力

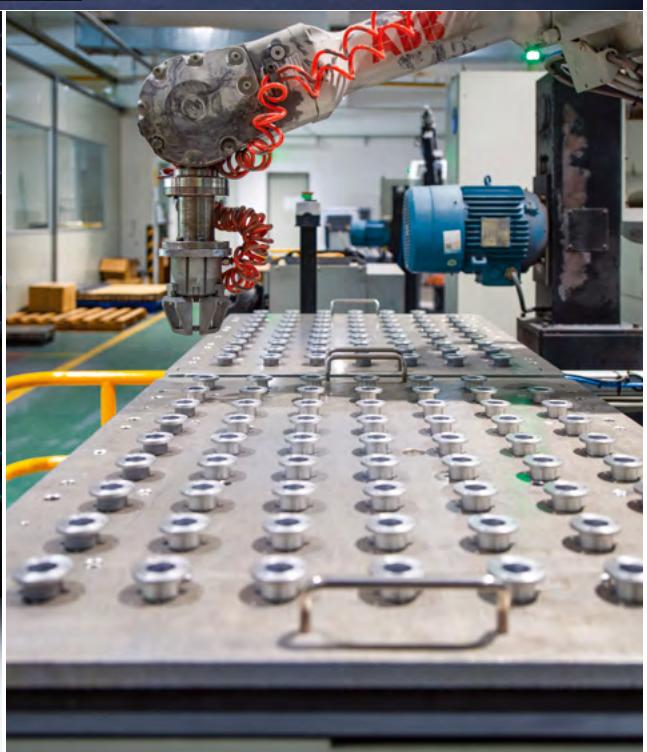



- 2021年，泰国泰明工厂投入生产
- 57,700 平方米生产制造空间
- 可持续生产与制造：  
先进的模块化材料与建造技术，确保室内完全隔热资源循环利用，最大化程度降低碳足迹



## 专利技术

300+ 专利

23+ 发明专利

含金量最高。“SUBROSA<sup>®</sup> 隐光科技”的发明专利在众多产品系列中成功运用

169+

实用新型

众多实用新型专利成功运用在项目中，  
获得业主以及设计师的认可

119+ 外观专利

极具辨识度的产品外观设计

# 实验室资质



CTC授权实验室认可



美国加州title24实验室认可



美国国家NVLAP  
实验室认可



美国UL  
授权实验室认可



ETL授权实验室认可



美国能源之星  
实验室认可



中国CNAS  
实验室认可

# 02

## PROJECT CASES

安徽 安徽九华山德懋堂  
安徽 安徽黄山德懋堂  
安徽 黄山悦榕庄  
安徽 安徽龙子湖宾馆  
福建 厦门波特曼酒店  
福建 厦门华尔道夫酒店  
福建 厦门五缘水乡酒店  
福建 福建晋江花园世纪酒店  
福建 承德嘉和酒店  
福建 漳州融信皇冠假日酒店  
广东 东莞温德姆酒店  
广东 广州长隆酒店  
广东 广州云珠酒店  
广东 揭阳市万豪酒店  
广东 云珠酒店  
广东 惠州海盐养生酒店  
广东 保利江门皇冠假日酒店  
广东 万科留仙洞云城商务精品酒店  
广东 深圳星河雅宝精品酒店  
广东 海骏达中心希尔顿酒店  
广东 深圳星河吉酒店  
广东 深圳海康莱德酒店  
广东 深圳会展招华洲际酒店  
广东 深圳威尼斯酒店  
广东 湖景一号  
广东 珠海东澳岛万豪度假酒店  
广东 绿景玺悦湾花园  
广东 惠州博罗万怡酒店  
广东 深圳东海国际中心酒店  
广东 深圳皇廷酒店  
广东 深圳华盛希尔顿酒店  
广东 深圳平湖可域酒店  
广东 深圳星河丽兹卡尔顿酒店  
广东 阳江保利酒店

广东 美林湖酒店  
广东 喜来登酒店  
广东 深圳万豪酒店  
贵州 贵阳安珀尔酒店  
海南 三亚海棠湾阳光假日酒店  
海南 三亚文博园富华凯悦酒店  
海南 泰康之家·三亚海棠湾酒店  
海南 三亚海棠湾银海80号  
黑龙江 哈尔滨际丰假日酒店  
湖北 武汉东湖宾馆  
湖北 武汉鹤舍餐厅  
湖北 武汉泛海喜来登酒店  
湖南 长沙雅诗阁公寓  
江苏 常州澜月湾星河万丽酒店  
江苏 南京威孚302宾馆  
江苏 南通万豪酒店  
江苏 苏州香格里拉大酒店  
江苏 苏州国金中心酒店  
江苏 苏州阳澄半岛英迪格酒店  
江苏 苏州太湖园博园度假酒店  
江苏 苏州吴中福朋喜来登酒店  
江苏 苏州仁恒商务会所  
江苏 无锡丽笙酒店  
江苏 江阴名豪山庄  
江苏 徐州新盛万豪酒店  
江苏 张家港万豪酒店  
江苏 苏州金鸡湖国宾馆  
江苏 苏州金鸡湖新罗国际酒店  
江苏 苏州晋合凯悦酒店  
江苏 吴江东太湖温泉度假酒店  
江苏 徐州皇冠假日酒店  
江苏 扬州皇冠假日酒店  
江苏 南京银城洲际酒店  
江苏 江阴铂尔曼酒店

江苏 无锡凯悦酒店  
江苏 苏州逸林希尔顿酒店  
江苏 常州新城希尔顿酒店  
江苏 南京圣和府邸豪华精选酒店  
江西 南昌苏宁洲际酒店  
内蒙古 鄂尔多斯同创酒店  
山东 济南历下总部落商务酒店(君廷)  
山东 济南鲁能城领秀公馆  
山东 八大关酒店  
山东 威海逍遥湾国际商务酒店A座  
山西 山西长治万达锦华酒店  
山西 山西铂尔曼酒店  
山西 山西高平大酒店  
陕西 西安希尔顿酒店  
陕西 西安西派人居  
陕西 西安天一公馆精  
陕西 西安豪享来国际酒店  
陕西 西安乐府酒店  
四川 成都日航酒店  
四川 天府二街希尔顿  
云南 昆明古滇度假酒店  
浙江 东阳中天江璟园二期酒店  
浙江 杭州湘湖万豪酒店  
浙江 湘湖英迪格酒店  
浙江 杭州花港酒店  
浙江 安吉稻香居酒店  
浙江 桐乡市高桥旅游广场酒店  
浙江 乌镇堤上度假酒店  
浙江 浙江金华万豪酒店  
浙江 宁波钱湖宾馆  
浙江 浙江宁波瑰丽酒店  
浙江 绍兴饭店二期  
浙江 绍兴诸暨希尔顿酒店  
浙江 浙江绍兴安华周府


浙江 浙兴居江南墅  
浙江 温州万豪酒店  
浙江 乌镇度假村稻舍乡村酒店  
浙江 宁波朗豪酒店  
浙江 南浔沉香酒店  
浙江 杭州东部国际希尔顿酒店  
浙江 千岛湖度假酒店  
浙江 浙江武勋坊酒店公寓  
浙江 杭州柏悦酒店  
浙江 杭州四季酒店  
浙江 西湖湖边邨酒店  
浙江 富春江桐庐励骏酒店  
北京 北京首都机场康德思酒店  
北京 北京西南华邑酒店  
北京 京西宾馆  
北京 北京铁狮门辉胜阁会所  
北京 雁栖湖精品酒店  
北京 北京黎公馆  
北京 北京丽宫国际酒店  
北京 北京日坛宾馆  
北京 北京延庆辉煌国际度假村酒店  
北京 北京悠唐皇冠假日酒店  
北京 北京粤财万豪酒店  
北京 朝林国际酒店  
北京 钓鱼台酒店/北京大厦公园  
北京 国子监钓鱼台艺术酒店  
北京 昆仑饭店  
北京 凌钢酒店  
北京 北京军事科技馆酒店  
北京 北京饭店  
贵州 贵州格兰云天酒店  
贵州 安顺希尔顿裕林酒店  
贵州 贵阳贝尔特酒店


海南 海南希尔顿酒店  
河北 河北涞源假日酒店  
河北 雁栖湖金雁凯宾斯基酒店  
河南 河南建业南阳假日酒店  
河南 开封铂尔曼酒店  
河南 郑州艾美酒店  
河南 郑州丽笙酒店  
河南 郑州裕达国贸酒店  
河南 郑州四季酒店  
河南 河南建业漯河喜来登酒店  
湖南 温德姆至尊豪庭大酒店  
湖南 张家界纳百利皇冠假日酒店  
湖南 永州威尼斯酒店  
湖南 常德喜来登酒店  
辽宁 沈阳香格里拉酒店  
上海 上海JW万豪侯爵酒店  
上海 上海中心J-Hotel  
上海 上海临港国际会议中心悦居酒店&雅辰酒店  
上海 衡山宾馆  
上海 上海陆家嘴御桥酒店  
上海 上海翠湖天地隽荟都  
上海 岩花园  
上海 上海洛克外滩源  
上海 波特曼酒店  
上海 锦江饭店  
上海 浦东香格里拉  
上海 上海嘉定喜来登酒店  
上海 上海美兰湖洲际酒店  
上海 上海西郊宾馆  
上海 上海新天地朗廷酒店  
上海 上海延安宾馆  
上海 上海杨浦朗豪坊酒店  
上海 上海中心锦江饭店  
上海 上海中星城铂尔曼酒店

上海 上海外滩W酒店  
上海 迪士尼酒店  
上海 文华东方酒店  
四川 成都丽宽酒店  
四川 成都丽思卡尔顿  
四川 成都雄飞酒店  
四川 成都雅思阁酒店  
四川 成都麦迪逊酒店公寓  
四川 彭州信一雅阁酒店  
四川 成都费尔顿凯莱大酒店  
四川 成都希尔顿酒店  
新疆 新疆喀什酒店  
新疆 新疆丽笙酒店  
云南 昆明荷泰花园酒店  
云南 云南大理天谷喜院  
云南 大理天谷喜院古迹精品酒店  
重庆 重庆中冶美丽亚酒店  
重庆 重庆广阳岛戴胜酒店  
重庆 威斯汀酒店  
重庆 重庆丽晶酒店  
重庆 重庆保利皇冠假日酒店  
重庆 重庆凯悦酒店  
重庆 重庆威灵顿酒店  
重庆 重庆悦榕庄酒店  
重庆 重庆融汇丽笙酒店  
重庆 重庆康德温德姆酒店

# Mandarin Oriental Shenzhen

深圳文华东方酒店

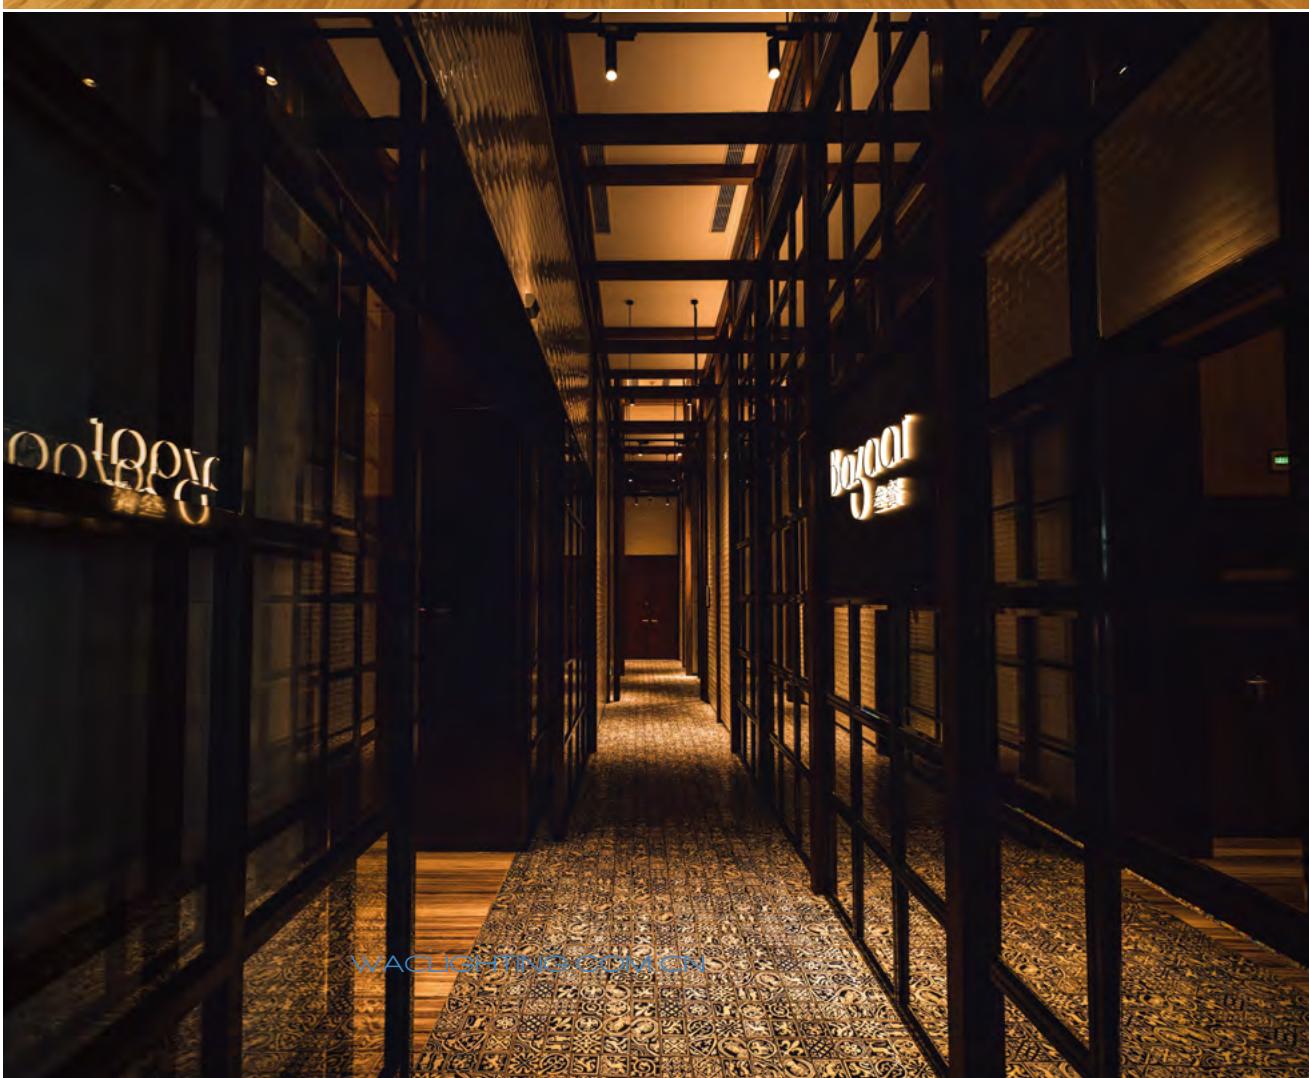

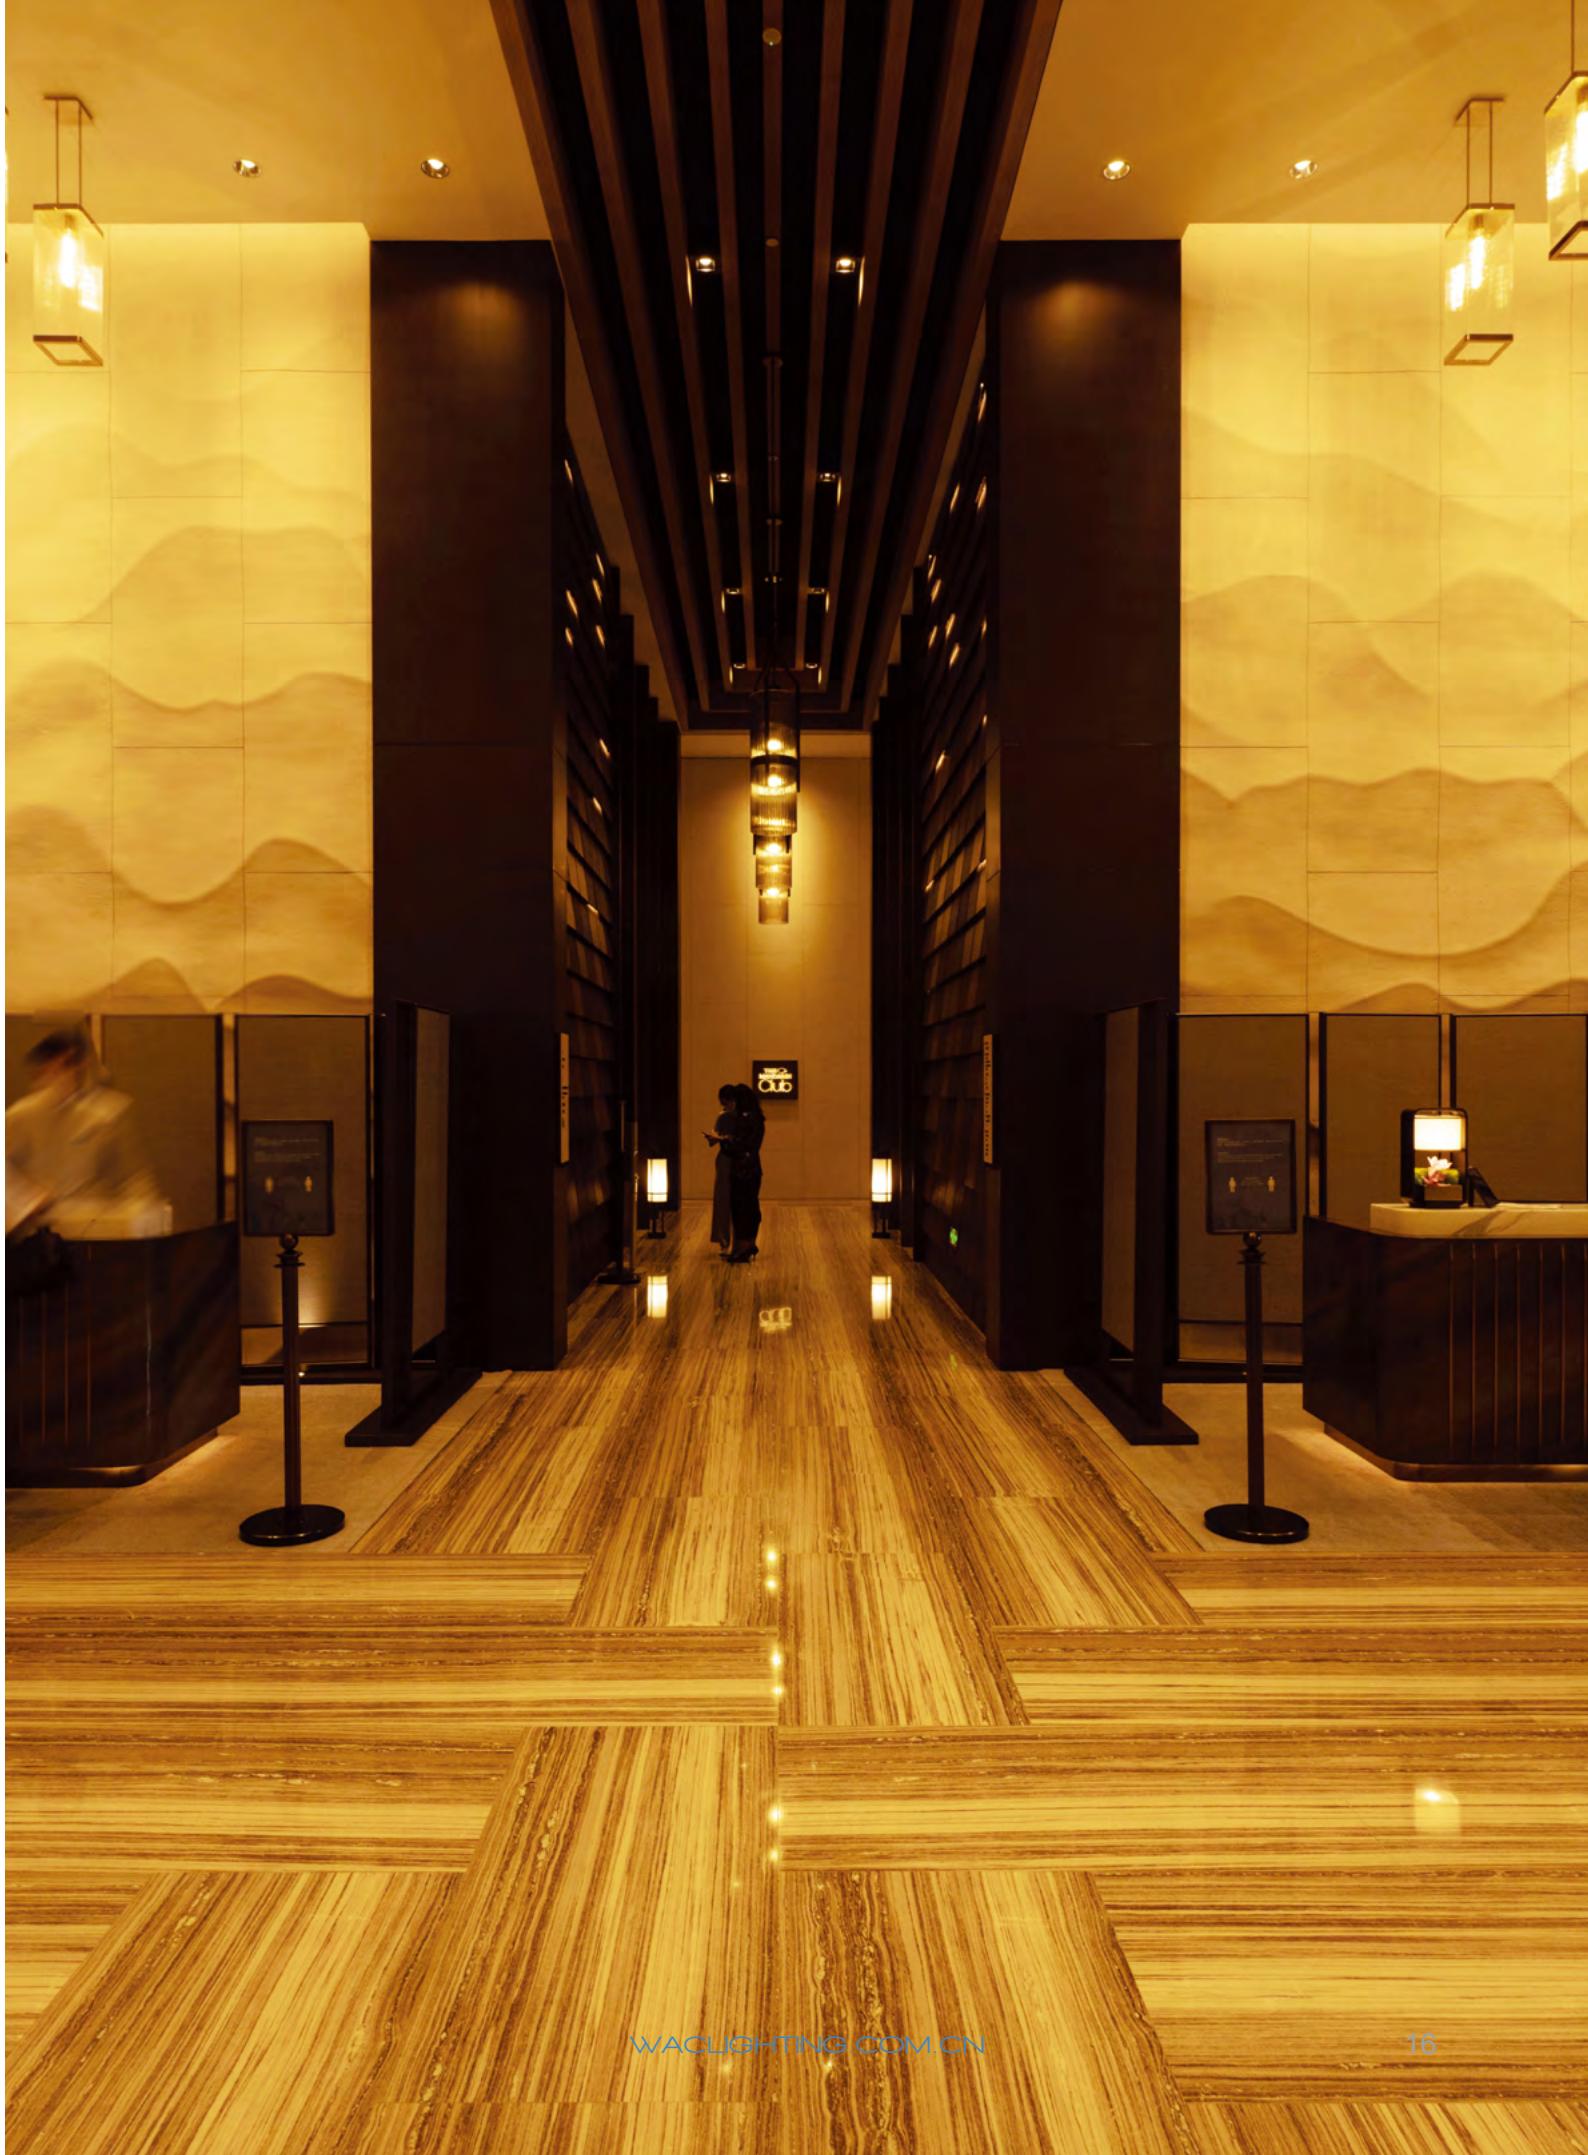

















# Hangzhou Guoshou Narada Hotel

杭州国寿君澜饭店





JW Marriott Marquis Hotel Shanghai Pudong

上海鲁能JW万豪侯爵酒店





# Wuzhen dishang Resort


桐乡乌镇堤上度假酒店





03

HOSPITALITY  
&  
LIGHTING

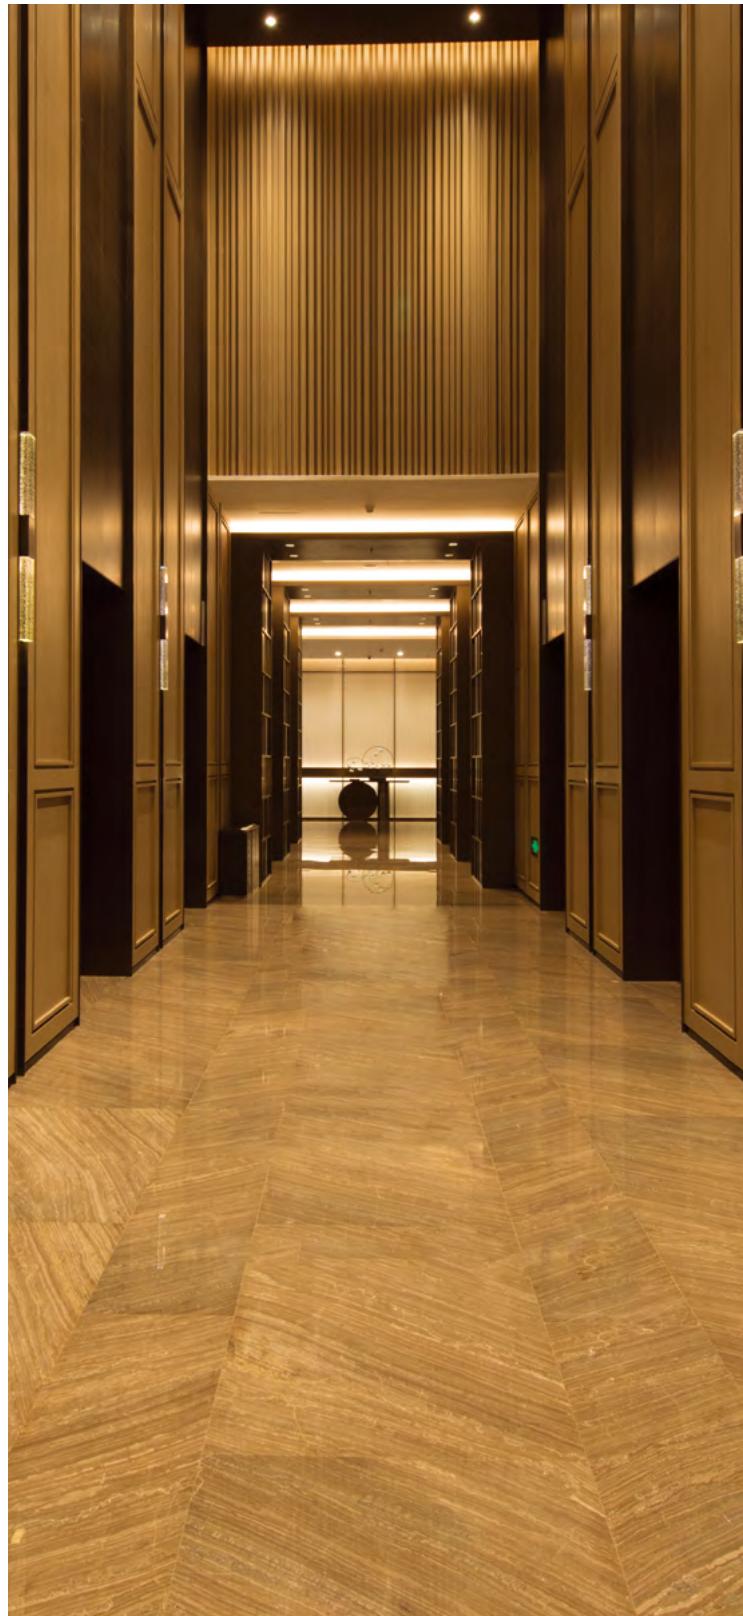

# 中国现代酒店业进程：行业逐步走向成熟

自 1978 年改革开放之初，中国现代酒店业便踏上了波澜壮阔的发展征程，至今已走过辉煌的四十余载。在漫长的岁月里，它历经风雨，砥砺前行，不仅展现了惊人的韧性和活力，更在激烈的市场竞争中不断壮大。这段历史，不仅是中国现代酒店业的辉煌篇章，更是中国改革开放伟大成就的生动缩影。

## 初步发展时期：1978 - 1987

改革开放初期，兴建一大批中外合资、合作饭店以接待外宾



## 快速成长时期：1988 - 2000

发展我国自己的酒店管理公司，批准旅游涉外酒店星级评定标准，较快地提升了旅游饭店的服务水准，旅游饭店成为最早与国际接轨的行业，星级标准具有里程碑意义。



## 连锁扩张时期：2001 - 2015

酒店需求快速增长，催生了经济型品牌连锁酒店，并大规模扩张

## 整合优化时期：2016 - 2022

消费升级下中端酒店成为主要发力点，酒店业收购、兼并、重组成为新常态，实现了超常规发展，市场集中度提升。

## 市场竞争重塑期：2023 年 -

疫后投资消费逻辑改变，高质量发展和区域深耕加速。在原有星级饭店、经济型酒店的基础上，新兴业态不断涌现。

产品矩阵逐步丰富，产品组合多样化和特征化，酒店不只是住宿，而是商旅空间的场景呈现

# 多元化竞争加速， 品牌类型百花齐放

在当今日新月异的酒店行业中，多元化竞争的浪潮愈发汹涌澎湃，推动着品牌类型的百花齐放。这一趋势不仅为酒店业注入了新的活力，更为消费者带来了前所未有的选择体验。多元化竞争加速，意味着酒店品牌不再局限于传统的单一模式，而是纷纷寻求创新，探索差异化的发展道路。无论是高端奢华、商务便捷，还是家庭亲子、度假休闲，各种类型的酒店品牌如雨后春笋般涌现，满足了不同消费群体的多样化需求。无论是拥有丰富国际经验和资源的跨国酒店集团，还是深深扎根于本土文化和市场的国内酒店集团，都在积极布局品牌矩阵，努力展现各自独特的魅力和特色。



跨国酒店集团凭借其全球化的视野和丰富的运营经验，往往能够打造出具有国际影响力的品牌。这些品牌不仅在硬件设施和服务质量上达到了国际标准，更在品牌文化和管理理念上体现出其独特的优势。同时，跨国酒店集团也注重本土化策略，根据不同地区的市场需求和文化特色，调整品牌策略和服务模式，以更好地融入当地市场。

而国内酒店集团则依托对本土市场的深刻理解和丰富的资源积累，打造出了一系列具有中国特色的酒店品牌。这些品牌不仅在设计风格上融入了中华文化的精髓，更在服务理念和经营模式上体现了中国特色。

在这个品牌矩阵中，每个酒店品牌都有其独特的魅力和特色。有的注重高端奢华的体验，有的追求时尚个性的风格，有的专注于商务差旅的需求，有的则致力于家庭休闲的享受。这些品牌通过不同的定位和服务模式，满足了不同消费者的需求，也推动了整个酒店业的繁荣和发展。

# WAC 照明方案点亮全球顶奢酒店 彰显专业实力与品牌魅力

作为酒店照明领域专业解决方案提供者，WAC 在全球众多知名酒店集团的顶奢、奢华及高档品牌阵营中，均留下了熠熠生辉的成功印记。这些令人瞩目的成就，不仅是对 WAC 专业能力的有力证明，更在一定程度上深刻彰显了品牌的独特调性与精准定位。

 THE RITZ-CARLTON  深圳丽思卡尔顿	 ST REGIS  天津瑞吉酒店	 W HOTELS  上海外滩 W 酒店	 JW MARRIOTT  上海 JW 万豪侯爵酒店	 MARRIOTT  温州万豪酒店	 WESTIN  重庆威斯汀酒店
 MANDARIN ORIENTAL THE HOTEL GROUP  深圳文华东方酒店	 J  上海中心 J 酒店	 WALDORF ASTORIA  厦门华尔道夫酒店	 CONRAD  深圳康莱德酒店	 INTERCONTINENTAL HOTELS & RESORTS 洲际酒店及度假村  深圳会展中心洲际酒店	 HOTEL INDIGO 英迪格酒店  苏州阳澄湖半岛英迪格酒店
 REGENT  重庆丽晶酒店	 PARK HYATT®  杭州柏悦酒店	 pullman  上海中星城铂尔曼酒店	 君澜大饭店 Grand Hotel NARADA  杭州国寿君澜大酒店	 Le MERIDIEN  郑州建业艾美酒店	 TRIBUTE PORTFOLIO  臻品之选 深圳星河吉酒店

无论是在服务的细致入微，还是在创新的独特视角，WAC 都以其无可比拟的品质，为全球的高端酒店品牌赋予了更加璀璨夺目的光彩。

照明在酒店空间中，不仅是一种技术手段，更是一种艺术表达。她以独特的魅力和智慧，为客人带来了极致的舒适体验，成为酒店不可或缺的一部分。



## 舒适性

酒店照明设计合理性对酒店空间的舒适性具有直接影响。适当的照明可以确保空间明亮、清晰，减少视觉疲劳，使客人感到放松和舒适。同时，照明设计要考虑到人的生理和心理需求，如避免刺眼的光线和过强的阴影，确保光线柔和、均匀。此外，根据不同区域的功能需求，如客房、餐厅、会议室等，设置合适的照明显亮度和色温，可以进一步提升客人的舒适度。




## 氛围营造

照明在酒店氛围营造中起着至关重要的作用。通过精心设计的照明方案，可以营造出不同的氛围，以满足不同场合的需求。例如，在客房中采用柔和、温馨的照明，可以营造出宁静、舒适的休息氛围；在餐厅中采用柔和、浪漫的照明，可以营造出温馨、愉悦的用餐氛围；在会议室中采用明亮、集中的照明，可以营造出专注、高效的商务氛围。此外，照明还可以与其他元素如色彩、材质等相结合，共同营造出独特的酒店氛围。


## 功能性

良好的照明设计可以提高空间的使用效率。例如，在走廊、楼梯等公共区域设置充足的照明，可以确保客人安全、便捷地通行；在客房中设置多层次的照明，可以满足客人不同的阅读、休息等需求。照明设计还可以提升酒店的品牌形象。通过独特的照明风格和氛围营造，可以展示酒店的个性和特色，吸引更多客户前来体验。

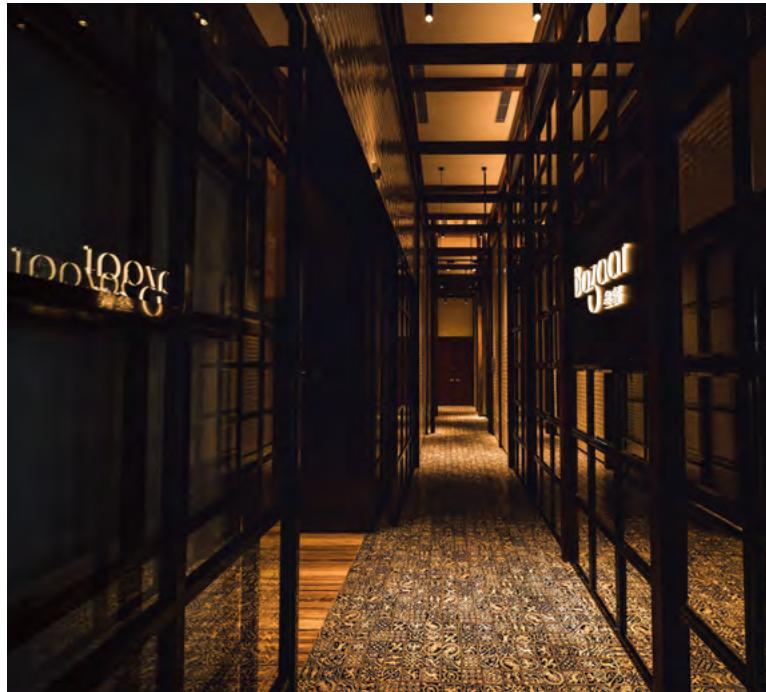


## 智能照明

智能照明也是酒店照明系统的一大发展趋势。结合智能控制系统后，整个照明系统将在场景功能适配性和环境人体适应性这两方面，取得更加显著的优势。灯具的亮度、色温、配光、方向都能在系统中进行全局性的调控和配合，达成在传统模式下难以实现的照明效果。从场景功能的角度上讲，智能照明能根据场地作业的要求，快速便捷地切换不同的照明模式。而从环境人体适应性方面，智能照明又能根据人体的自然生理节律，在不同的时间阶段，提供最适合的光色和照度。

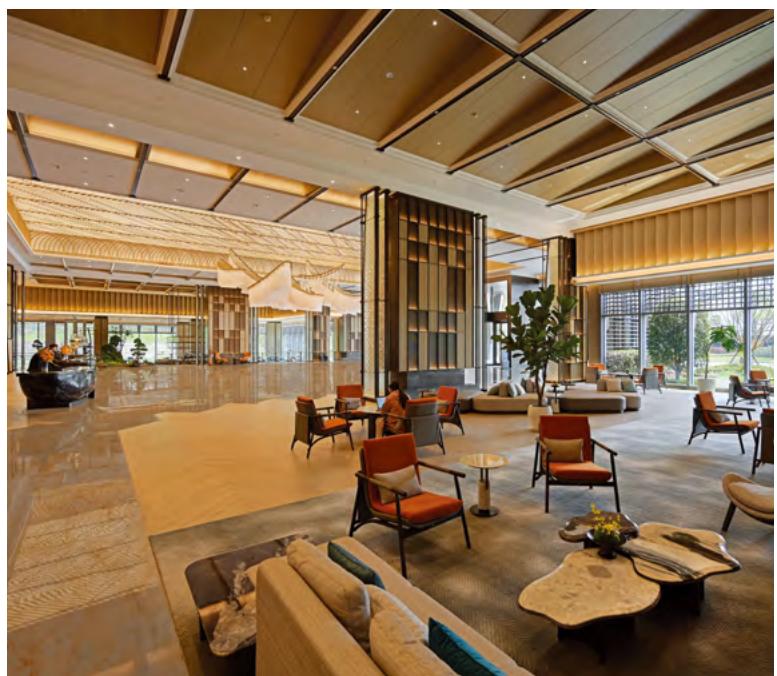

# 04

## LIGHTING TECHNOLOGY

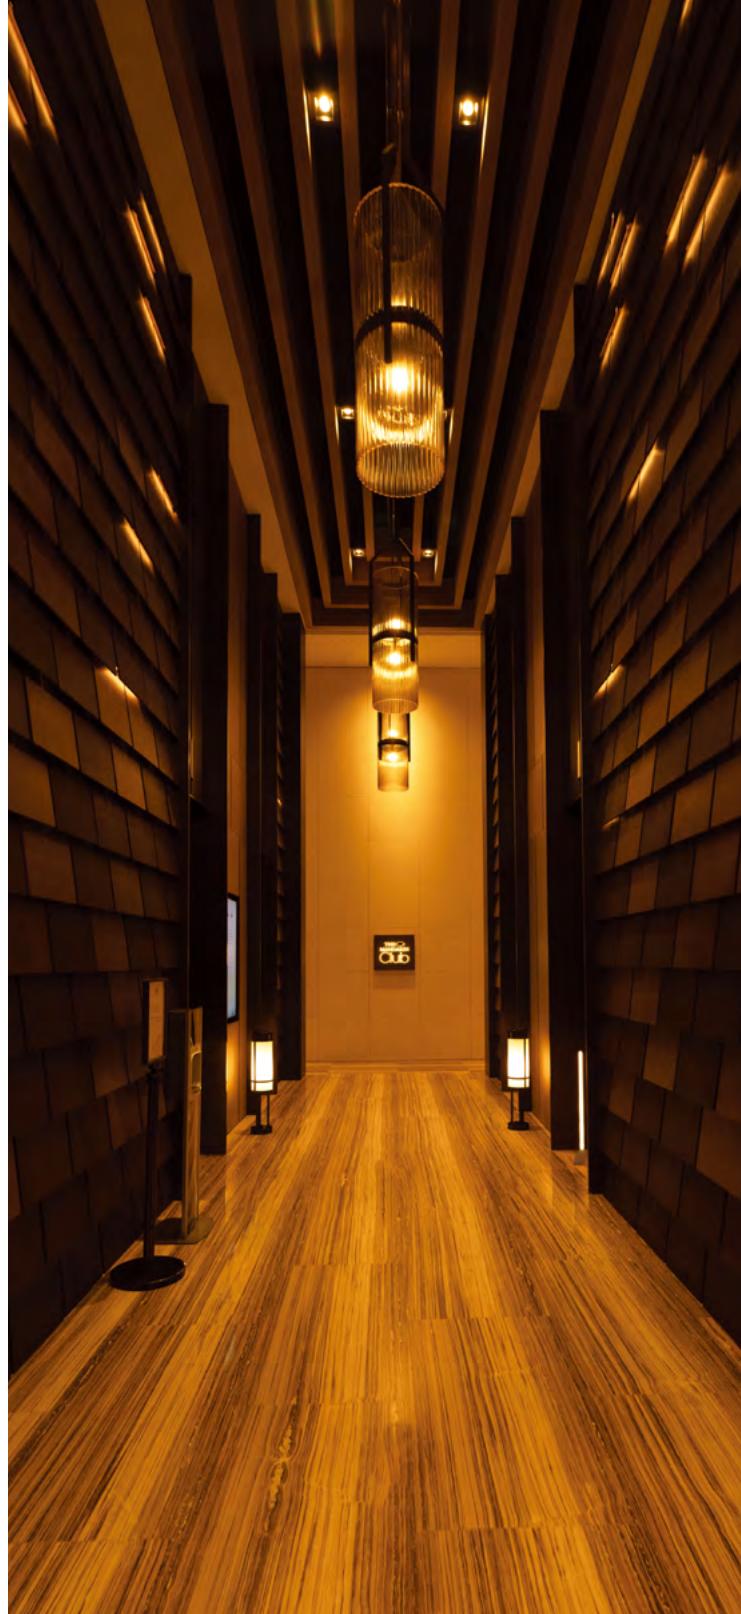

# 发明专利 -SUBROSA® 隐光科技

专利号 : ZL 201710792586.3

独特的 SUBROSA® 隐光技术，将反射后的光线完美控制在截光角内，从而使极易被观测到的反射器表面不会对人眼造成高亮度反光，整体发光柔和，达到极致防眩光效果。




重庆丽晶酒店  
中国，重庆



# LiteBrush® 光瀑洗墙技术

实用新型专利号：201721002833.7

上海中心 J 酒店  
中国，上海

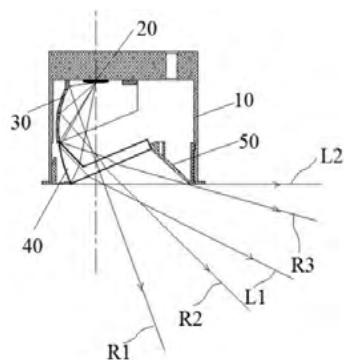

专利级光学设计的嵌入式洗墙灯具，独具匠心，能够对墙角等暗处进行补光，同时确保光线精准分布，呈现无与伦比的光学效果。



照明效果犹如魔法般细腻，为空间注入无与伦比的魅力和生机，营造出舒适宜人的氛围。

# 下照调角一体化技术

专利号 202020290233.0

WAC 所独创的下照调角技术，凭借其革命性的创新设计，已经超越了市面上传统的调角结构。该技术采用精密的密封式构造，确保在调角的每一个环节，光线都能被完美控制，实现了真正意义上的零漏光。



深圳文华东方酒店  
广东，深圳



一盏灯具，不仅拥有强大的下照功能，更兼具灵活的调节性能，为酒店照明带来前所未有的使用体验。



独特的可视化调节方式，极大地方便了现场的安装和调试过程。

# 智能调控系统


WAC 智能调控系统，以其集成化的设计，融合了多种先进的控制方式，特别适用于照明场景丰富多样、空间层高较为宏伟的场合。在多功能厅中，无论是各类精彩纷呈的表演、庄重的会议，还是激昂的演讲，WAC 智能调控系统都能轻松驾驭，为每一刻注入恰到好处的光影魅力。而在那些承载着无数浪漫婚礼、欢聚时刻的酒店宴会大厅里，它更是不可或缺的存在，以精准的调控，营造出各种氛围，让每一场宴会都成为难忘的回忆。



温州万豪酒店  
浙江，温州



可远程调节控制灯具投射方向  
支持水平 0-355°，垂直方向 ±30° 调节



控制方式的多样性：

APP 控制、遥控器控制、遥控器 +0-10V、遥控器 +DMX512

可根据不同场景和要求，搭配不同的智能控制系统

# 05

## PRODUCTS INTRODUCTION



# **RECESSED CEILING LUMINAIRES**



## VOLTA

**54**

VOLTA ROUND DOWNLIGHT - DIRECTIONAL	55
VOLTA ROUND DOWNLIGHT	59
VOLTA ROUND DIRECTIONAL	65
VOLTA ROUND WALL WASHER	71
VOLTA SQUARE DOWNLIGHT - DIRECTIONAL	73
VOLTA SQUARE DOWNLIGHT	77
VOLTA SQUARE DIRECTIONAL	83
VOLTA SMART	89



## PLANA PRO

**92**

PLANA PRO MONO	93
PLANA PRO RGBW	97
PLANA PRO DIRECTIONAL MONO	99
PLANA PRO WALL WASHER MONO	103
PLANA PRO WALL WASHER RGBW	107



## ULTRA

**110**

ULTRA ROUND TRIM	111
ULTRA ROUND TRIMLESS	115
ULTRA SQUARE TRIM	119
ULTRA SQUARE TRIMLESS	123
ULTRA MULTIPLES SQUARE TRIM	127
ULTRA MULTIPLES SQUARE TRIMLESS	131
ULTRA MICRO AND ANTI-FOG	135



## ELANA PRO

**144**

ELANA PRO ROUND DOWNLIGHT	145
ELANA PRO SQUARE DOWNLIGHT	147
ELANA PRO MULTIPLE SQUARE DOWNLIGHT	149



## ELANA

**152**

ELANA DOWNLIGHT	153
ELANA ROUND DIRECTIONAL	155
ELANA SQUARE DIRECTIONAL	157



上海中心大酒店  
中国，上海



# VOLTA



高散热性能表现

对流式散热 + 包围式烟囱散热双设计



IP44 密封式光源腔体设计

有力保障其在潮湿环境下的性能稳定

# VOLTA ROUND DOWNLIGHT - DIRECTIONAL



DLT01



DDT11




DDT11

## Specifications




- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜和蜂窝
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：
  - DDT11-LD02：水平 0° -360° 调节；竖直 -20° -20° 调节
  - DDT11-LD05：竖直 0° -25° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø18mm / Ø36mm / Ø36mm
- 天花厚度：1mm-15mm
- 遮光角：15°
- 光源类型：High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - DLT01 3000K: 100lm
  - DDT11 3000K: 175lm 2W / 500lm 5W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.01Kg / 0.1Kg / 0.1Kg


## Product Features/Optics



1 12°/15°/17°



3 36°




5 50°/55°




6 60°

## Product Parameters


Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	<b>DLT</b>	<b>0</b>	<b>0.5"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LD01</b> LED 1W	41lm(@1W 3000K 17°) 37lm(@1W 3000K 24°) 27lm(@1W 3000K 36°) 63lm(@1W 3000K 60°)	<b>T</b> DMX512 Dimming 24VDC Power Supply <b>M</b> MTB driver <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 17° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>6</b> 60°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example : DLT01-LD01N-230WWT**

注：除 60°之外，其他出厂时均自带蜂窝。“MTB”需单独订购，不可直接接入市电

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	<b>DDT</b>	<b>1</b>	<b>1"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LD02</b> LED 2W	91lm(@2W 3000K 13°) 95lm(@2W 3000K 24°) 89lm(@2W 3000K 36°) 74lm(@2W 3000K 55°)	<b>E</b> ON-OFF <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 12° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 55°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


**Example : DDT11-LD02E-230WWT**

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	<b>DDT</b>	<b>1</b>	<b>1"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LD05</b> LED 5W	274lm(@5W 3000K 15°) 235lm(@5W 3000K 24°) 218lm(@5W 3000K 36°) 184lm(@5W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50° <b>50</b> 5000K	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example : DDT11-LD05E-230WWT**

## Light Distribution

DLT01



DLT01-LD01T-130WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	271	0.33	0.33
2	68	0.66	0.66
3	30	0.99	0.99
4	17	1.32	1.32

DLT01-LD01T-230WWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	178	0.43	0.43
2	45	0.86	0.86
3	20	1.29	1.29
4	11	1.72	1.72

DLT01-LD01T-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	53	0.69	0.69
2	13	1.38	1.38
3	6	2.07	2.07
4	3	2.76	2.76




DLT01-LD01T-630WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	55	1.20	1.20
2	14	2.40	2.40
3	6	3.60	3.60
4	3	4.80	4.80


DDT11-LD02



DDT11-LD02E-130WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1122	0.23	0.23
2	281	0.46	0.46
3	125	0.69	0.69
4	70	0.92	0.92



DDT11-LD02E-230WWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	390	0.45	0.45
2	98	0.90	0.90
3	43	1.35	1.35
4	24	1.80	1.80

DDT11-LD02E-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	211	0.61	0.61
2	53	1.22	1.22
3	23	1.83	1.83
4	13	2.44	2.44




DDT11-LD02E-530WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	88	1.00	1.00
2	22	2.00	2.00
3	10	3.00	3.00
4	6	4.00	4.00


DDT11-LD05



DDT11-LD05E-130WWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2185	0.30	0.30
2	546	0.60	0.60
3	243	0.90	0.90
4	137	1.20	1.20



DDT11-LD05E-230WWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	914	0.45	0.45
2	229	0.90	0.90
3	102	1.35	1.35
4	57	1.80	1.80



DDT11-LD05E-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	477	0.63	0.63
2	119	1.26	1.26
3	53	1.89	1.89
4	30	2.52	2.52



D(M)	LUX	W	L
1	281	0.82	0.82
2	70	1.64	1.64
3	31	2.46	2.46
4	18	3.28	3.28



桐乡乌镇堤上度假酒店  
浙江，嘉兴

# VOLTA ROUND DOWNLIGHT



DLT21

DLT31

DLT41

DLT51


DLT61

## Specifications




- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 配件 / 支架：多种光学配件
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø55mm / Ø75mm / Ø100mm / Ø125mm / Ø150mm
- 天花厚度：1mm-20mm / 1mm-25mm / 1mm-30mm
- 遮光角：30°
- 光源色温、光源光通量：
  - DLT21 3000K: 720lm 8W
  - DLT31 3000K: 720lm 8W / 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
  - DLT41 3000K: 720lm 8W / 1465lm 13W / 1975lm 18W
  - DLT51 3000K: 1975lm 18W / 2160lm 24W / 2610lm 25W / 3255lm 32W
  - DLT61 3000K: 3000lm 32W / 3830lm 32W / 4505lm 43W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.2Kg / 0.35Kg / 0.6Kg / 1.0Kg / 1.7Kg

## Product Features/Optics

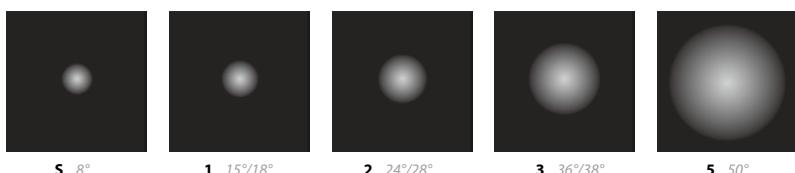


5 50°

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	2 2"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	397lm(@8W 3000K 15°) 455lm(@8W 3000K 24°) 445lm(@8W 3000K 36°) 302lm(@8W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	2 2"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	395lm(@8W 3000K 24°) 380lm(@8W 3000K 36°) 348lm(@8W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI N No Driver	2 24° 4 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black

Example : DLT21-LD08E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	3 3"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	3 3"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W	438lm(@7W 3000K 15°) 554lm(@7W 3000K 24°) 456lm(@7W 3000K 36°) 378lm(@7W 3000K 50°) 542lm(@10W 3000K 15°) 685lm(@10W 3000K 24°) 564lm(@10W 3000K 36°) 467lm(@10W 3000K 50°) 710lm(@13W 3000K 15°) 896lm(@13W 3000K 24°) 738lm(@13W 3000K 36°) 612lm(@13W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	3 3"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W	654lm(@10W 3000K 8°) 564lm(@10W 3000K 18°) 467lm(@10W 3000K 28°) 710lm(@13W 3000K 15°) 896lm(@13W 3000K 24°) 738lm(@13W 3000K 36°) 612lm(@13W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	3 3"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black


Example : DLT31-LM13E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	4 4"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	4 4"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W LM18 COB 18W	884lm(@13W 3000K 15°) 1128lm(@13W 3000K 24°) 995lm(@13W 3000K 36°) 1258lm(@18W 3000K 15°) 1604lm(@18W 3000K 24°) 1712lm(@18W 3000K 36°) 1414lm(@18W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	4 4"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM18 COB 18W	1712lm(@18W 3000K 18°) 1349lm(@18W 3000K 28°) 1421lm(@18W 3000K 38°) 1184lm(@18W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black
DLT	4 4"	1 Round Trim (IP44 Aperture)	LM18 COB 18W	1349lm(@18W 3000K 18°) 1384lm(@18W 3000K 28°) 1421lm(@18W 3000K 38°) 1184lm(@18W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S Black Specular	WT White BK Black

Example : DLT41-LM13E-230SWT

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DLT</b> <b>5</b> 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD24</b> LED 24W	1125lm(@24W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>5</b> 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W <b>LM32</b> COB 32W	1609lm(@18W 3000K 15°) 1640lm(@18W 3000K 24°) 1783lm(@18W 3000K 36°) 1538lm(@18W 3000K 50°) 2111lm(@25W 3000K 15°) 2152lm(@25W 3000K 24°) 2340lm(@25W 3000K 36°) 2018lm(@25W 3000K 50°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>5</b> 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W	2340lm(@25W 3000K 36°) 2018lm(@25W 3000K 50°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>5</b> 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	2094lm(@25W 3000K 18°) 1967lm(@25W 3000K 28°) 2142lm(@25W 3000K 38°) 1830lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : **DLT51-LM18E-230SWT**

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DLT</b> <b>6</b> 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD32</b> LED 32W	1500lm(@32W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>6</b> 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W <b>LM43</b> COB 43W	2393lm(@32W 3000K 15°) 3015lm(@32W 3000K 24°) 3001lm(@32W 3000K 36°) 2830lm(@32W 3000K 50°) 3108lm(@43W 3000K 15°) 3916lm(@43W 3000K 24°) 3897lm(@43W 3000K 36°) 3675lm(@43W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>6</b> 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b> <b>6</b> 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : **DLT61-LM32E-230SWT**

## Light Distribution


DLT21



DLT21-LD08E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2992	0.31	0.31
2	748	0.62	0.62
3	332	0.93	0.93
4	187	1.24	1.24



DLT21-LD08E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1795	0.50	0.50
2	449	1.00	1.00
3	199	1.50	1.50
4	112	2.00	2.00

DLT21-LD08E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1005	0.66	0.66
2	251	1.32	1.32
3	112	1.98	1.98
4	63	2.64	2.64




DLT21-LD08E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	426	0.96	0.96
2	107	1.92	1.92
3	47	2.88	2.88
4	27	3.84	3.84


DLT31



DLT31-LM10E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4604	0.28	0.28
2	1151	0.56	0.56
3	512	0.84	0.84
4	288	1.12	1.12




D(M)	LUX	W	L
1	2341	0.50	0.50
2	585	1.00	1.00
3	260	1.50	1.50
4	146	2.00	2.00

DLT31-LM10E-330SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1361	0.63	0.63
2	340	1.26	1.26
3	151	1.89	1.89
4	85	2.52	2.52



D(M)	LUX	W	L
1	698	0.88	0.88
2	175	1.76	1.76
3	78	2.64	2.64
4	44	3.52	3.52


DLT41




DLT41-LM18E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9597	0.3	0.3
2	2399	0.6	0.6
3	1066	0.9	0.9
4	600	1.2	1.2




D(M)	LUX	W	L
1	6695	0.5	0.5
2	1674	0.9	0.9
3	744	1.4	1.4
4	418	1.8	1.8



DLT41-LM18E-330SWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	3529	0.7	0.7
2	882	1.4	1.4
3	392	2.1	2.1
4	221	2.8	2.8



D(M)	LUX	W	L
1	1890	0.9	0.9
2	473	1.8	1.8
3	210	2.7	2.7
4	118	3.6	3.6

## Light Distribution


### DLT51



DLT51-LM25E-130SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	18431	0.3	0.3
2	4608	0.6	0.6
3	2048	0.9	0.9
4	1152	1.1	1.1



DLT51-LM25E-230SWT


#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8847	0.5	0.5
2	2212	0.9	0.9
3	983	1.4	1.4
4	553	1.8	1.8

DLT51-LM25E-330SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4905	0.7	0.7
2	1226	1.4	1.4
3	545	2.1	2.1
4	307	2.8	2.8




DLT51-LM25E-530SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3033	0.9	0.9
2	758	1.7	1.7
3	337	2.6	2.6
4	190	3.4	3.4


### DLT61



DLT61-LM43E-130SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	30695	0.3	0.3
2	7674	0.5	0.5
3	3411	0.8	0.8
4	1918	1.1	1.1



DLT61-LM43E-230SWT


#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	17104	0.5	0.5
2	4276	0.9	0.9
3	1900	1.4	1.4
4	1069	1.8	1.8

DLT61-LM43E-330SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8637	0.7	0.7
2	2159	1.3	1.3
3	960	2.0	2.0
4	540	2.7	2.7



DLT61-LM43E-530SWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4885	1.0	1.0
2	1221	1.9	1.9
3	543	2.9	2.9
4	305	3.8	3.8

## Accessories

---

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator	Honeycomb
DLT21	LENS-DLT21-BEL	LENS-DLT21-HCL
DLT31	LENS-DLT31-BEL	LENS-DLT31-HCL
DLT41	LENS-DLT41-BEL	LENS-DLT41-HCL
DLT51	LENS-DLT51-BEL	LENS-DLT51-HCL
DLT61	LENS-DLT61-BEL	LENS-DLT61-HCL

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# VOLTA ROUND DIRECTIONAL



DDT21

DDT31

DDT41

DDT51


DDT61

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：竖直 0° -25°调节
- 配件 / 架架：多种光学配件
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 产品重量：0.2Kg / 0.35Kg / 0.6Kg / 1.0Kg / 1.7Kg
- 开孔尺寸：Ø55mm / Ø75mm / Ø100mm / Ø125mm / Ø150mm
- 天花厚度：1mm-15mm / 1mm-15mm / 1mm-20mm / 1mm-25mm / 1mm-30mm
- 遮光角：30°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：
  - DDT21 3000K: 800lm 7W / 720lm 8W
  - DDT31 3000K: 800lm 7W / 720lm 8W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
  - DDT41 3000K: 720lm 8W / 1465lm 13W / 1975lm 18W
  - DDT51 3000K: 1975lm 18W / 2160lm 24W / 2610lm 25W / 3255lm 32W
  - DDT61 3000K: 3000lm 32W / 3830lm 32W / 4505lm 43W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM

## Product Features/Optics

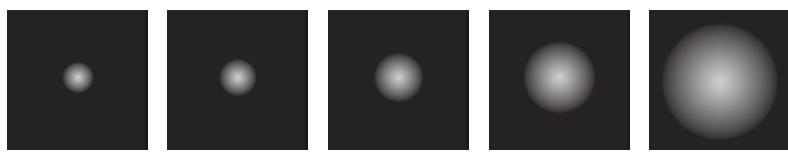

S 8°

1 15°/18°

2 24°/28°

3 36°/38°


5 50°

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DDT</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	397lm(@8W 3000K 15°) 455lm(@8W 3000K 24°) 445lm(@8W 3000K 36°) 302lm(@8W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	395lm(@8W 3000K 24°) 380lm(@8W 3000K 36°) 348lm(@8W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>2</b> 24° <b>4</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DDT21-LD08E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DDT</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB 10W <b>LM13</b> COB 13W	438lm(@7W 3000K 15°) 554lm(@7W 3000K 24°) 456lm(@7W 3000K 36°) 378lm(@7W 3000K 55°) 542lm(@10W 3000K 15°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 13W	685lm(@10W 3000K 24°) 564lm(@10W 3000K 36°) 467lm(@10W 3000K 50°) 710lm(@13W 3000K 15°) 896lm(@13W 3000K 24°) 738lm(@13W 3000K 36°) 612lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DDT31-LM13E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DDT</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W	884lm(@13W 3000K 15°) 1128lm(@13W 3000K 24°) 1204lm(@13W 3000K 36°) 995lm(@13W 3000K 50°) 1258lm(@18W 3000K 15°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W	1604lm(@18W 3000K 24°) 1712lm(@18W 3000K 36°) 1414lm(@18W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DDT</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W	1349lm(@18W 3000K 18°) 1384lm(@18W 3000K 28°) 1421lm(@18W 3000K 38°) 1184lm(@18W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DDT41-LM13E-230SWT

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DDT</b> 5 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD24</b> LED 24W	1125lm(@24W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 5 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W <b>LM32</b> COB 32W	1609lm(@18W 3000K 15°) 1640lm(@18W 3000K 24°) 1783lm(@18W 3000K 36°) 1538lm(@18W 3000K 50°) 2111lm(@25W 3000K 15°) 2152lm(@25W 3000K 24°) 2340lm(@25W 3000K 36°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 5 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W	2152lm(@25W 3000K 24°) 2340lm(@25W 3000K 36°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 5 5"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	2094lm(@25W 3000K 18°) 1967lm(@25W 3000K 28°) 2142lm(@25W 3000K 38°) 1830lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DDT51-LM18E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DDT</b> 6 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LD32</b> LED 32W	1500lm(@32W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 6 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W <b>LM43</b> COB 43W	2393lm(@32W 3000K 15°) 3015lm(@32W 3000K 24°) 3001lm(@32W 3000K 36°) 2830lm(@32W 3000K 50°) 3108lm(@43W 3000K 15°) 3916lm(@43W 3000K 24°) 3897lm(@43W 3000K 36°) 3675lm(@43W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 6 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> 6 6"	<b>1</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DDT61-LM32E-230SWT

## Light Distribution


DDT21

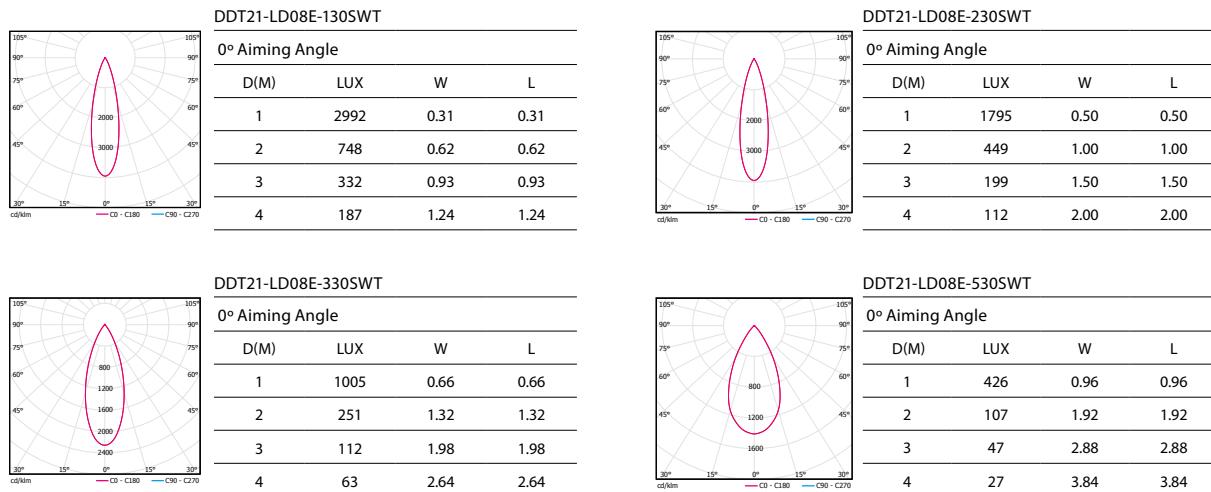

DDT31

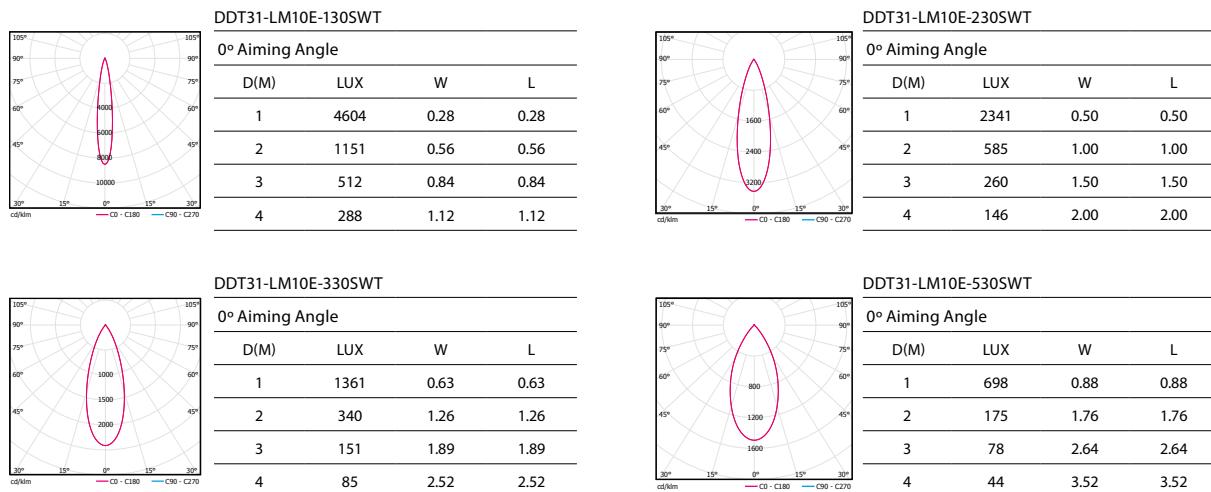


DDT41

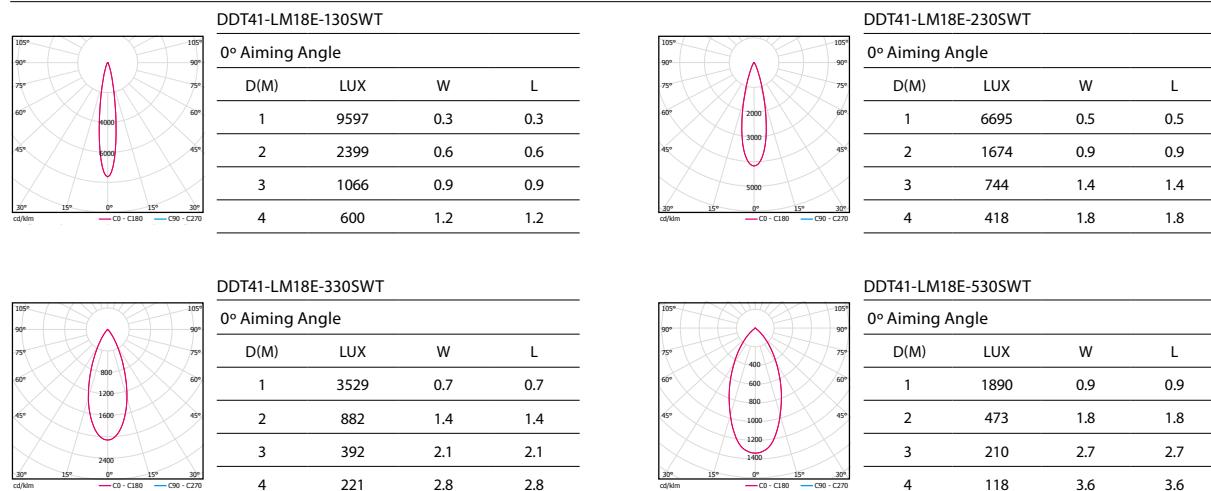


## Light Distribution

DDT51



DDT41-LM25E-130SWT

D(M)	LUX	W	L
1	18431	0.3	0.3
2	4608	0.6	0.6
3	2048	0.9	0.9
4	1152	1.1	1.1




DDT51-LM25E-230SWT

D(M)	LUX	W	L
1	8847	0.5	0.5
2	2212	0.9	0.9
3	983	1.4	1.4
4	553	1.8	1.8

DDT51-LM25E-330SWT


D(M)	LUX	W	L
1	4905	0.7	0.7
2	1226	1.4	1.4
3	545	2.1	2.1
4	307	2.8	2.8



DDT51-LM25E-530SWT


D(M)	LUX	W	L
1	3033	0.9	0.9
2	758	1.7	1.7
3	337	2.6	2.6
4	190	3.4	3.4

DDT61



DDT61-LM43E-130SWT

D(M)	LUX	W	L
1	30695	0.3	0.3
2	7674	0.5	0.5
3	3411	0.8	0.8
4	1918	1.1	1.1




DDT61-LM43E-230SWT

D(M)	LUX	W	L
1	17104	0.5	0.5
2	4276	0.9	0.9
3	1900	1.4	1.4
4	1069	1.8	1.8

DDT61-LM43E-330SWT

D(M)	LUX	W	L
1	8637	0.7	0.7
2	2159	1.3	1.3
3	960	2.0	2.0
4	540	2.7	2.7



DDT61-LM43E-530SWT

D(M)	LUX	W	L
1	4885	1.0	1.0
2	1221	1.9	1.9
3	543	2.9	2.9
4	305	3.8	3.8

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator	Honeycomb
DDT21	LENS-DLT21-BEL	LENS-DLT21-HCL
DDT31	LENS-DDT31-BEL	LENS-DDT31-HCL
DDT41	LENS-DDT41-BEL	LENS-DDT41-HCL
DDT51	LENS-DDT51-BEL	LENS-DDT51-HCL
DDT61	LENS-DDT61-BEL	LENS-DDT61-HCL

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# VOLTA ROUND WALL WASHER




## Specifications



- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 洗墙反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 接线示意: 详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸: Ø100mm
- 天花厚度: 1mm~20m
- 光源类型: COB
- 光源色温、光源光通量:  
13W 3000K 1465lm      18W 3000K 1975lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 产品重量: 0.7Kg

## Product Features/Optics

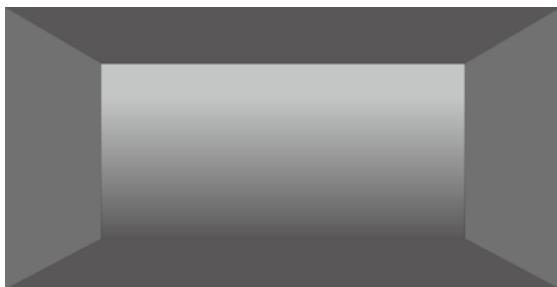

**W** Wall Washer

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DWT	4" 4"	1 Round Trim	LM13 COB 13W LM18 COB 18W	1079lm(@18W 3000K)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black	WT White BK Black
DWT	4" 4"	1 Round Trim	LM18 COB 18W	1079lm(@18W 3000K)	A DALI N No Driver	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black	WT White BK Black


Example : DWT41-LM18E-W30BWT

## Light Distribution

DWT41-LM18E-W30SWT

### Specifications:

Wall height (m)	3
Offset from Wall (m)	1
Luminaire spacing (m)	1



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
2.85	134	135	136	134	133
2.55	393	365	397	364	393
2.25	572	526	577	526	573
1.95	589	574	595	575	590
1.65	489	498	495	499	490
1.35	366	374	373	374	367
1.05	259	262	266	262	260
0.75	178	179	184	179	179
0.45	122	123	127	123	122
0.15	84	85	88	85	84

# VOLTA SQUARE DOWNLIGHT - DIRECTIONAL



DLT05



DDT15-LD02




DDT15-LD05

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜和蜂窝
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：
  - DDT15-LD02：水平 0° -360°调节；竖直 -20° -20°调节
  - DDT15-LD05：竖直 0° -25°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø18mm / □ 36\*36mm / □ 36\*36mm
- 天花厚度：1mm-15mm
- 遮光角：15°
- 光源类型：High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - DLT05 3000K: 100lm
  - DDT15 3000K: 175lm 2W / 500lm 5W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.01Kg / 0.1Kg / 0.1Kg

## Product Features/Optics



1 12°



1 15°/17°



2 24°



3 36°



5 50°/55°



6 60°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DLT</b>	<b>0</b>	<b>0.5"</b>	<b>5</b> Square Trim	<b>LD01</b> LED 1W	41lm(@1W 3000K 17°) 37lm(@1W 3000K 24°) 27lm(@1W 3000K 36°) 63lm(@1W 3000K 60°)	<b>T</b> DMX512 Dimming <b>M</b> 24V DC Power Supply <b>N</b> MTB driver <b>No Driver</b>	<b>1</b> 17° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>6</b> 60°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example : DLT05-LD01N-230WWT**

注：除 60°之外，其他出厂时均自带蜂窝。“MTB”需单独订购，不可直接接入市电

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DDT</b>	<b>1</b>	<b>1"</b>	<b>5</b> Square Trim	<b>LD02</b> LED 2W	91lm(@2W 3000K 13°) 95lm(@2W 3000K 24°) 89lm(@2W 3000K 36°) 74lm(@2W 3000K 55°)	<b>E</b> ON-OFF <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 12° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 55°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


**Example : DDT15-LD02E-230WWT**

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DDT</b>	<b>1</b>	<b>1"</b>	<b>5</b> Square Trim	<b>LD05</b> LED 5W	274lm(@5W 3000K 15°) 235lm(@5W 3000K 24°) 218lm(@5W 3000K 36°) 184lm(@5W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>W</b> White <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example : DDT15-LD05E-230WWT**

## Light Distribution


### DLT05



DLT05-LD01T-130WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	271	0.33	0.33
2	68	0.66	0.66
3	30	0.99	0.99
4	17	1.32	1.32



DLT05-LD01T-230WWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	178	0.43	0.43
2	45	0.86	0.86
3	20	1.29	1.29
4	11	1.72	1.72

DLT05-LD01T-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	53	0.69	0.69
2	13	1.38	1.38
3	6	2.07	2.07
4	3	2.76	2.76




DLT05-LD01T-630WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	55	1.20	1.20
2	14	2.40	2.40
3	6	3.60	3.60
4	3	4.80	4.80


### DDT15-LD02



DDT15-LD02E-130WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1122	0.23	0.23
2	281	0.46	0.46
3	125	0.69	0.69
4	70	0.92	0.92



DDT15-LD02E-230WWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	390	0.45	0.45
2	98	0.90	0.90
3	43	1.35	1.35
4	24	1.80	1.80

DDT15-LD02E-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	211	0.61	0.61
2	53	1.22	1.22
3	23	1.83	1.83
4	13	2.44	2.44




DDT15-LD02E-530WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	88	1.00	1.00
2	22	2.00	2.00
3	10	3.00	3.00
4	6	4.00	4.00


### DDT15-LD05



DDT15-LD05E-130WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2185	0.30	0.30
2	546	0.60	0.60
3	243	0.90	0.90
4	137	1.20	1.20



DDT15-LD05E-230WWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	914	0.45	0.45
2	229	0.90	0.90
3	102	1.35	1.35
4	57	1.80	1.80

DDT15-LD05E-330WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	477	0.63	0.63
2	119	1.26	1.26
3	53	1.89	1.89
4	30	2.52	2.52



DDT15-LD05E-530WWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	281	0.82	0.82
2	70	1.64	1.64
3	31	2.46	2.46
4	18	3.28	3.28



深圳文华东方酒店  
广东，深圳

# VOLTA SQUARE DOWNLIGHT



DLT25


DLT35

DLT45

DLT55

DLT65

## Specifications



- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 透镜 + 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 配件 / 支架: 多种光学配件
- 接线示意: 详情请参考本目录册最后接线示意图
- 产品重量: 0.2kg / 0.35kg / 0.7Kg / 1.1Kg / 1.7Kg
- 开孔尺寸: □ 55x55mm / □ 75x75mm / □ 100x100mm / □ 125\*125mm / □ 150xx150mm
- 天花厚度: 1mm-15mm / 1mm-15mm / 1mm-20mm / 1mm-25mm / 1mm-30mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源色温、光源光通量:
  - DLT25 3000K: 720lm 8W
  - DLT35 3000K: 720lm 8W / 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
  - DLT45 3000K: 720lm 8W / 1465lm 13W / 1975lm 18W
  - DLT55 3000K: 1975lm 18W / 2160lm 24W / 2610lm 25W / 3255lm 32W
  - DLT65 3000K: 3000lm 32W 8° / 3830lm 32W / 4505lm 43W
- 光源寿命: >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差: 3 SDCM

## Product Features/Optics



S 8°


1 15°/18°

2 24°/28°

3 36°/38°


5 50°

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	2 2"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	397lm(@8W 3000K 15°) 455lm(@8W 3000K 24°) 445lm(@8W 3000K 36°) 302lm(@8W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	2 2"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LD07 LED 7W	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI N No Driver	2 24° 4 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S	WT White BK Black

Example : DLT25-LD08E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	3 3"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	3 3"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W	438lm(@7W 3000K 15°) 554lm(@7W 3000K 24°) 456lm(@7W 3000K 36°) 378lm(@7W 3000K 55°) 542lm(@10W 3000K 15°) 685lm(@10W 3000K 24°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	3 3"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM18 COB 13W	564lm(@10W 3000K 36°) 467lm(@10W 3000K 55°) 710lm(@13W 3000K 15°) 896lm(@13W 3000K 24°) 738lm(@13W 3000K 36°) 612lm(@13W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	3 3"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S	WT White BK Black


Example : DLT35-LM13E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLT	4 4"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LD08 LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	4 4"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W LM18 COB 18W	884lm(@13W 3000K 15°) 1128lm(@13W 3000K 24°) 1204lm(@13W 3000K 36°) 995lm(@13W 3000K 55°) 1258lm(@18W 3000K 15°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	4 4"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM18 COB 18W	1604lm(@18W 3000K 24°) 1712lm(@18W 3000K 36°) 1414lm(@18W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black Specular S	WT White BK Black
DLT	4 4"	5 Square Trim (IP44 Aperture)	LM18 COB 18W	1349lm(@18W 3000K 18°) 1384lm(@18W 3000K 28°) 1421lm(@18W 3000K 38°) 1184lm(@18W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black Specular S	WT White BK Black

Example : DLT45-LM13E-230SWT

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>DLT</b>	<b>5 5"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LD24 LED 24W</b>	1125lm(@24W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>5 5"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM18 COB 18W</b> <b>LM25 COB 25W</b> <b>LM32 COB 32W</b>	1609lm(@18W 3000K 15°) 1640lm(@18W 3000K 24°) 1783lm(@18W 3000K 36°) 1538lm(@18W 3000K 50°) 2111lm(@25W 3000K 15°) 2152lm(@25W 3000K 24°) 2340lm(@25W 3000K 36°) 2018lm(@25W 3000K 50°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>5 5"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM32 COB 32W</b>	2094lm(@25W 3000K 18°) 1967lm(@25W 3000K 28°) 2142lm(@25W 3000K 38°) 1830lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>5 5"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM25 COB 25W</b>	2094lm(@25W 3000K 18°) 1967lm(@25W 3000K 28°) 2142lm(@25W 3000K 38°) 1830lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DLT55-LM18E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>DLT</b>	<b>6 6"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LD32 LED 32W</b>	1500lm(@32W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>6 6"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM32 COB 32W</b> <b>LM43 COB 43W</b>	2393lm(@32W 3000K 15°) 3015lm(@32W 3000K 24°) 3001lm(@32W 3000K 36°) 2830lm(@32W 3000K 50°) 3108lm(@43W 3000K 15°) 3916lm(@43W 3000K 24°) 3897lm(@43W 3000K 36°) 3675lm(@43W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>6 6"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM43 COB 43W</b>	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLT</b>	<b>6 6"</b>	<b>5 Square Trim (IP44 Aperture)</b>	<b>LM43 COB 43W</b>	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black Specular <b>S</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLT65-LM32E-230SWT


## Light Distribution

### DLT25



DLT25-LD08E-130SWT

#### 0° Aiming Angle





DLT25-LD08E-230SWT

#### 0° Aiming Angle

DLT25-LD08E-330SWT


#### 0° Aiming Angle



DLT25-LD08E-530SWT


#### 0° Aiming Angle

### DLT35




DLT35-LM10E-130SWT

#### 0° Aiming Angle




DLT35-LM10E-230SWT

#### 0° Aiming Angle



DLT35-LM10E-330SWT


#### 0° Aiming Angle



DLT35-LM10E-530SWT


#### 0° Aiming Angle

### DLT45




DLT45-LM18E-130SWT

#### 0° Aiming Angle




DLT45-LM18E-230SWT

#### 0° Aiming Angle



DLT45-LM18E-330SWT

#### 0° Aiming Angle




DLT45-LM18E-530SWT

#### 0° Aiming Angle

## Light Distribution


### DLT55



**DLT45-LM25E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	18431	0.3	0.3
2	4608	0.6	0.6
3	2048	0.9	0.9
4	1152	1.1	1.1



**DLT55-LM25E-230SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8847	0.5	0.5
2	2212	0.9	0.9
3	983	1.4	1.4
4	553	1.8	1.8

**DLT55-LM25E-330SWT**

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	4905	0.7	0.7
2	1226	1.4	1.4
3	545	2.1	2.1
4	307	2.8	2.8

**DLT55-LM25E-530SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3033	0.9	0.9
2	758	1.7	1.7
3	337	2.6	2.6
4	190	3.4	3.4


### DLT65



**DLT65-LM43E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	30695	0.3	0.3
2	7674	0.5	0.5
3	3411	0.8	0.8
4	1918	1.1	1.1



**DLT65-LM43E-230SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	17104	0.5	0.5
2	4276	0.9	0.9
3	1900	1.4	1.4
4	1069	1.8	1.8

**DLT65-LM43E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8637	0.7	0.7
2	2159	1.3	1.3
3	960	2.0	2.0
4	540	2.7	2.7



**DLT65-LM43E-530SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4885	1.0	1.0
2	1221	1.9	1.9
3	543	2.9	2.9
4	305	3.8	3.8

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator	Honeycomb
DLT25	LENS-DLT21-BEL	LENS-DLT21-HCL
DLT35	LENS-DLT31-BEL	LENS-DLT31-HCL
DLT45	LENS-DLT41-BEL	LENS-DLT41-HCL
DLT55	LENS-DLT51-BEL	LENS-DLT51-HCL
DLT65	LENS-DLT61-BEL	LENS-DLT61-HCL

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# VOLTA SQUARE DIRECTIONAL



DDT25

DDT35

DDT45

DDT55

DDT65

## Specifications



High  
CRI



+


Dimmable




CCT Tunable

- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 配件 / 架子：多种光学配件
- 投射方向：竖直 0° - 25° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 产品重量：0.2kg / 0.35kg / 0.7kg / 1.1kg / 1.7kg
- 开孔尺寸：□ 55x55mm / □ 75x75mm / □ 100\*100mm / □ 125\*125mm / □ 150\*150mm
- 天花厚度：1mm-15mm / 1mm-15mm / 1mm-20mm / 1mm-25mm / 1mm-30mm
- 遮光角：30°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：
  - DDT25 3000K: 720lm 8W
  - DDT35 3000K: 720lm 8W / 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
  - DDT45 3000K: 720lm 8W / 1465lm 13W / 1975lm 18W
  - DDT55 3000K: 1975lm 18W / 2160lm 24W / 2610lm 25W / 3255lm 32W
  - DDT65 3000K: 3000lm 32W 8° / 3830lm 32W / 4505lm 43W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM

## Product Features/Optics



S 8°



1 15°/18°



2 24°/28°



3 36°/38°




5 50°

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	<b>2</b> 2"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	397lm(@8W 3000K 15°) 455lm(@8W 3000K 24°) 445lm(@8W 3000K 36°) 302lm(@8W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>2</b> 2"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD07</b> LED 7W	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>2</b> 24° <b>4</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DDT25-LD08E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB 10W <b>LM13</b> COB 13W	438lm(@7W 3000K 15°) 554lm(@7W 3000K 24°) 456lm(@7W 3000K 36°) 378lm(@7W 3000K 55°) 542lm(@10W 3000K 15°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 13W	685lm(@10W 3000K 24°) 564lm(@10W 3000K 36°) 467lm(@10W 3000K 55°) 710lm(@13W 3000K 15°) 896lm(@13W 3000K 24°) 738lm(@13W 3000K 36°) 612lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DDT35-LM13E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	<b>4</b> 4"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD08</b> LED 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>4</b> 4"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W	884lm(@13W 3000K 15°) 1128lm(@13W 3000K 24°) 1204lm(@13W 3000K 36°) 995lm(@13W 3000K 55°) 1258lm(@18W 3000K 15°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>4</b> 4"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W	1604lm(@18W 3000K 24°) 1712lm(@18W 3000K 36°) 1414lm(@18W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
DDT	<b>4</b> 4"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W	1349lm(@18W 3000K 18°) 1384lm(@18W 3000K 28°) 1421lm(@18W 3000K 38°) 1184lm(@18W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DDT45-LM13E-230SWT

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DDT</b> <b>5</b> 5"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD24</b> LED 24W	1125lm(@24W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>5</b> 5"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W <b>LM32</b> COB 32W	1609lm(@18W 3000K 15°) 1640lm(@18W 3000K 24°) 1783lm(@18W 3000K 36°) 1538lm(@18W 3000K 50°) 2111lm(@25W 3000K 15°) 2152lm(@25W 3000K 24°) 2340lm(@25W 3000K 36°) 2018lm(@25W 3000K 50°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>5</b> 5"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W	2340lm(@25W 3000K 36°) 2018lm(@25W 3000K 50°) 2630lm(@32W 3000K 15°) 2682lm(@32W 3000K 24°) 2916lm(@32W 3000K 36°) 2514lm(@32W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>5</b> 5"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	2094lm(@25W 3000K 18°) 1967lm(@25W 3000K 28°) 2142lm(@25W 3000K 38°) 1830lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : DDT55-LM18E-2305WT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>DDT</b> <b>6</b> 6"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LD32</b> LED 32W	1500lm(@32W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>6</b> 6"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM32</b> COB 32W <b>LM43</b> COB 43W	2393lm(@32W 3000K 15°) 3015lm(@32W 3000K 24°) 3001lm(@32W 3000K 36°) 2830lm(@32W 3000K 50°) 3108lm(@43W 3000K 15°) 3916lm(@43W 3000K 24°) 3897lm(@43W 3000K 36°) 3675lm(@43W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>6</b> 6"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DDT</b> <b>6</b> 6"	<b>5</b> Square Trim (IP44 Aperture)	<b>LM43</b> COB 43W	3254lm(@43W 3000K 18°) 3271lm(@43W 3000K 28°) 3367lm(@43W 3000K 38°) 3249lm(@43W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> <b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DDT65-LM32E-2305WT

## Light Distribution


### DDT25



**DDT25-LD08E-130SWT**


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2992	0.31	0.31
2	748	0.62	0.62
3	332	0.93	0.93
4	187	1.24	1.24

**DDT25-LD08E-230SWT**



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	1795	0.50	0.50
2	449	1.00	1.00
3	199	1.50	1.50
4	112	2.00	2.00


**DDT25-LD08E-330SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1005	0.66	0.66
2	251	1.32	1.32
3	112	1.98	1.98
4	63	2.64	2.64


**DDT25-LD08E-530SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	426	0.96	0.96
2	107	1.92	1.92
3	47	2.88	2.88
4	27	3.84	3.84


### DDT35



**DDT35-LM10E-130SWT**

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	4604	0.28	0.28
2	1151	0.56	0.56
3	512	0.84	0.84
4	288	1.12	1.12


**DDT35-LM10E-230SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2341	0.50	0.50
2	585	1.00	1.00
3	260	1.50	1.50
4	146	2.00	2.00


**DDT35-LM10E-330SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1361	0.63	0.63
2	340	1.26	1.26
3	151	1.89	1.89
4	85	2.52	2.52


**DDT35-LM10E-530SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	698	0.88	0.88
2	175	1.76	1.76
3	78	2.64	2.64
4	44	3.52	3.52


### DDT45



**DDT45-LM18E-130SWT**

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	9597	0.3	0.3
2	2399	0.6	0.6
3	1066	0.9	0.9
4	600	1.2	1.2


**DDT45-LM18E-230SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6695	0.5	0.5
2	1674	0.9	0.9
3	744	1.4	1.4
4	418	1.8	1.8


**DDT45-LM18E-330SWT**



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3529	0.7	0.7
2	882	1.4	1.4
3	392	2.1	2.1
4	221	2.8	2.8

**DDT45-LM18E-530SWT**




0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1890	0.9	0.9
2	473	1.8	1.8
3	210	2.7	2.7
4	118	3.6	3.6

## Light Distribution


**DDT55**



**DDT55-LM25E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	18431	0.3	0.3
2	4608	0.6	0.6
3	2048	0.9	0.9
4	1152	1.1	1.1



**DDT55-LM25E-230SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8847	0.5	0.5
2	2212	0.9	0.9
3	983	1.4	1.4
4	553	1.8	1.8

**DDT55-LM25E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4905	0.7	0.7
2	1226	1.4	1.4
3	545	2.1	2.1
4	307	2.8	2.8




**DDT55-LM25E-530SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3033	0.9	0.9
2	758	1.7	1.7
3	337	2.6	2.6
4	190	3.4	3.4


**DDT65**



**DDT65-LM43E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	30695	0.3	0.3
2	7674	0.5	0.5
3	3411	0.8	0.8
4	1918	1.1	1.1




**DDT65-LM43E-230SWT**

D(M)	LUX	W	L
1	17104	0.5	0.5
2	4276	0.9	0.9
3	1900	1.4	1.4
4	1069	1.8	1.8

**DDT65-LM43E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8637	0.7	0.7
2	2159	1.3	1.3
3	960	2.0	2.0
4	540	2.7	2.7



**DDT65-LM43E-530SWT**

D(M)	LUX	W	L
1	4885	1.0	1.0
2	1221	1.9	1.9
3	543	2.9	2.9
4	305	3.8	3.8

## Accessories

---

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator	Honeycomb
DDT25	LENS-DLT21-BEL	LENS-DLT21-HCL
DDT35	LENS-DDT31-BEL	LENS-DDT31-HCL
DDT45	LENS-DDT41-BEL	LENS-DDT41-HCL
DDT55	LENS-DDT51-BEL	LENS-DDT51-HCL
DDT65	LENS-DDT61-BEL	LENS-DDT61-HCL

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# VOLTA SMART




## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -355° 调节，竖直 0° -30° 调节
- 配件 / 支架：遥控器
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø160mm
- 天花厚度：1mm-25mm
- 遮光角：15°
- 光源类型：High Power LED(7°) / COB(10° / 24° / 36°)
- 光源色温、光源光通量：3000K 2250lm 20W  
3000K 3350lm 30W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：2.6Kg

## Product Features/Optics

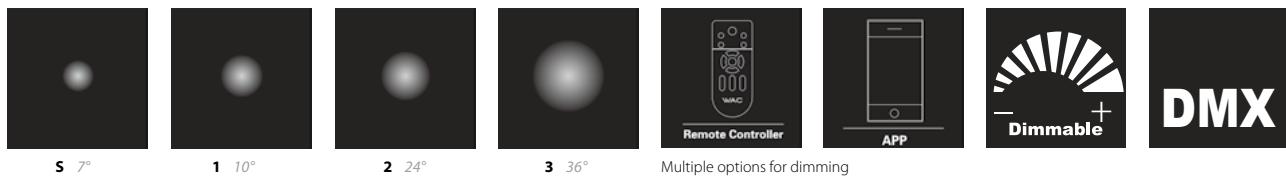


## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System CBCP	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	6" 9"	Round Trim	LD20 20W LD30 30W	27692cd(20W @3000K 10°) 10831cd(20W @3000K 24°) 5737cd(20W @3000K 36°) 38323cd(30W @3000K 10°) 14988cd(30W @3000K 24°) 7912cd(30W @3000K 36°)	B APP G Remote Control D 0-10V+Remote Control M DMX512+Remote Control W DMX512	S 7° 1 10° 2 24° 3 36° F 15°-40°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	W White B Black	WT Black BK Black

Example: DDT69-LM20G-130WWT  
注：手持式遥控器需单独订购

## Light Distribution

DDT69



DDT69-LM30-G127WWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	30436	0.21	0.21
2	7609	0.42	0.42
3	3382	0.63	0.63
4	1902	0.84	0.84

DDT69-LM30-G227WWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	15844	0.33	0.33
2	3961	0.66	0.66
3	1760	0.99	0.99
4	990	1.32	1.32

DDT69-LM30-G327WWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	5344	0.61	0.61
2	1336	1.22	1.22
3	594	1.83	1.83
4	334	2.44	2.44

## Accessories

Model	Remote Controller
DDT69	PAD-DDT69-WT

注：手持式遥控器需单独订购（最大配对灯具数量为 10 盏，最远距离为 10 米，详见安装说明书）




张家港万豪酒店  
江苏，苏州



# PLANA PRO



SUBROSA<sup>®</sup> 光学系统，带来极致视觉体验

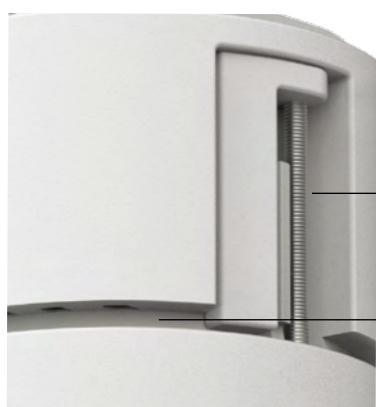

螺杆式安装，无损天花

独特的导流槽设计，散热性能更佳

# PLANA PRO MONO



DLP13



DLP23



DLP33



DLP43



DLP53

## Specifications




High CRI




- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 +SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图

- 开孔尺寸： Ø36mm / Ø63mm / Ø93mm / Ø116mm / Ø140mm
- 天花厚度： 1mm-25mm / 1mm-30mm / 1mm-40mm / 1mm-40mm / 1mm-40mm
- 遮光角： 35° / 30° (DLP13-LD06)
- 光源色温、光源光通量：  
DLP13 3000K: 220lm 2W / 600lm 6W  
DLP23 3000K: 800lm  
DLP33 3000K: 1463lm 13W / 1971lm 18W  
DLP43 3000K: 2300lm 18W / 3100lm 25W  
DLP53 3000K: 3830lm 32W / 4500lm 40W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM (4000K 5 SDCM)
- 产品重量： 0.15Kg / 0.45Kg / 1.0Kg / 1.45Kg / 2.2Kg


## Product Features/Optics



S 8°



1 15°/18°



2 24°/28°



3 36°/38°



4 40°/48°



5 50°/58°




6 60°




SUBROSA® Optical System

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	1 1"	3 Round Trim	LD02 LED 2W	134lm(@2W 3000K 12°) 152lm(@2W 3000K 22°) 119lm(@2W 3000K 30°)	E ON-OFF N No Driver	27 2700K 30 3000K 40 4000K	5 S 8° 1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	B Black Specular	WT White

**Example: DLP13-LD02E-302BWT**




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLP	1 1"	3 Round Trim	LD06 COB 6W	352lm(@6W 3000K 15°) 442lm(@6W 3000K 24°) 449lm(@6W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver	1 15° 2 24° 3 36°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B Black Specular	WT White

**Example: DLP13-LD06D-230BWT**




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	2 2"	3 Round Trim	LD08 LED 8W	546lm(@8W 3000K 15°) 554lm(@8W 3000K 24°) 542lm(@8W 3000K 36°) 498lm(@8W 3000K 48°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver	27 2700K 30 3000K 40 4000K	1 15° 2 24° 3 36° 4 48°	B Black Specular	WT White

**Example: DLP23-LD08E-302BWT**




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	3 3"	3 Round Trim	LM13 COB 13W	844lm(@13W 3000K 18°)	E ON-OFF	27 2700K	1 18°	B Black Specular	WT White
			LM18 COB 18W	881lm(@13W 3000K 28°) 1015lm(@13W 3000K 36°) 886lm(@13W 3000K 45°) 943lm(@13W 3000K 58°)	D 0-10V Dimming	30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	2 28° 3 38° 4 48° 5 58°		
DLP	3 3"	3 Round Trim	LM18 COB 18W	1047lm(@18W 3000K 18°) 1084lm(@18W 3000K 28°) 1241lm(@18W 3000K 36°) 1096lm(@18W 3000K 45°) 1204lm(@18W 3000K 58°)	N No Driver	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	1 18° 2 28° 3 38° 4 48° 5 58°		
				A DALI					

**Example: DLP33-LM18E-302BWT**



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	4 4"	3 Round Trim	LM18 COB 18W	1567lm(@18W 3000K 20°)	E ON-OFF	27 2700K	2 20°	B Black Specular	WT White
			LM25 COB 25W	1446lm(@18W 3000K 30°) 1495lm(@18W 3000K 40°) 1784lm(@18W 3000K 50°) 1706lm(@18W 3000K 60°) 2106lm(@25W 3000K 20°)	D 0-10V Dimming	30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	3 30° 4 40° 5 50° 6 60°		
DLP	4 4"	3 Round Trim	LM25 COB 25W	1921lm(@25W 3000K 30°) 1981lm(@25W 3000K 40°) 2348lm(@25W 3000K 50°) 2274lm(@25W 3000K 60°)	N No Driver	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	2 20° 3 30° 4 40° 5 50° 6 60°		
				A DALI					

**Example: DLP43-LM18E-302BWT**




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	5 5"	3 Round Trim	LM32 COB 32W	3017lm(@32W 3000K 15°)	E ON-OFF	27 2700K	1 15°	B Black Specular	WT White
			LM40 COB 40W	2885lm(@32W 3000K 24°) 2950lm(@32W 3000K 36°) 3688lm(@40W 3000K 15°) 3526lm(@40W 3000K 24°) 3605lm(@40W 3000K 36°)	D 0-10V Dimming	30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	2 24° 3 36°		
DLP	5 5"	3 Round Trim	LM40 COB 40W		N No Driver	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	1 15° 2 24° 3 36°		
					A DALI				

**Example: DLP53-LM32E-302BWT**

## Light Distribution


DLP13



DLP13-LD02E-301SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1597	0.2	0.2
2	399	0.5	0.5
3	177	0.7	0.7
4	100	0.9	0.9



DLP13-LD02E-302SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	887	0.4	0.4
2	222	0.8	0.8
3	99	1.2	1.2
4	55	1.6	1.6

DLP13-LD02E-303SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	284	0.6	0.6
2	71	1.3	1.3
3	32	1.9	1.9
4	18	2.5	2.5



DLP13-LD06D-130BWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3262	0.27	0.27
2	816	0.54	0.54
3	362	0.81	0.81
4	204	1.08	1.08

DLP13-LD06D-230BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2043	0.43	0.43
2	511	0.86	0.86
3	227	1.29	1.29
4	128	1.72	1.72




DLP13-LD06D-330BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1020	0.67	0.67
2	255	1.34	1.34
3	113	2.01	2.01
4	64	2.68	2.68


DLP23



DLP23-LD08E-301SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4687	0.3	0.3
2	1172	0.5	0.5
3	521	0.8	0.8
4	293	1.1	1.1



DLP23-LD02E-302SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	887	0.4	0.4
2	222	0.8	0.8
3	99	1.2	1.2
4	55	1.6	1.6


DLP23-LD02E-303SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	284	0.6	0.6
2	71	1.3	1.3
3	32	1.9	1.9
4	18	2.5	2.5


## Light Distribution

DLP33



DLP33-LM18E-301SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6468	0.3	0.3
2	1617	0.6	0.6
3	719	1.0	1.0
4	404	1.3	1.3




DLP33-LM18E-302SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	3518	0.5	0.5
2	880	1.0	1.0
3	391	1.5	1.5
4	220	2.0	2.0

DLP33-LM18E-303SWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	3028	0.7	0.7
2	757	1.4	1.4
3	336	2.1	2.1
4	189	2.8	2.8



DLP33-LM18E-304SWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	1861	0.9	0.9
2	465	1.8	1.8
3	207	2.7	2.7
4	116	3.6	3.6

DLP43



DLP43-LM25E-302SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	10365	0.4	0.4
2	2591	0.7	0.7
3	1152	1.1	1.1
4	648	1.4	1.4




DLP43-LM25E-303SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6253	0.5	0.5
2	1563	1.1	1.1
3	695	1.6	1.6
4	391	2.1	2.1

DLP43-LM25E-302SWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	3464	0.7	0.7
2	866	1.5	1.5
3	385	2.2	2.2
4	217	2.9	2.9



DLP43-LM25E-305SWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	3581	0.9	0.9
2	895	1.9	1.9
3	398	2.8	2.8
4	224	3.7	3.7

DLP53



DLP53-LM40E-301SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	26804	0.26	0.26
2	6701	0.52	0.52
3	2978	0.78	0.78
4	1675	1.04	1.04



DLP53-LM40E-302SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	15330	0.43	0.43
2	3833	0.86	0.86
3	1703	1.29	1.29
4	958	1.72	1.72

DLP53-LM40E-303SWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	8463	0.68	0.68
2	2116	1.36	1.36
3	940	2.04	2.04
4	529	2.72	2.72

# PLANA PRO RGBW



DLP33




DLP43

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 +SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø93mm / Ø116mm
- 天花厚度：1mm-35mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：RGBW 4in1
- LED CCT,wattage : RGBW 14W / RGBW 24W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：1.0Kg / 1.45Kg

## Product Features/Optics



4 40°


6 60°



SUBROSA® Optical System


## Product Parameters

---



Model	Size	Trim	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	<b>3</b> 3"	<b>3</b> Round Trim	<b>LM14</b> 14W	<b>M</b> DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	<b>F3</b> RGBW(3000K)	<b>4</b> <b>6</b> 40° 60°	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: DLP33-LM14M-F34BWT



Model	Size	Trim	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DLP	<b>4</b> 4"	<b>3</b> Round Trim	<b>LM24</b> 24W	<b>M</b> DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	<b>F3</b> RGBW(3000K)	<b>4</b> <b>6</b> 40° 60°	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: DLP43-LD24M-F34BWT

# PLANA PRO DIRECTIONAL MONO



DDP21

DDP31

DDP41

DDP51

## Specifications



High  
CRI




DALI



SUBROSA®  
Glare-free

- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：
- DDP21/DDP31/DDP41: 透镜 +SUBROSA® 隐光系统
- DDP51: 透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：
- DDP21/DDP31/DDP41: 水平 0° -355°调节 ; 垂直 -0° -30°调节
- DDP51: 水平 0° -26°调节 ; 垂直 0° -25°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： Ø36mm / Ø63mm / Ø93mm / Ø116mm / Ø140mm
- 天花厚度： 1mm-15mm / 6mm-16mm / 1mm-25mm / 1mm-25mm / 1mm-25mm
- 遮光角： 35° / 15° (DDP11)
- 光源色温、光源光通量：  
DDP21 3000K: 800lm  
DDP31 3000K: 1463lm 13W / 1971lm 18W  
DDP41 3000K: 2300lm 18W / 3100lm 25W  
DDP51 3000K: 3830lm 32W / 4500lm 40W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.45Kg / 1.0Kg / 1.45Kg / 1.95Kg

## Product Features/Optics



1 15°/18°



2 24°/28°



3 30°/36°/38°



4 40°/48°




5 50°/55°/58°




6 60°

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish	
<b>DDP</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LD08</b> LED 8W	436lm(@8W 3000K 15°) 438lm(@8W 3000K 24°) 437lm(@8W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming <b>N</b> No Driver	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36°	<b>B</b> Black Specular <b>S</b>	<b>WT</b> White

Example: DDP21-LD08E-302BWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish	
<b>DDP</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LM13</b> COB 13W	815lm(@13W 3000K 18°)	<b>E</b> ON-OFF	<b>27</b> 2700K	<b>1</b> 18°	<b>B</b> Black Specular	
				<b>LM18</b> COB 18W	830lm(@13W 3000K 28°) 958lm(@13W 3000K 38°) 919lm(@13W 3000K 48°) 915lm(@13W 3000K 58°)	<b>D</b> 0-10V Dimming	<b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>4</b> 48° <b>5</b> 58°	<b>S</b>	<b>WT</b> White
					1101lm(@18W 3000K 18°)					
					1113lm(@18W 3000K 28°) 1260lm(@18W 3000K 38°) 1242lm(@18W 3000K 48°) 1251lm(@18W 3000K 58°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 38° <b>4</b> 48° <b>5</b> 58°	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White

Example: DDP31-LM18E-302BWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish	
<b>DDP</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LM18</b> COB 18W	1559lm(@18W 3000K 20°)	<b>E</b> ON-OFF	<b>27</b> 2700K	<b>2</b> 20°	<b>B</b> Black Specular	
				<b>LM25</b> COB 25W	1424lm(@18W 3000K 28°) 1452lm(@18W 3000K 40°) 1760lm(@18W 3000K 50°) 1649lm(@18W 3000K 60°) 1930lm(@25W 3000K 20°)	<b>D</b> 0-10V Dimming	<b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>3</b> 30° <b>4</b> 40° <b>5</b> 50° <b>6</b> 60°	<b>S</b>	<b>WT</b> White
					1746lm(@25W 3000K 30°)					
					1795lm(@25W 3000K 40°) 2174lm(@25W 3000K 50°) 2050lm(@25W 3000K 60°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>2</b> 20° <b>3</b> 30° <b>4</b> 40° <b>5</b> 50° <b>6</b> 60°	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White

Example: DDP41-LM18E-302BWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish	
<b>DDP</b>	<b>5</b>	<b>5"</b>	<b>1</b> Round Trim	<b>LM32</b> COB 32W	2529lm(@32W 3000K 15°)	<b>E</b> ON-OFF	<b>1</b> 15°	<b>27</b> 2700K	<b>B</b> Black Specular	
				<b>LM40</b> COB 40W	3246lm(@32W 3000K 24°) 3119lm(@32W 3000K 36°) 3002lm(@32W 3000K 55°) 3003lm(@40W 3000K 15°) 3798lm(@40W 3000K 24°)	<b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 55°	<b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b>	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
					3649lm(@40W 3000K 36°) 3513lm(@40W 3000K 55°)					
						<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 55°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: DDP51-LM32E-302BWT

## Light Distribution


**DDP21**



**DDP21-LD08E-301SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5155	0.3	0.3
2	1289	0.5	0.5
3	573	0.8	0.8
4	322	1.1	1.1



**DDP21-LD08E-302SWT**

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	3150	0.4	0.4
2	788	0.9	0.9
3	350	1.3	1.3
4	197	1.7	1.7

**DDP21-LD08E-303SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1310	0.6	0.6
2	328	1.3	1.3
3	146	1.9	1.9
4	82	2.6	2.6


**DDP31**



**DDP31-LM18E-301SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	7398	0.3	0.3
2	1850	0.6	0.6
3	822	1.0	1.0
4	462	1.3	1.3



**DDP31-LM18E-302SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3996	0.5	0.5
2	999	1.0	1.0
3	444	1.5	1.5
4	250	2.0	2.0

**DDP31-LM18E-303SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3200	0.7	0.7
2	800	1.4	1.4
3	356	2.1	2.1
4	200	2.8	2.8




**DDP31-LM18E-304SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2196	0.9	0.9
2	549	1.8	1.8
3	244	2.7	2.7
4	137	3.6	3.6


**DDP41**



**DDP41-LM25E-302SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9163	0.4	0.4
2	2291	0.7	0.7
3	1018	1.1	1.1
4	573	1.4	1.4



**DDP41-LM25E-303SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5857	0.5	0.5
2	1464	1.1	1.1
3	651	1.6	1.6
4	366	2.1	2.1

**DDP41-LM25E-304SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3408	0.7	0.7
2	852	1.5	1.5
3	379	2.2	2.2
4	213	2.9	2.9




**DDP41-LM25E-305SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3497	0.9	0.9
2	874	1.9	1.9
3	389	2.8	2.8
4	219	3.7	3.7

## Light Distribution

DDP51



DDP51-LM40E-301SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	26804	0.26	0.26
2	6701	0.52	0.52
3	2978	0.78	0.78
4	1675	1.04	1.04

DDP51-LM40E-302SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	15330	0.43	0.43
2	3833	0.86	0.86
3	1703	1.29	1.29
4	958	1.72	1.72

DDP51-LM40E-303SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8463	0.68	0.68
2	2116	1.36	1.36
3	940	2.04	2.04
4	529	2.72	2.72

# PLANA PRO WALL WASHER MONO



DWP21

DWP31

DWP41


DWP51

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：LiteBrush®
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： Ø63mm / Ø93mm / Ø116mm / Ø140mm
- 天花厚度： 1mm-30mm / 1mm-35mm / 1mm-40mm / 1mm-45mm
- 光源色温、光源光通量：
  - DWP21 3000K: 800lm
  - DWP31 3000K: 1463lm 13W / 1971lm 18W
  - DWP41 3000K: 2300lm 18W / 3100lm 25W
  - DWP51 3000K: 3830lm 32W / 4500lm 40W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM (4000K 5 SDCM)
- 产品重量： 0.5Kg / 1.0Kg / 1.45Kg / 2.16Kg

## Product Features/Optics

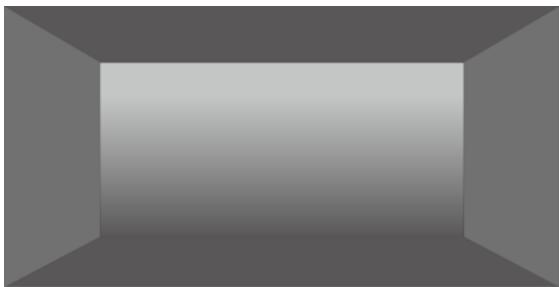


**W** Wall Washer




LiteBrush® Optical System

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	2	2"	1 Round Trim	LD08 LED 8W	330lm(@8W 3000K)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver	27 2700K 30 3000K 40 4000K	W Wall Washer	B Black WT White BK Black

Example: DWP21-LD08E-30WBBK




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	3	3"	1 Round Trim	LM13 COB 13W LM18 COB 18W	604lm(@13W 3000K) 844lm(@18W 3000K)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver A DALI	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	W Wall Washer	B Black WT White BK Black

Example: DWP31-LM13E-30WBBK



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	4	4"	1 Round Trim	LM18 COB 18W LM25 COB 25W	1296lm(@18W 3000K) 1601lm(@25W 3000K)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver A DALI	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	W Wall Washer	B Black WT White BK Black

Example: DWP41-LM18E-30WBWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	5	5"	1 Round Trim	LM32 COB 32W LM40 COB 40W	2561lm(@32W 3000K) 3022lm(@40W 3000K)	E ON-OFF D 0-10V Dimming N No Driver A DALI	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	W Wall Washer	B Black WT White BK Black


Example: DWP51-LM32E-30WBWT

## Light Distribution

### DWP21-LD08E-30WBWT

#### Specifications:

Wall height (m) 3  
Offset from Wall (m) 0.6  
Luminaire spacing (m) 0.6



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
2.85	147	132	147	132	146
2.55	217	217	220	215	215
2.25	231	226	234	225	228
1.95	173	171	176	170	170
1.65	118	120	122	119	115
1.35	77	80	81	79	75
1.05	56	58	59	57	54
0.75	41	43	44	42	40
0.45	29	30	31	30	28
0.15	22	23	23	23	22

#### Specifications:


Wall height (m) 3  
Offset from Wall (m) 1  
Luminaire spacing (m) 1

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
2.85	35	33	35	33	35
2.55	65	65	66	64	65
2.25	79	79	80	79	78
1.95	87	86	88	86	86
1.65	83	81	84	81	82
1.35	68	67	69	67	67
1.05	55	55	56	54	54
0.75	44	45	45	44	43
0.45	34	35	35	35	33
0.15	28	29	29	29	27

### DWP31-LM18E-30WBWT

#### Specifications:

Wall height (m) 4.5  
Offset from Wall (m) 1  
Luminaire spacing (m) 1



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
4.275	198	184	200	185	197
3.825	210	219	213	219	209
3.375	198	206	202	206	197
2.925	172	175	177	175	171
2.475	134	136	138	135	133
2.025	92	96	97	95	91
1.575	68	72	72	72	68
1.125	52	55	55	54	51
0.675	38	39	40	39	37
0.225	30	31	32	31	30

#### Specifications:


Wall height (m) 4.5  
Offset from Wall (m) 1.5  
Luminaire spacing (m) 1.5

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
4.275	72	68	72	68	72
3.825	92	93	94	93	92
3.375	95	99	96	99	94
2.925	92	96	94	96	91
2.475	88	90	90	90	87
2.025	77	77	79	77	76
1.575	65	66	67	66	65
1.125	54	55	56	55	53
0.675	43	44	45	44	43
0.225	35	37	37	37	35

### DWP41-LM25E-30WBWT

#### Specifications:

Wall height (m) 6  
Offset from Wall (m) 1.5  
Luminaire spacing (m) 1.5



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
5.7	131	119	133	119	131
5.1	213	210	214	210	213
4.5	239	232	242	232	239
3.9	212	218	215	218	212
3.3	164	170	168	170	164
2.7	110	113	114	114	111
2.1	79	81	82	81	79
1.5	57	59	60	59	58
0.9	41	42	43	42	41
0.3	36	37	38	37	37

#### Specifications:

Wall height (m) 6  
Offset from Wall (m) 2  
Luminaire spacing (m) 2


H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
5.7	65	58	63	58	66
5.1	111	107	111	107	111
4.5	136	133	137	134	137
3.9	140	135	141	136	140
3.3	128	130	129	130	129
2.7	107	110	109	110	107
2.1	85	87	87	88	86
1.5	67	69	69	69	68
0.9	51	52	53	52	51
0.3	46	46	46	46	46

## Light Distribution

DWP51-LD32E-30WBWT

### Specifications:

Wall height (m)	6
Offset from Wall (m)	1
Luminaire spacing (m)	1



### Specifications:

Wall height (m)	6
Offset from Wall (m)	1.5
Luminaire spacing (m)	1.5

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	100	95	101	95	101
<b>5.1</b>	286	275	290	275	286
<b>4.5</b>	401	404	408	405	403
<b>3.9</b>	389	401	400	403	391
<b>3.3</b>	319	330	331	331	321
<b>2.7</b>	197	259	261	260	250
<b>2.1</b>	193	203	205	204	195
<b>1.5</b>	154	163	165	164	156
<b>0.9</b>	130	138	140	139	133
<b>0.3</b>	120	128	130	129	123

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	38	36	38	36	38
<b>5.1</b>	95	91	96	91	95
<b>4.5</b>	148	143	150	143	146
<b>3.9</b>	183	183	186	183	184
<b>3.3</b>	190	195	194	195	191
<b>2.7</b>	179	185	184	185	180
<b>2.1</b>	160	165	165	166	161
<b>1.5</b>	141	146	148	146	143
<b>0.9</b>	126	133	133	133	128
<b>0.3</b>	118	123	125	124	119y

# PLANA PRO WALL WASHER RGBW



DWP31



DWP41

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：LiteBrush®
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø93mm / Ø116mm
- 天花厚度：1mm-35mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：RGBW 4in1
- 光源色温、光源光通量：RGBW 14W / RGBW 24W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：1.0Kg / 1.45Kg

## Product Features/Optics




LiteBrush® Optical System



W Wall Washer


## Product Parameters

---



Model	Size	Trim	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	3	3"	1 Round Trim	LM14 14W	M DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	F3 RGBW(3000K)	W Wall Washer	B Black

Example: DWP31-LD14M-F3WBBK



Model	Size	Trim	LED Power	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
DWP	4	4"	1 Round Trim	LM24 24W	M DMX512 Dimming 24VDC Power Supply	F3 RGBW(3000K)	W Wall Washer	B Black

Example: DWP41-LM24M-F3WBBK



杭州国寿君澜大酒店  
浙江，杭州



# ULTRA



下照的稳定、调角的灵活，兼而有之



可徒手更换透镜，实现丰富出光效果

# ULTRA ROUND TRIM DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



DLN21

DLN31


DLN41

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø55mm / Ø78mm / Ø100mm
- 天花厚度：5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
DLN21 3000K:564lm 5W / 728lm 7W  
DLN31 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W  
DLN41 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.12Kg / 0.45Kg / 0.8Kg

## Product Features/Optics

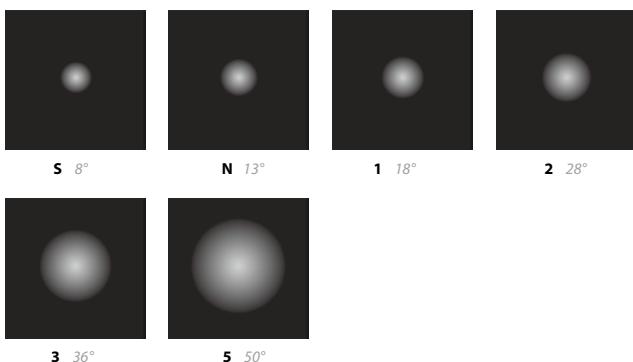


蜂窝格栅与光学镜片可以互换

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	2 2"	1 Round Trim	LM05 COB 5W LM07 COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°) 452lm(@7W 3000K 50°)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50° 50	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	2 2"	1 Round Trim	LM07 COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°) 452lm(@7W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50° 50	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	2 2"	1 Round Trim	LM07 COB 7W	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	2 24° 3 36° 5 50° CC	2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN21-LM07E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	3 3"	1 Round Trim	LM08 COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	S 8° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	3 3"	1 Round Trim	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°) 643lm(@10W 3000K 13°)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	3 3"	1 Round Trim	LM13 COB 13W	714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	3 3"	1 Round Trim	LM13 COB 13W	688lm(@13W 3000K 18°) 1042lm(@13W 3000K 24°) 923lm(@13W 3000K 36°) 740lm(@13W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 18° 2 28° 3 36° 5 50° CC	2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN31-LM07E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	4 4"	1 Round Trim	LM08 COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	S 8° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	4 4"	1 Round Trim	LM13 COB 13W LM18 COB 18W LM25 COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 1327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 19°)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	4 4"	1 Round Trim	LM25 COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 19°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50° 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
DLN	4 4"	1 Round Trim	LM25 COB 25W	1672lm(@25W 3000K 18°) 1821lm(@25W 3000K 28°) 1502lm(@25W 3000K 36°) 1469lm(@25W 3000K 50°)	N A No Driver DALI	1 18° 2 28° 3 36° 5 50° CC	2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN41-LM13E-230SWT

## Light Distribution


DLN21



DLN21-LM07E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1



DLN21-LM07E-230SWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

DLN21-LM07E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6


DLN31



DLN31-LM13E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



DLN31-LM13E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

DLN31-LM13E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




DLN31-LM13E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


DLN41



DLN41-LM25E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5



DLN41-LM25E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

DLN41-LM25E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7



DLN41-LM25E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
DLN21	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
DLN31	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
DLN41	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA ROUND TRIMLESS DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



DLN22

DLN32


DLN42

## Specifications




- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø60mm / Ø82mm / Ø105mm
- 天花厚度：5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：
  - DLN22 3000K:624lm 5W / 780lm 7W
  - DLN32 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W
  - DLN42 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.14Kg / 0.45Kg / 0.8Kg

## Product Features/Optics

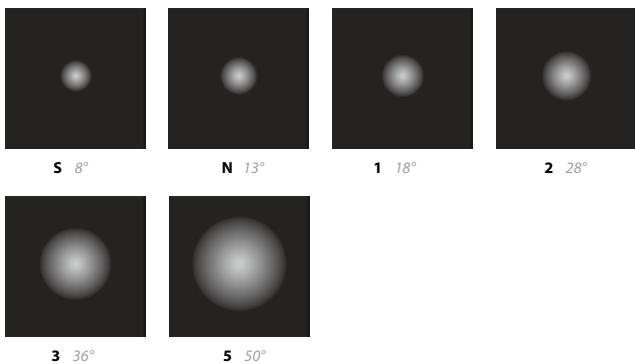

蜂窝格栅与光学镜片可以互换

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	2 2"	2 Round Trimless	LM05 COB 5W LM07 COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	2 2"	2 Round Trimless	LM07 COB 5W COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	N No Driver A DALI	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	2 2"	2 Round Trimless	LM07 COB 7W	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	2 24° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN22-LM07E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	3 3"	2 Round Trimless	LM08 COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	3 3"	2 Round Trimless	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	3 3"	2 Round Trimless	LM13 COB 13W	643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	3 3"	2 Round Trimless	LM13 COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN32-LM07E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	4 4"	2 Round Trimless	LM08 COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	4 4"	2 Round Trimless	LM13 COB 13W LM18 COB 18W LM25 COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 1327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	4 4"	2 Round Trimless	LM25 COB 25W	1533lm(@18W 3000K 19°) 1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 19°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLN	4 4"	2 Round Trimless	LM25 COB 25W	1672lm(@25W 3000K 18°) 1821lm(@25W 3000K 28°) 1502lm(@25W 3000K 36°) 1469lm(@25W 3000K 50°)	N No Driver A DALI	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black

Example : DLN42-LM13E-230SWT

## Light Distribution


**DLN22**



**DLN22-LM07E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1



**DLN22-LM07E-230SWT**

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

**DLN22-LM07E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6


**DLN32**



**DLN32-LM13E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



**DLN32-LM13E-230SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

**DLN32-LM13E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




**DLN32-LM13E-530SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


**DLN42**



**DLN42-LM25E-130SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5



**DLN42-LM25E-230SWT**


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

**DLN42-LM25E-330SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7



**DLN42-LM25E-530SWT**

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
DLN22	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
DLN32	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
DLN42	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA SQUARE TRIM DOWNLIGHT-DIRECTIONAL




DLN25

DLN35


DLN45

## Specifications




- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：□ 55\*55mm / □ 79\*79mm / □ 100\*100 mm
- 天花厚度：5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：
  - DLN25 3000K:624lm 5W / 780lm 7W
  - DLN35 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W
  - DLN45 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.12Kg / 0.45Kg / 0.8Kg

## Product Features/Optics

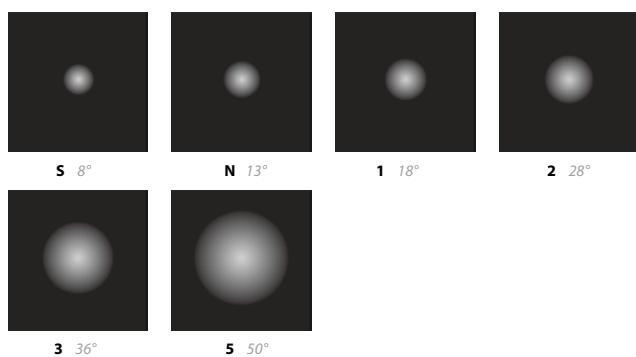

蜂窝格栅与光学镜片可以互换

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DLN</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM05 COB 5W</b> <b>LM07 COB 7W</b>	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM07 COB 7W</b>	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM07 COB 7W</b>	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN25-LM07E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DLN</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM08 COB 8W</b>	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM07 COB 7W</b> <b>LM10 COB10W</b> <b>LM13 COB13W</b>	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM13 COB 13W</b>	714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM13 COB 13W</b>	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN35-LM07E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>DLN</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM08 COB 8W</b>	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM13 COB 13W</b> <b>LM18 COB 18W</b> <b>LM25 COB 25W</b>	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 1327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 19°) 1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 19°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM25 COB 25W</b>	1672lm(@25W 3000K 18°) 1821lm(@25W 3000K 28°) 1502lm(@25W 3000K 36°) 1469lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM25 COB 25 W</b>	1672lm(@25W 3000K 18°) 1821lm(@25W 3000K 28°) 1502lm(@25W 3000K 36°) 1469lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN45-LM13E-230SWT

## Light Distribution


**DLN25**



**DLN25-LM07E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1



**DLN25-LM07E-230SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

**DLN25-LM07E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6


**DLN35**



**DLN35-LM13E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



**DLN35-LM13E-230SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

**DLN35-LM13E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




**DLN35-LM13E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


**DLN45**



**DLN45-LM25E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5



**DLN45-LM25E-230SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

**DLN45-LM25E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7



**DLN45-LM25E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
DLN25	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
DLN35	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
DLN45	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA SQUARE TRIMLESS DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



DLN26

DLN36

DLN46

## Specifications





High CRI



CCT Tunable


- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：□ 60\*53mm / □ 78\*72mm / □ 105\*105 mm
- 天花厚度：5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
DLN26 3000K:624lm 5W / 780lm 7W  
DLN36 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W  
DLN46 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.15Kg / 0.45Kg / 0.8Kg

## Product Features/Optics




蜂窝格栅与光学镜片可以互换

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>DLN</b>	<b>2</b> 2"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM05</b> COB 5W <b>LM07</b> COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>2</b> 2"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM07</b> COB 7W	316lm(@7W 3000K 15°) 526lm(@7W 3000K 24°) 509lm(@7W 3000K 36°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>2</b> 2"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM07</b> COB 7W	395lm(@7W 3000K 24°) 380lm(@7W 3000K 36°) 348lm(@7W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN26-LM07E-230SWT



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>DLN</b>	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM08</b> COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB10W <b>LM13</b> COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM13</b> COB 13W	714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM13</b> COB 13W	935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN36-LM07E-230SWT




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM08</b> COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 1327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 19°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM25</b> COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 19°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM25</b> COB 25W	1672lm(@25W 3000K 18°) 1821lm(@25W 3000K 28°) 1502lm(@25W 3000K 36°) 1469lm(@25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN46-LM13E-230SWT

## Light Distribution

### DLN26



**DLN26-LM07E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1

**DLN26-LM07E-230SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

**DLN26-LM07E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6

### DLN36



**DLN36-LM13E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3

**DLN36-LM13E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

**DLN36-LM13E-330SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8

**DLN36-LM13E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7

### DLN46



**DLN46-LM25E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5

**DLN46-LM25E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

**DLN46-LM25E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7

**DLN46-LM25E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
DLN26	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
DLN36	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
DLN46	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA MULTIPLES SQUARE TRIM DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



MTN25

MTN35

MTN45

## Specifications



High CRI




DALI



CCT Tunable




- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 108\*55mm / □ 152\*75mm / □ 200\*100 mm
- 天花厚度： 5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角： 35°
- 光源类型： COB
- 光源色温、光源光通量：
  - MTN25 3000K:624lm 5W / 780lm 7W
  - MTN35 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W
  - MTN45 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.3Kg / 0.9Kg / 1.6Kg

## Product Features/Optics




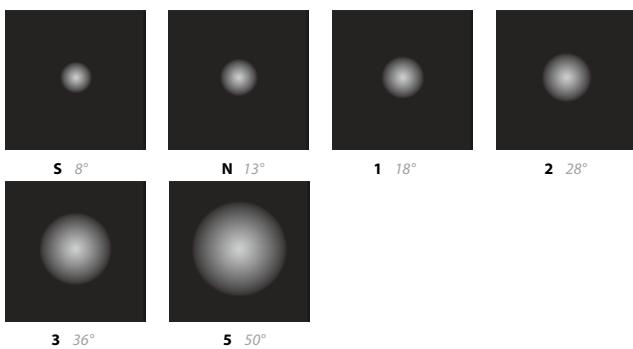


蜂窝格栅与光学镜片可以互换





## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>MTN</b>	<b>2' 2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>205</b> COB 2*5W <b>207</b> COB 2*7W	2*316lm(@2*7W 3000K 15°) 2*526lm(@2*7W 3000K 24°) 2*509lm(@2*7W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>2' 2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>207</b> COB 2*7W	2*316lm(@2*7W 3000K 15°) 2*526lm(@2*7W 3000K 24°) 2*509lm(@2*7W 3000K 36°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>2' 2"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>207</b> COB 2*7W	2*395lm(@7W 3000K 24°) 2*380lm(@7W 3000K 36°) 2*348lm(@7W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : MTN25-207E-2305WT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>MTN</b>	<b>3' 3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>208</b> COB 2*8W	2*375lm(@2*8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>3' 3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>207</b> COB 2*7W <b>210</b> COB 2*10W <b>213</b> COB 2*13W	2*533lm(@2*7W 3000K 13°) 2*585lm(@2*7W 3000K 18°) 2*641lm(@2*7W 3000K 28°) 2*643lm(@2*7W 3000K 36°) 2*425lm(@2*7W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>3' 3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>213</b> COB 2*13W	2*643lm(@2*10W 3000K 13°) 2*714lm(@2*10W 3000K 18°) 2*790lm(@2*10W 3000K 28°) 2*804lm(@2*10W 3000K 36°) 2*532lm(@2*10W 3000K 50°) 2*820lm(@2*13W 3000K 13°) 2*935lm(@2*13W 3000K 18°) 2*1035lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1024lm(@2*13W 3000K 36°) 2*677lm(@2*13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>3' 3"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>213</b> COB 2*13W	2*820lm(@2*13W 3000K 13°) 2*935lm(@2*13W 3000K 18°) 2*1035lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1024lm(@2*13W 3000K 36°) 2*677lm(@2*13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : MTN35-207E-2305WT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>MTN</b>	<b>4' 4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>208</b> COB 2*8W	2*375lm(@2*8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>4' 4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>213</b> COB 2*13W <b>218</b> COB 2*18W <b>225</b> COB 2*25W	2*969lm(@2*13W 3000K 13°) 2*1135lm(@2*13W 3000K 19°) 2*1327lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1268lm(@2*13W 3000K 36°) 2*1237lm(@2*13W 3000K 50°) 2*1309lm(@2*18W 3000K 13°) 2*1533lm(@2*18W 3000K 19°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>4' 4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>225</b> COB 2*25W	2*1793lm(@2*18W 3000K 28°) 2*1714lm(@2*18W 3000K 36°) 2*1671lm(@2*18W 3000K 50°) 2*1716lm(@2*25W 3000K 13°) 2*2009lm(@2*25W 3000K 19°) 2*2351lm(@2*25W 3000K 28°) 2*2246lm(@2*25W 3000K 36°) 2*2190lm(@2*25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b>	<b>4' 4"</b>	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>225</b> COB 2*25W	2*1672lm(@2*25W 3000K 18°) 2*1821lm(@2*25W 3000K 28°) 2*1502lm(@2*25W 3000K 36°) 2*1469lm(@2*25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : MTN45-213E-2305WT

## Light Distribution

### MTN25



**MTN25-LM07E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1

**MTN25-LM07E-230SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

**MTN25-LM07E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6

### MTN35



**MTN35-LM13E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3

**MTN35-LM13E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

**MTN35-LM13E-330SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8

**MTN35-LM13E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


### MTN45



**MTN45-LM25E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5



**MTN45-LM25E-230SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

**MTN45-LM25E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7



**MTN45-LM25E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
MTN25	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
MTN35	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
MTN45	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA MULTIPLES SQUARE TRIMLESS DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



MTN26

MTN36


MTN46

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节；竖直 0° -30° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 116\*55mm / □ 150\*72mm / □ 205\*100 mm
- 天花厚度： 5mm-15mm / 5mm-25mm / 5mm-25mm
- 遮光角： 35°
- 光源类型： COB
- 光源色温、光源光通量：
  - MTN26 3000K:624lm 5W / 780lm 7W
  - MTN36 3000K:720lm 8W / 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W
  - MTN46 3000K:720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.15Kg / 0.45Kg / 0.8Kg

## Product Features/Optics




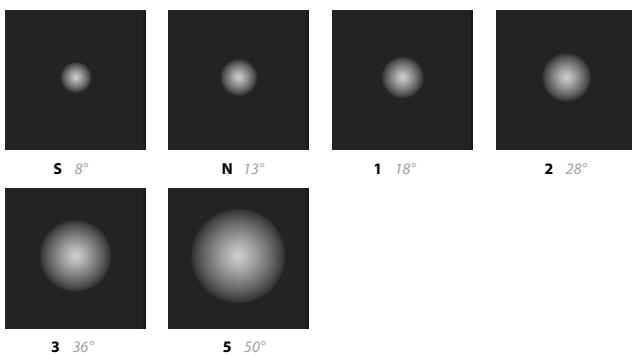


蜂窝格栅与光学镜片可以互换





## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>MTN</b> <b>2</b> <b>2"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>205</b> <b>207</b> COB 2*5W COB 2*7W	2*316lm(@2*7W 3000K 15°) 2*526lm(@2*7W 3000K 24°) 2*509lm(@2*7W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>2</b> <b>2"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>207</b> COB 2*7W	2*316lm(@2*7W 3000K 15°) 2*526lm(@2*7W 3000K 24°) 2*509lm(@2*7W 3000K 36°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>2</b> <b>2"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>207</b> COB 2*7W	2*395lm(@7W 3000K 24°) 2*380lm(@7W 3000K 36°) 2*348lm(@7W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : MTN26-207E-2305WT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>MTN</b> <b>3</b> <b>3"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>208</b> COB 2*8W	2*375lm(@2*8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>3</b> <b>3"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>207</b> COB 2*7W <b>210</b> COB 2*10W <b>213</b> COB 2*13W	2*533lm(@2*7W 3000K 13°) 2*585lm(@2*7W 3000K 18°) 2*641lm(@2*7W 3000K 28°) 2*643lm(@2*7W 3000K 36°) 2*425lm(@2*7W 3000K 50°) 2*643lm(@2*10W 3000K 13°) 2*714lm(@2*10W 3000K 18°) 2*790lm(@2*10W 3000K 28°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>3</b> <b>3"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>207</b> COB 2*7W <b>210</b> COB 2*10W <b>213</b> COB 2*13W	2*714lm(@2*10W 3000K 18°) 2*804lm(@2*10W 3000K 36°) 2*804lm(@2*10W 3000K 50°) 2*820lm(@2*13W 3000K 13°) 2*935lm(@2*13W 3000K 18°) 2*1035lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1024lm(@2*13W 3000K 36°) 2*677lm(@2*13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>3</b> <b>3"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>207</b> COB 2*7W <b>210</b> COB 2*10W <b>213</b> COB 2*13W	2*820lm(@2*13W 3000K 13°) 2*935lm(@2*13W 3000K 18°) 2*1035lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1024lm(@2*13W 3000K 36°) 2*677lm(@2*13W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example : MTN36-207E-2305WT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
	<b>MTN</b> <b>4</b> <b>4"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>208</b> COB 2*8W	2*375lm(@2*8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>4</b> <b>4"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>213</b> COB 2*13W <b>218</b> COB 2*18W <b>225</b> COB 2*25W	2*969lm(@2*13W 3000K 13°) 2*1135lm(@2*13W 3000K 19°) 2*1327lm(@2*13W 3000K 28°) 2*1268lm(@2*13W 3000K 36°) 2*1237lm(@2*13W 3000K 50°) 2*1309lm(@2*18W 3000K 13°) 2*1533lm(@2*18W 3000K 19°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>4</b> <b>4"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>225</b> COB 2*25W	2*1793lm(@2*18W 3000K 28°) 2*1714lm(@2*18W 3000K 36°) 2*1671lm(@2*18W 3000K 50°) 2*1716lm(@2*25W 3000K 13°) 2*2009lm(@2*25W 3000K 19°) 2*2351lm(@2*25W 3000K 28°) 2*2246lm(@2*25W 3000K 36°) 2*2190lm(@2*25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>MTN</b> <b>4</b> <b>4"</b>	<b>6</b> <i>Rectangular Trimless</i>	<b>225</b> COB 2*25W	2*1672lm(@2*25W 3000K 18°) 2*1821lm(@2*25W 3000K 28°) 2*1502lm(@2*25W 3000K 36°) 2*1469lm(@2*25W 3000K 50°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>CC</b> 2700K-6000K (Tunable)	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : MTN46-213E-2305WT

## Light Distribution

### MTN26



**MTN26-LM07E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2919	0.3	0.3
2	730	0.6	0.6
3	324	0.8	0.8
4	182	1.1	1.1

**MTN26-LM07E-230SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2442	0.4	0.4
2	611	0.9	0.9
3	271	1.3	1.3
4	153	1.7	1.7

**MTN26-LM07E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1183	0.7	0.7
2	296	1.3	1.3
3	131	2.0	2.0
4	74	2.6	2.6

### MTN36



**MTN36-LM13E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3

**MTN36-LM13E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

**MTN36-LM13E-330SWT**

**0° Aiming Angle**


D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8

**MTN36-LM13E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7

### MTN46



**MTN46-LM25E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5

**MTN46-LM25E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

**MTN46-LM25E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7

**MTN46-LM25E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
MTN26	LENS-08-BEL	LENS-08-BSL	LENS-08-FR	LENS-08-HCL
MTN36	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA
MTN46	LENS-16-BEL-C	LENS-16-BEL-SW	/	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# ULTRA MICRO AND ANTI-FOG



DLN33



DLN34




DLN37



DLN38

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø78mm / Ø82mm / □79\*79mm / □78\*72mm
- 天花厚度：5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
3000K 800lm 7W / 1080lm 10W / 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.3Kg / 0.35Kg / 0.35Kg / 0.4Kg


## Product Features/Optics



N 13°



1 18°



2 28°




3 36°



5 50°


## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	DLN	3 3"	3 Round Trim (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
	DLN	3 3"	3 Round Trim (IP44 Aperture)		LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black	


Example : DLN33-LM07E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	DLN	3 3"	4 Round Trimless (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
	DLN	3 3"	4 Round Trimless (IP44 Aperture)		LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black	

Example : DLN34-LM07E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	DLN	3 3"	7 Rectangular Trim (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
	DLN	3 3"	7 Rectangular Trim (IP44 Aperture)		LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black	


Example : DLN37-LM07E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
	DLN	3 3"	8 Rectangular Trimless (IP44 Aperture)	LM07 COB 7W LM10 COB10W LM13 COB13W	533lm(@7W 3000K 13°) 585lm(@7W 3000K 18°) 641lm(@7W 3000K 28°) 643lm(@7W 3000K 36°) 643lm(@10W 3000K 13°) 714lm(@10W 3000K 18°) 790lm(@10W 3000K 28°) 804lm(@10W 3000K 36°) 820lm(@13W 3000K 13°) 935lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1024lm(@13W 3000K 36°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black	
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						N 13° 1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
	DLN	3 3"	8 Rectangular Trimless (IP44 Aperture)		LM13 COB 13W	A DALI N No Driver	1 18° 2 28° 3 36° 5 50°	CC 2700K-6000K (Tunable)	B Black S Specular	WT White BK Black	

Example : DLN38-LM07E-230SWT

## Light Distribution


DLN33



DLN33-LM13E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



DLN33-LM13E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

DLN33-LM13E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




DLN33-LM13E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


DLN34



DLN34-LM13E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



DLN34-LM13E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

DLN34-LM13E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




DLN34-LM13E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7


DLN37



DLN37-LM13E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



DLN37-LM13E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

DLN37-LM13E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8




DLN37-LM13E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7

## Light Distribution


DLN38



DLN38-LM13E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.3	0.3
2	1712	0.7	0.7
3	761	1.0	1.0
4	428	1.3	1.3



DLN38-LM13E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4510	0.5	0.5
2	1128	1.0	1.0
3	501	1.4	1.4
4	282	1.9	1.9

DLN38-LM13E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.7	0.7
2	594	1.4	1.4
3	264	2.1	2.1
4	148	2.8	2.8



DLN38-LM13E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	913	0.9	0.9
2	228	1.8	1.8
3	101	2.8	2.8
4	57	3.7	3.7

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Honeycomb ( CLASS I )
DLN33/DLN34/DLN37/DLN38	

注意：13°和18°出厂默认带无边蜂窝格栅，蜂窝安装于反射器背面，其他角度需单独订购

# ULTRA MICRO AND ANTI-FOG



DLN43

DLN44

DLN47


DLN48

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯体
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -360°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø100mm / Ø105mm / □ 100\*100mm / □ 105\*105mm
- 天花厚度：5mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
3000K 720lm 8W / 1645lm 13W / 2220lm 18W / 2960lm 25W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.5Kg / 0.5Kg / 0.5Kg / 0.5Kg

## Product Features/Optics

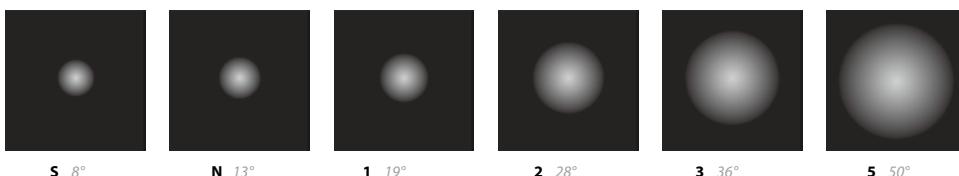

S 8°

N 13°


1 19°

2 28°

3 36°

5 50°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>3</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM08</b> COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>3</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 61327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 18°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>3</b> Round Trim (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 18°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	<b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN43-LM18E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>4</b> Round Trimless (IP44 Aperture)	<b>LM08</b> COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>4</b> Round Trimless (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 61327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 18°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>4</b> Round Trimless (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 18°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	<b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN44-LM18E-230SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>7</b> Rectangular Trim (IP44 Aperture)	<b>LM08</b> COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>7</b> Rectangular Trim (IP44 Aperture)	<b>LM13</b> COB 13W <b>LM18</b> COB 18W <b>LM25</b> COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 61327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 18°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
	<b>DLN</b>	<b>4</b> 4"	<b>7</b> Rectangular Trim (IP44 Aperture)	<b>LM25</b> COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 18°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	<b>A</b> DALI <b>N</b> No Driver	<b>N</b> 13° <b>1</b> 19° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example : DLN47-LM18E-230SWT


## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLN	4" 4"	8 Rectangular Trim (IP44 Aperture)	LM08 COB 8W	375lm(@8W 3000K 8°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular W White	WT White BK Black
DLN	4" 4"	8 Rectangular Trim (IP44 Aperture)	LM13 COB 13W LM18 COB 18W LM25 COB 25W	969lm(@13W 3000K 13°) 1135lm(@13W 3000K 19°) 61327lm(@13W 3000K 28°) 1268lm(@13W 3000K 36°) 1237lm(@13W 3000K 50°) 1309lm(@18W 3000K 13°) 1533lm(@18W 3000K 18°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	N 13° 2 19° 3 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular W White	WT White BK Black
DLN	4" 4"	8 Rectangular Trim (IP44 Aperture)	LM25 COB 25W	1793lm(@18W 3000K 28°) 1714lm(@18W 3000K 36°) 1671lm(@18W 3000K 50°) 1716lm(@25W 3000K 13°) 2009lm(@25W 3000K 18°) 2351lm(@25W 3000K 28°) 2246lm(@25W 3000K 36°) 2190lm(@25W 3000K 50°)	A DALI N No Driver	N 13° 1 19° 2 28° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular W White	WT White BK Black


Example : DLN48-LM18E-230SWT

## Light Distribution


DLN43

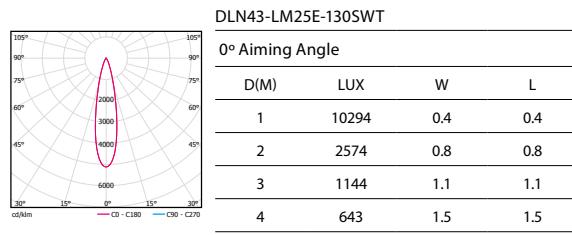


DLN43-LM25E-230SWT




DLN43-LM25E-330SWT

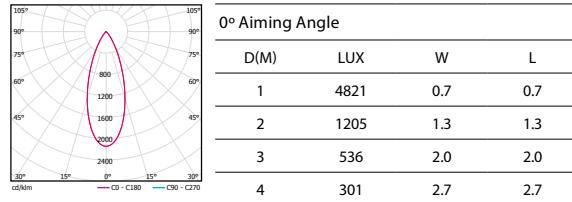


DLN43-LM25E-530SWT




DLN44

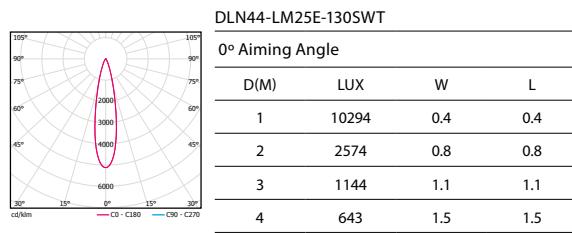


DLN44-LM25E-230SWT



DLN44-LM25E-330SWT

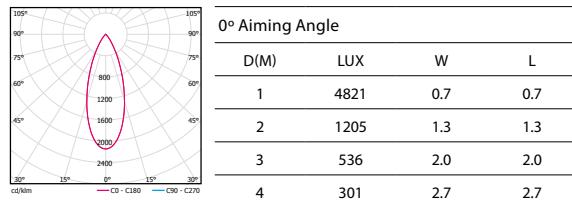


DLN44-LM25E-530SWT



## Light Distribution

DLN47



DLN47-LM25E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5

DLN47-LM25E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

DLN47-LM25E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7




DLN47-LM25E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5


DLN47



DLN47-LM25E-130SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	10294	0.4	0.4
2	2574	0.8	0.8
3	1144	1.1	1.1
4	643	1.5	1.5



DLN47-LM25E-230SWT


0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	9615	0.5	0.5
2	2404	1.0	1.0
3	1068	1.5	1.5
4	601	2.0	2.0

DLN47-LM25E-330SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4821	0.7	0.7
2	1205	1.3	1.3
3	536	2.0	2.0
4	301	2.7	2.7



DLN47-LM25E-530SWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3263	0.9	0.9
2	816	1.7	1.7
3	363	2.6	2.6
4	204	3.5	3.5

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Honeycomb ( CLASS I )
DLN43/DLN44/DLN47/DLN48	LENS-16-HCL-ULTRA

注意：角度“S”、“N”、“1”出厂均自带蜂窝，其他角度需单独订购



桐乡乌镇堤上度假酒店  
浙江，嘉兴



# ELANA PRO



下照调角一体化

下照的稳定、调角的灵活，兼而有之



超大防眩光角

蜂窝 +40°防眩光角反射器，双重保障，

提供极致舒适视觉体验

# ELANA PRO ROUND DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



DLH31




DLH32

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° ~355° 调节；竖直 0° ~25°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø75mm
- 天花厚度：6mm-15mm
- 遮光角：40°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：3000K 800lm 7W  
3000K 1150lm 10W  
3000K 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.3Kg / 0.3Kg

## Product Features/Optics

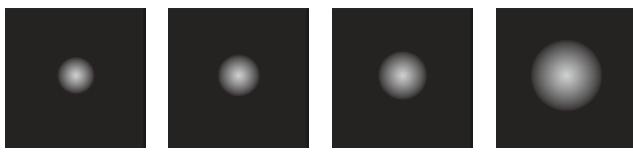

1 15°

2 24°

3 36°

4 45°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	DLH	3 3"	1 Round Trim	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB 10W <b>LM13</b> COB 13W	351lm(@7W 3000K 15°) 622lm(@7W 3000K 24°) 564lm(@7W 3000K 36°) 497lm(@7W 3000K 45°) 446lm(@10W 3000K 15°)  841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White
	DLH	3 3"	1 Round Trim	<b>LM13</b> COB 13W	841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White

**Example: DLH31-LM07-E230SWT**

注:15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
	DLH	3 3"	2 Round Trimress	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB 10W <b>LM13</b> COB 13W	351lm(@7W 3000K 15°) 622lm(@7W 3000K 24°) 564lm(@7W 3000K 36°) 497lm(@7W 3000K 45°) 446lm(@10W 3000K 15°)  841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White
	DLH	3 3"	2 Round Trimress	<b>LM13</b> COB 13W	841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	<b>N</b> No Driver <b>A</b> DALI	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>S</b> Specular	<b>WT</b> White

**Example: DLH32-LM07-E230SWT**

注:15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

## Light Distribution

DLH31

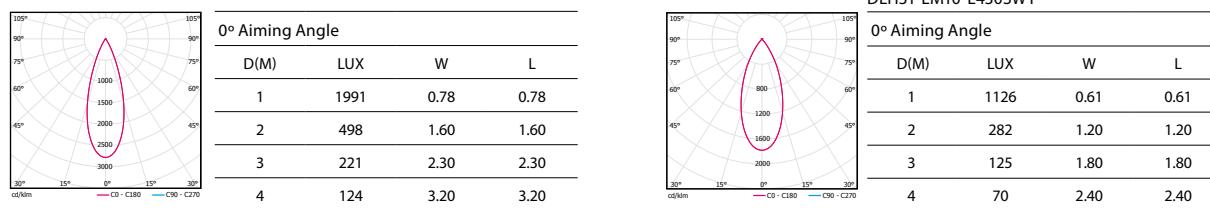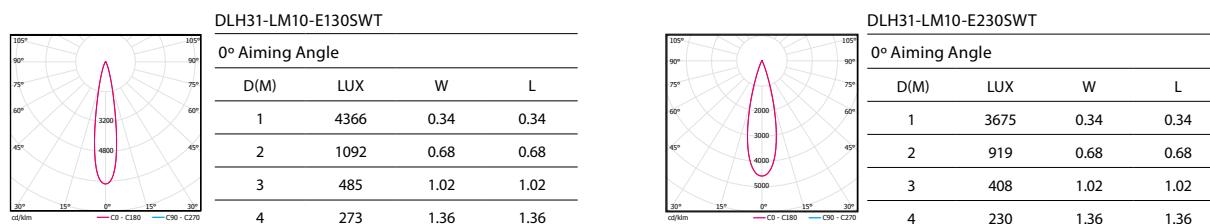

# ELANA PRO SQUARE DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



DLH35




DLH36

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° ~355° 调节；竖直 0° ~25° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：□ 75\*75mm / □ 77\*74mm
- 天花厚度：6mm~25mm
- 遮光角：40°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：3000K 800lm 7W  
3000K 1150lm 10W  
3000K 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.3Kg / 0.3Kg

## Product Features/Optics

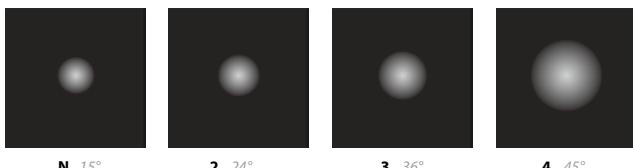

N 15°

2 24°

3 36°

4 45°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
DLH	3"	5 Rectangular Trim	LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W	351lm(@7W 3000K 15°) 622lm(@7W 3000K 24°) 564lm(@7W 3000K 36°) 497lm(@7W 3000K 45°) 446lm(@10W 3000K 15°) 841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	E ON-OFF	1 15° 2 24° 3 36° 4 45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B Black Specular	WT White	
					D 0-10V Dimming					
					N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 4 45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	S Black Specular	WT White	
DLH	3"	5 Rectangular Trim	LM13 COB 13W	716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	A DALI					

**Example: DLH35-LM10-E230SWT**

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带





Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLH	3"	6 Rectangular Trimless	LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W	351lm(@7W 3000K 15°) 622lm(@7W 3000K 24°) 564lm(@7W 3000K 36°) 497lm(@7W 3000K 45°) 446lm(@10W 3000K 15°) 841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	E ON-OFF	1 15° 2 24° 3 36° 4 45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	B Black Specular	WT White
					D 0-10V Dimming				
					N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 4 45°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	S Black Specular	WT White
DLH	3"	6 Rectangular Trimless	LM13 COB 13W	841lm(@10W 3000K 24°) 716lm(@10W 3000K 36°) 632lm(@10W 3000K 45°) 562lm(@13W 3000K 15°) 1059lm(@13W 3000K 24°) 902lm(@13W 3000K 36°) 497lm(@13W 3000K 45°)	A DALI				

**Example: DLH36-LM10-E230SWT**

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

## Light Distribution

DLH35

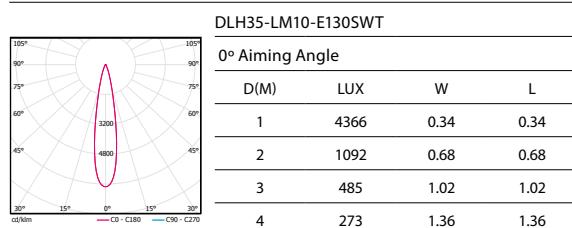

# ELANA PRO MULTIPLE SQUARE DOWNLIGHT-DIRECTIONAL



MTH35




MTH36

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：水平 0° -355° 调节；竖直 0° -25° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：□ 146\*74mm / □ 84\*84mm
- 天花厚度：6mm-25mm
- 遮光角：40°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：3000K 800lm 7W  
3000K 1150lm 10W  
3000K 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.7Kg / 0.7Kg

## Product Features/Optics

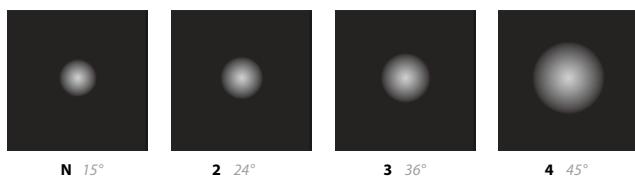

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTH	3"	5 Rectangular Trim	207 COB 2*7W	2*351lm(@7W 3000K 15°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15°	27 2700K	B Black Specular	WT White
			210 COB 2*10W	2*622lm(@7W 3000K 24°)		2 24°	30 3000K		
			213 COB 2*13W	2*564lm(@7W 3000K 36°) 2*497lm(@7W 3000K 45°) 2*446lm(@10W 3000K 15°) 2*841lm(@10W 3000K 24°)		3 36°	40 4000K		
			213 COB 2*13W	2*716lm(@10W 3000K 36°) 2*632lm(@10W 3000K 45°) 2*562lm(@13W 3000K 15°) 2*1059lm(@13W 3000K 24°) 2*902lm(@13W 3000K 36°) 2*497lm(@13W 3000K 45°)		4 45°			
MTH	3"	5 Rectangular Trim	213 COB 2*13W		N No Driver	1 15°	27 2700K	B Black Specular	WT White
						2 24°	30 3000K		
						3 36°	40 4000K		
						4 45°			

Example: MTH35-210-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带





Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTH	3"	6 Rectangular Trimless	207 COB 2*7W	2*351lm(@7W 3000K 15°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15°	27 2700K	B Black Specular	WT White
			210 COB 2*10W	2*622lm(@7W 3000K 24°)		2 24°	30 3000K		
			213 COB 2*13W	2*564lm(@7W 3000K 36°) 2*497lm(@7W 3000K 45°) 2*446lm(@10W 3000K 15°) 2*841lm(@10W 3000K 24°)		3 36°	40 4000K		
			213 COB 2*13W	2*716lm(@10W 3000K 36°) 2*632lm(@10W 3000K 45°) 2*562lm(@13W 3000K 15°) 2*1059lm(@13W 3000K 24°) 2*902lm(@13W 3000K 36°) 2*497lm(@13W 3000K 45°)		4 45°			
MTH	3"	6 Rectangular Trimless	213 COB 2*13W		N No Driver	1 15°	27 2700K	B Black Specular	WT White
					A DALI	2 24°	30 3000K		
						3 36°	40 4000K		
						4 45°			

Example: MTH36-210-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

## Light Distribution

MTH35

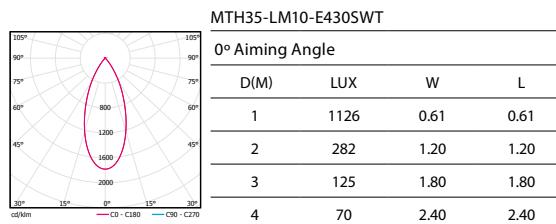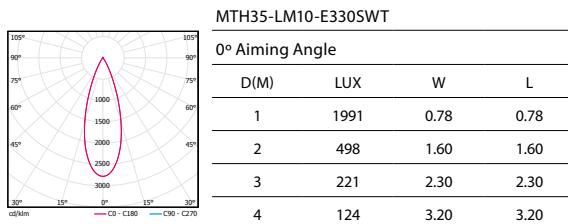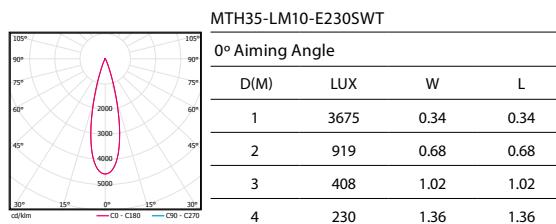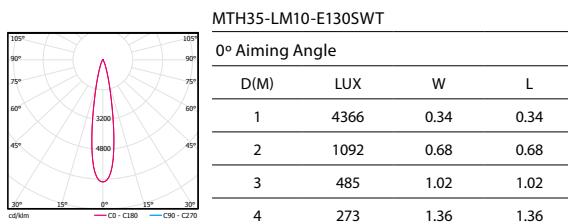



深圳星河吉酒店  
广东，深圳



**ELANA**

# ELANA DOWNLIGHT



DLG21




DLG31

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø55mm / Ø75mm
- 天花厚度：5mm-15mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
DLG21 3000K: 557lm 4W / 780lm 7W  
DLG31 3000K: 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.11Kg / 0.24Kg

## Product Features/Optics

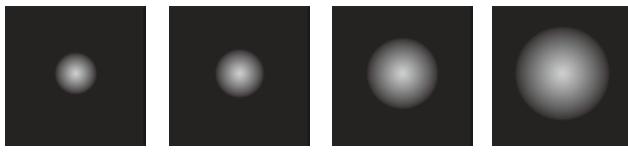


1 15°

2 24°

3 36°

5 50°


## Product Parameters



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLG	2" 2"	1 Round Trim	LM04 COB 4W LM07 COB 7W	215lm(@4W 3000K 15°) 249lm(@4W 3000K 24°) 314lm(@4W 3000K 36°) 342lm(@4W 3000K 50°) 306lm(@7W 3000K 15°)  355lm(@7W 3000K 24°) 447lm(@7W 3000K 36°) 486lm(@7W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
						1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
DLG	2" 2"	1 Round Trim	LM07 COB 7W		N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black
						1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black

Example: DLG21-LM07-E230SWT

注: 15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
DLG	3" 3"	1 Round Trim	LM07 COB 7W LM10 COB 10W LM13 COB 13W	340lm(@7W 3000K 15°) 416lm(@7W 3000K 24°) 604lm(@7W 3000K 36°) 573lm(@7W 3000K 50°) 456lm(@10W 3000K 15°) 558lm(@10W 3000K 24°) 809lm(@10W 3000K 36°) 770lm(@10W 3000K 50°) 615lm(@13W 3000K 15°) 753lm(@13W 3000K 24°) 1090lm(@13W 3000K 36°) 1038lm(@13W 3000K 50°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
DLG	3" 3"	1 Round Trim			N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		
						1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black S Specular	WT White BK Black		

Example: DLG31-LM07-E230SWT


注: 15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

## Light Distribution

DLG21


DLG21-LM07-E130BWT

0° Aiming Angle

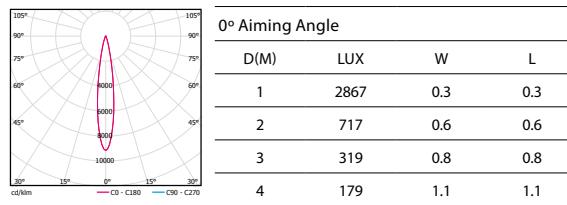


DLG21-LM07-E230BWT

0° Aiming Angle




DLG21-LM07-E330BWT

0° Aiming Angle

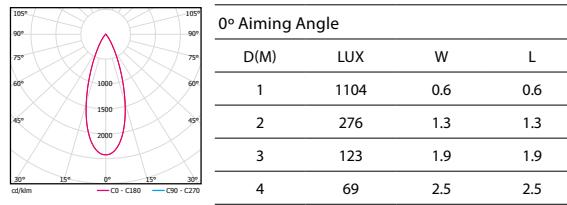

DLG21-LM07-E530BWT


0° Aiming Angle



DLG31


DLG31-LM13-E130BWT

0° Aiming Angle

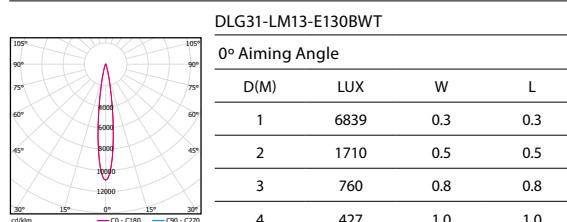


DLG31-LM13-E230BWT

0° Aiming Angle




DLG31-LM13-E330BWT

0° Aiming Angle

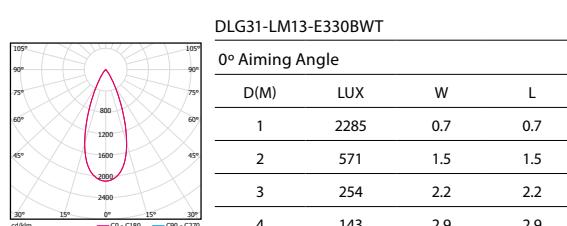

DLG31-LM13-E530BWT

0° Aiming Angle



# ELANA ROUND DIRECTIONAL



DDG21




DDG31

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：竖直 0° -25°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Ø55mm / Ø75mm
- 天花厚度：5mm-15mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
DLG21 3000K: 557lm 4W / 780lm 7W  
DLG31 3000K: 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.11Kg / 0.24Kg

## Product Features/Optics

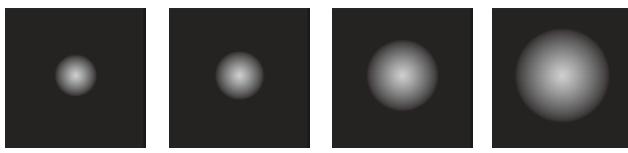

1 15°

2 24°

3 36°

5 50°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDG	2"	1 Round Trim	LM04 COB 4W	233lm(@4W 3000K 15°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM07 COB 7W	221lm(@4W 3000K 24°) 314lm(@4W 3000K 36°) 330lm(@4W 3000K 50°) 322lm(@7W 3000K 15°) 318lm(@7W 3000K 24°) 452lm(@7W 3000K 36°) 476lm(@7W 3000K 50°)		2 24° 3 36° 5 50°	30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	S Specular	BK Black
DDG	2"	1 Round Trim	LM07 COB 7W		N No Driver	1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black	WT White
								S Specular	BK Black

Example: DDG21-LM07-E230SWT

注:15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝


Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDG	3"	1 Round Trim	LM07 COB 7W	344lm(@7W 3000K 15°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM10 COB 10W	593lm(@7W 3000K 24°)		2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
DDG	3"	1 Round Trim	LM13 COB 13W	593lm(@7W 3000K 36°) 553lm(@7W 3000K 50°) 462lm(@10W 3000K 15°) 798lm(@10W 3000K 24°) 798lm(@10W 3000K 36°) 744lm(@10W 3000K 50°) 628lm(@13W 3000K 15°) 1083lm(@13W 3000K 24°) 1083lm(@13W 3000K 36°) 1010lm(@13W 3000K 50°)		3 36° 5 50°	35 3500K 40 4000K 50 5000K		
						1 15° 2 24° 3 36° 5 50°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	B Black	WT White

Example: DDG31-LM07-E230SWT

注:15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

## Light Distribution


### DDG21



DDG21-LM07-E130BWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3134	0.3	0.3
2	784	0.6	0.6
3	348	0.8	0.8
4	196	1.1	1.1



DDG21-LM07-E230BWT


#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1949	0.4	0.4
2	487	0.8	0.8
3	217	1.3	1.3
4	122	1.7	1.7

DDG21-LM07-E330BWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1016	0.7	0.7
2	254	1.4	1.4
3	113	2.0	2.0
4	64	2.7	2.7




DDG21-LM07-E330BWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	674	0.9	0.9
2	169	1.9	1.9
3	75	2.8	2.8
4	42	3.8	3.8


### DDG31



DDG31-LM13-E130BWT

#### 0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	6881	0.3	0.3
2	1720	0.5	0.5
3	765	0.8	0.8
4	430	1.0	1.0



DDG31-LM13-E230BWT

#### 0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	4206	0.5	0.5
2	1052	1.0	1.0
3	467	1.5	1.5
4	263	1.9	1.9



DDG31-LM13-E330BWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2215	0.7	0.7
2	554	1.5	1.5
3	246	2.2	2.2
4	138	2.9	2.9



DDG31-LM13-E530BWT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1342	1.0	1.0
2	336	2.0	2.0
3	149	3.0	3.0
4	84	4.0	4.0

# ELANA SQUARE DIRECTIONAL



DDG25




DDG35

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向：竖直 0° -25°调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：□ 55\*55mm / □ 75\*75mm
- 天花厚度：5mm-15mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：  
DDG22 3000K: 557lm 4W / 780lm 7W  
DDG32 3000K: 800lm 7W / 1150lm 10W / 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.11Kg / 0.24Kg

## Product Features/Optics

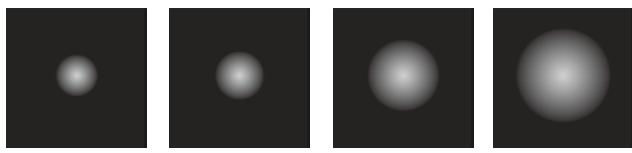

1 15°

2 24°

3 36°

5 50°

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDG	<b>2</b> 2"	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM04</b> COB 4W <b>LM07</b> COB 7W	233lm(@4W 3000K 15°) 221lm(@4W 3000K 24°) 314lm(@4W 3000K 36°) 330lm(@4W 3000K 50°) 322lm(@7W 3000K 15°)  318lm(@7W 3000K 24°) 452lm(@7W 3000K 36°) 476lm(@7W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
						<b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°		
DDG	<b>2</b> 2"	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM07</b> COB 7W			<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K			

Example: DDG25-LM07-E130SWT

注:15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝





Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDG	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Rectangular Trim	<b>LM07</b> COB 7W <b>LM10</b> COB 10W <b>LM13</b> COB 13W	344lm(@7W 3000K 15°) 593lm(@7W 3000K 24°) 593lm(@7W 3000K 36°) 553lm(@7W 3000K 50°) 462lm(@10W 3000K 15°)  798lm(@10W 3000K 24°) 798lm(@10W 3000K 36°) 744lm(@10W 3000K 50°) 628lm(@13W 3000K 15°) 1083lm(@13W 3000K 24°) 1083lm(@13W 3000K 36°) 1010lm(@13W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
						<b>N</b> No Driver	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°		
DDG	<b>3</b> 3"	<b>5</b> Rectangular Trim				<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K			

Example: DDG35-LM07-E130SWT





注:15°和24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

## Light Distribution

### DDG25

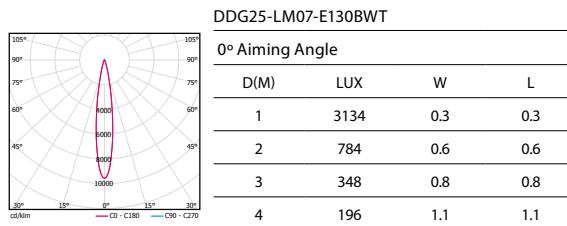

### DDG35

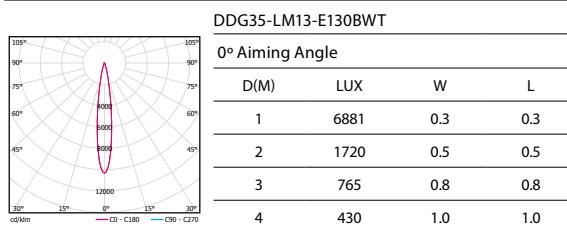

# **SURFACE MOUNT LUMINAIRES**



ULTRA

**162**

---



PLANA PRO

**168**



阳光保险金融中心大厦  
中国，北京

# ULTRA



# ULTRA



SLN32




SLN36

## Specifications



- 主体材质：铝合金压铸灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩反射器
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：3000K 800lm 7W  
3000K 1150lm 10W  
3000K 1495lm 13W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.36Kg / 036Kg

## Product Features/Optics

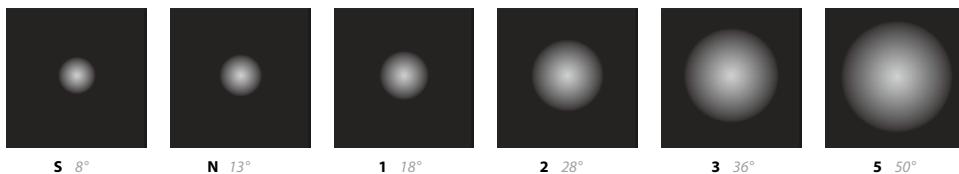

## Product Parameters

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SLN	<b>3</b> 3"	<b>2</b> Round Trimless	<b>LM08</b> COB8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8° <b>D</b> 12°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Specular <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
SLN	<b>3</b> 3"	<b>2</b> Round Trimless	<b>LM07</b> COB7W <b>LM10</b> COB10W <b>LM13</b> COB13W	466lm(@7W 3000K 13°) 721lm(@7W 3000K 18°) 715lm(@7W 3000K 28°) 720lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°) 520lm(@10W 3000K 13°) 817lm(@10W 3000K 18°) 796lm(@10W 3000K 28°) 823lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 676lm(@13W 3000K 13°) 1062lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1070lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Specular <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example: SLN32-LM07E-N30SWT

Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
SLN	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM08</b> COB8W	375lm(@8W 3000K 8°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>S</b> 8° <b>D</b> 12°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Specular <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black
SLN	<b>3</b> 3"	<b>6</b> Rectangular Trimless	<b>LM07</b> COB7W <b>LM10</b> COB10W <b>LM13</b> COB13W	466lm(@7W 3000K 13°) 721lm(@7W 3000K 18°) 715lm(@7W 3000K 28°) 720lm(@7W 3000K 36°) 425lm(@7W 3000K 50°) 520lm(@10W 3000K 13°) 817lm(@10W 3000K 18°) 796lm(@10W 3000K 28°) 823lm(@10W 3000K 36°) 532lm(@10W 3000K 50°) 676lm(@13W 3000K 13°) 1062lm(@13W 3000K 18°) 1035lm(@13W 3000K 28°) 1070lm(@13W 3000K 36°) 677lm(@13W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>N</b> 13° <b>1</b> 18° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Specular <b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: SLN36-LM07E-N30SWT

## Light Distribution


SLN32



SLN32-LM13E-N30


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	8174	0.28	0.28
2	2044	0.56	0.56
3	908	0.84	0.84
4	511	1.12	1.12

SLN32-LM13E-130




0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.33	0.33
2	1712	0.66	0.66
3	761	0.99	0.99
4	428	1.32	1.32

SLN32-LM13E-230




0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	4511	0.48	0.48
2	1128	0.96	0.96
3	501	1.44	1.44
4	282	1.92	1.92

SLN32-LM13E-330



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.70	0.70
2	594	1.40	1.40
3	264	2.10	2.10
4	148	2.80	2.80


SLN36



SLN36-LM13E-N30


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	8174	0.28	0.28
2	2044	0.56	0.56
3	908	0.84	0.84
4	511	1.12	1.12

SLN36-LM13E-130




0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6848	0.33	0.33
2	1712	0.66	0.66
3	761	0.99	0.99
4	428	1.32	1.32

SLN36-LM13E-230



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	4511	0.48	0.48
2	1128	0.96	0.96
3	501	1.44	1.44
4	282	1.92	1.92

SLN36-LM13E-330



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2375	0.70	0.70
2	594	1.40	1.40
3	264	2.10	2.10
4	148	2.80	2.80

## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	SOFT BEAM LENS ( CLASS I )	FROSTED GLASS ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
SLN32/SLN36	LENS-11-BEL	LENS-11-BSL-ULTRA	LENS-11-FR	LENS-11-HCL-ULTRA

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购



交通银行前滩 31 演艺中心  
中国，上海

# PLANA PRO

# PLANA PRO



SDL22



SDL32



SDL42




SDL52

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 +SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 遮光角：35°
- 光源类型：COB
- 光源色温、光源光通量：
  - SDL22 3000K: 1100lm
  - SDL32 3000K: 1600lm 13W /2200lm 18W
  - SDL42 3000K: 2200lm 18W /3000lm 25W
  - SDL52 3000K: 3900lm 32W / 4800lm 40W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM (4000K 5 SDCM)
- 产品重量：0.4Kg / 0.7Kg / 1.0Kg / 1.6Kg

## Product Features/Optics

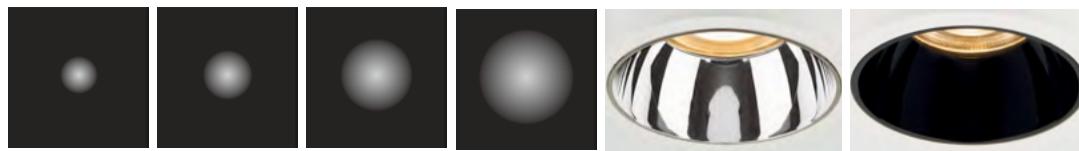


SUBROSA® Optical System

## Product Parameters




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>SDL</b>	<b>2</b>	<b>2"</b>	<b>2 Round</b>	<b>LM10 COB 10W</b> 934lm(@10W 3000K 15°) 1054lm(@10W 3000K 24°) 1054lm(@10W 3000K 36°) 742lm(@10W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: SDL22-LM10D-230SWT**




Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>SDL</b>	<b>3</b>	<b>3"</b>	<b>2 Round</b>	<b>LM13 COB 13W</b> <b>LM18 COB 18W</b> 1417lm(@18W 3000K 15°) 1813lm(@18W 3000K 24°) 1765lm(@18W 3000K 36°) 1286lm(@18W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: SDL32-LM18D-230SWT**



Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>SDL</b>	<b>4</b>	<b>4"</b>	<b>2 Round</b>	<b>LM18 COB 18W</b> <b>LM25 COB 25W</b> 2349lm(@25W 3000K 15°) 2564lm(@25W 3000K 24°) 2503lm(@25W 3000K 36°) 2352lm(@25W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: SDL42-LM18D-230SWT**

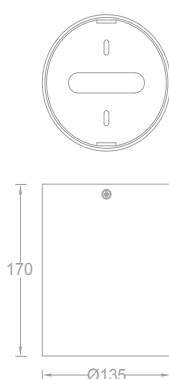


Model	Size	Trim	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>SDL</b>	<b>5</b>	<b>5"</b>	<b>2 Round Trimless</b>	<b>LM32 COB 32W</b> <b>LM40 COB 40W</b> 3590lm(@40W 3000K 15°) 3713lm(@40W 3000K 24°) 3891lm(@40W 3000K 36°) 3357lm(@40W 3000K 50°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>5</b> 50°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>B</b> Black Specular	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: SDL52-LM40D-230SWT**

## Light Distribution


**SDL22**



**SDL22-LM10E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6612	0.28	0.28
2	1653	0.56	0.56
3	735	0.84	0.84
4	413	1.12	1.12



**SDL22-LM10E-230SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	5452	0.44	0.44
2	1363	0.88	0.88
3	606	1.32	1.32
4	341	1.76	1.76

**SDL22-LM10E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	2554	0.70	0.70
2	639	1.40	1.40
3	284	2.10	2.10
4	160	2.80	2.80




**SDL22-LM10E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1176	0.84	0.84
2	294	1.68	1.68
3	131	2.52	2.52
4	74	3.36	3.36


**SDL32**



**SDL32-LM18E-130SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	16998	0.24	0.24
2	4250	0.48	0.48
3	1889	0.72	0.72
4	1062	0.96	0.96



**SDL32-LM18E-230SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	9028	0.44	0.44
2	2257	0.88	0.88
3	1003	1.32	1.32
4	564	1.76	1.76

**SDL32-LM18E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	4005	0.70	0.70
2	1001	1.40	1.40
3	445	2.10	2.10
4	250	2.80	2.80




**SDL32-LM18E-530SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	1813	0.95	0.95
2	453	1.90	1.90
3	201	2.85	2.85
4	113	3.80	3.80


**SDL42**



**SDL42-LM25E-230SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	28028	0.25	0.25
2	7007	0.50	0.50
3	3114	0.75	0.75
4	1752	1.00	1.00



**SDL42-LM25-D430SWT**


**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	12924	0.45	0.45
2	3231	0.90	0.90
3	1436	1.35	1.35
4	808	1.80	1.80

**SDL42-LM25E-330SWT**

**0° Aiming Angle**

D(M)	LUX	W	L
1	6179	0.68	0.68
2	1545	1.36	1.36
3	687	2.04	2.04
4	386	2.72	2.72





**SDL42-LM25E-530SWT**

**0° Aiming Angle**



D(M)	LUX	W	L
1	3737	0.89	0.89
2	934	1.78	1.78
3	415	2.67	2.67
4	234	3.56	3.56

## Light Distribution

### SDL52



### SDL52-LM40E-330SWT



## Accessories

### Lenses/Filters

Model	Beam Elongator ( CLASS I )	Honeycomb ( CLASS I )
SDL22	LENS-SDL22-BEM	LENS-SDL22-HCM
SDL32	LENS-SDL32-BEM	LENS-SDL32-HCM
SDL42	LENS-SDL42-BEM	LENS-SDL42-HCM
SDL52	LENS-SDL52-BEM	LENS-SDL52-HCM

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

# LINEAR LUMINAIRES



### LIGNE PRO PENDANT

**176**

LIGNE PRO UP AND DOWN PANEL  
LIGNE PRO UP AND DOWN LOUVER

177  
179



### LIGNE PRO RECESSED

**182**

LIGNE PRO DOWNLIGHTS  
LIGNE PRO GRAZE  
LIGNE PRO WALL WASHER  
LIGNE PRO LARGE DOWNLIGHT TRIM  
LIGNE PRO LARGE DOWNLIGHT TRIMLESS  
LIGNE PRO LARGE DIRECTIONAL TRIM  
LIGNE PRO LARGE DIRECTIONAL TRIMLESS  
LIGNE PRO LARGE WALL WASHER TRIM  
LIGNE PRO LARGE WALL WASHER TRIMLESS

183  
187  
191  
195  
199  
203  
207  
211  
215



### LIGNE PRO CEILING

**220**

LIGNE PRO GRAZE

221



### LIGNE II

**224**

LIGNE II PANEL  
LIGNE II LOUVER


225  
233



常州星河万丽酒店  
江苏，常州



# LIGNE PRO PENDANT

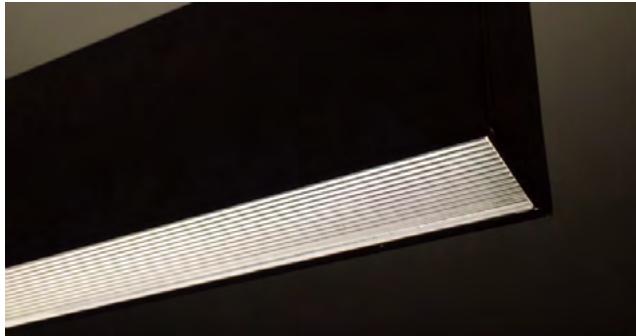


独特面发光结构，兼顾防眩功能



提供上下出光选择，适用更多场景

# LIGNE PRO UP AND DOWN PANEL

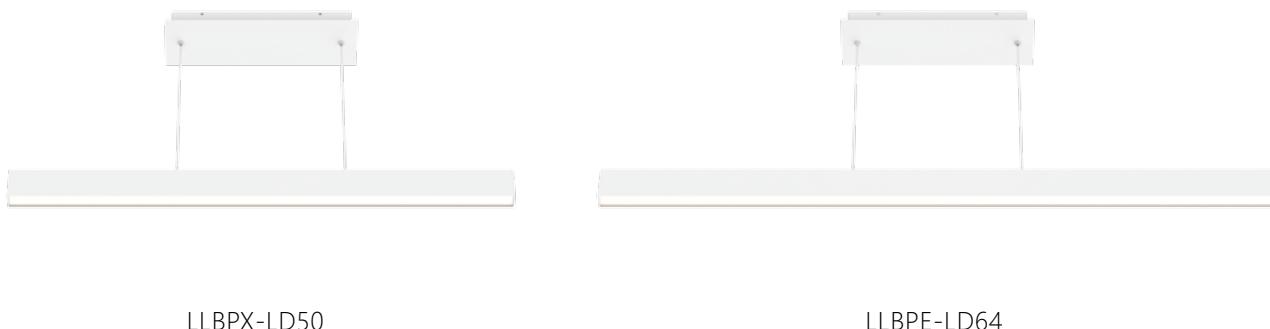

LLBPX-LD50


LLBPE-LD64

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：上出光具备 60° ~130°可变光束角配光，下出光具备防眩面发光
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 遮光角： 35°
- 光源类型： SMD
- 光源色温、光源光通量：3000K 6000lm 50W  
3000K 7680lm 64W
- 光源寿命： >50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 2.3Kg / 3.0Kg

## Product Features/Optics

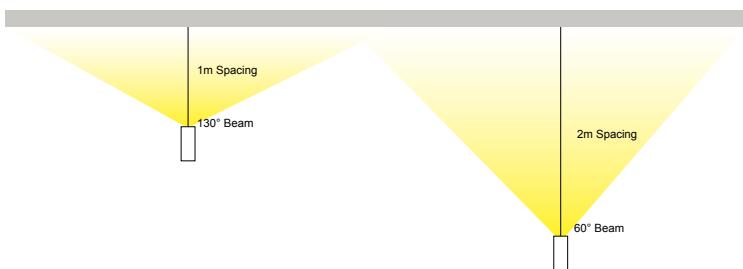


专利技术实现上出光可任意变换光束角 适合多种层高应用

## Product Parameters



Model	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE	<b>LD64</b> LED 64W	2871lm(@64W 3000K 90° Down) 2815lm(@64W 3000K 60° Up) 2969lm(@64W 3000K 130° Up)	<b>D</b> 0-10V Dimming <b>B</b> Wireless Dimming	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>9</b> 90°	<b>P</b> Panel	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: LLBPE-LD64B-309PWT




Model	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE	<b>LD64</b> LED 64W	2871lm(@64W 3000K 90° Down) 2815lm(@64W 3000K 60° Up) 2969lm(@64W 3000K 130° Up)	<b>D</b> 0-10V Dimming <b>B</b> Wireless Dimming	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>9</b> 90°	<b>P</b> Panel	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


Example: LLBPE-LD64B-309PWT

## Light Distribution

### LLBPE-LD64

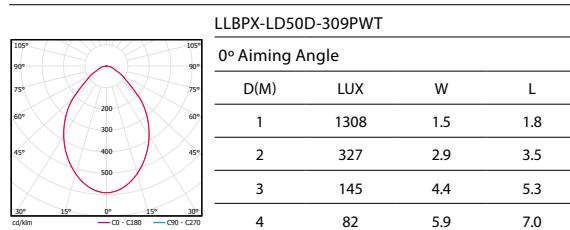

### LLBPE-LD64

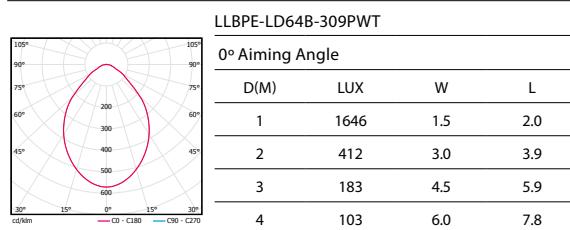

# LIGNE PRO UP AND DOWN LOUVER



LLBPE-LD50


LLBPE-LD64

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：上出光具备 60° ~130°可变光束角配光，下出光具备 SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：3000K 6000lm 50W  
3000K 7680lm 64W
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：3.0Kg / 3.8Kg

## Product Features/Optics

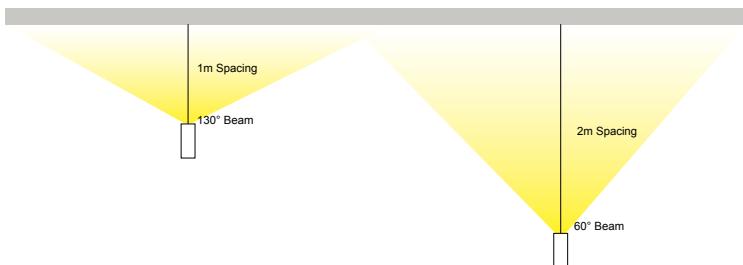


专利技术实现上出光可任意变换光束角 适合多种层高应用

## Product Parameters

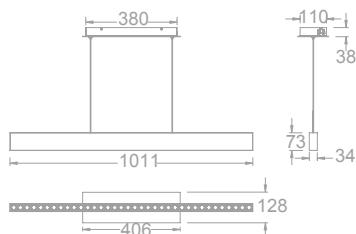

Model	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE	<b>LD64</b> LED 64W	2315lm(@64W 3000K 60°Down) 2815lm(@64W 3000K 60°Up) 2969lm(@64W 3000K 130°Up)	<b>D</b> 0-10V Dimming <b>B</b> Wireless Dimming	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>6</b> 60°	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

Example: LLBPE-LD64B-309BWT


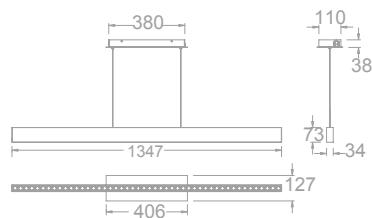


Model	LED Power	System Lumens	Driver	CCT	Beam	Reflector	Finish
LLBPE	<b>LD64</b> LED 64W	2315lm(@64W 3000K 60°Down) 2815lm(@64W 3000K 60°Up) 2969lm(@64W 3000K 130°Up)	<b>D</b> 0-10V Dimming <b>B</b> Wireless Dimming	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>6</b> 60°	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black



Example: LLBPE-LD64B-309BWT

## Light Distribution

### LLBPE-LD50

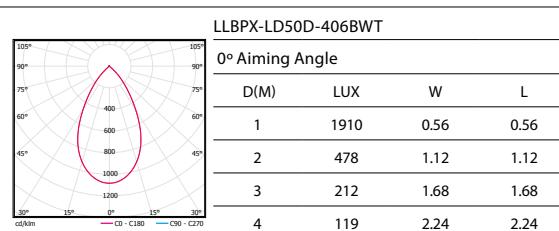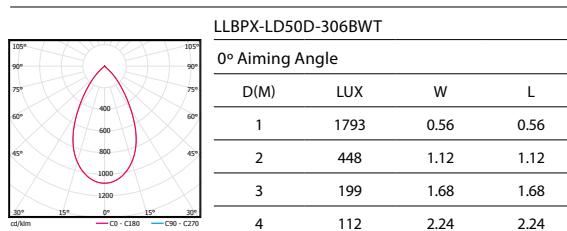

### LLBPE-LD64

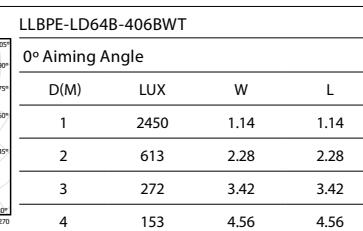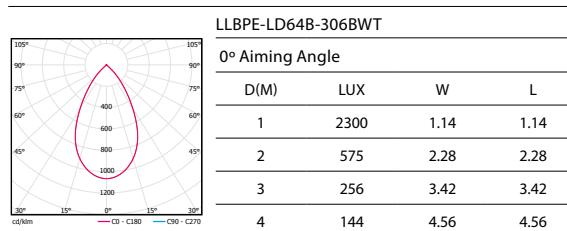



深圳星河吉酒店  
广东，深圳



# LIGNE PRO RECESSED




WAC 发明专利 SUBROSA® 隐光技术，带来极致视觉体验

# LIGNE PRO DOWNLIGHTS



OR145DT-02



OR145DT-08



OR145DT-16



OR145DT-32

## Specifications



High  
CRI



220V

AC/50Hz



**SUBROSA®**  
Glare-free

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图

- 开孔尺寸： □ 39mm / □ 124mm / □ 236mm / □ 460mm x 39mm
- 天花厚度： 1mm-25mm
- 遮光角： 35°
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - OR145DT-02 3000K: 250lm 2W
  - OR145DT-08 3000K: 1000lm 8W
  - OR145DT-16 3000K: 2000lm 16W
  - OR145DT-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.15Kg / 0.45Kg / 0.6Kg / 1.1Kg

## Product Features/Optics



1 15°




2 28°




3 36°

## Product Parameters




Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>DT DownlightTrim</b>	<b>02 2W</b>	132lm(@2W 3000K 15°) 116lm(@2W 3000K 28°) 116lm(@2W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36°	<b>27</b> <b>30</b> <b>35</b> <b>40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OR145DT-02E-140BWT**



Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>DT DownlightTrim</b>	<b>08 8W</b>	452lm(@8W 3000K 15°) 437lm(@8W 3000K 28°) 434lm(@8W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36°	<b>27</b> <b>30</b> <b>35</b> <b>40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OR145DT-08E-140BWT**



Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>DT DownlightTrim</b>	<b>16 16W</b>	928lm(@16W 3000K 15°) 899lm(@16W 3000K 26°) 901lm(@16W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36°	<b>27</b> <b>30</b> <b>35</b> <b>40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OR145DT-16E-140BWT**




Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>DT DownlightTrim</b>	<b>32 32W</b>	1921lm(@32W 3000K 15°) 1796lm(@32W 3000K 26°) 1733lm(@32W 3000K 36°)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>1</b> 15° <b>2</b> 28° <b>3</b> 36°	<b>27</b> <b>30</b> <b>35</b> <b>40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OR145DT-32E-140BWT**

## Light Distribution

OR145DT-02



OR145DT-02E-130BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1169	0.3	0.3
2	292	0.5	0.5
3	130	0.8	0.8
4	73	1.1	1.1

OR145DT-02E-230BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	395	0.5	0.5
2	99	1.0	1.0
3	44	1.5	1.5
4	25	2.0	2.0

OR145DT-02E-330BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	280	0.6	0.6
2	70	1.3	1.3
3	31	1.9	1.9
4	18	2.6	2.6

OR145DT-08



OR145DT-08E-130BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3742	0.3	0.3
2	936	0.5	0.5
3	416	0.8	0.8
4	234	1.1	1.1

OR145DT-08E-230BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	1520	0.5	0.5
2	380	1.0	1.0
3	169	1.5	1.5
4	95	2.0	2.0

OR145DT-08E-330BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1058	0.6	0.6
2	265	1.3	1.3
3	118	1.9	1.9
4	66	2.6	2.6

OR145DT-16



OR145DT-16E-130BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	7910	0.3	0.3
2	1978	0.5	0.5
3	879	0.8	0.8
4	494	1.1	1.1

OR145DT-16E-230BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3440	0.5	0.5
2	860	1.0	1.0
3	382	1.5	1.5
4	215	2.0	2.0


OR145DT-16E-330BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2142	0.6	0.6
2	536	1.3	1.3
3	238	1.9	1.9
4	134	2.6	2.6


## Light Distribution

OR145DT-32



OR145DT-32E-130BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	15912	0.3	0.3
2	3978	0.5	0.5
3	1768	0.8	0.8
4	995	1.1	1.1



OR145DT-32E-230BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	5901	0.5	0.5
2	1475	1.0	1.0
3	656	1.5	1.5
4	369	2.0	2.0

OR145DT-32E-330BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	4033	0.6	0.6
2	1008	1.3	1.3
3	448	1.9	1.9
4	252	2.6	2.6

# LIGNE PRO GRAZE




LGAR5-1806N



LGAR5-1812N



LGAR5-1824N




LGAR5-1836N

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸：Width 37mm
- 天花厚度：1mm-25mm
- 遮光角：35°
- 光源类型：High Power LED
- 光源色温、光源光通量：3000K 1600lm 18W/m  
3000K 2600lm 30W/m
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：1.3Kg/m

## Product Features/Optics

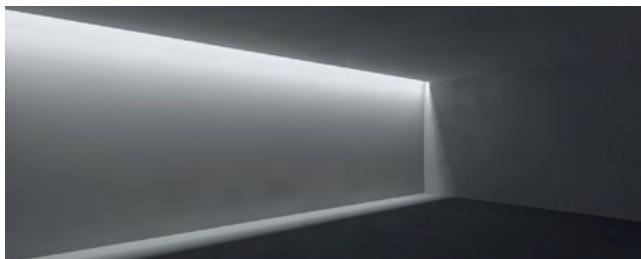


4.5m 高墙，采用 18W/m LIGNE Pro Graze 线性灯实际模拟效果

## Product Parameters

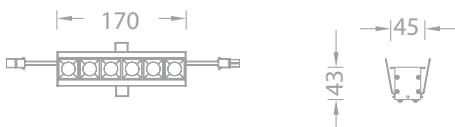


Model	LED Power	LED Num.	Length	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
<b>LGAR5</b>	<b>18 30</b>	18W/m 30W/m	<b>06</b>	6pcs	170mm	1178lm(@18W/m 3000K 16°) 1210lm(@18W/m 3000K 22°) 1213lm(@18W/m 3000K 33°) 940lm(@18W/m 3000K 44°) 1002lm(@18W/m 3000K 22°x 44°) 1840lm(@30W/m 3000K 16°) 1891lm(@30W/m 3000K 22°) 1895lm(@30W/m 3000K 33°) 1469lm(@30W/m 3000K 44°) 1561lm(@30W/m 3000K 22°x 44°)	<b>N</b> No driver	<b>E</b> 22°x 44° <b>1</b> 16° <b>2</b> 22° <b>3</b> 33° <b>4</b> 44°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example:** LGAR5-3006N-230BWT

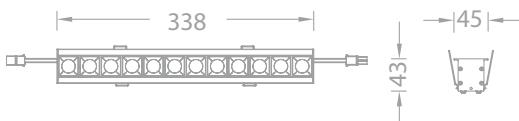

Model	LED Power	LED Num.	Length	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
<b>LGAR5</b>	<b>18 30</b>	18W/m 30W/m	<b>12</b>	12pcs	338mm	1178lm(@18W/m 3000K 16°) 1210lm(@18W/m 3000K 22°) 1213lm(@18W/m 3000K 33°) 940lm(@18W/m 3000K 44°) 1002lm(@18W/m 3000K 22°x 44°) 1840lm(@30W/m 3000K 16°) 1891lm(@30W/m 3000K 22°) 1895lm(@30W/m 3000K 33°) 1469lm(@30W/m 3000K 44°) 1561lm(@30W/m 3000K 22°x 44°)	<b>N</b> No driver	<b>E</b> 22°x 44° <b>1</b> 16° <b>2</b> 22° <b>3</b> 33° <b>4</b> 44°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black


**Example:** LGAR5-3012N-230BWT

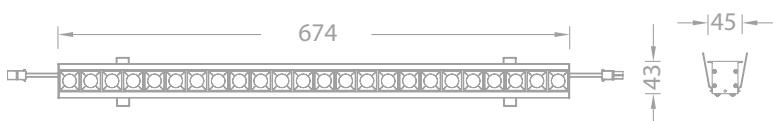

Model	LED Power	LED Num.	Length	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
<b>LGAR5</b>	<b>18 30</b>	18W/m 30W/m	<b>24</b>	24pcs	674mm	1178lm(@18W/m 3000K 16°) 1210lm(@18W/m 3000K 22°) 1213lm(@18W/m 3000K 33°) 940lm(@18W/m 3000K 44°) 1002lm(@18W/m 3000K 22°x 44°) 1840lm(@30W/m 3000K 16°) 1891lm(@30W/m 3000K 22°) 1895lm(@30W/m 3000K 33°) 1469lm(@30W/m 3000K 44°) 1561lm(@30W/m 3000K 22°x 44°)	<b>N</b> No driver	<b>E</b> 22°x 44° <b>1</b> 16° <b>2</b> 22° <b>3</b> 33° <b>4</b> 44°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example:** LGAR5-3024N-230BWT

## Product Parameters

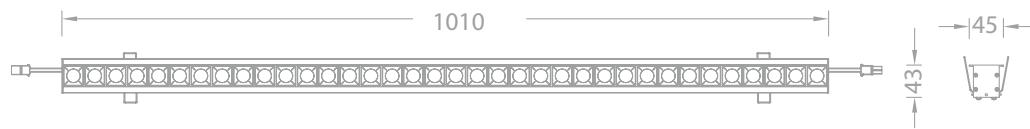

Model	LED Power	LED Num.	Length	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
<b>LGAR5</b>	<b>18 30</b>	18W/m 30W/m	<b>36</b>	36pcs	1010mm	1178lm(@18W/m 3000K 16°) 1210lm(@18W/m 3000K 22°) 1213lm(@18W/m 3000K 33°) 940lm(@18W/m 3000K 44°) 1002lm(@18W/m 3000K 22°x 44°) 1840lm(@30W/m 3000K 16°) 1891lm(@30W/m 3000K 22°) 1895lm(@30W/m 3000K 33°) 1469lm(@30W/m 3000K 44°) 1561lm(@30W/m 3000K 22°x 44°)	<b>N</b>	No driver	<b>E</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> 22°x 44° 16° 22° 33° 44°	<b>27</b> <b>30</b> <b>40</b> 2700K 3000K 4000K	<b>B</b> <b>WT</b> <b>BK</b> Black White Black


**Example:** LGAR5-3036N-230BWT

## Light Distribution

### LGAR5-1836N-230BBK

#### Specifications:

Wall height (m) 4.5  
Wall width (m) 10  
Offset from Wall (m) 0.2



(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
<b>4.375</b>	150	134	132	133	132	131	132	132	134	149
<b>4.125</b>	311	294	292	293	292	292	293	292	294	307
<b>3.875</b>	305	293	291	292	291	290	291	292	293	300
<b>3.625</b>	248	242	241	241	241	241	241	241	242	240
<b>3.375</b>	184	182	181	181	180	181	181	181	182	175
<b>3.125</b>	151	150	148	149	149	148	149	148	149	142
<b>2.875</b>	117	119	118	118	117	117	118	118	118	111
<b>2.625</b>	101	102	101	101	101	100	101	101	101	94
<b>2.375</b>	82	83	82	82	82	82	82	82	82	76
<b>2.125</b>	74	76	76	76	76	76	76	76	74	69
<b>1.875</b>	64	65	66	66	65	65	65	65	64	59
<b>1.625</b>	56	57	58	58	58	58	58	57	56	52
<b>1.375</b>	50	51	52	52	51	51	51	51	49	46
<b>1.125</b>	48	48	49	49	49	49	49	49	47	44
<b>0.875</b>	45	45	47	47	47	47	47	46	44	41
<b>0.625</b>	42	42	43	44	43	43	43	43	40	39
<b>0.375</b>	40	40	42	42	42	42	42	42	38	36
<b>0.125</b>	38	38	40	40	40	40	40	39	36	35



成都科幻馆  
四川，成都

# LIGNE PRO WALL WASHER



OR145WT-08



OR145WT-16




OR145WT-32

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 124mm / □ 236mm / □ 460mm x 38mm
- 天花厚度： 5mm-25mm
- 遮光角： 35°
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - OR145WT-08 3000K: 1000lm 8W
  - OR145WT-16 3000K: 2000lm 16W
  - OR145WT-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.45Kg / 0.6Kg / 1.1Kg

## Product Features/Optics

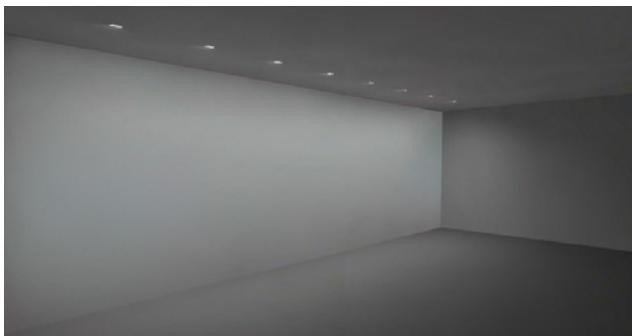


LIGNE Pro 洗墙配光实际模拟效果图

## Product Parameters




Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>08 8W</b>	414lm(@8W 3000K)	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>W Wall Washer</b>	<b>27 2700K</b> <b>30 3000K</b> <b>35 3500K</b> <b>40 4000K</b>	<b>B W</b> Black White	<b>WT White</b> <b>BK Black</b>

Example: OR145WT-08E-W40BWT

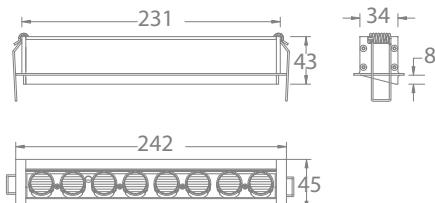

Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>16 816W</b>	866lm(@16W 3000K)	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>W Wall Washer</b>	<b>27 2700K</b> <b>30 3000K</b> <b>35 3500K</b> <b>40 4000K</b>	<b>B W</b> Black White	<b>WT White</b> <b>BK Black</b>

Example: OR145WT-16E-W40BWT

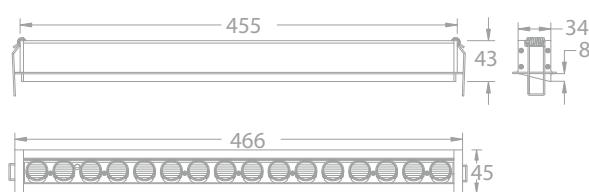

Model	Model	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR145</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>32 32W</b>	866lm(@16W 3000K)	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>W Wall Washer</b>	<b>27 2700K</b> <b>30 3000K</b> <b>35 3500K</b> <b>40 4000K</b>	<b>B W</b> Black White	<b>WT White</b> <b>BK Black</b>


Example: OR145WT-32E-W40BWT

## Light Distribution

### OR145WT-08E-W30BBK

#### Specifications:

Wall height (m): 3.0  
Offset from wall (m): 0.6  
Luminaire spacing (m): 0.6



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	103	105	104	105	102
<b>2.55</b>	189	192	193	191	187
<b>2.25</b>	167	171	173	171	166
<b>1.95</b>	125	130	131	129	124
<b>1.65</b>	90	94	95	94	89
<b>1.35</b>	61	64	65	64	61
<b>1.05</b>	46	48	48	47	45
<b>0.75</b>	35	36	37	36	35
<b>0.45</b>	25	26	27	26	25
<b>0.15</b>	21	21	21	21	20

#### Specifications:


Wall height (m): 3.0  
Offset from wall (m): 1  
Luminaire spacing (m): 1

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	29	29	29	29	28
<b>2.55</b>	53	55	54	54	53
<b>2.25</b>	70	71	71	70	69
<b>1.95</b>	69	70	70	70	68
<b>1.65</b>	61	62	63	62	60
<b>1.35</b>	50	51	52	51	49
<b>1.05</b>	42	43	44	43	41
<b>0.75</b>	35	36	36	36	34
<b>0.45</b>	27	29	29	28	27
<b>0.15</b>	23	24	24	24	23

### OR145WT-16E-W30BBK

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5  
Offset from wall (m): 1  
Luminaire spacing (m): 1



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	79	81	80	81	79
<b>3.825</b>	141	144	144	144	141
<b>3.375</b>	140	142	144	142	139
<b>2.925</b>	112	115	116	115	112
<b>2.475</b>	84	87	89	87	84
<b>2.025</b>	62	65	66	65	62
<b>1.575</b>	48	50	51	50	48
<b>1.125</b>	38	39	40	39	38
<b>0.675</b>	29	30	31	30	29
<b>0.225</b>	25	25	26	25	24

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5  
Offset from wall (m): 1.5  
Luminaire spacing (m): 1.5


H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	32	32	32	32	32
<b>3.825</b>	54	55	55	55	54
<b>3.375</b>	69	70	70	70	69
<b>2.925</b>	68	69	70	69	68
<b>2.475</b>	61	63	63	63	61
<b>2.025</b>	51	53	53	53	51
<b>1.575</b>	44	45	46	45	44
<b>1.125</b>	37	38	39	38	37
<b>0.675</b>	30	31	32	31	30
<b>0.225</b>	26	27	27	27	26

## Light Distribution

OR145WT-32E-W30BBK

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 1.5  
Luminaire spacing (m): 1.5



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	77	79	78	79	77
<b>5.1</b>	137	139	140	139	137
<b>4.5</b>	154	157	158	157	154
<b>3.9</b>	134	137	138	137	133
<b>3.3</b>	106	109	110	109	106
<b>2.7</b>	84	87	88	87	84
<b>2.1</b>	68	71	72	71	68
<b>1.5</b>	57	58	59	58	56
<b>0.9</b>	46	47	48	47	45
<b>0.3</b>	44	45	46	45	44

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 2  
Luminaire spacing (m): 2

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	47	47	47	47	47
<b>5.1</b>	74	73	73	73	74
<b>4.5</b>	95	95	95	95	95
<b>3.9</b>	96	96	97	96	96
<b>3.3</b>	87	88	89	88	87
<b>2.7</b>	74	75	76	75	74
<b>2.1</b>	65	66	66	66	64
<b>1.5</b>	56	57	58	57	56
<b>0.9</b>	46	47	48	47	46
<b>0.3</b>	45	46	47	46	45

# LIGNE PRO LARGE DOWNLIGHT TRIM



OR165DT-06

OR165DT-11

OR165DT-22


OR165DT-32

## Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 91mm / □ 167mm / □ 320mm / □ 469mm x 48mm
- 天花厚度： 5mm-25mm
- 遮光角： 40°
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - OR165DT-06 3000K: 750lm 6W
  - OR165DT-11 3000K: 1375lm 11W
  - OR165DT-22 3000K: 2750lm 22W
  - OR165DT-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.32Kg / 0.52Kg / 0.92Kg / 1.3Kg


## Product Features/Optics

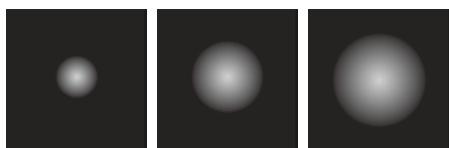

1 16°

3 36°

4 46°




Black



Specular




Gold




Haze

## Product Parameters




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	06	LED 06W	612lm(@6W 3000K 16°) 612lm(@6W 3000K 36°) 612lm(@6W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming  <b>1</b> 16° <b>3</b> 36° <b>4</b> 46°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR165DT-06E-140BWT




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	11	LED 11W	1227lm(@11W 3000K 16°) 1231lm(@11W 3000K 36°) 1240lm(@11W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming  <b>1</b> 16° <b>3</b> 36° <b>4</b> 46°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR165DT-11E-140BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	22	LED 22W	2418lm(@22W 3000K 16°) 2395lm(@22W 3000K 36°) 2414lm(@22W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming  <b>1</b> 16° <b>3</b> 36° <b>4</b> 46°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR165DT-22E-140BWT

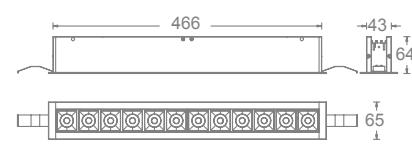


Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR165	DT Downlight Trim	32	LED 32W	3706lm(@32W 3000K 16°) 3723lm(@32W 3000K 36°) 3737lm(@32W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming  <b>1</b> 16° <b>3</b> 36° <b>4</b> 46°	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR165DT-32E-140BWT

## Light Distribution


OR165DT-06



OR165DT-06E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2865	0.3	0.3
2	716	0.6	0.6
3	318	0.8	0.8
4	179	1.1	1.1



OR165DT-06E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	1419	0.7	0.7
2	355	1.3	1.3
3	158	2.0	2.0
4	89	2.6	2.6

OR165DT-06E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1039	0.9	0.9
2	260	1.8	1.8
3	115	2.7	2.7
4	65	3.5	3.5


OR165DT-11



OR165DT-11E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5950	0.3	0.3
2	1488	0.6	0.6
3	661	0.8	0.8
4	372	1.1	1.1



OR165DT-11E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2848	0.7	0.7
2	712	1.3	1.3
3	316	2.0	2.0
4	178	2.6	2.6

OR165DT-11E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2094	0.9	0.9
2	524	1.8	1.8
3	233	2.7	2.7
4	131	3.5	3.5


OR165DT-22



OR165DT-22E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	11825	0.3	0.3
2	2956	0.6	0.6
3	1314	0.8	0.8
4	739	1.1	1.1



OR165DT-22E-340BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6016	0.7	0.7
2	1504	1.3	1.3
3	668	2.0	2.0
4	376	2.6	2.6


OR165DT-22E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4450	0.9	0.9
2	1113	1.8	1.8
3	494	2.7	2.7
4	278	3.5	3.5

## Light Distribution


OR165DT-32



OR165DT-32E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	16833	0.3	0.3
2	4208	0.6	0.6
3	1870	0.8	0.8
4	1052	1.1	1.1



OR165DT-32E-340BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8520	0.7	0.7
2	2130	1.3	1.3
3	947	2.0	2.0
4	533	2.6	2.6

OR165DT-32E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6452	0.9	0.9
2	1613	1.8	1.8
3	717	2.7	2.7
4	403	3.5	3.5

# LIGNE PRO LARGE DOWNLIGHT TRIMLESS



OR140DL-06



OR140DL-11



OR140DL-22



OR140DL-32

## Specifications



- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 接线示意: 详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸: □ 95mm / □ 171mm / □ 323mm / □ 473mm x 52mm
- 天花厚度: 5mm-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源色温、光源光通量:
  - OR140DL-06 3000K: 750lm 6W
  - OR140DL-11 3000K: 1375lm 11W
  - OR140DL22 3000K: 2750lm 22W
  - OR140DL-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命: >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 产品重量: 0.22Kg / 0.38Kg / 0.72Kg / 1.04Kg


## Product Features/Optics



1 16°

3 36°

4 46°



Black



Specular




Gold




Haze

## Product Parameters




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>OR140</b>	<b>DL Downlight Trimless</b>	<b>06</b>	<b>LED 06W</b>	<b>612lm(@6W 3000K 16°) 612lm(@6W 3000K 36°) 612lm(@6W 3000K 46°)</b>	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>1 3 4</b> 16° 36° 46°	<b>27 30 35 40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B S G H</b> Black Specular Gold Haze	<b>WT BK</b> White Black

**Example: OR140DL-06E-140BWT**




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>OR140</b>	<b>DL Downlight Trimless</b>	<b>11</b>	<b>LED 11W</b>	<b>1227lm(@11W 3000K 16°) 1231lm(@11W 3000K 36°) 1240lm(@11W 3000K 46°)</b>	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>1 3 4</b> 16° 36° 46°	<b>27 30 35 40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B S G H</b> Black Specular Gold Haze	<b>WT BK</b> White Black

**Example: OR140DL-11E-140BWT**



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>OR140</b>	<b>DL Downlight Trimless</b>	<b>22</b>	<b>LED 22W</b>	<b>2418lm(@22W 3000K 16°) 2395lm(@22W 3000K 36°) 2414lm(@22W 3000K 46°)</b>	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>1 3 4</b> 16° 36° 46°	<b>27 30 35 40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B S G H</b> Black Specular Gold Haze	<b>WT BK</b> White Black

**Example: OR140DL-22E-140BWT**

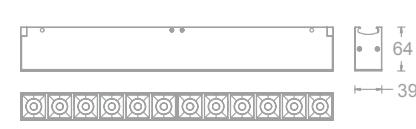


Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
<b>OR140</b>	<b>DL Downlight Trimless</b>	<b>32</b>	<b>LED 32W</b>	<b>3706lm(@32W 3000K 16°) 3723lm(@32W 3000K 36°) 3737lm(@32W 3000K 46°)</b>	<b>E D</b> ON-OFF 0-10V Dimming	<b>1 3 4</b> 16° 36° 46°	<b>27 30 35 40</b> 2700K 3000K 3500K 4000K	<b>B S G H</b> Black Specular Gold Haze	<b>WT BK</b> White Black

**Example: OR140DL-32E-140BWT**

## Light Distribution

OR140DL-06



OR140DL-06E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2865	0.3	0.3
2	716	0.6	0.6
3	318	0.8	0.8
4	179	1.1	1.1

OR140DL-06E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	1419	0.7	0.7
2	355	1.3	1.3
3	158	2.0	2.0
4	89	2.6	2.6

OR140DL-06E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1039	0.9	0.9
2	260	1.8	1.8
3	115	2.7	2.7
4	65	3.5	3.5

OR140DL-11



OR140DL-11E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5950	0.3	0.3
2	1488	0.6	0.6
3	661	0.8	0.8
4	372	1.1	1.1

OR140DL-11E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2848	0.7	0.7
2	712	1.3	1.3
3	316	2.0	2.0
4	178	2.6	2.6

OR140DL-11E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2094	0.9	0.9
2	524	1.8	1.8
3	233	2.7	2.7
4	131	3.5	3.5

OR140DL-22



OR140DL-22E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	11825	0.3	0.3
2	2956	0.6	0.6
3	1314	0.8	0.8
4	739	1.1	1.1

OR140DL-22E-340BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6016	0.7	0.7
2	1504	1.3	1.3
3	668	2.0	2.0
4	376	2.6	2.6


OR140DL-22E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4450	0.9	0.9
2	1113	1.8	1.8
3	494	2.7	2.7
4	278	3.5	3.5


## Light Distribution

OR140DL-32



OR140DL-32E-140BWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	16833	0.3	0.3
2	4208	0.6	0.6
3	1870	0.8	0.8
4	1052	1.1	1.1



OR140DL-32E-340BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	8520	0.7	0.7
2	2130	1.3	1.3
3	947	2.0	2.0
4	533	2.6	2.6

OR140DL-32E-440BWT



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6452	0.9	0.9
2	1613	1.8	1.8
3	717	2.7	2.7
4	403	3.5	3.5

## Accessories

Model	Description	Picture	Drawing
OR140DL-RC002	2 颗模组预埋件		
OR140DL-RC004	4 颗模组预埋件		
OR140DL-RC008	8 颗模组预埋件		
OR140DL-RC012	12 颗模组预埋件		

# LIGNE PRO LARGE DIRECTIONAL TRIM



OR175AT-06



OR175AT-11



OR175AT-22



OR175AT-32

## Specifications



High  
CRI



SUBROSA®  
Glare-free

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: +/-35° 可调
- 接线示意: 详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸: □ 103mm / □ 180mm / □ 332mm / □ 486mmx 59mm
- 天花厚度: 5mm-25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: High Power LED
- 光源色温、光源光通量:
  - OR175AT-06 3000K: 750lm 6W
  - OR175AT-11 3000K: 1375lm 11W
  - OR175AT-22 3000K: 2750lm 22W
  - OR175AT-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命: >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差: 3 SDCM
- 产品重量: 0.55Kg / 0.79Kg / 1.24Kg / 1.29Kg

## Product Features/Optics



1 16°



3 36°



4 46°




Black



Specular




Gold

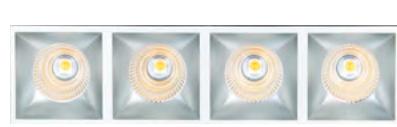


Haze

## Product Parameters




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR175	AT Adjustable Trim	06 LED 06W	612lm(@6W 3000K 16°) 612lm(@6W 3000K 36°) 612lm(@6W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR175AT-06E-140BWT




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR175	AT Adjustable Trim	11 LED 11W	1227lm(@11W 3000K 16°) 1231lm(@11W 3000K 36°) 1240lm(@11W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR175AT-11E-140BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR175	AT Adjustable Trim	22 LED 22W	2418lm(@22W 3000K 16°) 2395lm(@22W 3000K 36°) 2414lm(@22W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR175AT-22E-140BWT




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR175	AT Adjustable Trim	32 LED 32W	3706lm(@32W 3000K 16°) 3723lm(@32W 3000K 36°) 3737lm(@32W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR175AT-32E-140BWT

## Light Distribution

OR175AT-06



OR175AT-06E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2865	0.3	0.3
2	716	0.6	0.6
3	318	0.8	0.8
4	179	1.1	1.1

OR175AT-06E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	1419	0.7	0.7
2	355	1.3	1.3
3	158	2.0	2.0
4	89	2.6	2.6

OR175AT-06E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1039	0.9	0.9
2	260	1.8	1.8
3	115	2.7	2.7
4	65	3.5	3.5

OR175AT-11



OR175AT-11E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5950	0.3	0.3
2	1488	0.6	0.6
3	661	0.8	0.8
4	372	1.1	1.1

OR175AT-11E-340BWT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2848	0.7	0.7
2	712	1.3	1.3
3	316	2.0	2.0
4	178	2.6	2.6

OR175AT-11E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2094	0.9	0.9
2	524	1.8	1.8
3	233	2.7	2.7
4	131	3.5	3.5

OR175AT-22



OR175AT-22E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	11825	0.3	0.3
2	2956	0.6	0.6
3	1314	0.8	0.8
4	739	1.1	1.1

OR175AT-22E-340BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6016	0.7	0.7
2	1504	1.3	1.3
3	668	2.0	2.0
4	376	2.6	2.6


OR175AT-22E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4450	0.9	0.9
2	1113	1.8	1.8
3	494	2.7	2.7
4	278	3.5	3.5

## Light Distribution


OR175AT-32



OR175AT-32E-140BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	16833	0.3	0.3
2	4208	0.6	0.6
3	1870	0.8	0.8
4	1052	1.1	1.1



OR175AT-32E-340BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8520	0.7	0.7
2	2130	1.3	1.3
3	947	2.0	2.0
4	533	2.6	2.6

OR175AT-32E-440BWT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	6452	0.9	0.9
2	1613	1.8	1.8
3	717	2.7	2.7
4	403	3.5	3.5

# LIGNE PRO LARGE DIRECTIONAL TRIMLESS



OR150AL-06



OR150AL-11



OR150AL-22



OR150AL-32

## Specifications



High  
CRI



220V AC/50Hz




Dimmable



**SUBROSA®**  
Glare-free

- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 投射方向： +/-35° 调节
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 106mm / □ 183mm / □ 336mm / □ 490mm x 63mm
- 天花厚度： 5mm-25mm
- 遮光角： 40°
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - OR150AL-06 3000K: 750lm 6W
  - OR150AL-11 3000K: 1375lm 11W
  - OR150AL-22 3000K: 2750lm 22W
  - OR150AL-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.43Kg / 0.58Kg / 0.92Kg / 1.23Kg

## Product Features/Optics



1 16°



3 36°



4 46°




Black



Specular




Gold




Haze

## Product Parameters




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR150	AL Adjustable Trimless	06 LED 06W	612lm(@6W 3000K 16°) 612lm(@6W 3000K 36°) 612lm(@6W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR150AL-06E-140BWT




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR150	AL Adjustable Trimless	11 LED 11W	1227lm(@11W 3000K 16°) 1231lm(@11W 3000K 36°) 1240lm(@11W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR150AL-11E-140BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR150	AL Adjustable Trimless	22 LED 22W	2418lm(@22W 3000K 16°) 2395lm(@22W 3000K 36°) 2414lm(@22W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR150AL-22E-140BWT




Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR150	AL Adjustable Trimless	32 LED 32W	3706lm(@32W 3000K 16°) 3723lm(@32W 3000K 36°) 3737lm(@32W 3000K 46°)	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 16° 3 36° 4 46°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular G Gold H Haze	WT White BK Black

Example: OR150AL-32E-140BWT

## Light Distribution


OR150AL-06



OR150AL-06E-140BWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2865	0.3	0.3
2	716	0.6	0.6
3	318	0.8	0.8
4	179	1.1	1.1

OR150AL-06E-340BWT



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	1419	0.7	0.7
2	355	1.3	1.3
3	158	2.0	2.0
4	89	2.6	2.6


OR150AL-11



OR150AL-11E-140BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	5950	0.3	0.3
2	1488	0.6	0.6
3	661	0.8	0.8
4	372	1.1	1.1

OR150AL-11E-340BWT




0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2848	0.7	0.7
2	712	1.3	1.3
3	316	2.0	2.0
4	178	2.6	2.6

OR150AL-11E-440BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2094	0.9	0.9
2	524	1.8	1.8
3	233	2.7	2.7
4	131	3.5	3.5


OR150AL-22



OR150AL-22E-140BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	11825	0.3	0.3
2	2956	0.6	0.6
3	1314	0.8	0.8
4	739	1.1	1.1

OR150AL-22E-340BWT




0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6016	0.7	0.7
2	1504	1.3	1.3
3	668	2.0	2.0
4	376	2.6	2.6

OR150AL-22E-440BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	4450	0.9	0.9
2	1113	1.8	1.8
3	494	2.7	2.7
4	278	3.5	3.5


## Light Distribution

OR150AL-32



OR150AL-32E-140BWT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	16833	0.3	0.3
2	4208	0.6	0.6
3	1870	0.8	0.8
4	1052	1.1	1.1



OR150AL-32E-340BWT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	8520	0.7	0.7
2	2130	1.3	1.3
3	947	2.0	2.0
4	533	2.6	2.6

OR150AL-32E-440BWT



0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	6452	0.9	0.9
2	1613	1.8	1.8
3	717	2.7	2.7
4	403	3.5	3.5

## Accessories

Model	Description	Picture	Drawing
OR150AL-RC002	2 颗模组预埋件		
OR150AL-RC004	4 颗模组预埋件		
OR150AL-RC008	8 颗模组预埋件		
OR150AL-RC012	12 颗模组预埋件		

# LIGNE PRO LARGE WALL WASHER TRIM



OR165WT-11



OR165WT-22




OR165WT-32

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □ 167mm / □ 320mm / □ 469mm x 48mm
- 天花厚度： 5mm-25mm
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：  
OR165WT-11 3000K: 1375lm 11W  
OR165WT-22 3000K: 2750lm 22W  
OR165WT-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.51Kg / 0.92Kg / 1.3Kg

## Product Features/Optics

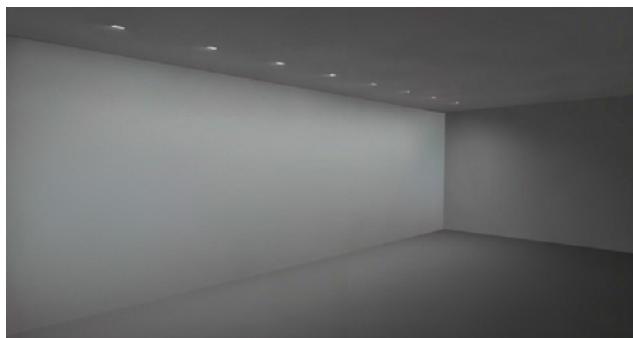


LIGNE PRO LARGE 洗墙配光实际模拟效果图

## Product Parameters



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR165</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>11</b> LED 11W	669lm(@11W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>W</b> Wall Washer	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example:** OR165WT-11E-W40BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR165</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>22</b> LED 22W	1467lm(@22W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>W</b> Wall Washer	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example:** OR165WT-22E-W40BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
<b>OR165</b>	<b>WT Wall Washer Trim</b>	<b>32</b> LED 32W	2300lm(@32W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>W</b> Wall Washer	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K	<b>B</b> Black <b>W</b> White	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example:** OR165WT-32E-W40BWT

## Light Distribution


### OR165WT-11E-W40BWT

#### Specifications:

Wall height (m): 3.0

Offset from wall (m): 0.6

Luminaire spacing (m): 0.6



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	103	105	104	105	102
<b>2.55</b>	189	192	193	191	187
<b>2.25</b>	167	171	173	171	166
<b>1.95</b>	125	130	131	129	124
<b>1.65</b>	90	94	95	94	89
<b>1.35</b>	61	64	65	64	61
<b>1.05</b>	46	48	48	47	45
<b>0.75</b>	35	36	37	36	35
<b>0.45</b>	25	26	27	26	25
<b>0.15</b>	21	21	21	21	20

#### Specifications:

Wall height (m): 3.0

Offset from wall (m): 1

Luminaire spacing (m): 1

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	29	29	29	29	28
<b>2.55</b>	53	55	54	54	53
<b>2.25</b>	70	71	71	70	69
<b>1.95</b>	69	70	70	70	68
<b>1.65</b>	61	62	63	62	60
<b>1.35</b>	50	51	52	51	49
<b>1.05</b>	42	43	44	43	41
<b>0.75</b>	35	36	36	36	34
<b>0.45</b>	27	29	29	28	27
<b>0.15</b>	23	24	24	24	23


### OR165WT-22E-W40BWT

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5

Offset from wall (m): 1

Luminaire spacing (m): 1



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	79	81	80	81	79
<b>3.825</b>	141	144	144	144	141
<b>3.375</b>	140	142	144	142	139
<b>2.925</b>	112	115	116	115	112
<b>2.475</b>	84	87	89	87	84
<b>2.025</b>	62	65	66	65	62
<b>1.575</b>	48	50	51	50	48
<b>1.125</b>	38	39	40	39	38
<b>0.675</b>	29	30	31	30	29
<b>0.225</b>	25	25	26	25	24

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5

Offset from wall (m): 1.5

Luminaire spacing (m): 1.5


H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	32	32	32	32	32
<b>3.825</b>	54	55	55	55	54
<b>3.375</b>	69	70	70	70	69
<b>2.925</b>	68	69	70	69	68
<b>2.475</b>	61	63	63	63	61
<b>2.025</b>	51	53	53	53	51
<b>1.575</b>	44	45	46	45	44
<b>1.125</b>	37	38	39	38	37
<b>0.675</b>	30	31	32	31	30
<b>0.225</b>	26	27	27	27	26

## Light Distribution

OR165WT-32E-W40BWT

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 1.5  
Luminaire spacing (m): 1.5



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	77	79	78	79	77
<b>5.1</b>	137	139	140	139	137
<b>4.5</b>	154	157	158	157	154
<b>3.9</b>	134	137	138	137	133
<b>3.3</b>	106	109	110	109	106
<b>2.7</b>	84	87	88	87	84
<b>2.1</b>	68	71	72	71	68
<b>1.5</b>	57	58	59	58	56
<b>0.9</b>	46	47	48	47	45
<b>0.3</b>	44	45	46	45	44

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 2  
Luminaire spacing (m): 2

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>5.7</b>	47	47	47	47	47
<b>5.1</b>	74	73	73	73	74
<b>4.5</b>	95	95	95	95	95
<b>3.9</b>	96	96	97	96	96
<b>3.3</b>	87	88	89	88	87
<b>2.7</b>	74	75	76	75	74
<b>2.1</b>	65	66	66	66	64
<b>1.5</b>	56	57	58	57	56
<b>0.9</b>	46	47	48	47	46
<b>0.3</b>	45	46	47	46	45

# LIGNE PRO LARGE WALL WASHER TRIMLESS



OR140WL-11



OR140WL-22




OR140WL-32

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 开孔尺寸： □171mm / □323mm / □473mm x 52mm
- 天花厚度： 5mm-25mm
- 光源类型： High Power LED
- 光源色温、光源光通量：
  - OR140WL-11 3000K: 1375lm 11W
  - OR140WL-22 3000K: 2750lm 22W
  - OR140WL-32 3000K: 4000lm 32W
- 光源寿命： >50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 0.4Kg / 0.72Kg / 1.05Kg

## Product Features/Optics

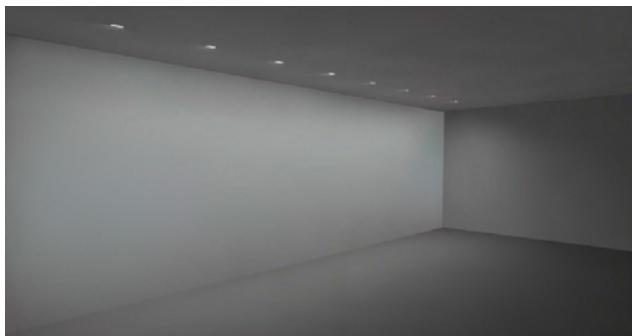


LIGNE PRO LARGE 洗墙配光实际模拟效果图

## Product Parameters



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR140	WL Wall Washer Trimless	11 LED 11W	669lm(@11W 3000K)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B W Black White	WT BK White Black

Example: OR140WL-11E-W40BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR140	WL Wall Washer Trimless	22 LED 22W	1467lm(@22W 3000K)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B W Black White	WT BK White Black

Example: OR140WL-22E-W40BWT



Model	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
OR140	WL Wall Washer Trimless	32 LED 32W	2300lm(@32W 3000K)	E D ON-OFF 0-10V Dimming	W Wall Washer	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B W Black White	WT BK White Black

Example: OR140WL-32E-W40BWT

## Light Distribution


### OR140WL-11E-W40BWT

#### Specifications:

Wall height (m): 3.0

Offset from wall (m): 0.6

Luminaire spacing (m): 0.6



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	103	105	104	105	102
<b>2.55</b>	189	192	193	191	187
<b>2.25</b>	167	171	173	171	166
<b>1.95</b>	125	130	131	129	124
<b>1.65</b>	90	94	95	94	89
<b>1.35</b>	61	64	65	64	61
<b>1.05</b>	46	48	48	47	45
<b>0.75</b>	35	36	37	36	35
<b>0.45</b>	25	26	27	26	25
<b>0.15</b>	21	21	21	21	20

#### Specifications:

Wall height (m): 3.0

Offset from wall (m): 1

Luminaire spacing (m): 1

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>2.85</b>	29	29	29	29	28
<b>2.55</b>	53	55	54	54	53
<b>2.25</b>	70	71	71	70	69
<b>1.95</b>	69	70	70	70	68
<b>1.65</b>	61	62	63	62	60
<b>1.35</b>	50	51	52	51	49
<b>1.05</b>	42	43	44	43	41
<b>0.75</b>	35	36	36	36	34
<b>0.45</b>	27	29	29	28	27
<b>0.15</b>	23	24	24	24	23


### OR140WL-22E-W40BWT

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5

Offset from wall (m): 1

Luminaire spacing (m): 1



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	79	81	80	81	79
<b>3.825</b>	141	144	144	144	141
<b>3.375</b>	140	142	144	142	139
<b>2.925</b>	112	115	116	115	112
<b>2.475</b>	84	87	89	87	84
<b>2.025</b>	62	65	66	65	62
<b>1.575</b>	48	50	51	50	48
<b>1.125</b>	38	39	40	39	38
<b>0.675</b>	29	30	31	30	29
<b>0.225</b>	25	25	26	25	24

#### Specifications:

Wall height (m): 4.5

Offset from wall (m): 1.5

Luminaire spacing (m): 1.5


H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
<b>4.275</b>	32	32	32	32	32
<b>3.825</b>	54	55	55	55	54
<b>3.375</b>	69	70	70	70	69
<b>2.925</b>	68	69	70	69	68
<b>2.475</b>	61	63	63	63	61
<b>2.025</b>	51	53	53	53	51
<b>1.575</b>	44	45	46	45	44
<b>1.125</b>	37	38	39	38	37
<b>0.675</b>	30	31	32	31	30
<b>0.225</b>	26	27	27	27	26

## Light Distribution

OR140WL-32E-W40BWT

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 1.5  
Luminaire spacing (m): 1.5



H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
5.7	77	79	78	79	77
5.1	137	139	140	139	137
4.5	154	157	158	157	154
3.9	134	137	138	137	133
3.3	106	109	110	109	106
2.7	84	87	88	87	84
2.1	68	71	72	71	68
1.5	57	58	59	58	56
0.9	46	47	48	47	45
0.3	44	45	46	45	44

### Specifications:

Wall height (m): 6  
Offset from wall (m): 2  
Luminaire spacing (m): 2

H (m)	Surface illumination (lux)				
	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire	between the luminaire	below the luminaire
5.7	47	47	47	47	47
5.1	74	73	73	73	74
4.5	95	95	95	95	95
3.9	96	96	97	96	96
3.3	87	88	89	88	87
2.7	74	75	76	75	74
2.1	65	66	66	66	64
1.5	56	57	58	57	56
0.9	46	47	48	47	46
0.3	45	46	47	46	45

## Accessories

Model	Description	Picture	Drawing
OR140DL-RC004	4 颗模组预埋件		
OR140DL-RC008	8 颗模组预埋件		
OR140DL-RC012	12 颗模组预埋件		



深圳荟同国际学校  
广东，深圳



# LIGNE PRO CEILING



WAC 发明专利 SUBROSA® 隐光技术，带来极致视觉体验

# LIGNE PRO GRAZE



LGAS6-1806N



LGAS6-1812N



LGAS6-1824N



LGAS6-1836N

## Specifications



High  
CRI



SUBROSA®  
Glare-free


- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + SUBROSA® 隐光技术
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 遮光角：35°
- 光源类型：High Power LED
- 光源色温、光源光通量：3000K 1600lm 18W/m  
3000K 2600lm 30W/m
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：1.3Kg/m

## Product Features/Optics



4.5m 高墙，采用 18W/m LIGNE Pro Graze 线性灯实际模拟效果

## Product Parameters

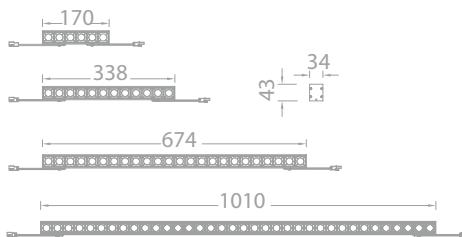

Model	LED Power	LED Num.	Length	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish		
<b>LGAS6</b>	<b>18</b> <b>30</b>	<i>18W/m</i> <i>30W/m</i>	<b>06</b> <b>12</b> <b>24</b> <b>36</b>	<i>6pcs</i> <i>12pcs</i> <i>24pcs</i> <i>36pcs</i>	<i>170mm</i> <i>338mm</i> <i>674mm</i> <i>1010mm</i>	1178lm(@18W/m 3000K 16°) 1210lm(@18W/m 3000K 22°) 1213lm(@18W/m 3000K 33°) 940lm(@18W/m 3000K 44°) 1002lm(@18W/m 3000K 22°x44°) 1840lm(@30W/m 3000K 16°) 1891lm(@30W/m 3000K 22°) 1895lm(@30W/m 3000K 33°) 1469lm(@30W/m 3000K 44°) 1561lm(@30W/m 3000K 22°x44°)	<b>N</b> No driver	<b>E</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> 22°x44° 16° 22° 33° 44°	<b>27</b> <b>30</b> <b>40</b> 2700K 3000K 4000K	<b>B</b> Black	<b>WT</b> <b>BK</b> White Black


Example: LGAS6-3036N-230BWT

## Light Distribution

### LGAS6-1836N-230BBK

#### Specifications:

Wall height (m)	4.5
Wall width (m)	10
Offset from Wall (m)	0.2




(m)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
<b>4.375</b>	150	134	132	133	132	131	132	132	134	149
<b>4.125</b>	311	294	292	293	292	292	293	292	294	307
<b>3.875</b>	305	293	291	292	291	290	291	292	293	300
<b>3.625</b>	248	242	241	241	241	241	241	241	242	240
<b>3.375</b>	184	182	181	181	180	181	181	181	182	175
<b>3.125</b>	151	150	148	149	149	148	149	148	149	142
<b>2.875</b>	117	119	118	118	117	117	118	118	118	111
<b>2.625</b>	101	102	101	101	101	100	101	101	101	94
<b>2.375</b>	82	83	82	82	82	82	82	82	82	76
<b>2.125</b>	74	76	76	76	76	76	76	76	74	69
<b>1.875</b>	64	65	66	66	65	65	65	65	64	59
<b>1.625</b>	56	57	58	58	58	58	58	57	56	52
<b>1.375</b>	50	51	52	52	51	51	51	51	49	46
<b>1.125</b>	48	48	49	49	49	49	49	49	47	44
<b>0.875</b>	45	45	47	47	47	47	47	46	44	41
<b>0.625</b>	42	42	43	44	43	43	43	43	40	39
<b>0.375</b>	40	40	42	42	42	42	42	42	38	36
<b>0.125</b>	38	38	40	40	40	40	40	39	36	35



温州肯恩大学  
浙江，温州

223

WACLIGHTING.COM.CN

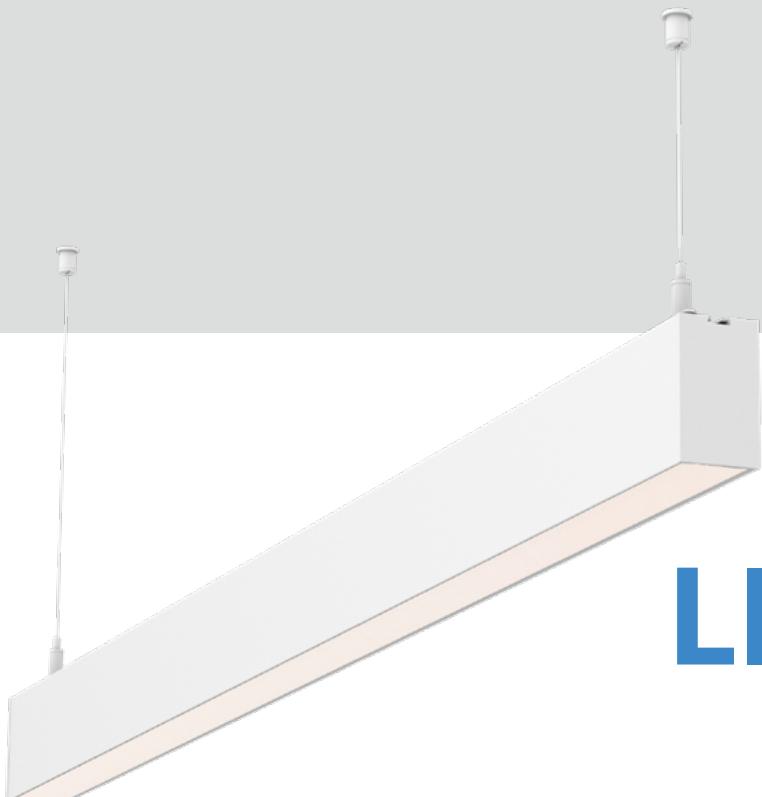

**LIGNE II**

# LIGNE II PANEL

Up and Down



OP4012D

Down



OP4012S

Recessed



OR4012

Ceiling




OC4012

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：防眩光面板
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 可提供尺寸定制化服务
- 开孔尺寸： □ 46mm x 1206mm(for Recessed)
- 光源类型： SMD
- 光源色温、光源光通量：  
OP4012D: 4000K 4480lm 40W  
OP4012S: 4000K 3780lm 30W  
OR4012: 4000K 3780lm 30W  
OC4012: 4000K 3780lm 30W
- 光源寿命： >50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 3 SDCM
- 产品重量： 2.73Kg / 2.23Kg / 2.23Kg / 2.23Kg

## Product Features/Optics

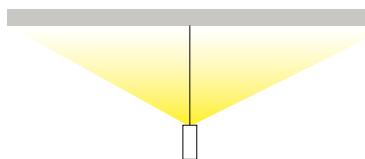


吊装可选上出光

## Product Parameters

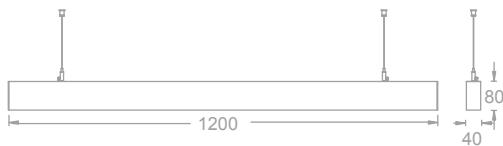

Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam up	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP40</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>D</b> Double Directional	<b>40</b> 40W (Up: 10W Down: 30W)	3655lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>F</b> Frosted	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OP4012D-40E-FP30WT**

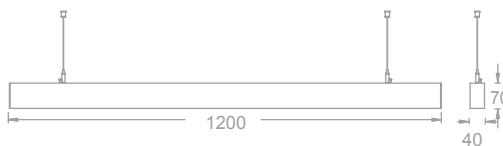

Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP40</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>S</b> Single Directional	<b>30</b> 30W	2601lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OP4012S-30E-P30WT**



Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OR40</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>30</b> 30W	2601lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White <b>BK</b> Black

**Example: OR4012-30E-P30WT**




Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OC40</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>30</b> 30W	2601lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OC4012-30E-P30WT**

## Light Distribution

OP4012D




OP4012D-40E-FP30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1019	3.2	3.2
2	255	6.4	6.4
3	113	9.5	9.5
4	64	12.7	12.7

OP4012S




OP4012S-30E-P30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1022	3.2	3.2
2	256	6.3	6.3
3	114	9.5	9.5
4	64	12.7	12.7

OR4012




OR4012-30E-P30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1022	3.2	3.2
2	256	6.3	6.3
3	114	9.5	9.5
4	64	12.7	12.7

OC4012






OC4012-30E-P30WT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	1022	3.2	3.2
2	256	6.3	6.3
3	114	9.5	9.5
4	64	12.7	12.7

## Accessories

---

Model	Description	Picture
<b>OP4012D-L</b>	L型拼接件	
<b>OP4012D-T</b>	T型拼接件	
<b>OP4012D-X</b>	十字型拼接件	

## LIGNE II PANEL

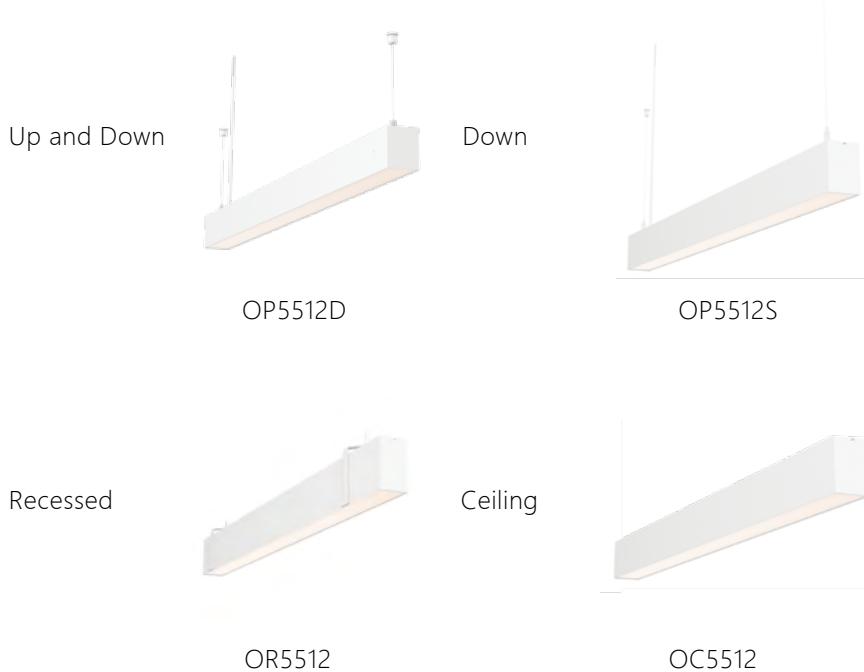

### Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：防眩光面板
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 可提供尺寸定制化服务

- 开孔尺寸：□ 61mm x 1206mm(for Recessed)
- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：  
OP5512D: 4000K 4580lm  
OP5512S: 4000K 4380lm  
OR5512: 4000K 4380lm  
OC5512: 4000K 4380lm
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：2.23Kg / 2.87Kg / 2.87Kg / 2.87Kg

## Product Parameters



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam up	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP55</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>D</b> Double Directional	<b>45</b> 45W (Up: 10W Down: 35W)	3825lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>F</b> Frosted	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP5512D-45E-FP30WT



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP55</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>S</b> Single Directional	<b>35</b> 35W	3060lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP5512S-35E-P30WT



Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OR55</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>35</b> 35W	3060lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OR5512-35E-P30WT




Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OC55</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>35</b> 35W	3060lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>P</b> PC cover <b>Y</b> PC embossed cover	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OC5512-35E-P30WT

## Light Distribution

OP5512D




OP5512D-45E-FP30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1296	3.2	3.2
2	324	6.3	6.3
3	144	9.5	9.5
4	81	12.7	12.7

OP5512S




OP5512S-35E-P30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1300	3.2	3.2
2	325	6.3	6.3
3	144	9.5	9.5
4	81	12.7	12.7

OR5512




OR5512-35E-P30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1300	3.2	3.2
2	325	6.3	6.3
3	144	9.5	9.5
4	81	12.7	12.7

OC5512






OC5512-35E-P30WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1300	3.2	3.2
2	325	6.3	6.3
3	144	9.5	9.5
4	81	12.7	12.7

## Accessories

---

Model	Description	Picture
<b>OP5512D-L</b>	L型拼接件	
<b>OP5512D-T</b>	T型拼接件	
<b>OP5512D-X</b>	十字型拼接件	

## LIGNE II LOUVER




### Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩格栅
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图

- 开孔尺寸：□ 46mm x 1271mm(for Recessed)
- 光源类型：SMD
- 遮光角：38°
- 光源色温、光源光通量：  
OP4012D: 4000K 4580lm  
OP4012S: 4000K 3780lm  
OR4012: 4000K 3780lm  
OC4012: 4000K 3780lm
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：2.85Kg / 2.35Kg / 2.35Kg / 2.35Kg

### Product Features/Optics

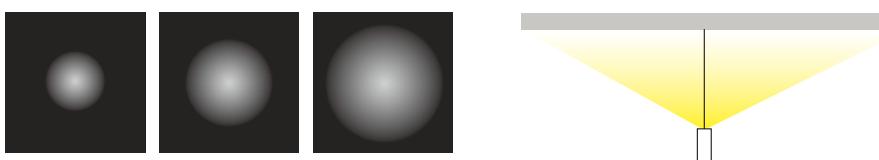

吊装可选上出光

## Product Parameters



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam up	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP40</b>	<b>12</b> 1200mm	<b>D</b> Double Directional	<b>40</b> 40W (Up: 10W Down: 30W)	3160lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>F</b> Frosted	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP4012D-40E-F230WT



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OP40</b>	<b>12</b> 1265mm	<b>S</b> Single Directional	<b>30</b> 30W	2249lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP4012S-30E-230WT



Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OR40</b>	<b>12</b> 1265mm	<b>30</b> 30W	2249lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OR4012-30E-230WT




Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OC40</b>	<b>12</b> 1265mm	<b>30</b> 30W	2249lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OC4012-30E-230WT

## Light Distribution


### OP4012D



OP4012D-40E-230WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8716	0.4	0.4
2	2179	0.9	0.9
3	968	1.3	1.3
4	545	1.7	1.7



OP4012D-40E-330WT

#### 0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	5293	0.6	0.6
2	1323	1.3	1.3
3	588	1.9	1.9
4	331	2.6	2.6

OP4012D-40E-430WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3869	0.8	0.8
2	967	1.7	1.7
3	430	2.5	2.5
4	242	3.3	3.3


### OP4012S



OP4012S-30E-230WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8716	0.4	0.4
2	2179	0.9	0.9
3	968	1.3	1.3
4	545	1.7	1.7



OP4012S-30E-330WT

#### 0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	5293	0.6	0.6
2	1323	1.3	1.3
3	588	1.9	1.9
4	331	2.6	2.6

OP4012S-30E-430WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3869	0.8	0.8
2	967	1.7	1.7
3	430	2.5	2.5
4	242	3.3	3.3


### OR4012



OR4012-30E-240WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8716	0.4	0.4
2	2179	0.9	0.9
3	968	1.3	1.3
4	545	1.7	1.7



OR4012-30E-340WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5293	0.6	0.6
2	1323	1.3	1.3
3	588	1.9	1.9
4	331	2.6	2.6


OR4012-30E-440WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3869	0.8	0.8
2	967	1.7	1.7
3	430	2.5	2.5
4	242	3.3	3.3

## Light Distribution


OC4012



OC4012-30E-240WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8716	0.4	0.4
2	2179	0.9	0.9
3	968	1.3	1.3
4	545	1.7	1.7



OC4012-30E-340WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5293	0.6	0.6
2	1323	1.3	1.3
3	588	1.9	1.9
4	331	2.6	2.6

OC4012-30E-440WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	3869	0.8	0.8
2	967	1.7	1.7
3	430	2.5	2.5
4	242	3.3	3.3

## LIGNE II LOUVER





### Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 防眩格栅
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图

- 开孔尺寸：□61mm x 1211mm(35W)
- 光源类型：SMD
- 遮光角：38°
- 光源色温、光源光通量：  
OP5512D: 4000K 4680lm  
OP5512S: 4000K 4380lm  
OR5512: 4000K 4380lm  
OC5512: 4000K 4380lm
- 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：3.67Kg / 3.05Kg / 3.05Kg

### Product Features/Optics

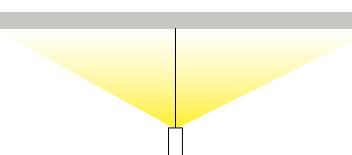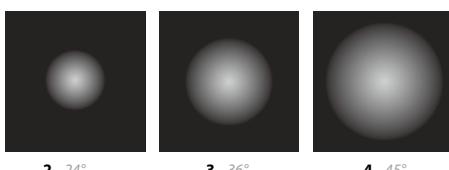

吊装可选上出光

## Product Parameters



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam up	Beam Down	CCT	Finish
<b>OP55</b>	<b>12</b> 1265mm	<b>D</b> Double Directional	<b>45</b> 45W (Up: 10W Down: 35W)	3418lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>F</b> Frosted	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP5512D-45E-F230WT



Model	Length	Comment	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OP55</b>	<b>12</b> 1205mm	<b>S</b> Single Directional	<b>35</b> 35W	2646lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OP5512S-35E-230WT



Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OR55</b>	<b>12</b> 1205mm	<b>35</b> 35W	2646lm(@3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OR5512-35E-230WT




Model	Length	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OC55</b>	<b>12</b> 1205mm	<b>35</b> 35W	2646lm(3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>2</b> 24° <b>3</b> 36° <b>4</b> 45°	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OC5512-35E-230WT

## Light Distribution

### OP5512D



OP5512D-45E-230WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8730	0.4	0.4
2	2183	0.9	0.9
3	970	1.3	1.3
4	546	1.7	1.7

OP5512D-45E-330WT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	5320	0.6	0.6
2	1330	1.3	1.3
3	591	1.9	1.9
4	333	2.6	2.6

OP5512D-45E-430WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4232	0.8	0.8
2	1058	1.7	1.7
3	470	2.5	2.5
4	265	3.3	3.3

### OP5512S



OP5512S-35E-230WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8730	0.4	0.4
2	2183	0.9	0.9
3	970	1.3	1.3
4	546	1.7	1.7

OP5512S-35E-330WT

0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	5320	0.6	0.6
2	1330	1.3	1.3
3	591	1.9	1.9
4	333	2.6	2.6

OP5512S-35E-430WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4232	0.8	0.8
2	1058	1.7	1.7
3	470	2.5	2.5
4	265	3.3	3.3

### OR5512



OR5512-35E-240WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8730	0.4	0.4
2	2183	0.9	0.9
3	970	1.3	1.3
4	546	1.7	1.7

OR5512-35E-340WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5320	0.6	0.6
2	1330	1.3	1.3
3	591	1.9	1.9
4	333	2.6	2.6


OR5512-35E-440WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4232	0.8	0.8
2	1058	1.7	1.7
3	470	2.5	2.5
4	265	3.3	3.3

## Light Distribution

OC5512



OC5512-35E-240WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	8730	0.4	0.4
2	2183	0.9	0.9
3	970	1.3	1.3
4	546	1.7	1.7

OC5512-35E-340WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	5320	0.6	0.6
2	1330	1.3	1.3
3	591	1.9	1.9
4	333	2.6	2.6

OC5512-35E-440WT

0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4232	0.8	0.8
2	1058	1.7	1.7
3	470	2.5	2.5
4	265	3.3	3.3

# TAPE LIGHT



PIXELS

**244**



INVISILED<sup>®</sup>TAPE LIGHT

**248**



WAC 中国 上海展厅  
中国, 上海


# PIXELS



# PIXELS LED




单颗剪裁

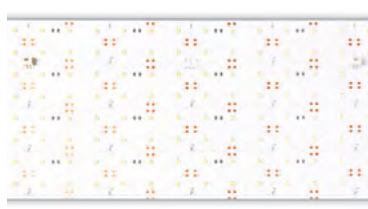

每组剪裁 单色



每组剪裁 可调色温

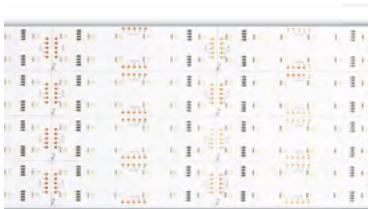


每组剪裁 RGBW

## Specifications




- 主体材质：性铜质 PCB 板
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 尺寸： □ 305mm x 610mm / □ 240mm x 480mm / □ 240mm x 480mm/ □ 240mm x 480mm
- 最小裁剪单元：25.5mmx25.5mm / 20mmx60mm/ 40mmx60mm/ 40mmx120mm
- 光源类型：SMD
- 光源功率：LED-P10/20: 10W/pcs / 20W/pcs  
LED-P45: 45W/pcs Max (可定制低功率)  
LED-P90: 90W/pcs Max (可定制低功率)  
LED-P80: 80W/pcs 20W x 4
- 光源寿命：>36,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 调光控制：整版受控，需搭配 0-10V、DMX512、DALI 等调光模块
- 产品重量：0.25Kg/Pcs, 0.3Kg/Pcs, 0.3Kg/Pcs, 0.3Kg/Pcs


## INSTALLATION INSTRUCTIONS



通过 3M 背胶或在“□”区域用打钉枪固定



像素灯之间通过“I”形线缆连接



针对异形安装环境可根据实际情况沿虚线剪刀位裁剪

## Product Parameters

Model	LED Power	Length	CRI	CCT
<b>LED-P</b>	<b>10</b> 10W/pcs <b>20</b> 20W/pcs	<b>3060</b> 305mm x 610mm	<b>9</b> 90	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K

Example: LED-P10-3060-927

Model	LED Power	Length	CRI	CCT	Series
<b>LED-P</b>	<b>45</b> 45W/pcs Max	<b>2448</b> 240mm x 480mm	<b>9</b> 90	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K	<b>G</b>

Example: LED-P45-2448-927G

Model	LED Power	Length	CCT	Series
<b>LED-P</b>	<b>90</b> 90W/pcs Max	<b>2448</b> 240mm x 480mm	<b>CC</b> 2700K-6500K (Tunable)	<b>G</b>

Example: LED-P90-2448-CCG

Model	LED Power	Length	CCT	Series
<b>LED-P</b>	<b>80</b> 80W/pcs Max	<b>2448</b> 240mm x 480mm	<b>F3</b> RGBW (3000K) <b>F4</b> RGBW (4000K)	<b>G</b>

Example: LED-P80-2448-F3G



深圳康莱德酒店  
广东，深圳

# InvisiLED® TAPE LIGHT

A photograph of a modern interior space. The left side of the image features a wall covered in numerous small, glowing, vertical LED lights, creating a textured, glowing effect. To the right, a large, smooth, light-colored wooden wall is illuminated from behind by a continuous strip of LED tape light, casting a warm glow. A long, low wooden bench or table is positioned in front of the wall, its surface also reflecting the warm light. The floor is a polished, light-colored material, possibly wood or stone, with some architectural details like a recessed light fixture and a small vent visible.

# INVISILED®TAPE LIGHT



Invisiled® W TUBE



Invisiled® RGB TUBE



Invisiled® RGBW TUBE




Invisiled® SUNLIGHT TUNABLE TUBE

## Specifications




- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质硅胶套管
- 表面处理：优质硅胶套管
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 光源类型：SMD
- 光源寿命：>36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 调光控制：搭配相应控制器可实现 0-10V、DMX512、DALI 等调光
- 产品重量：0.1Kg/m

## Product Parameters

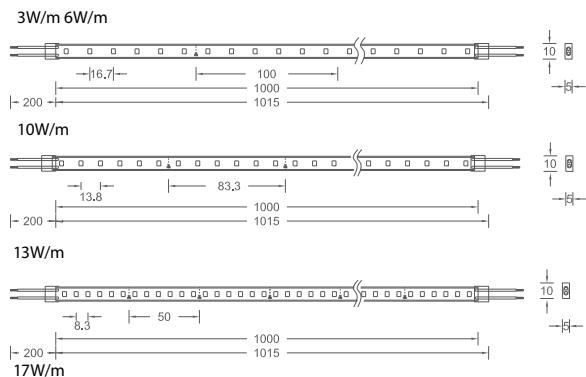

Model	LED Power	Length	Feature	CRI	CCT	Series
<b>LED-TCE</b>	<b>03</b> 3W/m 60pcs <b>06</b> 6W/m 60pcs <b>10</b> 10W/m 72pcs <b>13</b> 13W/m 120pcs <b>17</b> 17W/m 140pcs	<b>10</b> <b>50</b>	1m 5m	T TUBE	<b>9</b> Ra≥90	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K

Example: LED-TCE-0310T-927W

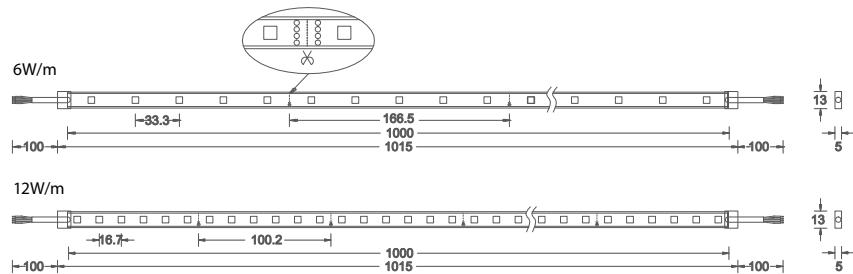


Model	LED Power	Length	Feature	Series	
<b>LED-TCE</b>	<b>06</b> 6W/m <b>12</b> 12W/m	<b>10</b> <b>30</b>	1m 3m	T Ture	<b>RGB</b>

Example: LED-TCE-0610T-RGB


## Product Parameters

---

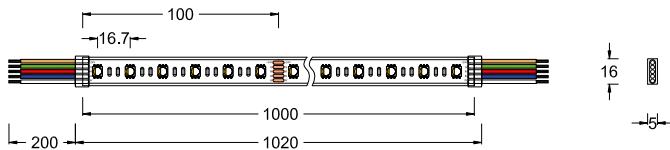

Model	LED Power	Length	Feature	CCT	Series
<b>LED-TCE</b>	<b>20</b> 20W/m	<b>10 50</b> 1m 5m	<b>T</b> Ture	<b>F3 F4 F6</b> RGBW W=3000K RGBW W=4000K RGBW W=5000K	<b>G</b>





Example: LED-TCE-2010T-F3G

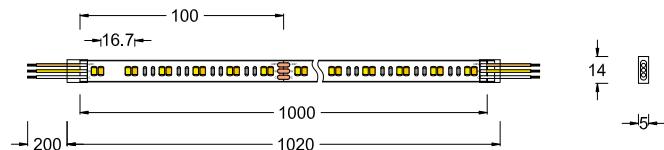

Model	LED Power	Length	Feature	CCT	Series
<b>LED-TCE</b>	<b>10 20</b> 10W/m 20W/m	<b>10 50</b> 1m 5m	<b>T</b> Ture	<b>CC</b> 2200K-6000K (Tunable)	<b>G</b>

Example: LED-TCE-1010T-CCG

## Accessories

Model	Description	Pictures	Applicable Products
<b>LED-T10-1508</b>	可调色温灯带专用型材，长度 965mm	 	<b>InvisiLED® SUNLIGHT TUNABLE TUBE</b>
<b>LED-T10-1608</b>	W 系列 3W/6W/10W/13W 灯带专用型材，长度 965mm	 	<b>InvisiLED® W TUBE</b>
<b>LED-T10-1708</b>	W 系列 17W 灯带专用型材，长度 965mm	 	<b>InvisiLED® W TUBE</b>
<b>LED-T10-1809</b>	RGBW 灯带专用 PC 槽，长度 970mm	 	<b>InvisiLED® RGBW TUBE</b>

\* 电源和配件需要单独订购

# INVISILED® EXTERIOR



INVISILED® NEON

257

INVISILED® NEON VERTICAL  
INVISILED® NEON HORIZONTAL

257  
259



INVISILED® TAPE LIGHT

263

INVISILED® OUTDOOR DMX  
INVISILED® E  
INVISILED® 12V

263  
265  
267



常州星河万丽酒店  
江苏，常州


A photograph of a modern swimming pool at night. The ceiling above is illuminated by a series of bright, glowing, wavy light strips that create a dynamic, liquid-like effect. On the edge of the pool, a stainless steel lifeguard cart is positioned, featuring a red life preserver. The pool's edge is lined with large, glowing spherical lights. The surrounding architecture includes a marble pillar and floor, and large windows reflecting the interior lights.

# InvisiLED® NEON

# INVISILED® NEON VERTICAL



10MM

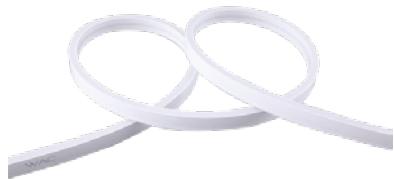

16MM



20x10MM

## Specifications



- 主体材质：灯体一体挤出硅胶，优质 FPCB 灯板
- 光学系统：硅胶微结构
- 配件 / 支架：专用卡件与专用固定轨道
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 光源类型：SMD
- 光源寿命：>36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 最小弯曲半径：60mm
- 光源色容差：3 SDCM
- 产品重量：0.3Kg/m, 0.6Kg/m, 0.57Kg/m


## Product Parameters

	Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
	FLSV	06 6W/m 10 10W/m	10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m	A 10x10mm	E ON-OFF	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K	S Side B Bottom F Front	5 IP65 7 IP67	WT White

Example : FLSV-0610A-E30S5WT





	Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
	FLSV	14 14W/m 18 18W/m	10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m	B 16x16mm	E ON-OFF M Phase Controller by DMX512 Dimming	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K F2 RGBW(2700K) F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F5 RGBW(5000K)	S Side B Bottom F Front	5 IP65 7 IP67	WT White

Example : FLSV-1410B-E30S5WT

	Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
	FLSV	14 14W/m 18 18W/m	10 1m 20 2m 30 3m 40 4m 50 5m	C 10x20mm	E ON-OFF M Phase Controller by DMX512 Dimming	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K F2 RGBW(2700K) F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F5 RGBW(5000K)	S Side B Bottom F Front	5 IP65 7 IP67	WT White

Example : FLSV-1410C-E30S5WT

## Accessories

	Model	Description	Picture
10mm Mono	FLSH-A-AC	H 系列 10*10mm 专用卡件 * 默认 1M 附送 3pcs 卡件	 
	FLSH-A-CH	H 系列 10*10mm 专用固定轨道 长度 965mm * 选配, 需要单独订购	 
16mm Mono / RGBW	FLSH-B-AC	H 系列 16mm 专用卡件 * 默认 1M 附送 3pcs 卡件	 
	FLSH-B-CH	H 系列 16mm 专用固定轨道 长度 965mm * 选配, 需要单独订购	 
10x20mm Mono / RGBW	FLSV-C-AC	V 系列 10*20mm 专用卡件 * 默认 1M 附送 3pcs 卡件	 
	FLSV-C-CH	V 系列 10*20mm 专用固定轨道 长度 965mm * 选配, 需要单独订购	 

\* 要自定义长度, 请咨询 WAC

# INVISILED® NEON HORIZONTAL



10MM



16MM



12MM

## Specifications



High  
CRI




DMX



- 主体材质：灯体一体挤出硅胶，优质FPCB灯板
- 光学系统：硅胶微结构
- 配件 / 支架：专用卡件和专用固定轨道
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图

- 光源类型：SMD
- 光源寿命：>36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：3 SDCM
- 最小弯曲半径：100mm
- 产品重量：0.3Kg/m, 0.6Kg/m, 0.4Kg/m

## Product Parameters



Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSH	<b>06</b> 6W/m <b>10</b> 10W/m	<b>10</b> 1m <b>20</b> 2m <b>30</b> 3m <b>40</b> 4m <b>50</b> 5m	<b>A</b> 10x10mm	<b>E</b> ON-OFF	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Side <b>B</b> Bottom <b>F</b> Front	<b>5</b> IP65 <b>7</b> IP67	<b>WT</b> White

**Example : FLSH-0610A-E30S5WT**


备注 : 长度可按 0.1 米为单位提供 , 型号举例 :FLSH-0615A-E30S5WT("15"代表 1.5 米 )



Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSH	<b>14</b> 14W/m <b>18</b> 18W/m	<b>10</b> 1m <b>20</b> 2m <b>30</b> 3m <b>40</b> 4m <b>50</b> 5m	<b>B</b> 16x16mm	<b>E</b> ON-OFF <b>M</b> Phase Controller by DMX512 Dimming	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K <b>F2</b> RGBW(2700K) <b>F3</b> RGBW(3000K) <b>F4</b> RGBW(4000K) <b>F5</b> RGBW(5000K)	<b>S</b> Side <b>B</b> Bottom <b>F</b> Front	<b>5</b> IP65 <b>7</b> IP67	<b>WT</b> White

**Example : FLSH-1410B-E30S5WT**

备注 : 长度可按 0.1 米为单位提供 , 型号举例 :FLSH-0615A-E30S5WT("15"代表 1.5 米 )









Model	LED Power	Length	Size	Dimming	CCT	Power Feed Type	IP	Finish
FLSH	<b>10</b> 10W/m <b>15</b> 15W/m	<b>10</b> 1m <b>20</b> 2m <b>30</b> 3m <b>40</b> 4m <b>50</b> 5m	<b>G</b> 12x12mm (30°)	<b>E</b> ON-OFF <b>M</b> Phase Controller by DMX512 Dimming	<b>27</b> 2700K <b>30</b> 3000K <b>35</b> 3500K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>S</b> Side <b>B</b> Bottom <b>F</b> Front	<b>5</b> IP65 <b>7</b> IP67	<b>WT</b> White

**Example : FLSH-1510G-E30F5WT**


备注 : 长度可按 0.1 米为单位提供 , 型号举例 :FLSH-0615A-E30S5WT("15"代表 1.5 米 )

## Accessories

Item	Model	Description	Drawing
10mm Mono	FLSH-A-AC	H 系列 10*10mm 专用卡件 , 默认 1M 附送 3pcs 卡件	
	FLSH-A-CH	H 系列 10*10mm 专用固定轨道 长度 965mm , 选配, 需要单独订购	
16mm Mono / RGBW	FLSH-B-AC	H 系列 16mm 专用卡件 , 默认 1M 附送 3pcs 卡件	
	FLSH-B-CH	H 系列 16mm 专用固定轨道 长度 965mm , 选配, 需要单独订购	
12mm Mono	FLSH-G-AC	H 系列 12mm 专用卡件, 默认 1M 附送 3pcs 卡件	
	FLSH-G-CH	H 系列 12mm 专用固定轨道 长度 965mm , 选配, 需要单独订购	

\* 要自定义长度, 请咨询 WAC

## Installation instructions

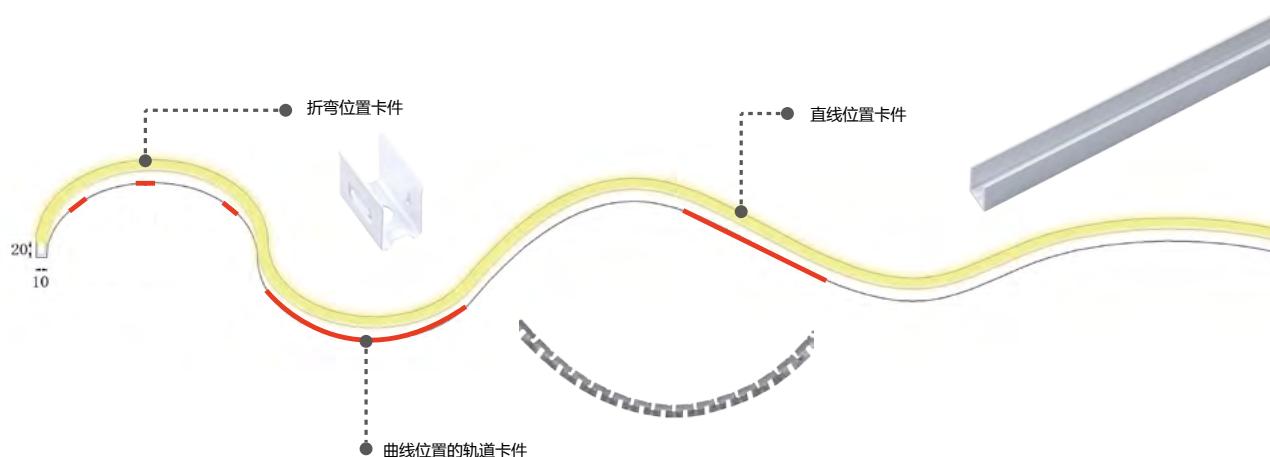



温州万豪酒店  
浙江，温州

# INVISILED® OUTDOOR DMX




## Specifications



- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板
- 表面处理：优质硅胶套管 + 灌胶工艺
- 配件 / 支架：专用卡件与专用固定轨道
- 接线示意：详情请参考本目录册最后接线示意图
- 光源类型 :SMD
- 光源寿命 >36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 色温 / 显指：2700K/3000K/4000K/ RGB
- 调光控制：支持 DMX512 调光
- 产品重量：0.1Kg/m

## Product Parameters

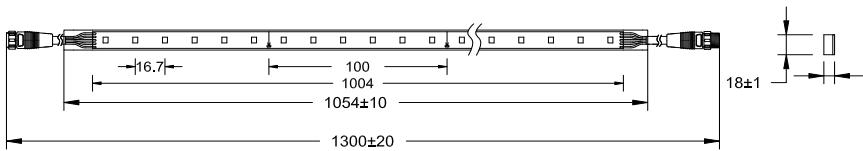

Model	LED Power	Length	Feature	CCT	
<b>FLSG</b>	<b>12</b>	12W/m	<b>10</b> <b>30</b> <b>50</b>	<b>MT</b> DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	<b>27W</b> <b>30W</b> <b>40W</b> <b>FC</b> 2700K 3000K 4000K RGB

Example : FLSG-1210MT-FC

## Accessories

Model	Description
FLSG-MT-F	户外 DMX 灯带专用输入端(母头), 线长 100mm, 黑色
LED-T10-2014	分段控制灯带专用铝槽 20*14*1000mm 白色

\* 要自定义长度, 请咨询 WAC




## Specifications



- 主体材质：灯体一体挤出硅胶，优质 FPCB 灯板
- 光学系统：硅胶微结构
- 配件 / 支架：专用卡件与专用固定轨道
- 光源类型 :SMD
- 光源色温、光源光通量： 6W 3000K 470lm  
10W 3000K 760lm  
13W 3000K 965lm
- 光源寿命 >36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 系统光效：80lm/W
- 光源色容差：3 SDCM
- Dimming Control：支持 0-10V、DMX512、DALI 等调光控制模块
- 产品重量：0.16Kg/m

## Product Parameters

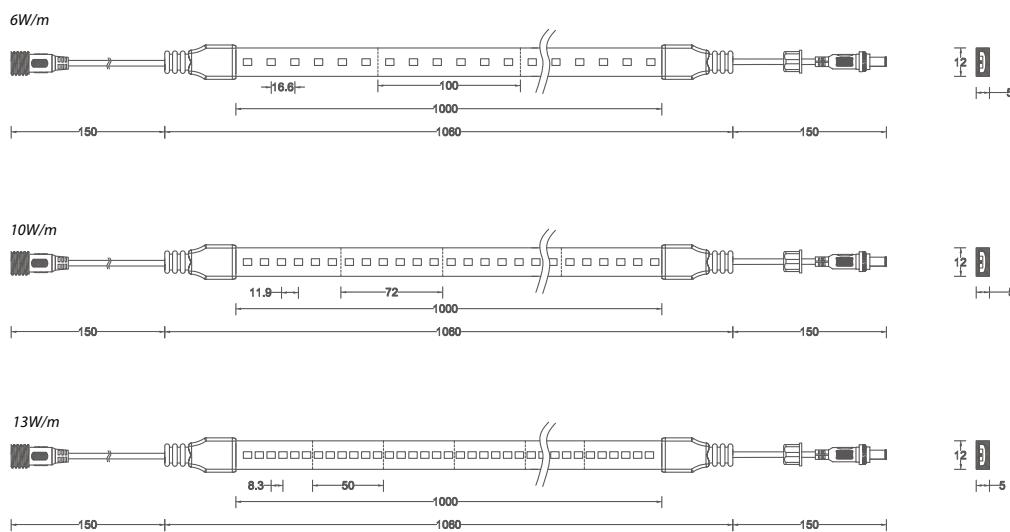

Model	LED Power	Length	CRI	CCT	Series		
FLSE InvisiLED E series IP65	06 10 13	6W/m 10W/m 13W/m	10 50	1m 5m	9 90	27 30 40 2700K 3000K 4000K	G2WT

Example : FLSE-0610-927G2WT

## Accessories

Model	Description	Picture
FLSE-015-M	电源连接线, 公头, 15cm	
FLSE-015-F	电源连接线, 母头, 15cm	
LED-TO24-CH3-C	安装线槽, PC, 长度 948mm	
LED-TO24-CH5-C	安装线槽, PC, 长度 1494mm	

\* 要自定义长度, 请咨询 WAC

# INVISILED® 12V




## Specifications



- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板，优质硅胶套管
- 配件 / 支架：专用卡件与专用固定轨道
- 光源类型 :SMD
- 光源色温、光源光通量： 6W 3000K 420lm  
10W 3000K 700lm  
14W 3000K 910lm
- 光源寿命 >36,000h-L70 /B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差： 5 SDCM
- Dimming control: 0-10V、DMX512、DALI 等调光控制模块
- 产品重量： 0.1Kg/m

## Product Parameters

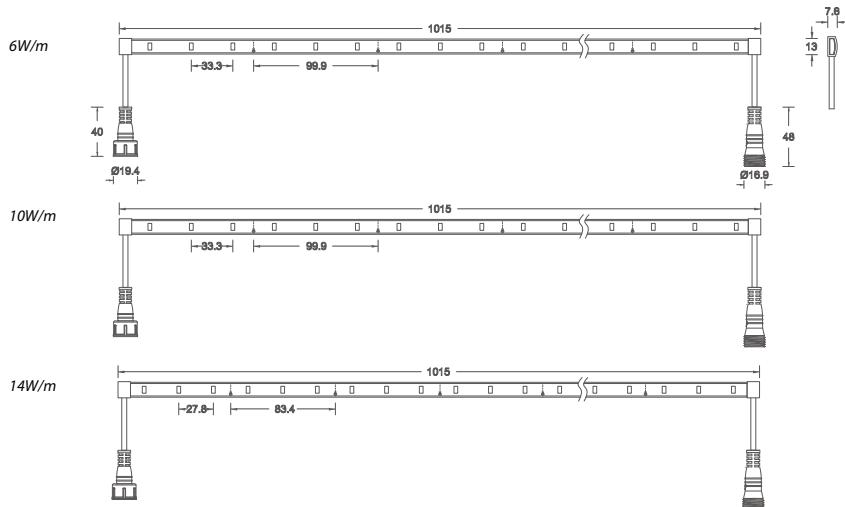

Model	LED Power	Length	CCT	Series			
FLSU	<b>06</b> <b>10</b> <b>14</b>	6W/m 10W/m 14W/m	<b>10</b> <b>30</b> <b>50</b>	1m 3m 5m	<b>930</b> <b>940</b>	3000K 4000K	<b>A2BK</b>
FLSU	<b>06</b> <b>14</b>	6W/m 14W/m	<b>10</b> <b>30</b> <b>50</b>	1m 3m 5m	<b>FC</b>	RGB	<b>A2BK</b>

Example : FLSU-0610-930A2BK

## Accessories

Model	Description	Picture
LED-T024-IL6-BK	进电接头(母端), 线长 300mm	
LED-T024-IC6/12/72/120	灯带之间连接跳线, 线长 150mm/300mm/1800mm/3000mm	
LED-T024-CH3-C	安装线槽, 长度 948mm	
LED-T024-C1	安装卡件 C1	
LED-T024-C2	安装卡件 C2	
LED-T024-C3	安装卡件 C3	
LED-T024-EC	尾盖	

Model	Description
FLSG-M-RGB	RGB 灯带专用公端, 200mm
FLSG-F-RGB	RGB 灯带专用母端, 200mm
FLSG-IC6-RGB	RGB 灯带专用跳线, 150mm
FLSG-IC12-RGB	RGB 灯带专用跳线, 300mm
FLSG-IC72-RGB	RGB 灯带专用跳线, 1800mm
FLSG-IC120-RGB	RGB 灯带专用跳线, 3000mm

\* 配件需单独订购, LED 灯带型号中不包含配件价格

# PANEL LUMINAIRES



### LED PANEL

**271**

SURFACE MOUNTED  
RECESSED FOR T-BAR  
RECESSED FOR ANGLE-CHANNEL  
PENDANT MOUNTED

273  
275  
279  
283




# PANEL



# SURFACE MOUNTED



OGC20505

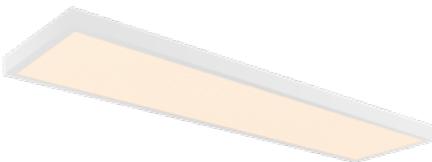

OGC20211


## Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 棱镜板
- 表面处理：静电粉末喷涂

- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：  
OGC20505 3000K: 4680lm 36W / 4860lm 40W  
OGC20211 3000K: 4680lm 36W / 5200lm 40W / 6240lm 48W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：5 SDCM
- 产品重量：2.6Kg / 2.8Kg

## Product Parameters



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGC2</b>	<b>0505</b> 595*595mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W	4039lm(@36W 3000K) 4402lm(@40W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGC20505-36E-Y40WT**




Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGC2</b>	<b>0211</b> 295*1195mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W <b>48</b> 48W	4320lm(@36W 3000K) 4586lm(@40W 3000K) 5317lm(@48W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGC20211-36E-Y40WT**


## Light Distribution

### OGC20505



OGC20505-36E-Y40WT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2035	1.80	1.80
2	509	3.60	3.60
3	226	5.40	5.40
4	127	7.20	7.20



OGC20505-40E-Y40WT


0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2231	1.80	1.80
2	558	3.60	3.60
3	248	5.40	5.40
4	139	7.20	7.20

### OGC20211




OGC20211-36E-Y40WT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2083	1.90	1.90
2	521	3.80	3.80
3	231	5.70	5.70
4	130	7.60	7.60



OGC20211-40E-Y40WT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2256	1.90	1.90
2	564	3.80	3.80
3	251	5.70	5.70
4	141	7.60	7.60



OGC20211-48E-Y40WT

0° Aiming Angle			
D(M)	LUX	W	L
1	2633	1.80	1.80
2	658	3.60	3.60
3	293	5.40	5.40
4	165	7.20	7.20


# RECESSED FOR T-BAR



OGR2020




OGR20205

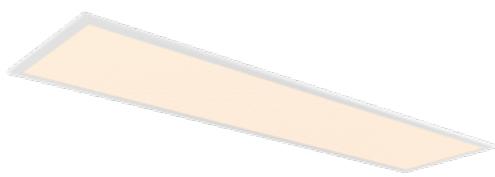

OGR20211



OGR20505

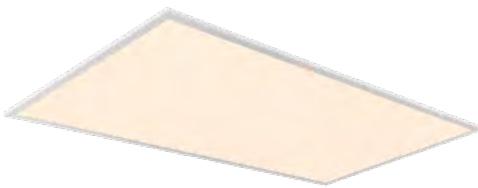

OGR20511


## Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 棱镜板
- 表面处理：静电粉末喷涂

- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：  
OGR20202 3000K: 1560lm 12W / 2340lm 18W  
OGR20205 3000K: 2600lm 20W / 3120lm 24W  
OGR20211 3000K: 4680lm 36W / 5200lm 40W / 6264lm 48W  
OGR20255 3000K: 4680lm 36W / 5200lm 40W  
OGR20511 3000K: 6240lm 48W / 7800lm 60W / 9360lm 72W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：5 SDCM
- 产品重量：0.9Kg / 1.25Kg / 2.2Kg / 2.6Kg / 4.25Kg

## Product Parameters




Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGR2</b>	<b>0202</b> 295*295mm	<b>12</b> 12W <b>18</b> 18W	1634lm(@18W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OGR20202-18E-Y40WT



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGR2</b>	<b>0205</b> 295*595mm	<b>20</b> 20W <b>24</b> 40W	2160lm(@20W 3000K) 2531lm(@24W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OGR20205-20E-Y40WT

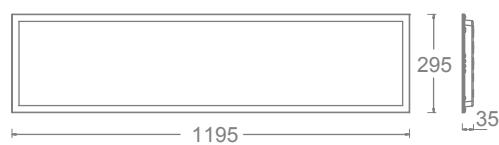


Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGR2</b>	<b>0211</b> 295*1195mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W <b>48</b> 48W	4318lm(@36W 3000K) 4686lm(@40W 3000K) 5316lm(@48W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example:** OGR20211-36E-Y40WT


## Product Parameters

---



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGR2</b>	<b>0505</b> 595*595mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W	4039lm(@36W 3000K) 4402lm(@40W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGR20505-36E-Y40WT**

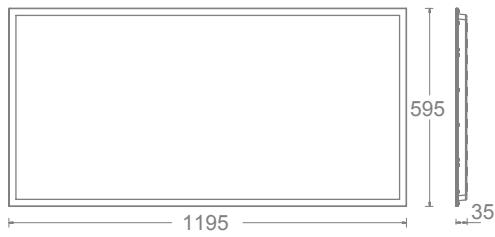


Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
<b>OGR2</b>	<b>0511</b> 595*1195mm	<b>48</b> 48W <b>60</b> 60W <b>72</b> 72W	8513lm(@72W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGR20511-48E-Y40WT**

## Light Distribution

### OGR20202

OGR20202-18E-Y40WT




0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	818	1.9	1.9
2	205	3.7	3.7
3	91	5.6	5.6
4	51	7.5	7.5

### OGR20205


OGR20205-20E-Y40WT



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1074	1.8	1.8
2	269	3.7	3.7
3	119	5.5	5.5
4	67	7.3	7.3

OGR20205-24E-Y40WT




0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2235	1.8	1.8
2	559	3.7	3.7
3	248	5.5	5.5
4	140	7.4	7.4

### OGR20211


OGR20211-36E-Y40WT



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2084	1.9	1.9
2	521	3.8	3.8
3	232	5.6	5.6
4	130	7.5	7.5


OGR20211-40E-Y40WT



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2257	1.9	1.9
2	564	3.8	3.8
3	251	5.6	5.6
4	141	7.5	7.5

OGR20211-48E-Y40WT




0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2636	1.8	1.8
2	659	3.7	3.7
3	293	5.5	5.5
4	165	7.4	7.4

### OGR20505


OGR20505-36E-Y40WT



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2036	1.9	1.9
2	509	3.7	3.7
3	226	5.6	5.6
4	127	7.5	7.5

OGR20505-40E-Y40WT




0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2235	1.8	1.8
2	559	3.7	3.7
3	248	5.5	5.5
4	140	7.4	7.4

### OGR20511

OGR20511-72E-Y40WT



0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4450	1.7	1.7
2	1113	3.4	3.4
3	494	5.1	5.1
4	278	6.8	6.8


# RECESSED FOR ANGLE-CHANNEL



OGR10303



OGR10306

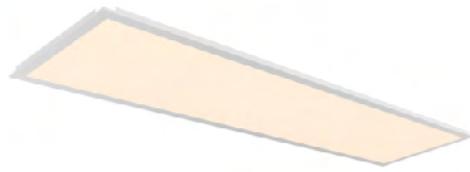

OGR10312



OGR10606



OGR10612

## Specifications




- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 棱镜板
- 表面处理：静电粉末喷涂

- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：  
OGR10303 3000K: 1560lm 12W / 2340lm 18W  
OGR10306 3000K: 2600lm 20W / 3120lm 24W  
OGR10312 3000K: 4680lm 36W / 5200lm 40W / 6264lm 48W  
OGR10606 3000K: 4680lm 36W / 5200lm 40W  
OGR10612 3000K: 6240lm 48W / 7800lm 60W / 9360lm 72W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：5 SDCM
- 产品重量：0.9Kg / 1.28Kg / 2.28Kg / 2.18Kg / 4.25Kg


## Product Parameters

---



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
OGR1	<b>0303</b> 300*300mm	<b>12</b> 12W <b>18</b> 18W	1634lm(@18W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

Example: OGR10303-18E-Y40WT



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
OGR1	<b>0306</b> 300*600mm	<b>20</b> 20W <b>24</b> 24W	2160lm(@20W 3000K) 2531lm(@40W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White


Example: OGR10306-20E-Y40WT



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
OGR1	<b>0312</b> 300*1200mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W <b>48</b> 48W	4318lm(@36W 3000K) 4686lm(@40W 3000K) 5316lm(@48W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

Example: OGR10312-36E-Y40WT

## Product Parameters

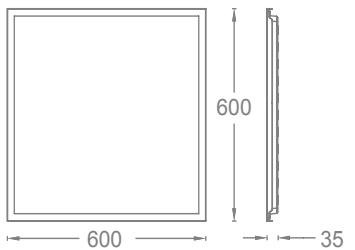

Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OGR1</b>	<b>0606</b> 600*600mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W	4039lm(@36W 3000K) 4402lm(@40W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGR10606-36E-Y40WT**




Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam Down	CCT	Finish
<b>OGR1</b>	<b>0612</b> 600*1200mm	<b>48</b> 48W <b>60</b> 60W <b>72</b> 72W	8513lm(@72W 3000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGR10612-48E-Y40WT**

## Light Distribution

### OGR10303




OGR10303-18E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	818	1.9	1.9
2	205	3.7	3.7
3	91	5.6	5.6
4	51	7.5	7.5


### OGR10306



OGR10306-20E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	1074	1.8	1.8
2	269	3.7	3.7
3	119	5.5	5.5
4	67	7.3	7.3




OGR10306-24E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2235	1.8	1.8
2	559	3.7	3.7
3	248	5.5	5.5
4	140	7.4	7.4


### OGR10312



OGR10312-36E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle


D(M)	LUX	W	L
1	2084	1.9	1.9
2	521	3.8	3.8
3	232	5.6	5.6
4	130	7.5	7.5



OGR10312-40E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2257	1.9	1.9
2	564	3.8	3.8
3	251	5.6	5.6
4	141	7.5	7.5




OGR10312-48E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2636	1.8	1.8
2	659	3.7	3.7
3	293	5.5	5.5
4	165	7.4	7.4


### OGR10606



OGR10606-36E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2036	1.9	1.9
2	509	3.7	3.7
3	226	5.6	5.6
4	127	7.5	7.5




OGR10606-40E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	2235	1.8	1.8
2	559	3.7	3.7
3	248	5.5	5.5
4	140	7.4	7.4

### OGR10612



OGR10612-72E-Y40WT

#### 0° Aiming Angle

D(M)	LUX	W	L
1	4450	1.7	1.7
2	1113	3.4	3.4
3	494	5.1	5.1
4	278	6.8	6.8

# PENDANT MOUNTED



OGP20211 Grating plate




OGP20211 Prismatic plate

## Specifications



- 主体材质：铝合金挤出灯身
- 光学系统：透镜 + 棱镜板
- 表面处理：静电粉末喷涂
- 配件 / 支架：吊杆组件
- 光源类型：SMD
- 光源色温、光源光通量：5000K 4974lm 36W  
5000K 5527lm 40W
- 光源寿命：>50,000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 光源色容差：5 SDCM
- 产品重量：3.8Kg / 3.0Kg


## Product Parameters



Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
OGP2	<b>0211</b> 295*1195mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W	4109lm(@36W 5000K) 4449lm(@40W 5000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>G</b> Grating plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGP20211-36E-G50WT**

注：普通教室 9 盖教室灯，安装方式：吊装




Mode	Size	LED Power	System Lumens	Driver	Beam	CCT	Finish
OGP2	<b>0211</b> 295*1195mm	<b>36</b> 36W <b>40</b> 40W	4109lm(@36W 5000K) 4449lm(@40W 5000K)	<b>E</b> ON-OFF <b>D</b> 0-10V Dimming	<b>Y</b> Prismatic plate	<b>30</b> 3000K <b>40</b> 4000K <b>50</b> 5000K	<b>WT</b> White

**Example: OGP20211-36E-Y50WT**

注：普通教室 9 盖教室灯，安装方式：吊装


## Light Distribution

### OGP20211



OGP20211-36E-G50WT

#### 0° Aiming Angle





OGP20211-40E-G50WT

#### 0° Aiming Angle

OGP20211-36E-Y50WT

#### 0° Aiming Angle




OGP20211-40E-Y50WT

#### 0° Aiming Angle


# INTERIOR LIGHTING DOWNLIGHT WIRING SCHEMATIC DIAGRAM

0/1-10V dimming control system (220V AC)

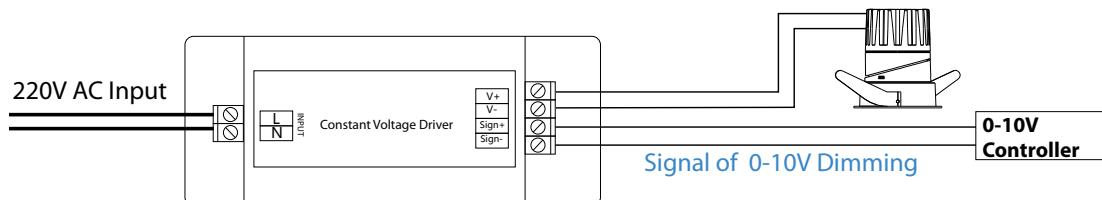


1. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线。
2. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

DALI dimming control system (220V AC)

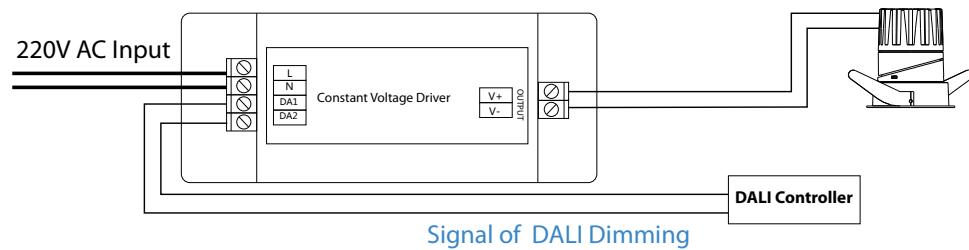

1. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线。
2. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。


DMX dimming control system (220V AC)

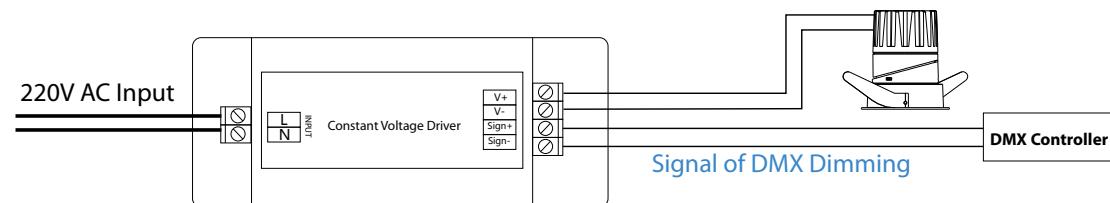

1. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线。
2. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

## DALI dimming control system (220V AC Tunable)


---

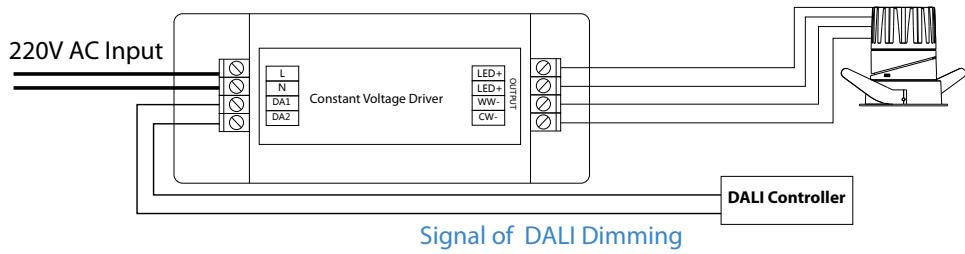

1. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线。
2. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

## DMX dimming control system (24V DC)


---

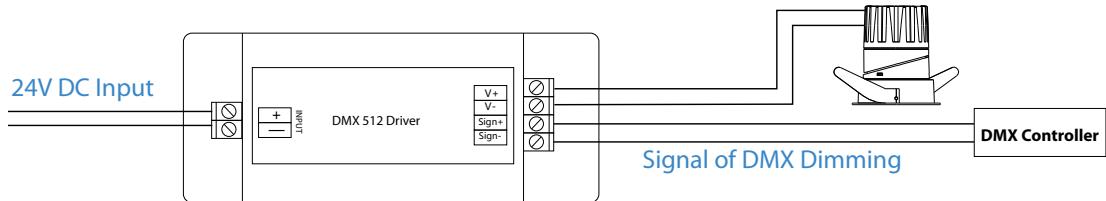

1. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线。
2. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。


# INTERIOR LIGHTING TAPE LIGHT WIRING SCHEMATIC DIAGRAM

0/1-10V dimming control system (24V DC)

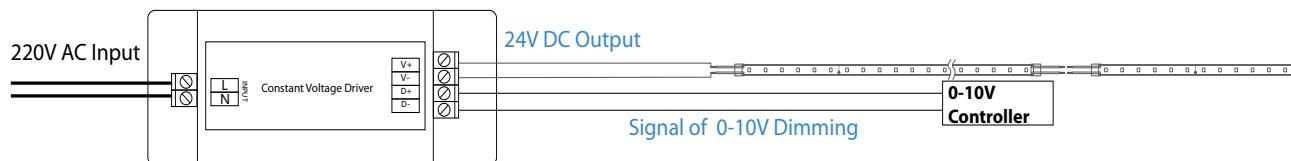


1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入, 不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

DALI dimming control system (24V DC)

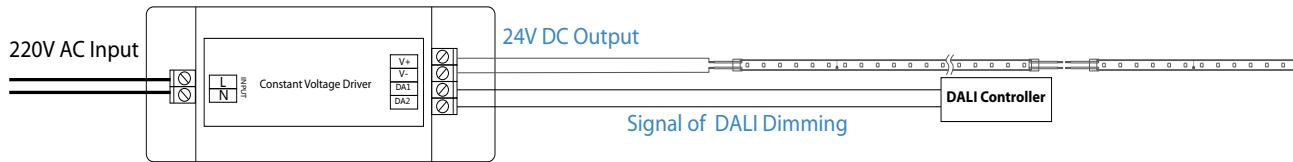

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入, 不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

DMX dimming control system (24V DC)

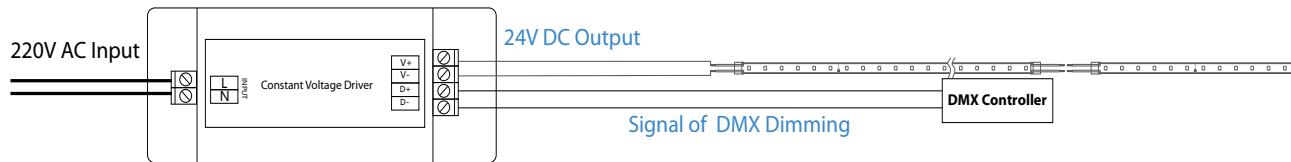


1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入, 不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

# EXTERIOR LIGHTING TAPE LIGHT WIRING SCHEMATIC DIAGRAM

0/1-10V dimming control system (24V DC)


---

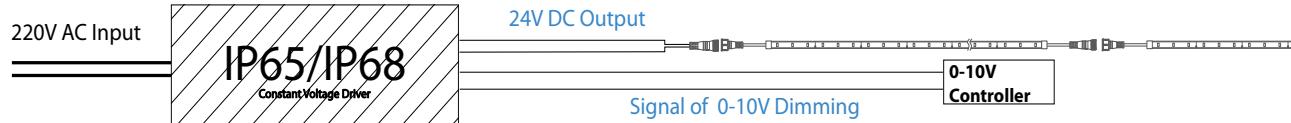

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

DALI dimming control system (24V DC)


---

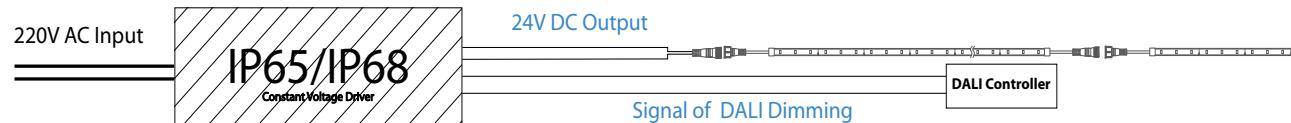

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

DMX dimming control system (24V DC)


---

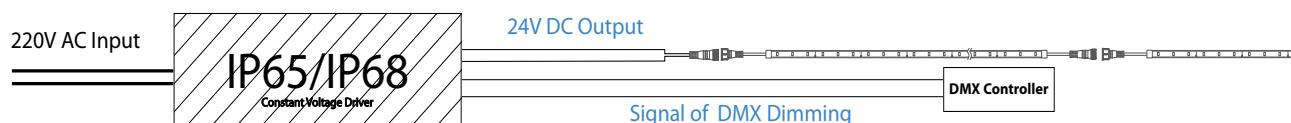

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

## 0/1-10V dimming control system (12V DC)


---

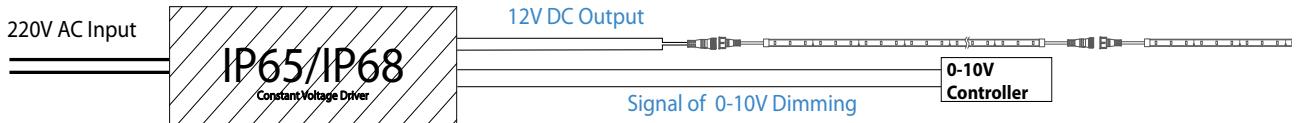

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

## DALI dimming control system (12V DC)


---

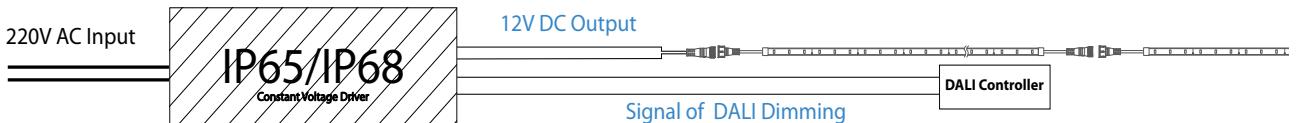

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

## DMX dimming control system (12V DC)

---

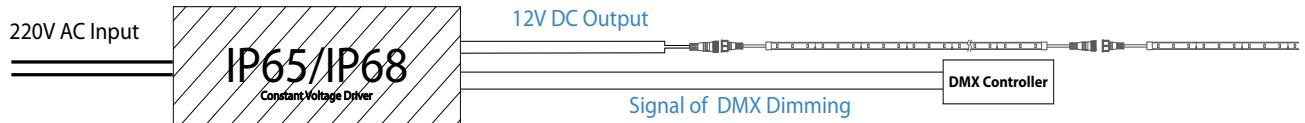

1.  $Q=Pt*0.8/Ps$  (灯具数量 = 驱动电源功率 x0.8/ 单灯功率);
2. 建议使用 RVVP 2\*1.0 信号线;
3. 信号为低压输入，不能直接与 220V 交流电连接。连接错误可能损坏 LED 驱动器甚至整个灯。

	CLASS I		CCC Certified
	CLASS II		CQC Certified
	CLASS III		IK Rated
	Ambient Temperature -20°C -50°C		IK Rated
	Ambient Temperature -20°C -40°C		IK Rated
	Dimmable Luminaires		Static Load
	DMX512 Protocol Compatible		IP Rated
	DALI Compatible		IP Rated
	High CRI (Ra>90)		IP Rated
	Input Voltage 220V AC/50Hz		IP Rated
	Input Voltage 100V-240V AC 50/60Hz		IP Rated
	Low Voltage Input 12V DC		IP Rated
	Low Voltage Input 24V DC		Invention Patented SUBROSA® Glare-free Optical System
	Low Voltage Input 24V AC/DC		Patented LiteBrush® Optical System
	Low Voltage Input 48V DC		Patented MicroLattice® Optical System
	Low Voltage Input 5V DC		Adjustable color temperature
			InP-Power Electrical System

WACLIGHTING.COM.CN



**WAC Lighting 全球研发中心**  
New York : 44 Harbor Park Drive Port Wall  
Washington,NY 11050  
电话 : 516.515.5000 or 800.526.2588  
传真 : 516.515.5050 or 800.526.2585

**WAC Lighting 中国区总部**  
上海市浦东新区张江毕升路 299 弄第一上海中心 14 号楼  
电话 : 86.21.33933558

**WAC Lighting 北京分部**  
北京市东城区东直门外大街 48 号东方银座 A-27D  
电话 : 86.10.58196008

**WAC Lighting 深圳分部**  
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园二  
期 4 栋 3207-3208 室  
电话 : 86.755.88917358

**WAC Lighting 成都分部**  
成都市武侯区领事馆路 7 号保利中心写字楼南塔 1505 室  
电话 : 86.28.85912161

**WAC Lighting 武汉分部**  
武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造文化创意产业园 58#  
电话 : 86.27.82798860

[www.waclighting.com](http://www.waclighting.com) / [www.waclighting.com.cn](http://www.waclighting.com.cn)



2024 年 07 月 上海