

VOLO- MODEL: OP1SS

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

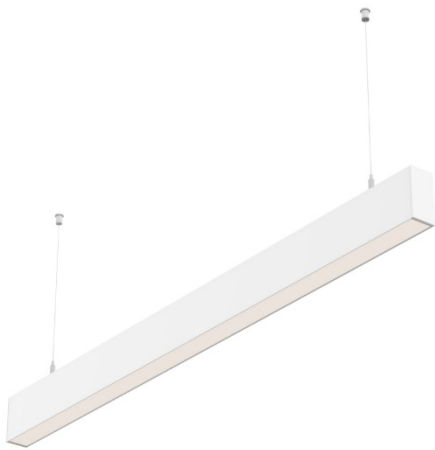

线图

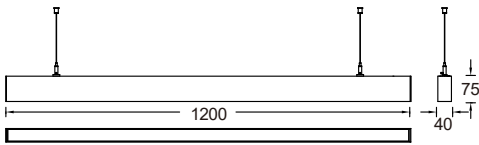

产品描述

VOLO 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性、高效节能、防眩好、可首尾拼接、可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP1S	S Single Directional 下出光	12 1200	30 30W	E On-Off	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
				A DALI		40 4000K	
						50 5000K	

示例: OP1SS-1230E-P30WT

VOLO- MODEL: OP1SS

Linear Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

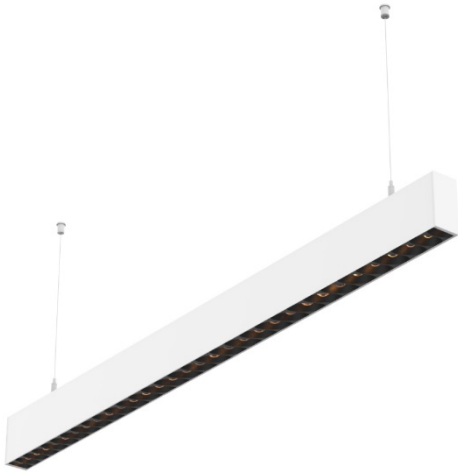

线图

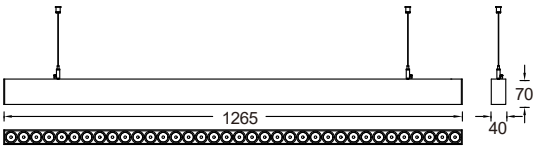

产品描述

VOLO 明装线性灯，使用铝型材灯体，外观简洁美观，使用 LED 光源，拥有良好的散热性、高效节能、防眩好、可首尾拼接、可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜 +SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统匹配测试
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装


订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP1S	S Single Directional 下出光	12 1265	30 30W	E On-Off	2 24°	30 3000K	WT White
				D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	BK Black
				A DALI	4 45°	40 4000K	
						50 5000K	

示例: OP1SS-1230E-230WT

项目名称:

灯位号:

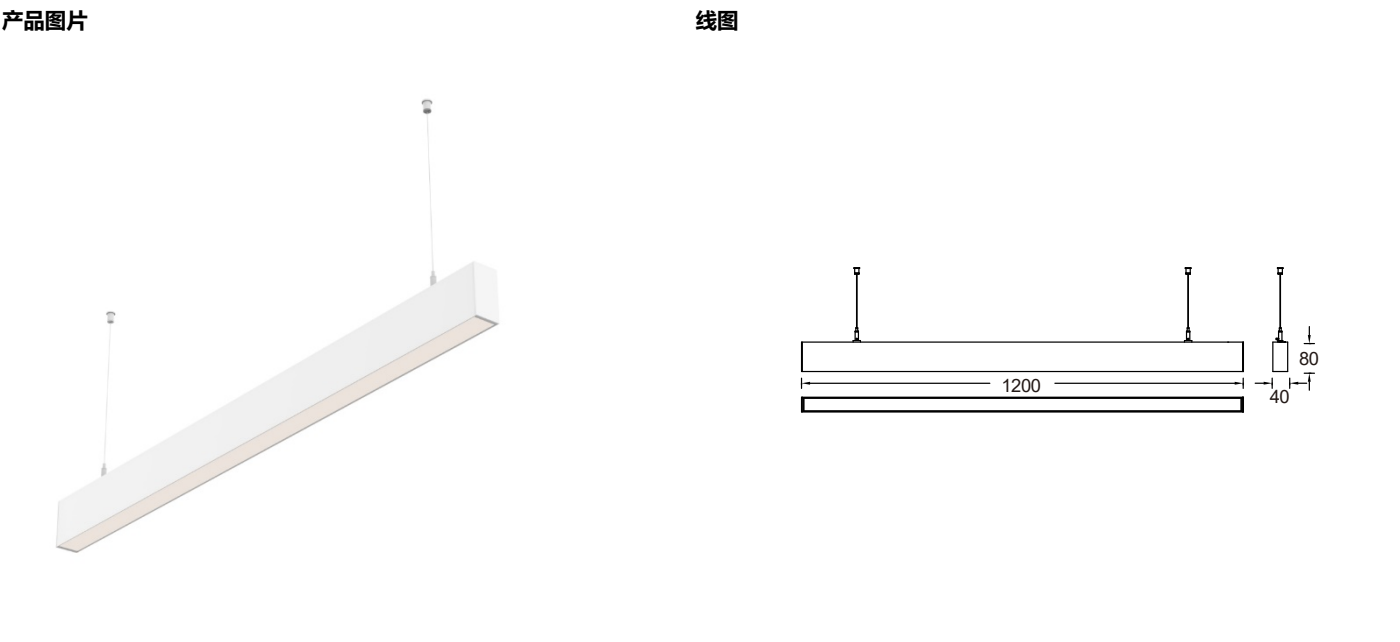

产品描述

VOLO 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性, 高效节能、防眩好、可首尾拼接、可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性	产品规格
• 主体材质: 铝合金挤出灯身 • 光学系统: 防眩面板 • 表面处理: 静电粉末喷涂 • 投射方向: / • 配件/支架: / • 安规认证: CCC • 防护等级: IP20 • 绝缘等级: Class I • 环境温度: -20°C~40°C	• 遮光角: / • 光源类型: SMD LED • 光源光通量: / • 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21) • 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90 • 光源色容差 3 SDCM • 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz • 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI 必须与项目现场系统做匹配测试 • 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP1S	D Double Directional 上下出光	12 1200	40 30W下出光 +10W上出光	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	P (雾面罩)	30 3000K	WT White
						Y (棱晶罩)	35 3500K	BK Black
							40 4000K	
							50 5000K	

示例: OP1SD-1240E-FY40WT

VOLO- MODEL: OP1SD

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

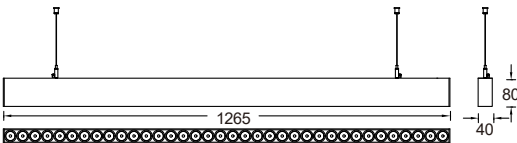

产品描述

VOLO 吊装线性灯, 使用铝型材灯体, 外观简洁美观, 使用 LED 光源, 拥有良好的散热性、高效节能、防眩好、可首尾拼接、可定制长度。适用于商业、办公场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜 + SUBROSA隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: High Power LED
- 光源光通量: /
- 光源寿命: > 50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 3000K/3500K/4000K/5000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF/0-10V/DALI
必须与项目现场系统做匹配测试
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam Up	Beam Down	CCT	Finish
OP1S	D Double Directional 上下出光	12 1265	40 30W下出光 +10W上出光	E ON-OFF D 0-10V Dimming A DALI	F Frosted	2 24°	30 3000K	WT White BK Black
						3 36°	35 3500K	
						4 45°	40 4000K	
							50 5000K	

示例: OP1SD-1240E-F340WT