

ELANA PRO - MODEL: MTH25

2寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

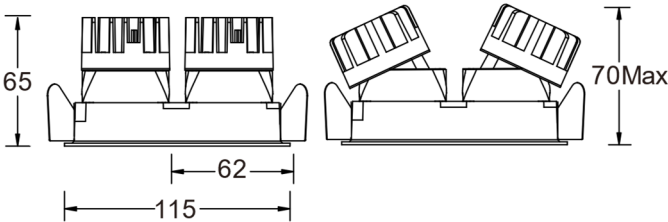

产品描述

ELANA Pro 方形窄边嵌入式组合灯具，完美融合下照和调角功能一体化。通过透镜精准配光，并搭配高品质反射器，带来舒适视觉感受并保证光斑的完整性。特别适用于高档酒店，商业及办公等公共空间。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸面框和灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0~25°，水平 0~360°
- 配件/支架: 15°自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □112*55mm
- 天花厚度: 5~15mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K 2*7W 2*758lm;
3000K 2*7W 2*800lm;
4000K 2*7W 2*850lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: 不调光 / 0-10V / DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.4Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTH Multiple Downlight H series	2 2"	5 Rectangular Trim	205 COB 2*5W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	S Specular	WT
			207 COB 2*7W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	B Black	White
					3 36°	40 4000K	W White	BK
			207 COB 2*7W	N No Driver A DALI	5 50°			Black

示例: MTH25-207-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-09-25

ELANA PRO - MODEL: MTH25

2寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

LENS-08-HCL
无边蜂窝格栅




注意：需单独订购，注意每盏灯需两个无边蜂窝格栅；其中 15°出厂默认带无边蜂窝格栅。


配光曲线@3000K数据




型 号:	MTH25-207-E130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	2*8W
系统光通量:	2*323lm
中心光强:	2*3439cd
系统光效:	40lm/W



型 号:	MTH25-207-E230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	2*8W
系统光通量:	2*519lm
中心光强:	2*2866cd
系统光效:	65lm/W



型 号:	MTH25-207-E330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	2*8W
系统光通量:	2*515lm
中心光强:	2*1304cd
系统光效:	64lm/W



型 号:	MTH25-207-E530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	2*8W
系统光通量:	2*564lm
中心光强:	2*898cd
系统光效:	71lm/W

ELANA PRO - MODEL: MTH35

3寸窄边嵌入式组合灯具


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片

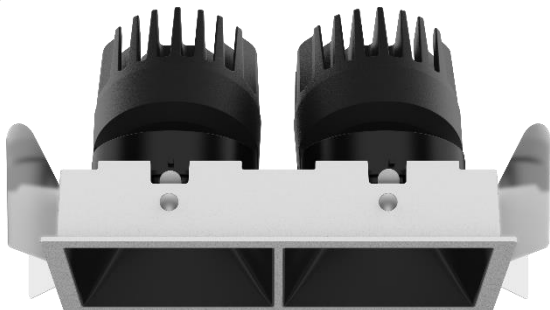

线图

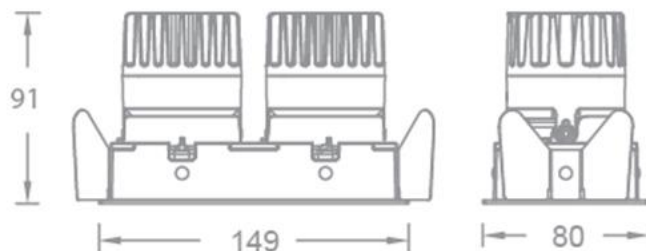

产品描述

ELANA Pro 方形窄边嵌入式组合灯具, 完美融合下照和调角功能一体化。通过透镜精准配光, 并搭配高品质反射器, 带来舒适视觉感受并保证光斑的完整性。特别适用于高档酒店, 商业及办公等公共空间。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸面框和灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0~25°, 水平 0~355°
- 配件/支架: 15°自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □146*74 mm
- 天花厚度: 6~25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 单灯参数如下, 双灯组合总光通量是其两倍
2700K 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
4000K 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: 不调光 / 0-10V / DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish	
MTH Multiple Downlight H series	3 3"	5 Rectangular Trim	207 COB 2*7W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15° 2 24° 3 36° 4 45°	27 2700K	S Specular B Black	WT White	
			210 COB 2*10W			30 3000K			
			213 COB 2*13W			40 4000K			
			213 COB 2*13W			N No Driver A DALI			

示例: MTH35-210-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-20

ELANA PRO - MODEL: MTH35

3寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

/

配光曲线@3000K数据



型 号: MTH35-207-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*351lm

中心光强: 2*3436cd

系统光效: 39lm/W



型 号: MTH35-210-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 2*11W

系统光通量: 2*446lm

中心光强: 2*4366cd

系统光效: 41lm/W



型 号: MTH35-213-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*562lm

中心光强: 2*5501cd

系统光效: 37lm/W



型 号: MTH35-207-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*662lm

中心光强: 2*2893cd

系统光效: 74lm/W



型 号: MTH35-210-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 2*11W

系统光通量: 2*841lm

中心光强: 2*3675cd

系统光效: 76lm/W



型 号: MTH35-213-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*1059lm

中心光强: 2*4631cd

系统光效: 71lm/W



型 号: MTH35-207-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*564lm

中心光强: 2*1567cd

系统光效: 81lm/W



型 号: MTH35-210-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*11W

系统光通量: 2*716lm

中心光强: 2*1991cd

系统光效: 65lm/W



型 号: MTH35-213-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*902lm

中心光强: 2*2508cd

系统光效: 60lm/W



型 号: MTH35-207-E430SWT

光 束 角: 45°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*497lm

中心光强: 2*886cd

系统光效: 55lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-20

ELANA PRO - MODEL: MTH35


3寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	MTH35-210-E430SWT
光 束 角:	45°
系统功率:	2*11W
系统光通量:	2*632lm
中心光强:	2*1126cd
系统光效:	57lm/W



型 号:	MTH35-213-E430SWT
光 束 角:	45°
系统功率:	2*15W
系统光通量:	2*796lm
中心光强:	2*1419cd
系统光效:	53lm/W