

ELANA PRO - MODEL: DLH22

2寸圆形无边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

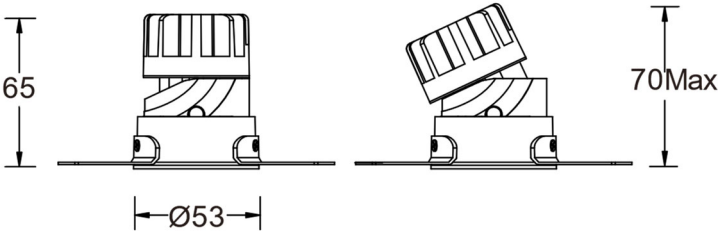

产品描述

ELANA Pro 圆形无边嵌入式筒灯，完美融合下照和调角功能一体化，让您不再为选型而纠结。通过透镜精准配光，并搭配高品质反射器，带来舒适视觉感受并保证光斑的完整性。特别适用于高档酒店，商业及办公等公共空间。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸面框和灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0~25°，水平 0~360°
- 配件/支架: 15°自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø60mm
- 天花厚度: 5~15mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K 7W 758lm;
3000K 7W 800lm;
4000K 7W 850lm;
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: 不调光 / 0-10V / DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLH Downlight H series	2 2"	2 Round Trimless	LM05 COB 5W	E ON-OFF	1 15°	27 2700K	S Specular	WT
			LM07 COB 7W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	B Black	White
					3 36°	40 4000K	W White	BK Black
			LM07 COB 7W	N No Driver A DALI	5 50°			

示例: DLH22-LM07-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-09-25

ELANA PRO - MODEL: DLH22

2寸圆形无边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:


配件

LENS-08-HCL
无边蜂窝格栅




注意：需单独订购；其中 15°出厂默认带无边蜂窝格栅。


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLH22-LM07-E130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	8W
系统光通量:	323lm
中心光强:	3439cd
系统光效:	40lm/W



型 号:	DLH22-LM07-E230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	8W
系统光通量:	519lm
中心光强:	2866cd
系统光效:	65lm/W



型 号:	DLH22-LM07-E330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	8W
系统光通量:	515lm
中心光强:	1304cd
系统光效:	64lm/W



型 号:	DLH22-LM07-E530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	8W
系统光通量:	564lm
中心光强:	898cd
系统光效:	71lm/W

ELANA PRO - MODEL: DLH32

3寸圆形无边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

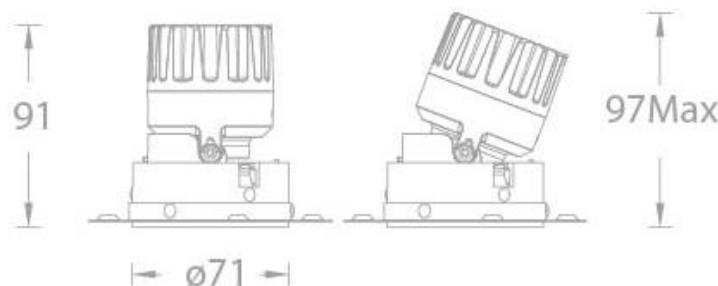

产品描述

ELANA Pro 圆形无边嵌入式筒灯，完美融合下照和调角功能一体化，让您不再为选型而纠结。通过透镜精准配光，并搭配高品质反射器，带来舒适视觉感受并保证光斑的完整性。特别适用于高档酒店，商业及办公等公共空间。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸面框和灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0~25°, 水平 0~355°
- 配件/支架: 15°自带蜂窝
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 6~15mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
4000K 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: 不调光 / 0-10V / DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLH Downlight H series	3 3"	2 Round Trimless	LM07 COB 7W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 15°	27 2700K	S Specular	WT White
			LM10 COB 10W		2 24°	30 3000K	B Black	
			LM13 COB 13W		3 36°	40 4000K		
			LM13 COB 13W	N No Driver A DALI	4 45°			

示例: DLH32-LM10-E230SWT

注: 15°出厂自带蜂窝, 其他角度不带

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-20

ELANA PRO - MODEL: DLH32

3寸圆形无边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型 号: DLH32-LM07-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 9W

系统光通量: 351lm

中心光强: 3436cd

系统光效: 39lm/W



型 号: DLH32-LM10-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 11W

系统光通量: 446lm

中心光强: 4366cd

系统光效: 41lm/W



型 号: DLH32-LM13-E130SWT


光 束 角: 15°

系统功率: 15W

系统光通量: 562lm

中心光强: 5501cd

系统光效: 37lm/W



型 号: DLH32-LM07-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 9W

系统光通量: 662lm

中心光强: 2893cd

系统光效: 74lm/W



型 号: DLH32-LM10-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 11W

系统光通量: 841lm

中心光强: 3675cd

系统光效: 76lm/W



型 号: DLH32-LM13-E230SWT


光 束 角: 24°

系统功率: 15W

系统光通量: 1059lm

中心光强: 4631cd

系统光效: 71lm/W



型 号: DLH32-LM07-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 9W

系统光通量: 564lm

中心光强: 1567cd

系统光效: 81lm/W



型 号: DLH32-LM10-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 11W

系统光通量: 716lm

中心光强: 1991cd

系统光效: 65lm/W



型 号: DLH32-LM13-E330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 15W

系统光通量: 902lm

中心光强: 2508cd

系统光效: 60lm/W



型 号: DLH32-LM07-E430SWT

光 束 角: 45°

系统功率: 9W

系统光通量: 497lm

中心光强: 886cd

系统光效: 55lm/W

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-06-20

ELANA PRO - MODEL: DLH32


3寸圆形无边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号:	DLH32-LM10-E430SWT
光 束 角:	45°
系统功率:	11W
系统光通量:	632lm
中心光强:	1126cd
系统光效:	57lm/W



型 号:	DLH32-LM13-E430SWT
光 束 角:	45°
系统功率:	15W
系统光通量:	796lm
中心光强:	1419cd
系统光效:	53lm/W