

ZIGGY WIRELESS SHOWCASE


Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

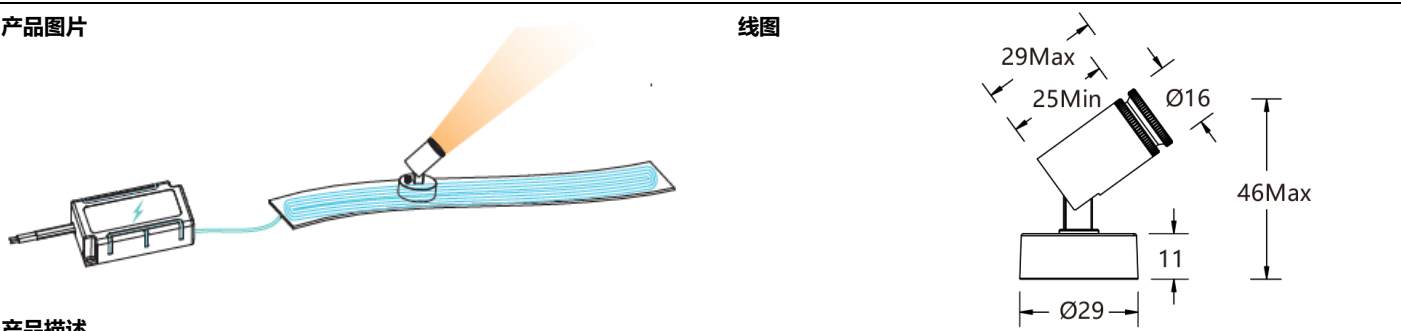

产品描述

ZIGGY 系列 LED 无线供电展柜灯，外形设计小巧精致，该系统由“发射带”和“展柜感应灯具”组成，发射带与灯具之间最大间距 **10mm**，中间不能用金属或导电材质隔绝，建议每个发射带配置 **4个**或以下灯具。本产品可应用于博物馆与美术馆展柜中。

产品特性

- **主体材质:** 发射带由金属线圈与皮带包裹(厚度 3.2mm);
灯具由纯铝合金制成灯身+塑胶接收底座。
- **光学系统:** 调焦透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- **投射方向:** 竖直 0~90°调节、水平不可调节
- **配件/支架:** /
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20℃~40℃

产品规格

- **光源类型:** High-Power LED
- **灯具功率:** 1W
- **光源寿命:** >30000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K/4000K, Ra90 或 Ra97(≥95)可选
- **输入电压:** 24VDC
- **调光控制:** 不调光(不同安装位置可变化亮度)、旋钮调光(选配)

灯具订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME19F ZIGGY	LD01 1W	E No-dimming	F 8-40°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black
ME19F	LD01	E	F	9	30	BK

示例 / Example: ME19FLD01-E-F930BK

发射带订购模型

Model	Length	Finish
ME19F ZIGGY	420 420*53*3.2, mm (L*W*H) 840 840*53*3.2, mm (L*W*H)	BK Black
ME19F	420	BK

示例 / Example: ME19F-420BK

注：灯具和发射带需单独订购。发射带与所连接的电器之间线长 500mm，并通过快插接头连接(所需过孔Φ16mm)，发射带不可进行弯曲、折叠或改装等，周围 50mm 范围内不可有导电物体，具体咨询 WAC。